

Приемник

от

Дружество
справка
Адрес
Телефон
факс
E-mail

Изделие №:

60122637

Модел:

VERTY NOVA 400 M

Данни за помпата

Свободно преминаване: 5 mm
Номинално налягане:
Минимална температура на флуида: 0 °C
Максимална температура на флуида: 35 °C
Максимална температура на работа:

Неоходими данни

Дебит:
Напор:
Флуид: Water
Температура на флуида: 20 °C
Плътност: 998.3 kg/m³
Кинематичен вискозитет: 1.005 mm²/s
Парно налягане: 2.34 kPa



Хидравлични данни (работна точка)

Дебит:
Напор:

Материали

Корпус на помпата Технополимер
Работно колело Noryl
Корпус на двигателя Неръждаема стомана AISI 304
Вал на двигателя AISI 416 X12 CrS 13 UNI EN 10088-1
Поплавък Технополимер
OR уплътнител NBR 70
Филтър Технополимер

Толеранси на кривата, съгласно ISO 9906

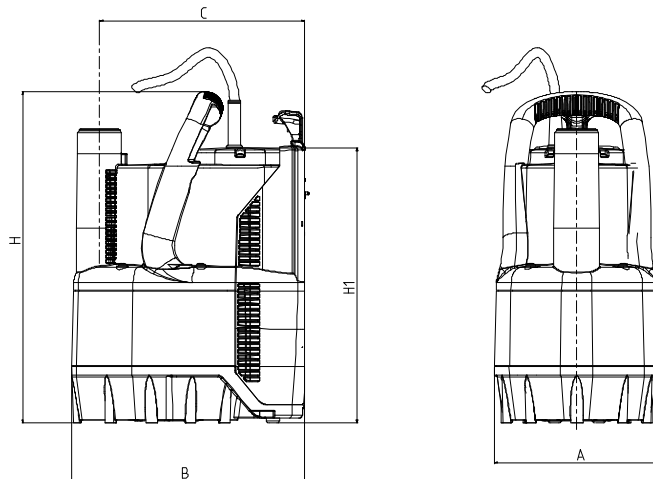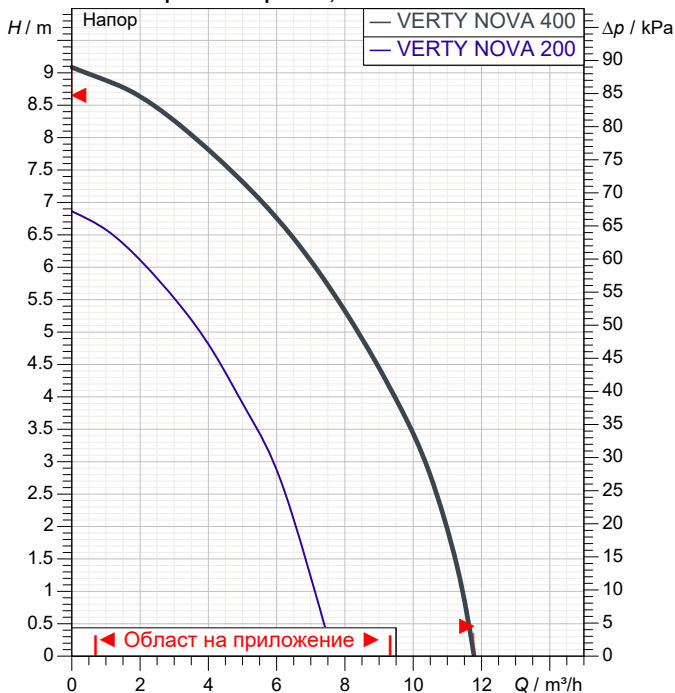

Данни за двигателя

Тегло: 5.1 kg

Размери в mm

A	158				
B	225				
C	200				
D	33				
H	354				
H1	301				

Свързване на помпата

Смукателна страна /
Страна за изпразване 1" 1/4 G / --


Приемник

от

Дружество
справка
Адрес
Телефон
факс
E-mail

VERTY NOVA 400 M

Толеранси на кривата, съгласно ISO 9906

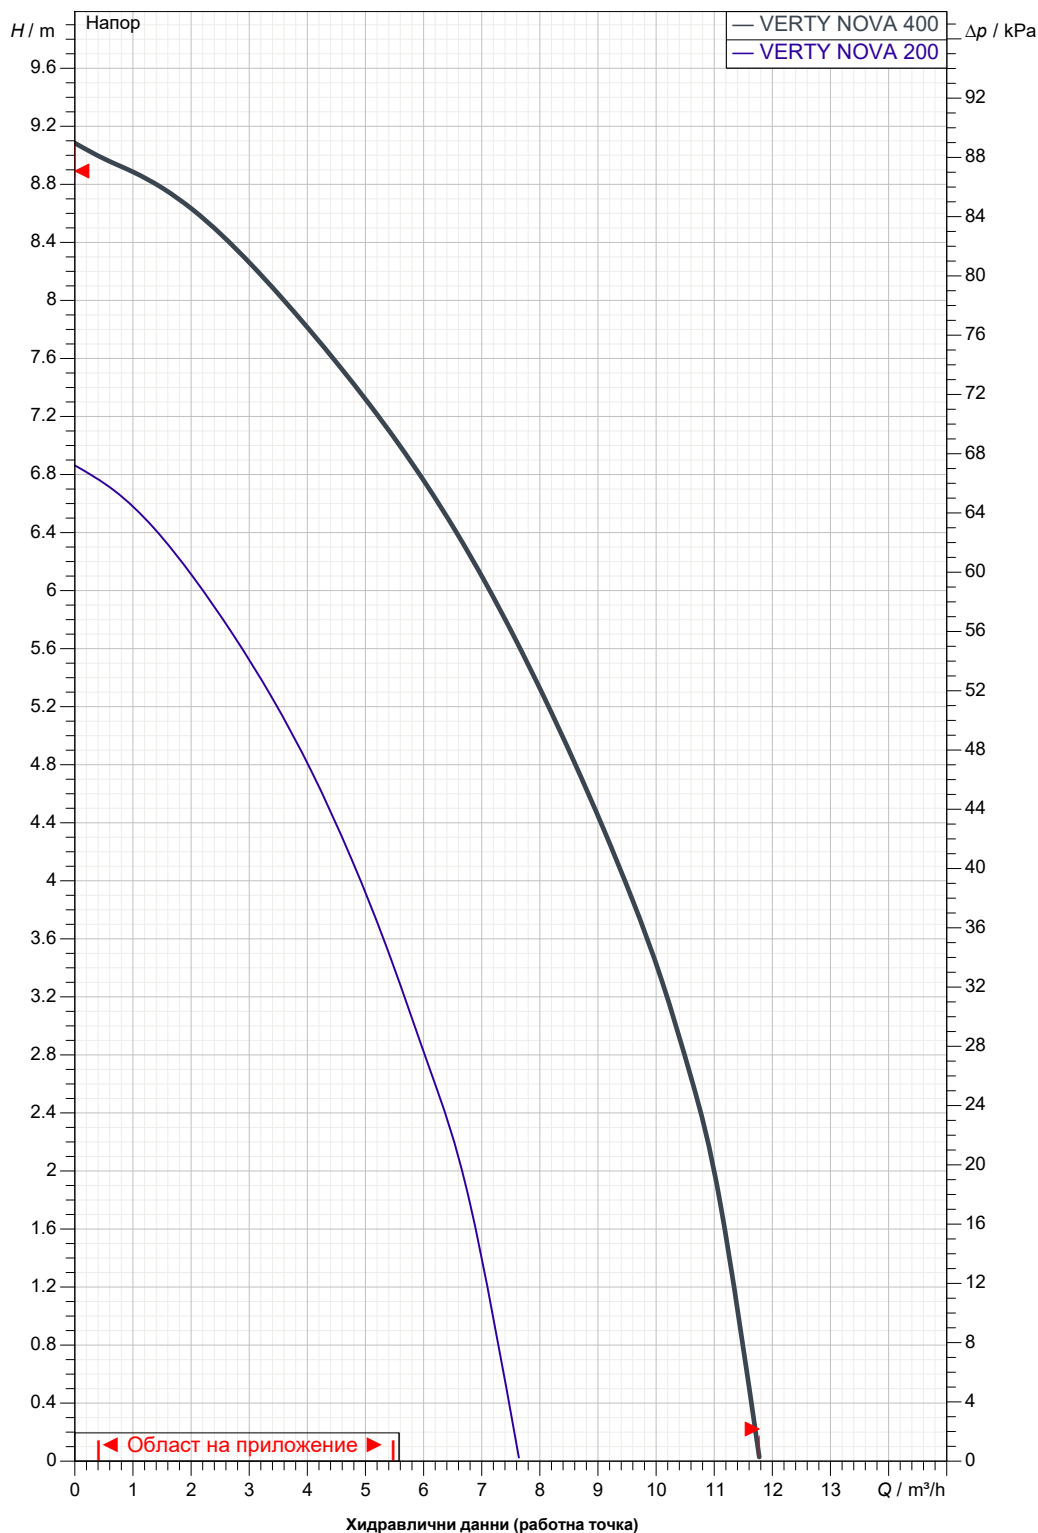

Смукателна страна

Страна за изпразване
1" 1/4 G
--

Дебит:

Напор:

Номинална скорост:
2800 1/min

MAIN_PROJECT_TITLE

BUSINESS_PROCESS_IC

OWNER_

ISSUE_DATE



ОРАЗМЕРЕН ЧЕРТЕЖ

2021-01-2€

Страница 3 / 3



DAB PUMPS S.p.A.
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com

Приемник

от

Дружество
справка
Адрес
Телефон
факс
E-mail

VERTY NOVA 400 M

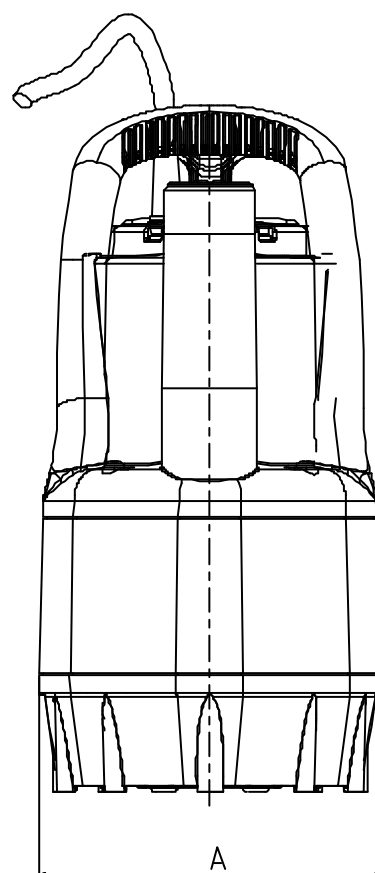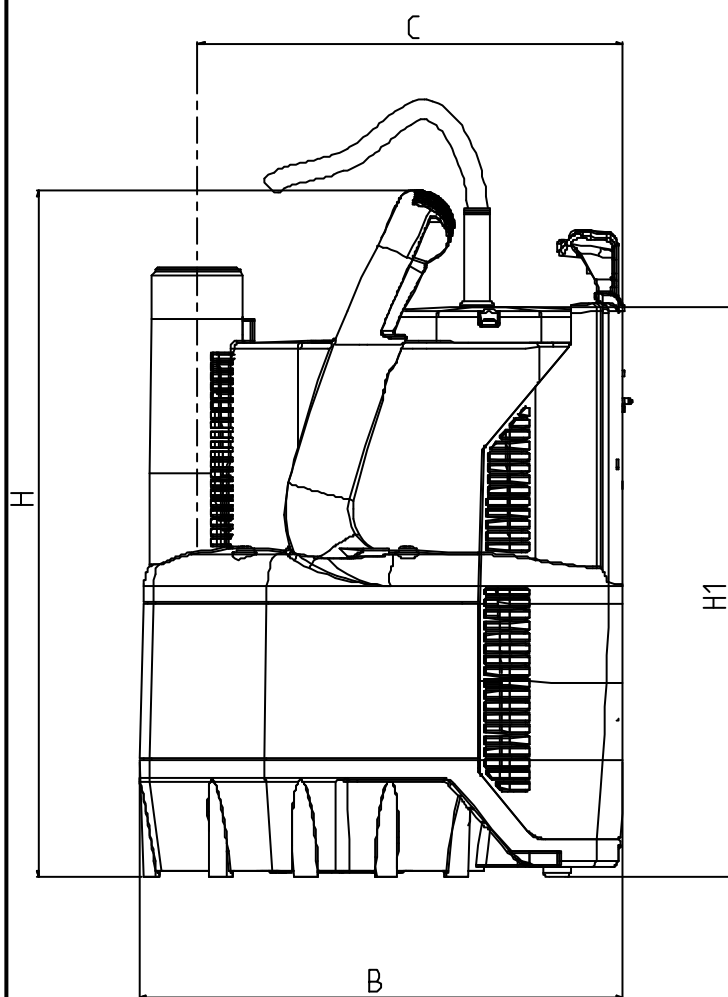

Dimensions in mm

Свързване на помпата

1	A	158								
2	B	225								
3	C	200								
4	D	33								
5	H	354								
6	H1	301								
7										
8										
9										
10										
11										
12										

Смукател

Изпразнител

1" 1/4 G

--

MAIN_PROJECT_TITLE

BUSINESS_PROCESS_IC

OWNER_

ISSUE_DATE