Лице за контакт
e-mail
Телефон

Клиент

Лице за контакт
e-mail
Телефон

Технически данни

Non self-priming multistage centrifugal pump MHIL 302-E-1-230-50-2

Име на проекта

ID на проекта
Място на монтаж
Клиент поз. №

Дата 2020-12-18

Работна диаграма

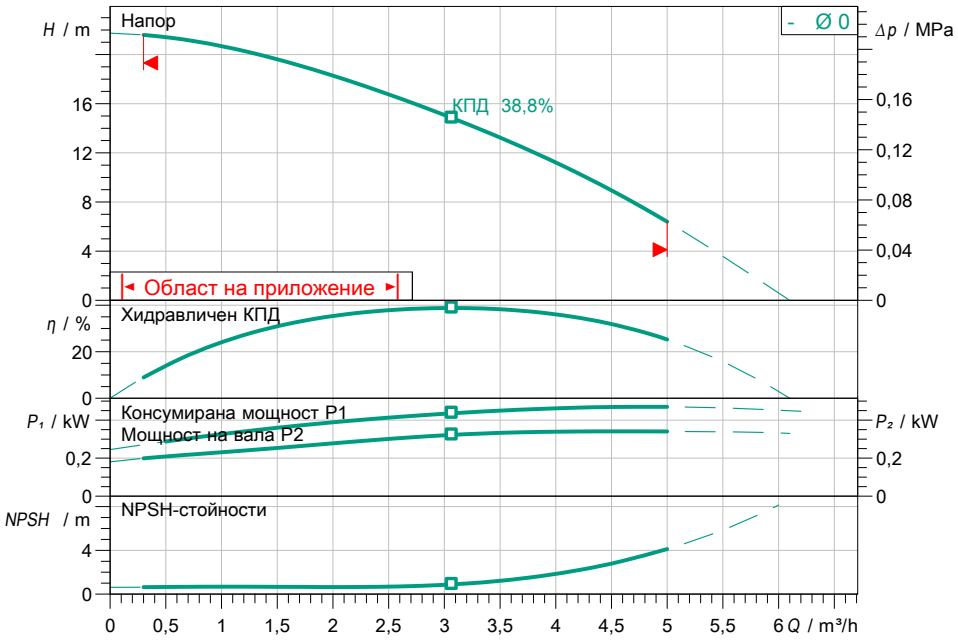

Характеристики съгласно ISO 9906: 2012 3B

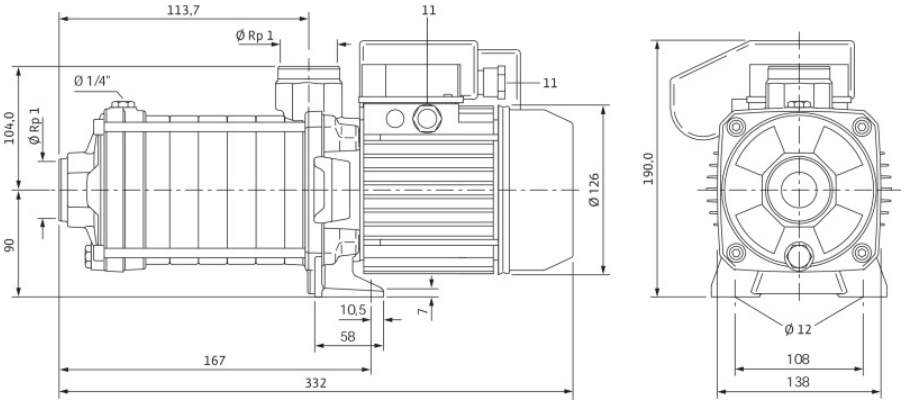

Изисквани данни

Дебит	
Напор	
Медиум	чиста вода 100 %
Температура на флуида	20,00 °C
Плътност	998,30 kg/m³
Кинем. вискозитет	1,00 mm²/s

Хидравлични данни (работна точка)

Дебит	
Напор	
Мощност на вала P2	
Хидравличен КПД	
NPSH	

Данни за продуктите

Non self-priming multistage centrifugal pump	
MHIL 302-E-1-230-50-2	
Максимално работно налагане	1 MPa
Входно налягане макс.	6 bar
Температура на флуида	-15 °C ... +90 °C
Макс. температура на околната среда	40 °C

данни за мотора

Ниво на ефективност на мотора	IE1
Захранване от мрежата	1~ 230 V / 50 Hz
Допустимо отклонение в напрежението	±10 %
Макс. скорост	2900 1/min
Номинална мощност P2	0,55 kW
Номинален ток	4,10 A
Коефициент на мощността	0,97
КПД	
50% / 75% / 100%	59,2/64,4/63,9%
Степен на защита	X4
Клас на изолация	F
Защита на мотора	

Присъединителни размери

Към смукателната страна тръбно присъединяване	Rp 1, DN 25
От страна на нагнетателя тръбно присъединяване	Rp 1, DN 25

Материали

Корпус на помпата	5.1301/EN-GJL-250
Работно колело	1.4301
Вал	1.4028
Уплътнение на вала	Q1BE3GG
Материал уплътнение	EPDM

Информация за поръчки

Тегло прибл.	12,9 kg
№ на артикул	4083894

Размери mm