


Кол.	Описание
1	<p><b>{{PRODNAME}}</b></p>  <p><b>Забележка!</b> Показаната снимка може да се различава от реалната.</p> <p>Продуктов номер: При запитване 3" многостъпална потопяема помпа, разработена за битово водоснабдяване, пренос на течности до резервоари, напояване и други приложения. Помпата притежава "плуващи" работни колела, всяко с отделен лагер от волфрамов карбид/керамика.</p> <p>Помпата предлага функции за плавен старт и защита от работа на сухо, повдигане, пренапрежение, поднапрежение, претоварване и прегряване.</p> <p>Двигателят е монофазен с ротор с постоянен магнит, обезпечаващ оптимална ефективност в широки граници на товара.</p> <p>Двигателят е оборудван със сваляем капак с куплунг.</p> <p>Течност: Работен флуид: Вода Диапазон на температурата на течността: 0 .. 35 °C Избрана температура на течността: 20 °C Плътност: 998.2 kg/m<sup>3</sup></p> <p>Технически: Скорост на помпата на която са базирани данните: 10700 rpm Актуален калкулиран поток: 0.991 м<sup>3</sup>/ч Номинален дебит: 1 м<sup>3</sup>/ч Резултатен напор на помпата: 89.29 m Номинален напор: 91 m Approvals: CE,PCBC,RCM,EAC,CN Rohs Exempt,Morocco,UKCA,SEPRO Толеранс на кривите: ISO9906:2012 3B</p> <p>Материали: Помпа: Stainless steel EN 1.4301 AISI 304 Работно колело: Композит ZYTEL 70G30 HSLR PA6.6-GF30 Мотор: Неръждаема стомана DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304</p> <p>Инсталиране: Максимално работно налягане: 15 bar Изход на помпата: Rp1 1/4 Минимален диаметър на сондажа: 76 mm</p> <p>Електрич. данни: Тип мотор: MS3 Входна мощност - P1: 1.55 kW Номинална мощност на вала на двигателя - P2: 1.15 kW Входна мощност P3: 0.84 kW</p>



**Кол.** | **Описание**

Основна честота: 50 Hz  
Номинално напрежение: 1 x 200-240 V  
Номинален ток: 8.4 A  
Фактор на мощността (Cos phi): 1.00  
Номинална скорост: 10700 rpm  
Стартов метод: директно  
Степен на защитеност (IEC 34-5): IP68  
Изолационен клас (IEC 85): F  
Дължина на кабела: 1.5 m  
Мотор номер: 96160851





## Други:

Нетно тегло: 5.24 kg  
Брутно тегло: 5.96 kg  
Обем за доставка: 0.01 m<sup>3</sup>  
Датски VVS номер: 388431480  
Норвежки NRF номер: 9041304  
Страна на произход: MX  
Митнически тарифен номер: 84137029

## При запитване SQ 1-80 50 Hz

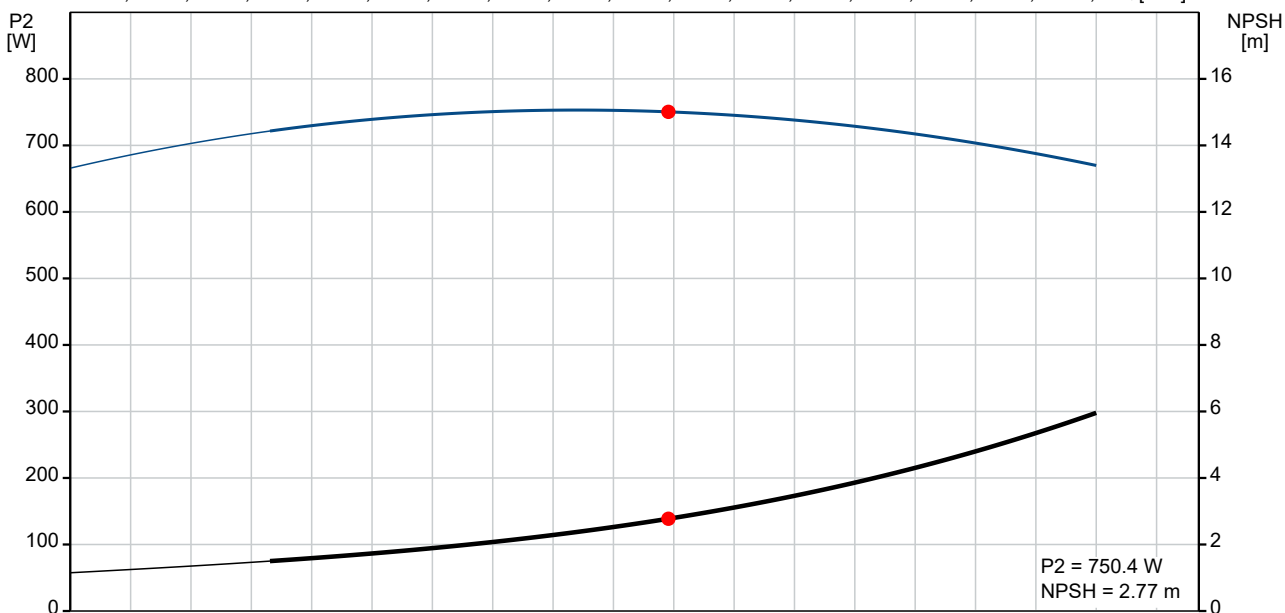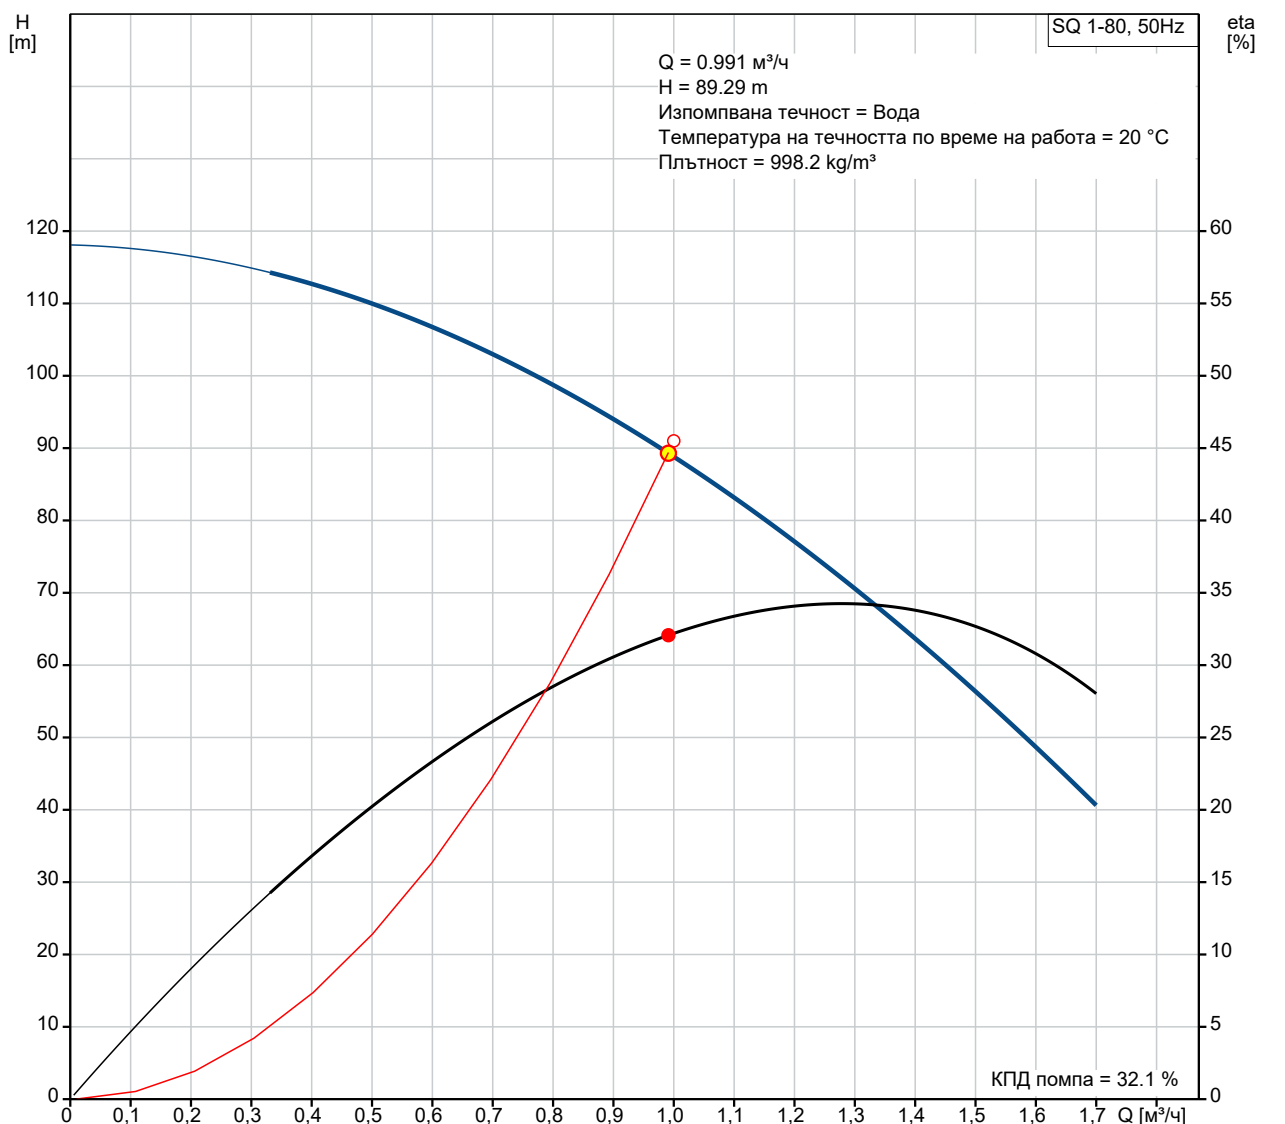

Описание	Стойност
<b>Обща информация:</b>	
Име на продукт:	SQ 1-80
Продукт No.:	При запитване
EAN номер:	При запитване
<b>Технически:</b>	
Скорост на помпата на която са базирани данните:	10700 rpm
Актуален калкулиран поток:	0.991 м³/ч
Номинален дебит:	1 м³/ч
Резултатен напор на помпата:	89.29 m
Номинален напор:	91 m
Стъпала:	5
Approvals:	CE,PCBC,RCM,EAC,CN Rohs Exempt,Morocco,UKCA,SEPRO
Толеранс на кривите:	ISO9906:2012 3B
Номер на помпата:	96080391
Модел:	B
Вентил:	помпа с вграден възвратен вентил
<b>Материали:</b>	
Помпа:	Stainless steel
Помпа:	EN 1.4301
Помпа:	AISI 304
Работно колело:	Композит
Работно колело:	ZYTEL 70G30 HSLR PA6.6-GF30
Мотор:	Неръждаема стомана
Мотор:	DIN W.-Nr. 1.4301
Мотор:	AISI 304
<b>Инсталиране:</b>	
Максимално работно налягане:	15 bar
Изход на помпата:	Rp1 1/4
Минимален диаметър на сондажа:	76 mm
<b>Течност:</b>	
Работен флуид:	Вода
Диапазон на температурата на течността:	0 .. 35 °C
Избрана температура на течността:	20 °C
Плътност:	998.2 kg/m³
<b>Електрич. данни:</b>	
Тип мотор:	MS3
Входна мощност - P1:	1.55 kW
Номинална мощност на вала на двигателя - P2:	1.15 kW
Входна мощност P3:	0.84 kW
Основна честота:	50 Hz
Номинално напрежение:	1 x 200-240 V
Номинален ток:	8.4 A
Фактор на мощността (Cos phi):	1.00
Номинална скорост:	10700 rpm
Стартов метод:	директно
Степен на защитеност (IEC 34-5):	IP68
Изоляционен клас (IEC 85):	F
Вградена моторна защита:	Y
Термична защита:	вътрешна

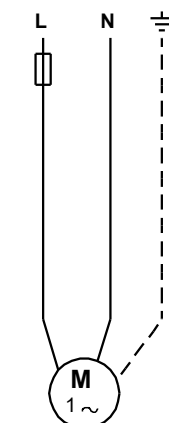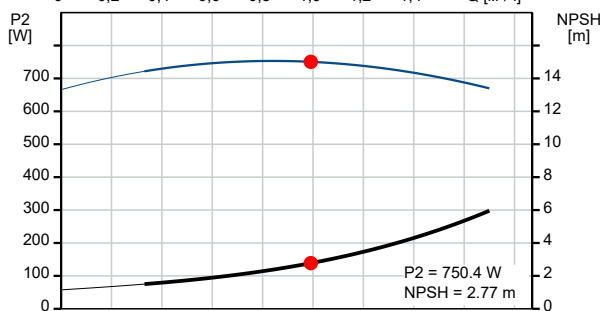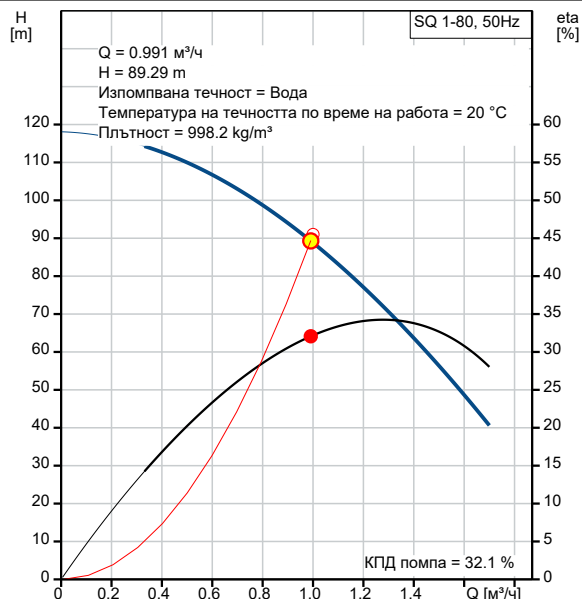



Име на фирмата:


Създадено от:

Телефон:

Дата: 23.3.2022 г.

Описание	Стойност
Дължина на кабела:	1.5 m
Мотор номер:	96160851
<b>Кontroли:</b>	
CU 300/CU 301:	не е възможна комуникация
<b>Други:</b>	
Нетно тегло:	5.24 kg
Брутно тегло:	5.96 kg
Обем за доставка:	0.01 m <sup>3</sup>
Район за продажба:	EU/S-AMREG/APREG
Датски VVS номер:	388431480
Норвежки NRF номер:	9041304
Страна на произход:	MX
Митнически тарифен номер:	84137029


При запитване SQ 1-80 50 Hz

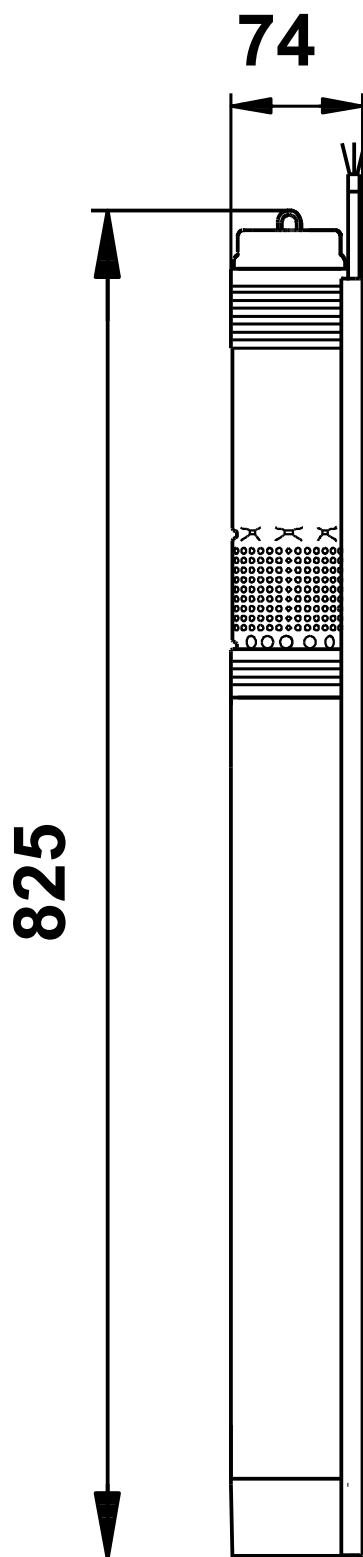

Забележка! Всички стойности са в [mm], освен ако е посочено друго.

Опровержение: Този опростен оразмерителен чертеж не показва всички детайли.

**При запитване SQ 1-80 50 Hz**

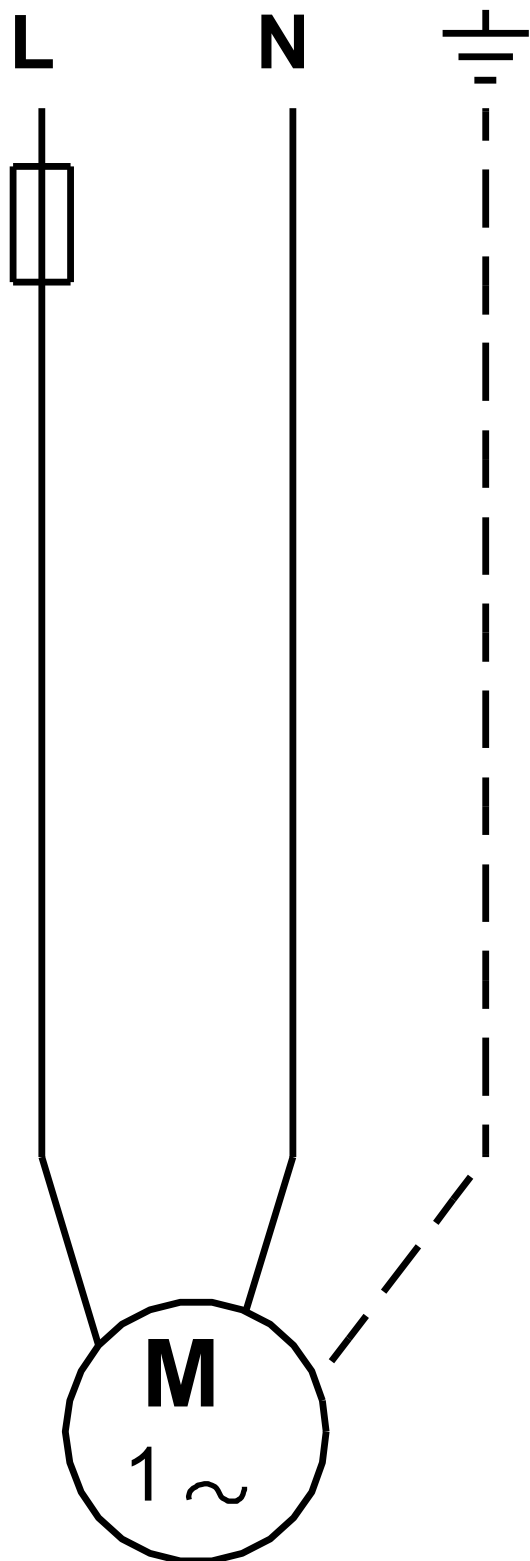

Забележка! Всички размери са в [mm], освен ако не е означено друго.