
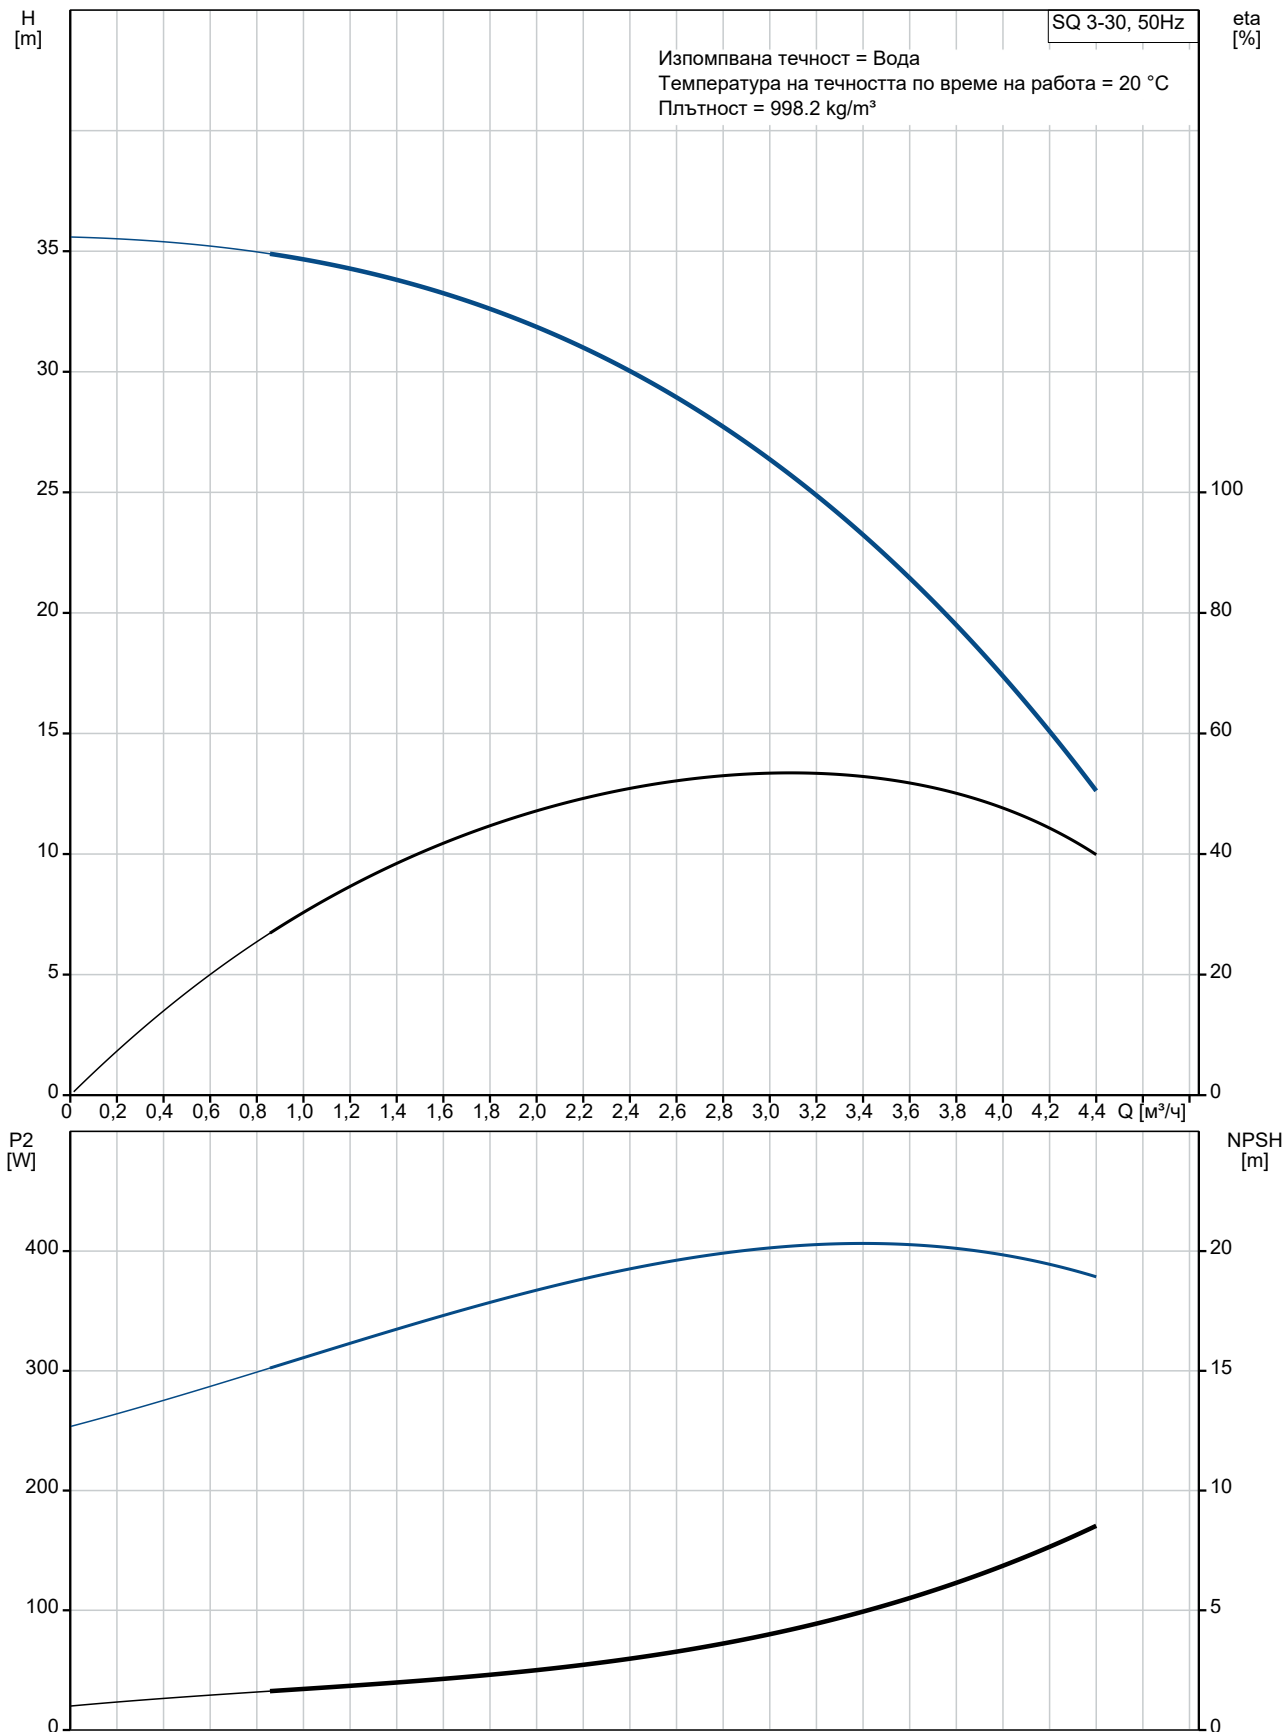






Кол.	Описание
1	<p data-bbox="204 338 376 360">{{PRODNAME}}</p>  <p data-bbox="600 685 1222 707" style="text-align: center;">Забележка! Показаната снимка може да се различава от реалната.</p> <p data-bbox="204 719 1445 819">Продуктов номер: При запитване 3" многостъпална потопяема помпа, разработена за битово водоснабдяване, пренос на течности до резервоари, напояване и други приложения. Помпата притежава "плуващи" работни колела, всяко с отделен лагер от волфрамов карбид/керамика.</p> <p data-bbox="204 864 1347 909">Помпата предлага функции за плавен старт и защита от работа на сухо, повдигане, пренапрежение, поднапрежение, претоварване и прегряване.</p> <p data-bbox="204 954 1458 999">Двигателят е монофазен с ротор с постоянен магнит, обезпечаващ оптимална ефективност в широки граници на товара.</p> <p data-bbox="204 1010 815 1032">Двигателят е оборудван със сваляем капак с куплунг.</p> <p data-bbox="204 1066 820 1211">Течност: Работен флуид: Вода Диапазон на температурата на течността: 0 .. 35 °C Избрана температура на течността: 20 °C Плътност: 998.2 kg/m³</p> <p data-bbox="204 1245 1254 1424">Технически: Скорост на помпата на която са базирани данните: 10700 rpm Номинален дебит: 3 м³/ч Номинален напор: 26 m Approvals: CE,PCBC,RCM,EAC,CN Rohs Exempt,Morocco,UKCA,SEPRO Толеранс на кривите: ISO9906:2012 3B</p> <p data-bbox="204 1458 938 1715">Материали: Помпа: Stainless steel EN 1.4301 AISI 304 Работно колело: Композит ZYTEL 70G30 HSLR PA6.6-GF30 Мотор: Неръждаема стомана DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304</p> <p data-bbox="204 1749 703 1872">Инсталиране: Максимално работно налягане: 15 bar Изход на помпата: Rp1 1/4 Минимален диаметър на сондажа: 76 mm</p> <p data-bbox="204 1906 858 2098">Електрич. данни: Тип мотор: MS3 Входна мощност - P1: 1 kW Номинална мощност на вала на двигателя - P2: 0.7 kW Входна мощност P3: 0.46 kW Основна честота: 50 Hz Номинално напрежение: 1 x 200-240 V</p>

Кол.	Описание
	Номинален ток: 5.2 A Фактор на мощността (Cos phi): 1.00 Номинална скорост: 10700 rpm Стартов метод: директно Степен на защитеност (IEC 34-5): IP68 Изолационен клас (IEC 85): F Дължина на кабела: 1.5 m Мотор номер: 96160850 Други: Нетно тегло: 4.42 kg Брутно тегло: 5.14 kg Обем за доставка: 0.009 m ³ Датски VVS номер: 388433430 Страна на произход: DE Митнически тарифен номер: 84137029

При запитване SQ 3-30 50 Hz



Описание	Стойност
Обща информация:	
Име на продукт:	SQ 3-30
Продукт No.:	При запитване
EAN номер:	При запитване
Технически:	
Скорост на помпата на която са базирани данните:	10700 rpm
Номинален дебит:	3 м ³ /ч
Номинален напор:	26 m
Стъпала:	2
Approvals:	CE,PCBC,RCM,EAC,CN Rohs Exempt,Morocco,UKCA,SEPRO
Толеранс на кривите:	ISO9906:2012 3B
Номер на помпата:	96080386
Модел:	B
Вентил:	помпа с вграден възвратен вентил
Материали:	
Помпа:	Stainless steel
Помпа:	EN 1.4301
Помпа:	AISI 304
Работно колело:	Композит
Работно колело:	ZYTEL 70G30 HSLR PA6.6-GF30
Мотор:	Неръждаема стомана
Мотор:	DIN W.-Nr. 1.4301
Мотор:	AISI 304
Инсталиране:	
Максимално работно налягане:	15 bar
Изход на помпата:	Rp1 1/4
Минимален диаметър на сондажа:	76 mm
Течност:	
Работен флуид:	Вода
Диапазон на температурата на течността:	0 .. 35 °C
Избрана температура на течността:	20 °C
Плътност:	998.2 kg/m ³
Електрич. данни:	
Тип мотор:	MS3
Входна мощност - P1:	1 kW
Номинална мощност на вала на двигателя - P2:	0.7 kW
Входна мощност P3:	0.46 kW
Основна честота:	50 Hz
Номинално напрежение:	1 x 200-240 V
Номинален ток:	5.2 A
Фактор на мощността (Cos phi):	1.00
Номинална скорост:	10700 rpm
Стартов метод:	директно
Степен на защитеност (IEC 34-5):	IP68
Изолационен клас (IEC 85):	F
Вградена моторна защита:	Y
Термична защита:	вътрешна
Дължина на кабела:	1.5 m
Мотор номер:	96160850

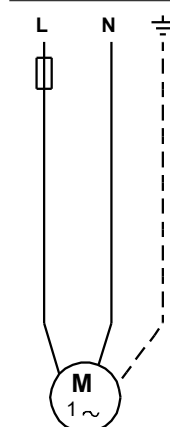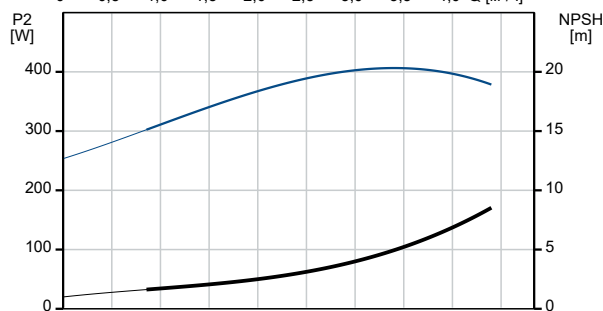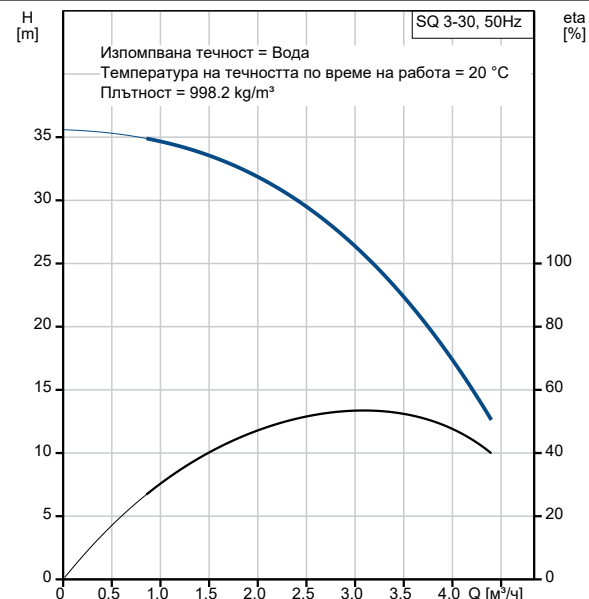



Име на фирмата:


Създадено от:

Телефон:

Дата: 23.3.2022 г.

Описание	Стойност
Контроли:	
CU 300/CU 301:	не е възможна комуникация
Други:	
Нетно тегло:	4.42 kg
Брутно тегло:	5.14 kg
Обем за доставка:	0.009 m ³
Район за продажба:	EU/S-AMREG/APREG
Датски VVS номер:	388433430
Страна на произход:	DE
Митнически тарифен номер:	84137029


При запитване SQ 3-30 50 Hz

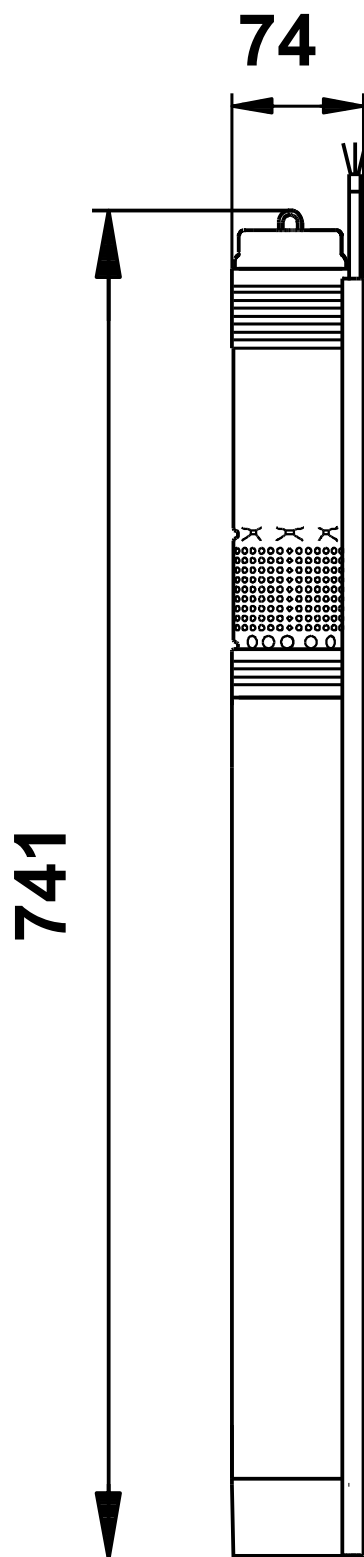

Забележка! Всички стойности са в [mm], освен ако е посочено друго.

Опровержение: Този опростен оразмерителен чертеж не показва всички детайли.

При запитване SQ 3-30 50 Hz

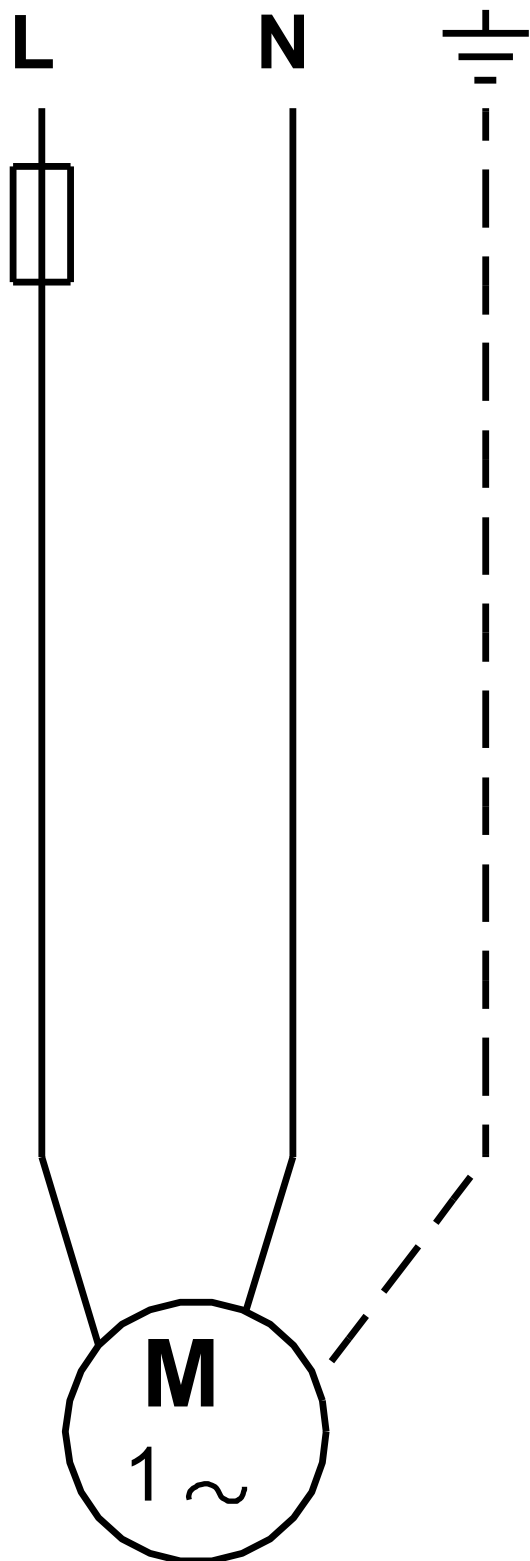

Забележка! Всички размери са в [mm], освен ако не е означено друго.