



Кол.	Описание
1	UNILIFT KP.150.AV.1  Забележка! Показаната снимка може да се различава от реалната. Продуктов номер: 011H1900 Потопяема, дренажна помпа Вертикална, едностъпална, потопяема помпа от неръждаема стомана с вертикален нагнетателен изход и вграден 1-фазен потопяем двигател с клас на изолация F с термична защита по претоварване. Помпата е с монтирана смукателна решетка и ръкохватка, и е снабдена с 10 m захр. кабел и вертикален поплавък за автоматичен пуск и стоп. Работното колело е от типа "полуотворен" импелер със свободен проход от 10 mm за пренос на подпочвена, дренажна и дъждовна вода. Помпата е с двойно уплътнение на вала, състоящо се от два гресирани гумени семеринга. Помпата има външен кожух, обезпечаващ непрекъснато охлаждане на двигателя от транспортираната течност Вала на двигателя е разположен в два въглеродни лагера, охлаждаани от транспортираната течност. Двигателят е запълнен с нетоксична моторна течност Течност: Диапазон на температурата на течността: 0 .. 50 °C Избрана температура на течността: 20 °C Плътност: 998.2 kg/m³ Технически: Максимален номинален дебит: 2.36 l/s Номинален напор: 2.94 m Максимален размер на частиците: 10 mm Approvals: CE,VDE,LGABG,EAC,TUVRHWD,MORO,UKCA,SEPRO Материали: Помпен корпус: Неръждаема стомана EN 1.4301

Кол.	Описание
1	АISI 304 Работно колело: Неръждаема стомана EN 1.4301 AISI 304 Инсталиране: Диапазон на околната температура: 0 .. 50 °C Тип връзка: Rp Размер на връзката: 1 1/4 inch Максимална дълбочина на монтаж: 7 m Място на инсталацията: Indoor/outdoor Електрич. данни: Входна мощност - P1: 300 W Номинална мощност - P2: 0.15 kW Основна честота: 50 Hz Номинално напрежение: 1 x 220-230 V Номинален ток: 1.3 A Размер на кондензатора - работен: 8 µF/400 V Степен на защитеност (IEC 34-5): IP68 Изолационен клас (IEC 85): F Дължина на захранващия кабел: 10 m Тип на кабелния куплунг: SCHUKO Други: Нетно тегло: 6.5 kg Брутно тегло: 7 kg Обем за спедиране: 0.0126 m³ Датски VVS номер: 391215116 Шведски RSK номер: 5885718 Финландски LVI номер: 4822521 Норвежки NRF номер: 9040753 Страна на произход: RS Митнически тарифен номер: 84137021 Екологични одобрения: WEEE





011H1900 UNILIFT KP.150.AV.1 50 Hz

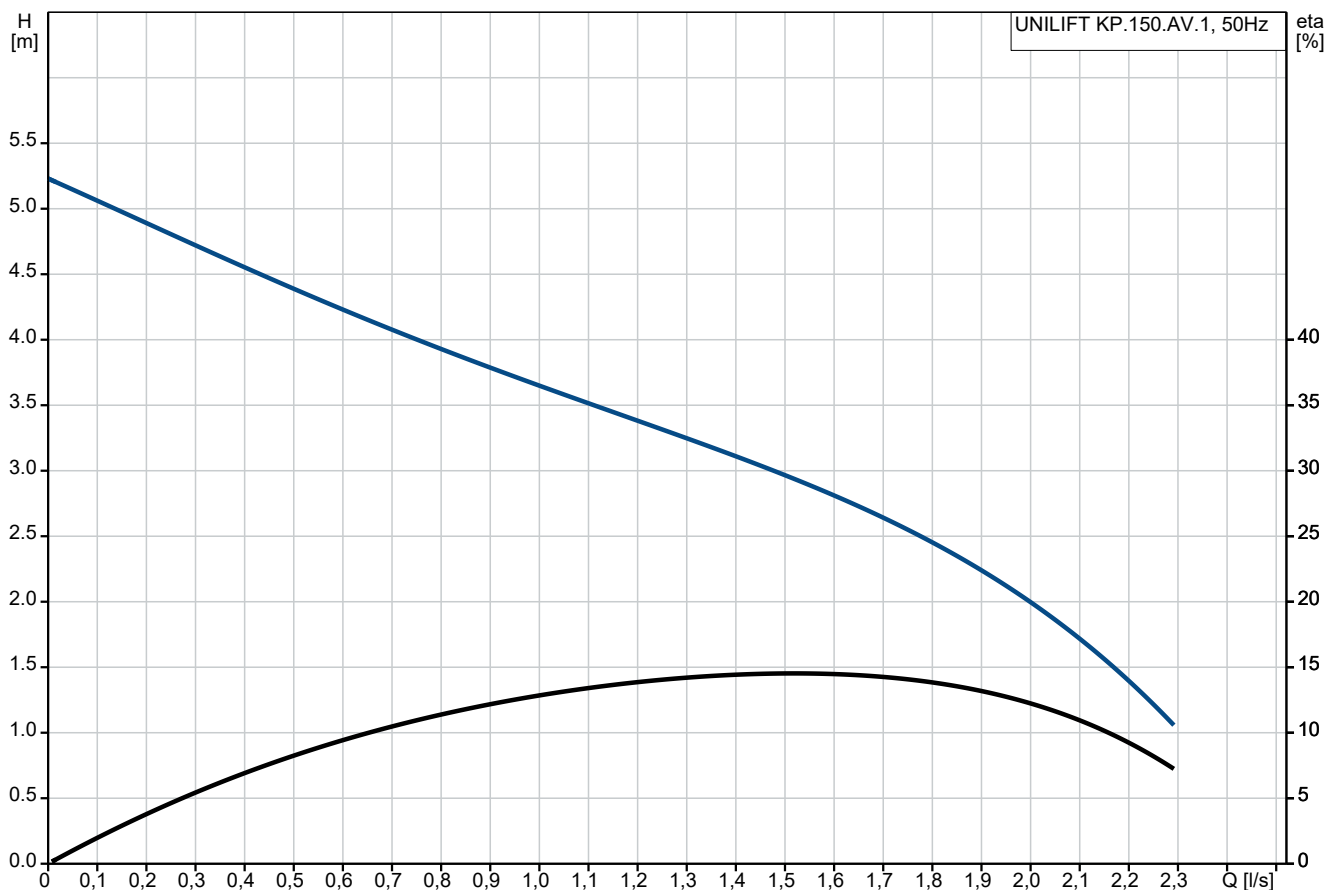

Температура на течността по време на работа = 20 °C

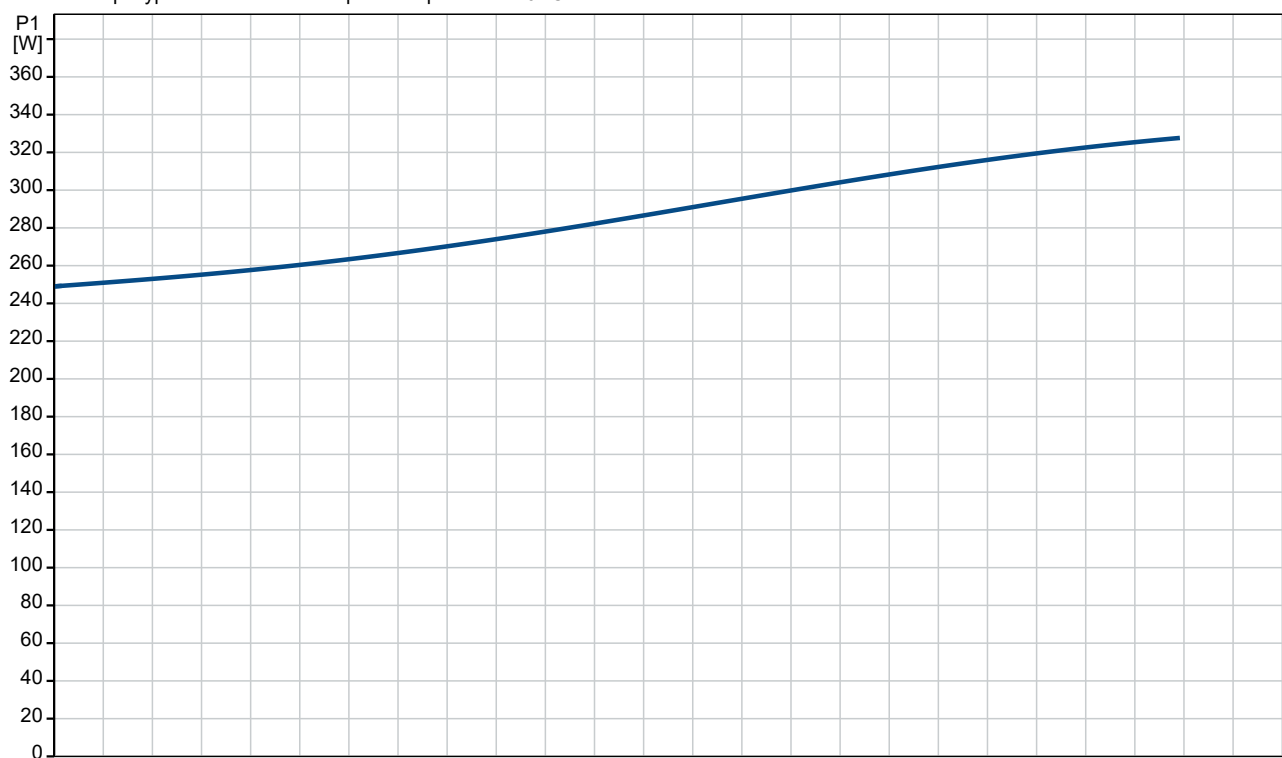


Описание	Стойност
Обща информация:	
Име на продукт:	UNILIFT KP.150.AV.1
Продукт No.:	011H1900
EAN номер:	5700391115561
Технически:	
Максимален номинален дебит:	2.36 l/s
Номинален напор:	2.94 m
Максимален напор:	5.5 m
Максимален размер на частиците:	10 mm
Approvals:	CE,VDE,LGABG,EAC,TUVRHWI D,MORO,UKCA,SEPRO
Модел:	A
Материали:	
Помпен корпус:	Неръждаема стомана
	EN 1.4301
	AISI 304
Работно колело:	Неръждаема стомана
	EN 1.4301
	AISI 304
Инсталиране:	
Диапазон на околната температура:	0 .. 50 °C
Тип връзка:	Rp
Размер на връзката:	1 1/4 inch
Максимална дълбочина на монтаж:	7 m
Място на инсталацията:	Indoor/outdoor
Течност:	
Диапазон на температурата на течността:	0 .. 50 °C
Избрана температура на течността:	20 °C
Плътност:	998.2 kg/m³
Електрич. данни:	
Входна мощност - P1:	300 W
Номинална мощност - P2:	0.15 kW
Основна честота:	50 Hz
Номинално напрежение:	1 x 220-230 V
Номинален ток:	1.3 A
Размер на кондензатора - работен:	8 µF/400 V
Степен на защитеност (IEC 34-5):	IP68
Изоляционен клас (IEC 85):	F
Вградена моторна защита:	КОНТАКТ
Термична защита:	вътрешна
Дължина на захранващия кабел:	10 m
Тип на кабелния куплунг:	SCHUKO
Контроли:	
Ключ за ниво:	AV
Други:	
Нетно тегло:	6.5 kg
Брутно тегло:	7 kg
Обем за спедиране:	0.0126 m³
Датски VVS номер:	391215116
Шведски RSK номер:	5885718

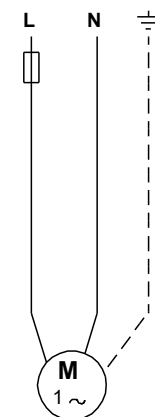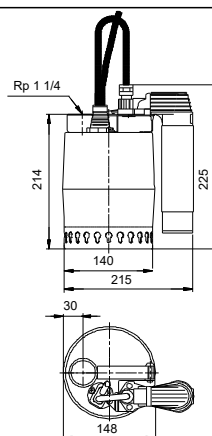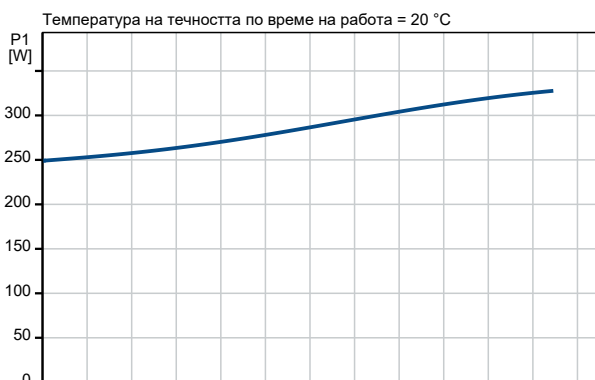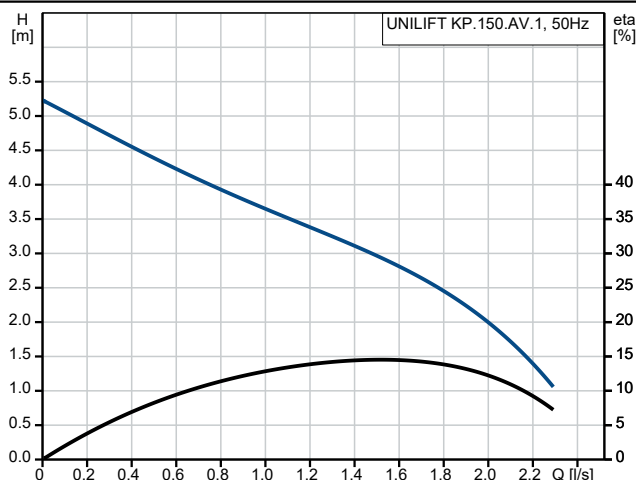

Описание	Стойност
Финландски LVI номер:	4822521
Норвежки NRF номер:	9040753
Страна на произход:	RS
Митнически тарифен номер:	84137021
Екологични одобрения:	WEEE

011H1900 UNILIFT KP.150.AV.1 50 Hz

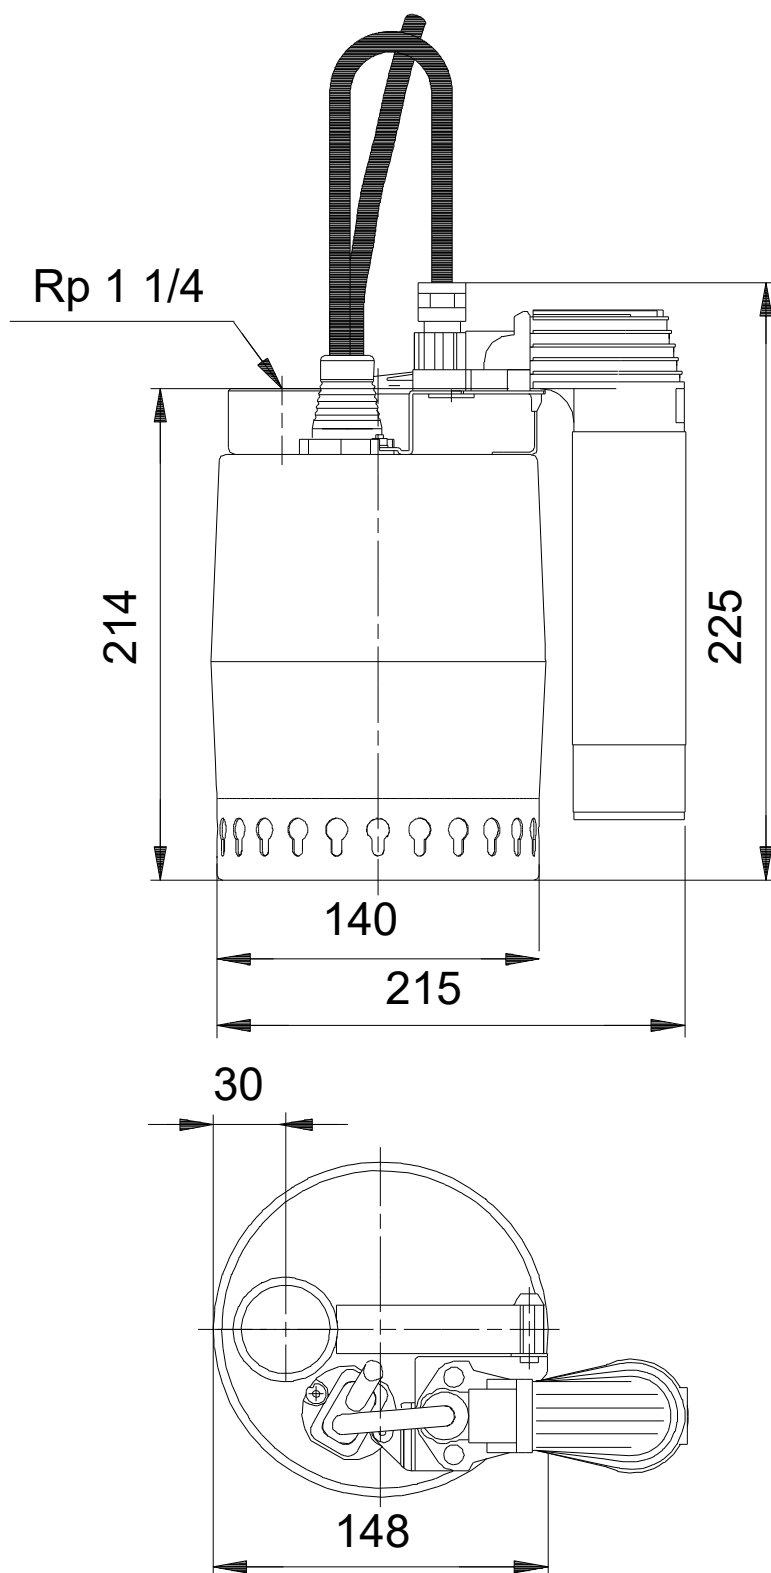

Забележка! Всички стойности са в [mm], освен ако е посочено друго.
Опровержение: Този опростен оразмерителен чертеж не показва всички детайли.