


Кол.	Описание
1	SB 3-35 A  Забележка! Показаната снимка може да се различава от реалната. Продуктов номер: 92712333 Grundfos SB 3-35 A е потопяема помпа, предназначена за изпомпване на битова и дъждовна вода. Когато бъде потопена, тя е тиха и, следователно, е безшумна алтернатива на непотопяемите помпи. Помпата е изработена от устойчиви на корозия висококачествени композитни материали и неръждаема стомана. SB 3-35 A е окомплектована с 15 m захранващ кабел, като максималната монтажна дълбочина е 10 m под нивото на водата и температурата на течността варира от 0 °C до 40 °C. SB 3-35 A е идеална за работа в кладенци или наземни резервоари, тъй като лесно предотвратява проникването на твърди частици в помпата. Максималният размер на частиците е 1 mm. Монофазният модел ефективно е защитен от случайни претоварвания чрез вградена термична защита. Помпата е с вградена термична защита, която веднага я изключва, ако прегрее. След като се охлади и достигне нормална температура, помпата автоматично се рестартира. Контроли: Поплавъчен превключвател (Да/Не): Y Течност: Работен флуид: Вода Диапазон на температурата на течността: 0 .. 40 °C Избрана температура на течността: 20 °C Плътност: 998.2 kg/m³ Технически: Номинален дебит: 3.01 м³/ч Номинален напор: 29.2 m Максимален размер на частиците: 1 mm Одобрения: CE Толеранс на кривите: ISO9906:2012 3B Възвратен клапан: HE Материали:


Име на фирмата: ПОМПЕН ОФИС ЕООД
Създадено от: Pump Office LTD
Телефон: 0888881859
Email: sales@pumpoffice.com
Дата: 15.06.2026 г.

Кол.	Описание
1	Помпен корпус: Композит Pump housing: PP - GF30 Работно колело: Композит PPO-20GF Инсталиране: Диапазон на околната температура: -10 .. 50 °C Тип входна връзка: STRAINER Изход на помпата: G 1" Номинални налягания за тръбните връзки: PN 6 Максимална дълбочина на монтаж: 10 m Електрич. данни: Входна мощност P1: 0.75 kW Номинална мощност - P2: 0.47 kW Основна честота: 50 Hz Номинално напрежение: 1 x 220-240 V Номинален ток: 3.5 A Стартов ток: 12 A Cos phi: 0.934 Номинална скорост на задвижващото устройство: 2800 rpm Размер на кондензатора - работен: 12 µF/450 V Степен на защитеност (IEC 34-5): IPX8 Изолационен клас (IEC 85): F Стандарт за Ех-защита: ДА Дължина на кабела: 15 m Тип на кабела: H07RN-F 3G1 Захранващ кабел: Щепсел "шуко" Други: Нетно тегло: 12.2 kg Брутно тегло: 13.2 kg Обем за спедиране: 0.033 m³ Датски VVS номер: 391361235 Шведски RSK номер: 5858000 Финландски LVI номер: 4822626 Норвежки NRF номер: 9040065 Страна на произход: IT Митнически тарифен номер: 84137029


92712333 SB 3-35 A 50 Hz

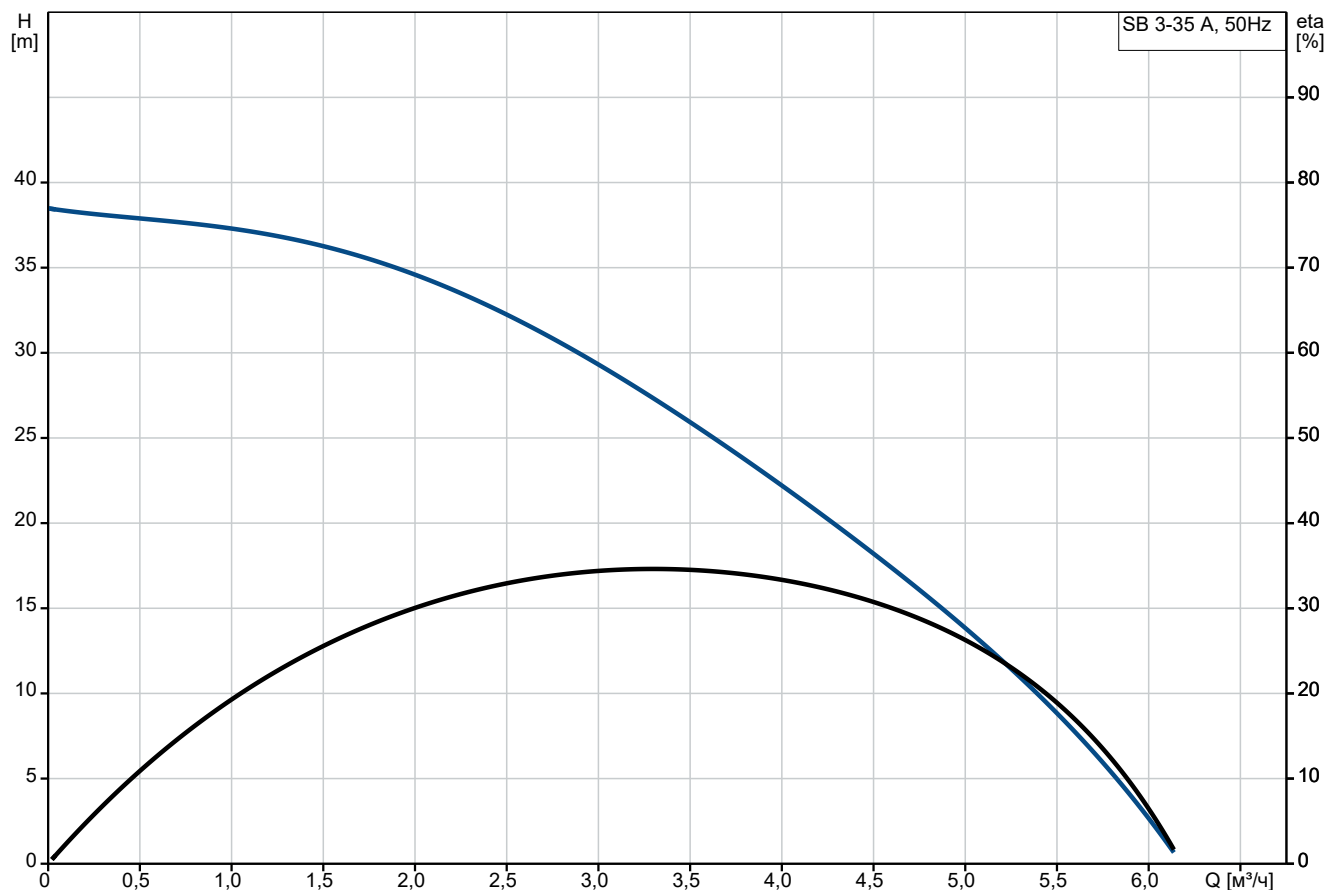



Изпомпвана течност = Вода
Температура на течността по време на работа = 20 °C
Плътност = 998.2 kg/m³

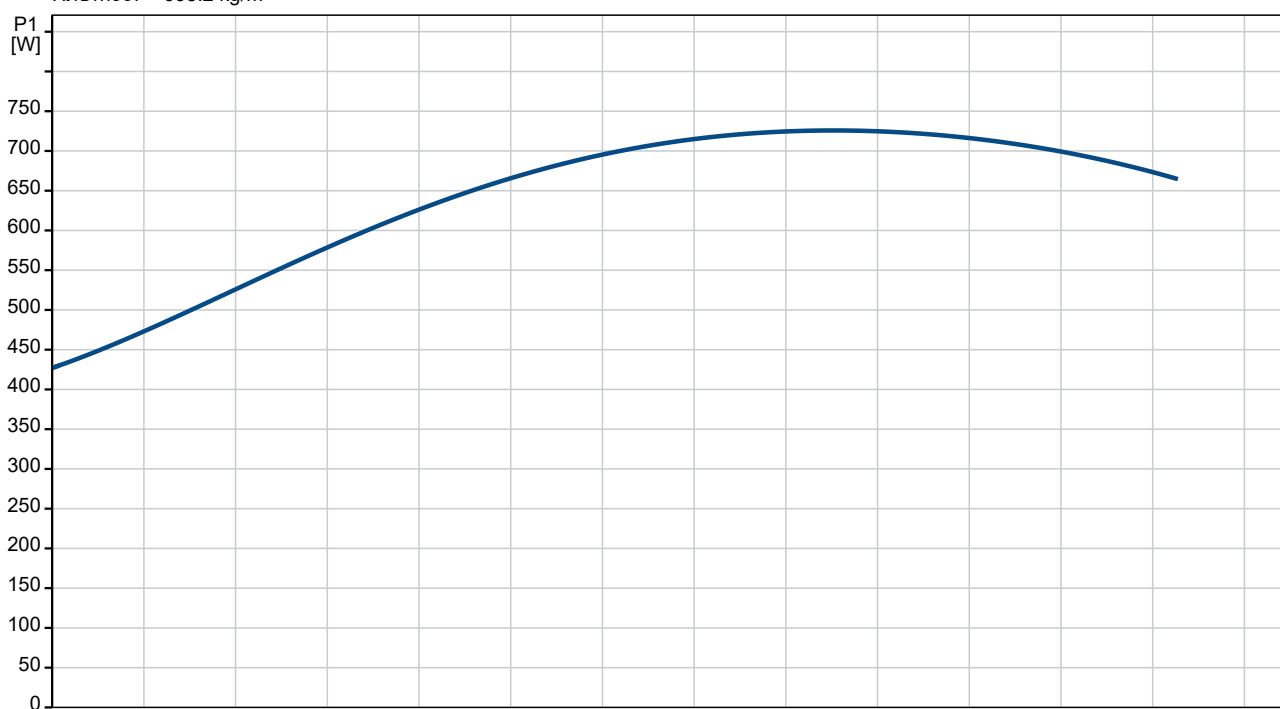

Описание	Стойност
Обща информация:	
Име на продукт:	SB 3-35 A
Продукт No.:	92712333
EAN номер:	5715118518952
Технически:	
Номинален дебит:	3.01 м³/ч
Номинален напор:	29.2 m
Максимален напор:	34 m
Работни колела:	3
Максимален размер на частиците:	1 mm
Одобрения:	CE
Толеранс на кривите:	ISO9906:2012 3B
Възвратен клапан:	HE
Материали:	
Помпен корпус:	Композит
Pump housing:	PP - GF30
Работно колело:	Композит
	PPO-20GF
Инсталиране:	
Диапазон на околната температура:	-10 .. 50 °C
Тип входна връзка:	STRAINER
Изход на помпата:	G 1"
Номинални налягания за тръбните връзки:	PN 6
Максимална дълбочина на монтаж:	10 m
Течност:	
Работен флуид:	Вода
Диапазон на температурата на течността:	0 .. 40 °C
Избрана температура на течността:	20 °C
Плътност:	998.2 kg/m³
Диапазон за pH-стойност:	4-9
Електрич. данни:	
Входна мощност P1:	0.75 kW
Номинална мощност - P2:	0.47 kW
Основна честота:	50 Hz
Номинално напрежение:	1 x 220-240 V
Номинален ток:	3.5 A
Стартов ток:	12 A
Cos phi:	0.934
Номинална скорост на задвижващото устройство:	2800 rpm
Размер на кондензатора - работен:	12 µF/450 V
Степен на защитеност (IEC 34-5):	IPX8
Изоляционен клас (IEC 85):	F
Стандарт за Ех-защита:	ДА
Дължина на кабела:	15 m
Тип на кабела:	H07RN-F 3G1
Захранващ кабел:	Щепсел "шуко"
Контроли:	
Поплавъчен превключвател (Да/Не):	Y
Други:	
Нетно тегло:	12.2 kg
Брутно тегло:	13.2 kg
Обем за спедиране:	0.033 м³
Датски VVS номер:	391361235
Шведски RSK номер:	5858000

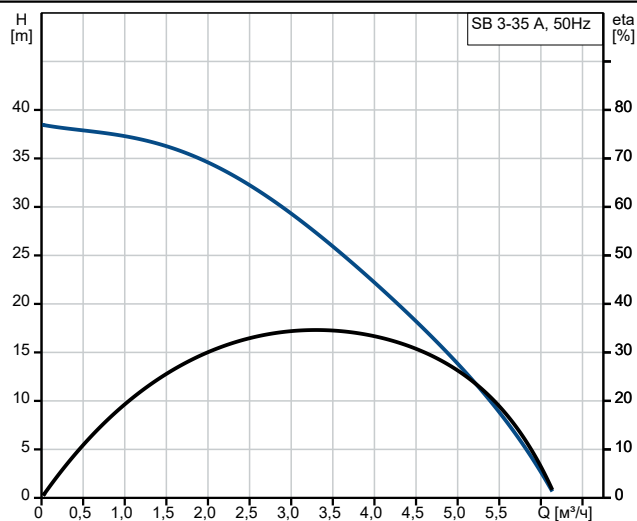


Изпомпвана течност = Вода
 Температура на течността по време на работа = 20 °C
 Плътност = 998.2 kg/m³

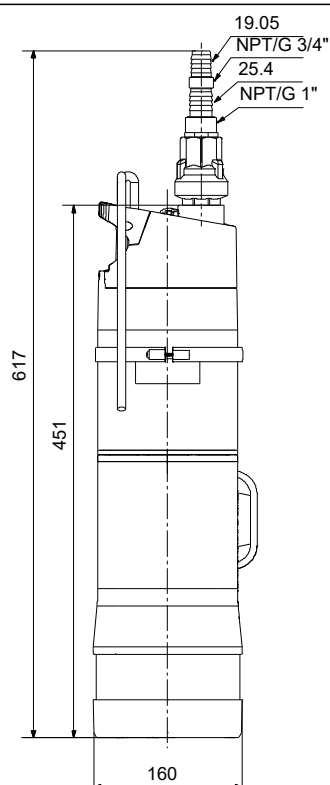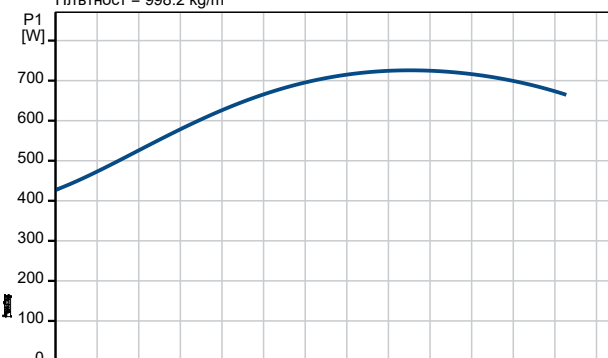

Описание	Стойност
Финландски LVI номер:	4822626
Норвежки NRF номер:	9040065
Страна на произход:	IT
Митнически тарифен номер:	84137029

92712333 SB 3-35 A 50 Hz

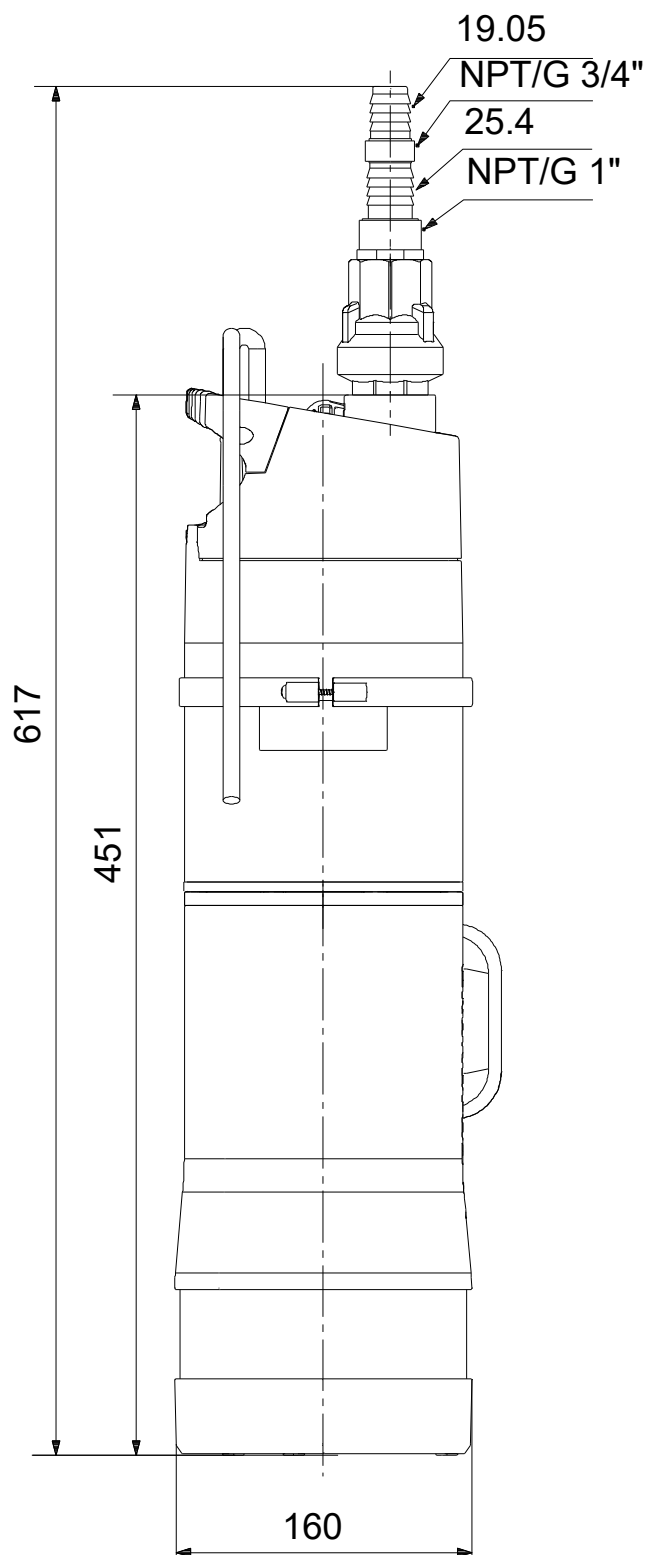

Забележка! Всички стойности са в [mm], освен ако е посочено друго.
Опровержение: Този опростен оразмерителен чертеж не показва всички детайли.