Име на фирмата:	ПОМПЕН ОФИС ЕООД
Създадено от:	Pump Office LTD
Телефон:	0888881859
Email:	sales@pumpoffice.com
Дата:	9.06.2026 г.

Кол.	Описание
1	**COMFORT 15-14 B T**



Забележка! Показаната снимка може да се различава от реалната.

Продуктов номер: 93093854

COMFORT T is an efficient circulator designed for hot-water recirculation in residential buildings with a dedicated return line. It is compatible with all types of water heater tanks, tankless systems, solar or heat pumps whether or not the system has mixing or tampering valves installed.

The pump features a compact housing and a permanent magnet with an integrated control unit.
The spherical rotor, equipped with an impeller, ensures optimal functionality supported by a robust single-bearing ball system.
The drinking-water approved brass pump housing guarantees both safety and reliability.
COMFORT T moreover features a built-in temperature sensor to maintain water temperature.

COMFORT T features a temperature control mode that automatically activates the pump when the internal temperature sensor detects that the water temperature drops below a certain level.
The control mode automatically adjusts the on and off temperatures based on the maximum temperature measured in the system.
The maximum temperature of the system is measured every 12 hours for 15 minutes, enabling dynamic adjustment of the on and off temperatures.


The product features:

- Q-H performance that is designed for single- and multi-family homes, depending on the required duty point to accommodate heat loss in a specific pipe layout.
- Heat loss reduced by 25 % compared to continuously running pump.
- Low power consumption and silent operation.
- Compliance with pipe manufacturers' flow velocity limits, including DN 15, DN 20 PEX, copper and others.
- Drinking-water approved thanks to the brass pump housing, stainless-steel rotor and composite impeller.
- A design that makes it easy to remove limescale and foreign deposits by removing the pump head, enabling the product to meet unlimited water hardness requirements.
- Dry-running protection to prevent failure if the system runs out of water.
- Multiple installation positions, even with the pump head pointing downwards.
- A pump head designed to fit brass pump housings of old and new pumps of the same design, even from different pump manufacturers (such as Wilo, Vortex, Lowara, DAB and others).
- Easy electrical installation with a pre-assembled power plug with a 1.5 m cable and a double insulation protection design, which eliminates the need for a ground wire.
- Insulating shells for heat loss reduction.
- Non-return and shut-off valves included in ""BX"" variant, reducing installation cost.
- An optional venting flange that provides a simple way to vent or drain the system without the need to install an additional permanent venting valve.
- Optional fittings for pipe connections of different sizes and types.
- Optional non-return and shut-off valves are available.


POMPITE.bg
ПОМПИ ХИДРОФОРИ АРМАТУРА АВТОМАТИКА

Име на фирмата:	ПОМПЕН ОФИС ЕООД
Създадено от:	Pump Office LTD
Телефон:	0888881859
Email:	sales@pumpoffice.com
Дата:	9.06.2026 г.

93093854 COMFORT 15-14 B T

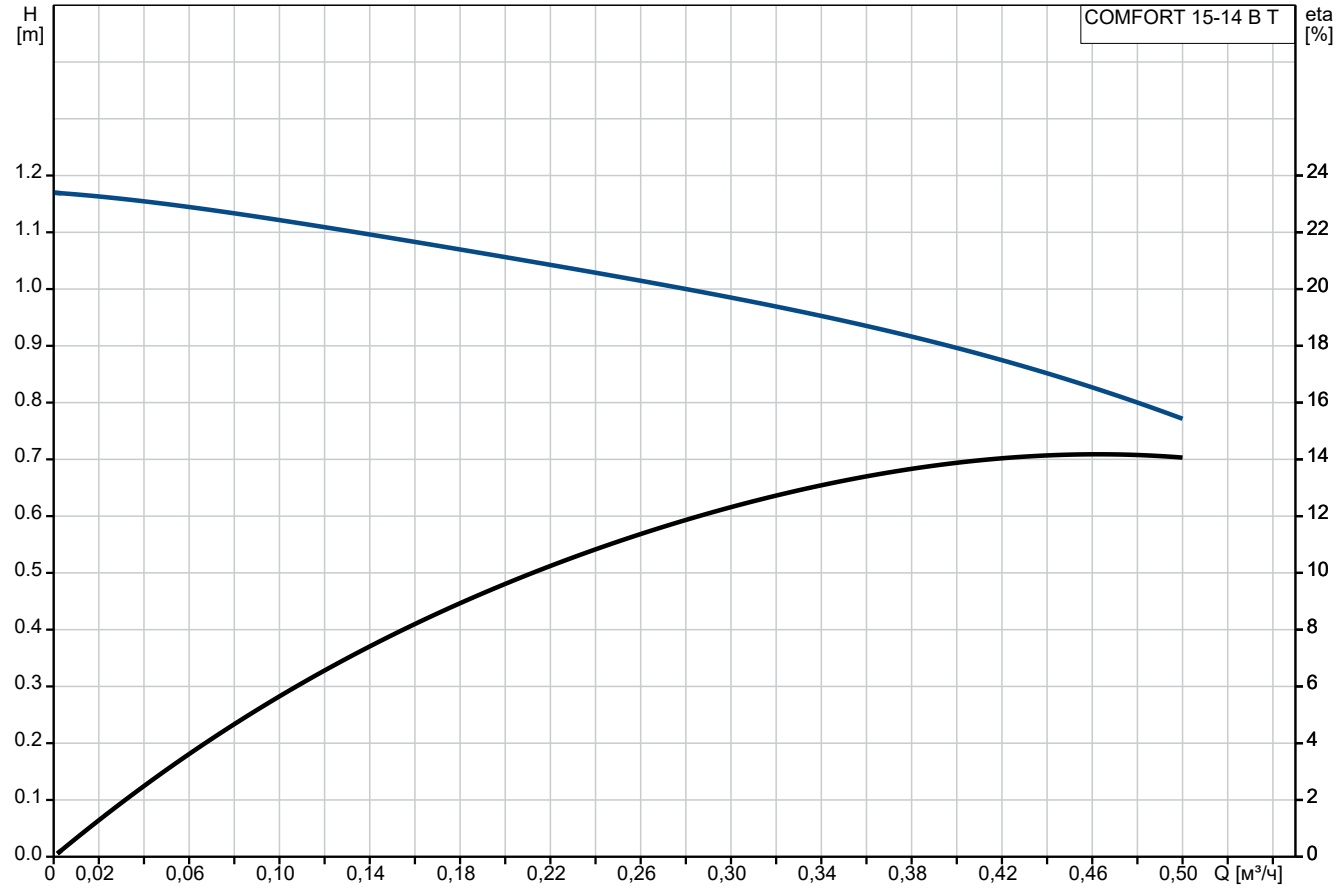


Изпомпвана течност = Вода
Температура на течността по време на работа = 20 °C
Плътност = 998.2 kg/m³

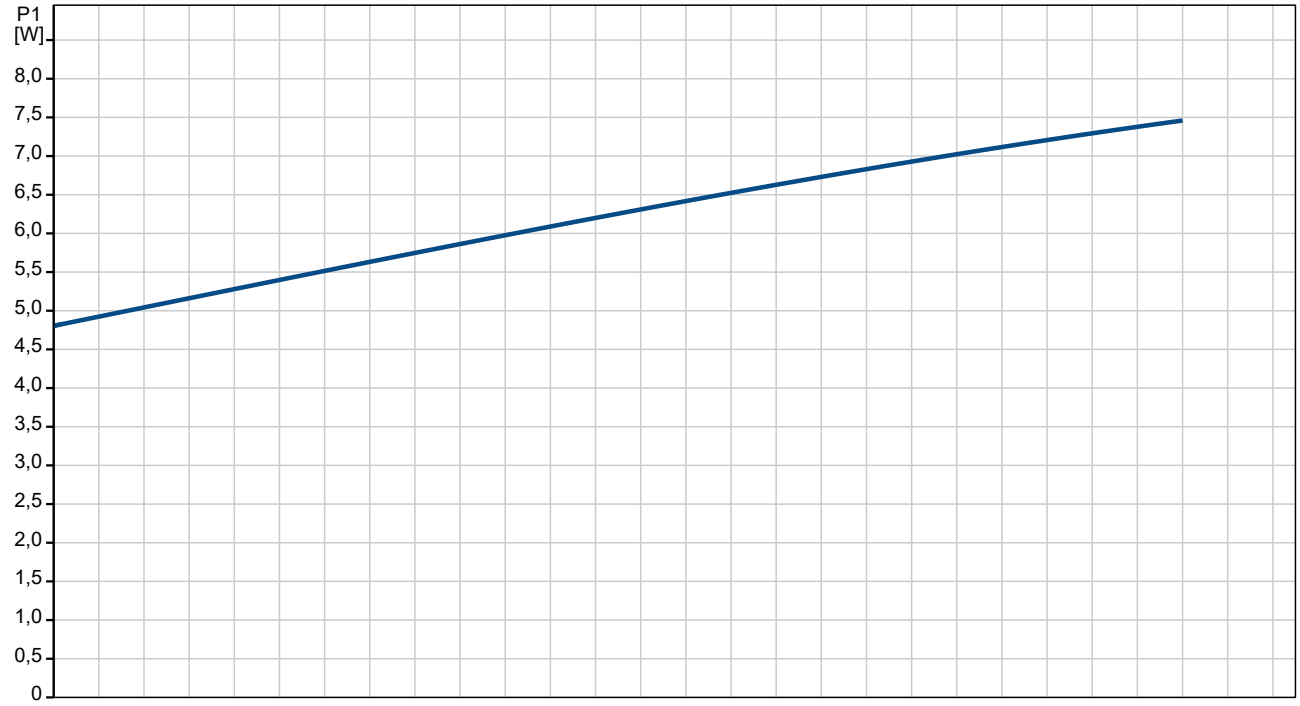



Име на фирмата: ПОМПЕН ОФИС ЕООД
Създадено от: Pump Office LTD
Телефон: 0888881859
Email: sales@pumpoffice.com
Дата: 9.06.2026 г.


Описание	Стойност
Обща информация:	
Име на продукт:	COMFORT 15-14 B T
Продукт No.:	93093854
EAN номер:	5715467680515
Технически:	
Скорост No:	1
Номинален дебит:	0.45 м³/ч
Номинален напор:	0.9 m
Максимален напор:	14 dm
Температурен клас на флуида:	95
Одобрения:	CE,VDE,EAC,WEEE
Материали:	
Помпен корпус:	Месинг
	CuZn39Pb3, MS58
Работно колело:	Композит
	PPO-GF20/Stainless steel
Инсталиране:	
Минимална околна температура:	0 °C
Максимално работно налягане:	10 bar
Стандарт за тръбните връзки:	ISO 228-1
Тип връзка:	Rp
Размер на връзката:	1/2 inch
Номинални налягания за тръбните връзки:	PN 10
Разстояние между входния и изходния фланец:	80 mm
Течност:	
Работен флуид:	Вода
Диапазон на температурата на течността:	2 .. 95 °C
Избрана температура на течността:	20 °C
Плътност:	998.2 kg/m³
Електрич. данни:	
Максимална входна мощност:	7 W
Основна честота:	50 / 60 Hz
Номинално напрежение:	1 x 230 V
Ток при скорост 3:	0.07 A
Степен на зашитеност (IEC 34-5):	IP44
Изолационен клас (IEC 85):	F
Стандарт за Ex-защита:	ELECT.
Термична защита:	Защита, импеданс
Контроли:	
Режимът на работа включва:	Temperature
Други:	
Нетно тегло:	0.98 kg
Брутно тегло:	1.08 kg
Обем за спедиране:	0.003 m³
Датски VVS номер:	380636104
Шведски RSK номер:	5792025
Страна на произход:	DE
Митнически тарифен номер:	84137030

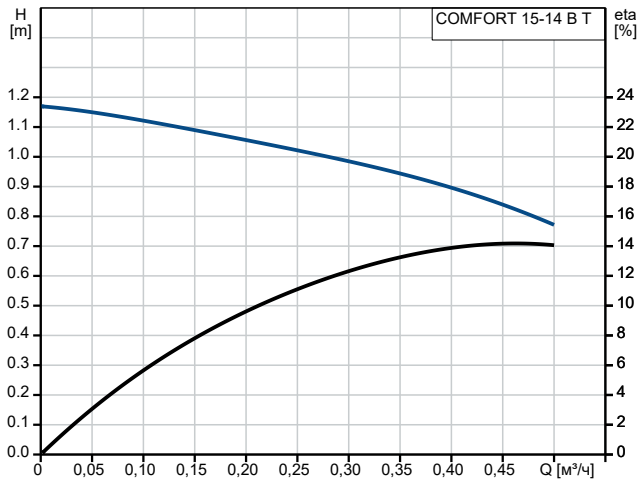

Изпомпвана течност = Вода
Температура на течността по време на работа = 20 °C
Плътност = 998.2 kg/m³

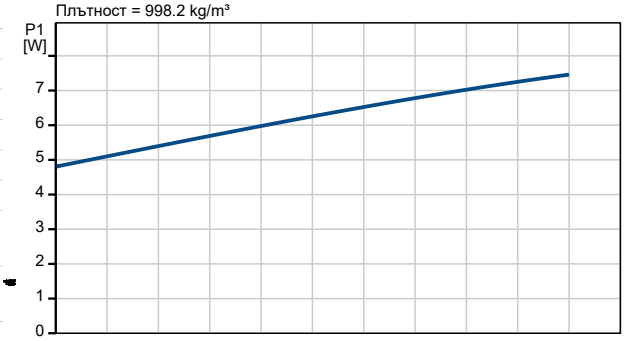


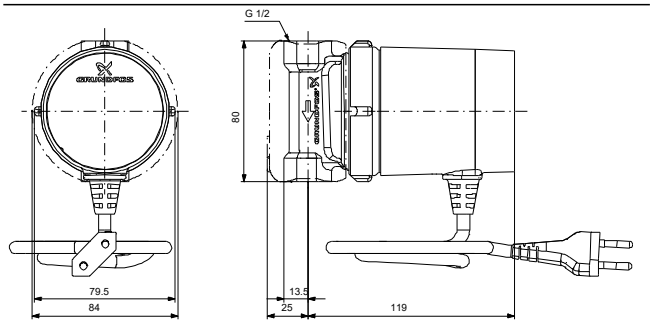


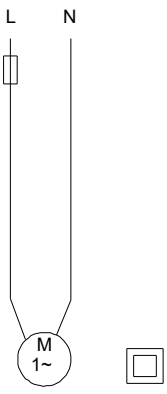

Име на фирмата: ПОМПЕН ОФИС ЕООД
Създадено от: Pump Office LTD
Телефон: 0888881859
Email: sales@pumpoffice.com
Дата: 9.06.2026 г.

93093854 COMFORT 15-14 B T

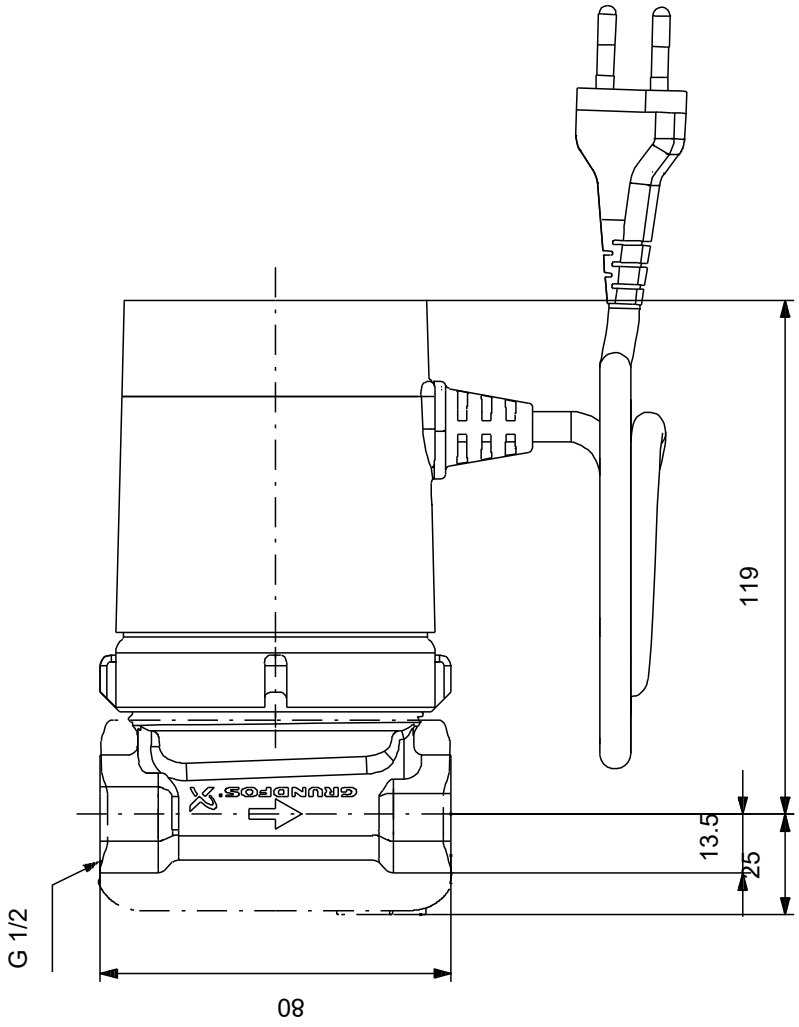


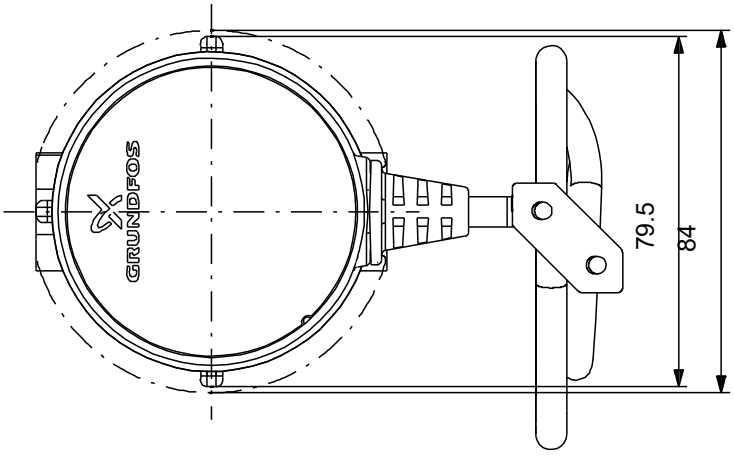

Забележка! Всички стойности са в [mm], освен ако е посочено друго.
Опровержение: Този опростен оразмерителен чертеж не показва всички детайли.

Име на фирмата: ПОМПЕН ОФИС ЕООД
Създадено от: Pump Office LTD
Телефон: 0888881859
Email: sales@pumpoffice.com
Дата: 9.06.2026 г.

93093854 COMFORT 15-14 B T

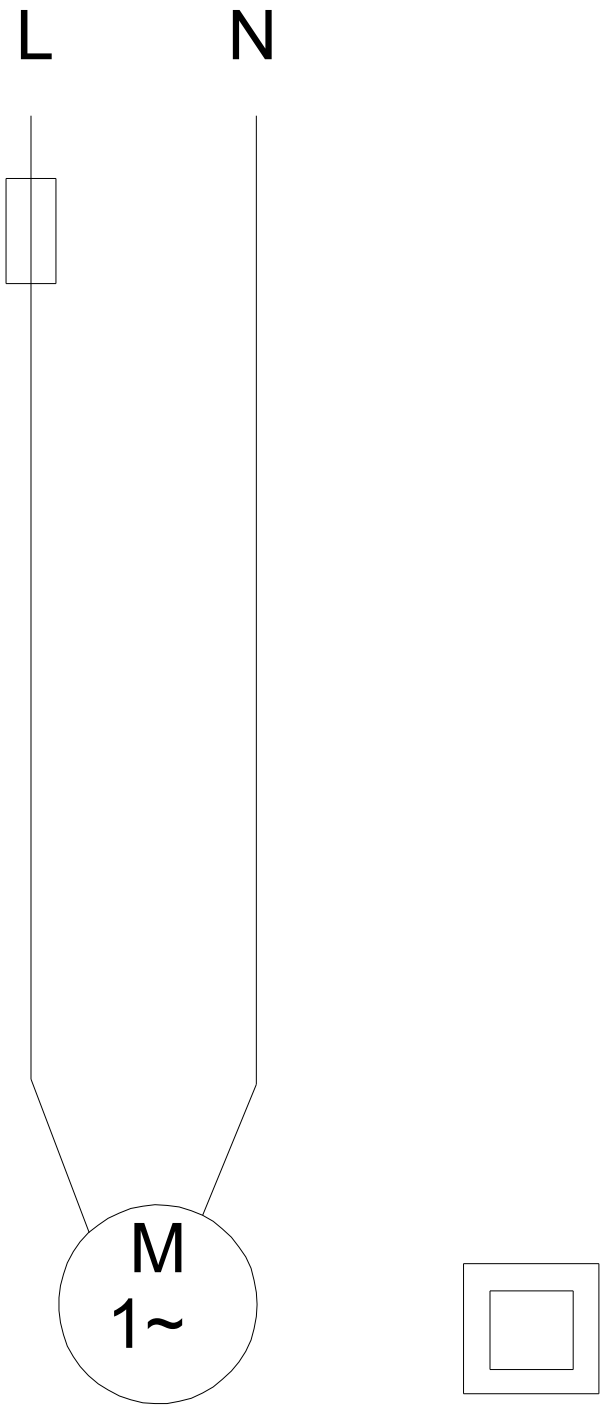

Забележка! Всички размери са в [mm], освен ако не е означено друго.