

Кол.	Описание
------	----------

1	Unilift CC7 - A1
---	-------------------------



Забележка! Показаната снимка може да се различава от реалната.

Продуктов номер: [96280968](#)

Помпите Unilift CC на Grundfos са едностъпални, потопяеми помпи за дренране на води до нива от 3 m. Помпите са проектирани за пренос на дъждовна вода и "сиви" отпадни води, например от

- перални машини, бани, сифони, др. от ниските части на сградата до главната канализационна мрежа
- мазета или сутерени
- дренажи
- басейни, декоративни изкуствени езера или фонтани

Помпите са подходящи за стационарен и преносим монтаж и са с поплавък за атоматична работа. Помпите са със свободен проход за частици с размер до 10 mm.

Двигателят има автоматична защита по претоварване. Когато се охлади до нормална температура, двигателят се рестартира автоматично.

Технически:


Номинален дебит: 1.4 l/s
 Максимален номинален дебит: 2.78 l/s
 Номинален напор: 3.95 m
 Максимален размер на частиците: 10 mm
 Одобрения: CE,LGA,VDE,UKCA,SEPRO

Материали:


Помпен корпус: Полипропилен
 Pump housing: PP - GF15
 Работно колело: Композит
 PP 20 GF
 Motor: Stainless steel
 EN 1.4301
 AISI 304
 Вал: Stainless steel
 EN 1.4301

Кол.	Описание
1	AISI 304 Strainer: Stainless steel EN 1.4301 AISI 304 Инсталиране: Диапазон на околната температура: 0 .. 40 °C Тип връзка: R Размер на връзката: 1 1/4 inch Максимална дълбочина на монтаж: 7 m Течност: Диапазон на температурата на течността: 0 .. 40 °C Избрана температура на течността: 20 °C Плътност: 998.2 kg/m³ Електрич. данни: Power input P1: 380 W Номинална мощност - P2: 0.171 kW Основна честота: 50 Hz Номинално напрежение: 1 x 220-240 V Номинален ток: 1.8 A Номинална скорост на задвижващото устройство: 2850 rpm Размер на кондензатора - работен: 8 µF/450 V Степен на защитеност (IEC 34-5): IP68 Изоляционен клас (IEC 85): F Стандарт за Ех-защита: ДА Дължина на захранващия кабел: 10 m Тип на кабелния куплунг: SCHUKO Други: Нетно тегло: 5.26 kg Брутно тегло: 6.02 kg Обем за спедиране: 0.017 m³ Датски VVS номер: 391280371 Шведски RSK номер: 5885925 Норвежки NRF номер: 9045639 Страна на произход: HU Митнически тарифен номер: 84137021 Екологични одобрения: WEEE






96280968 Unilift CC7 - A1 50 Hz

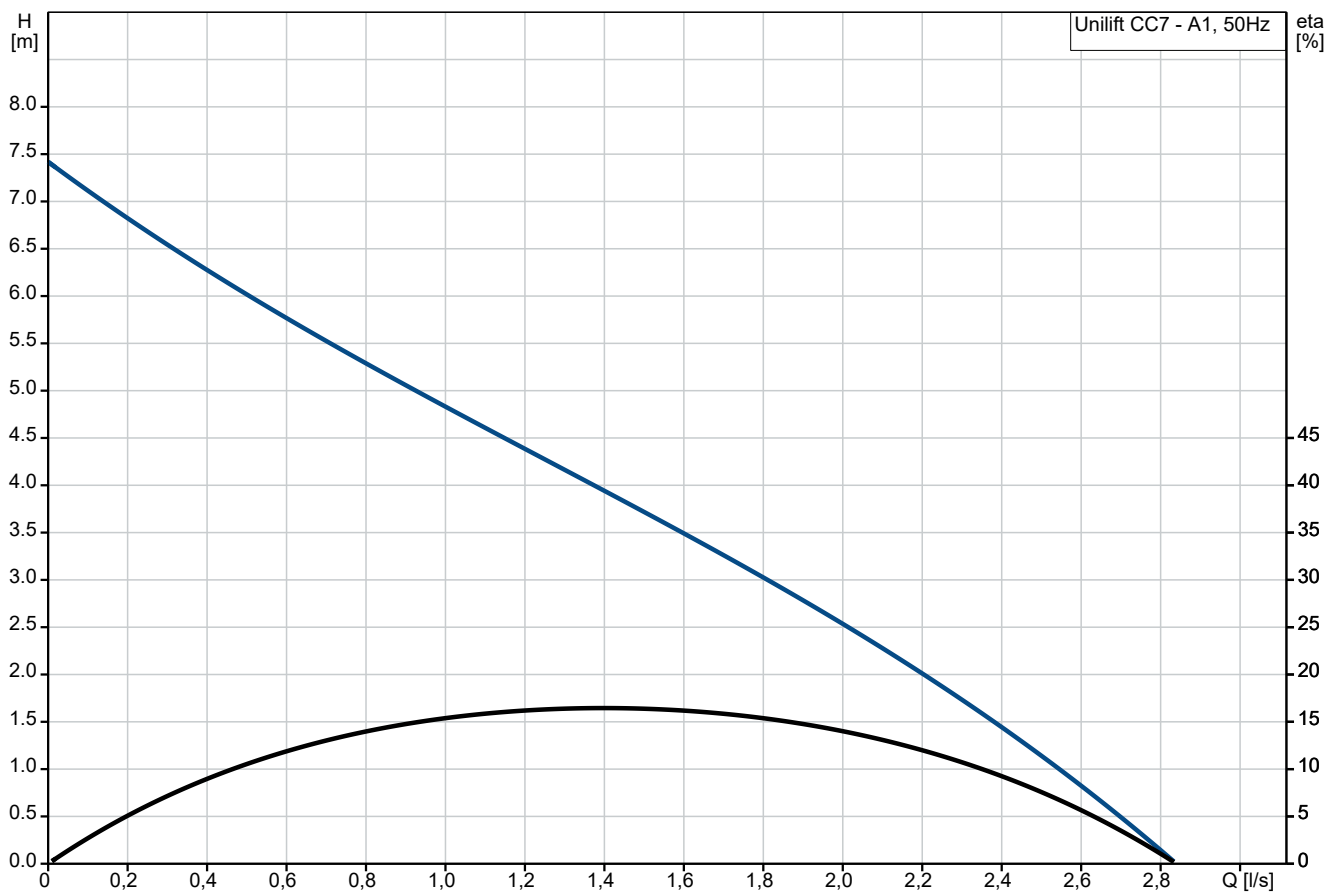

Температура на течността по време на работа = 20 °C


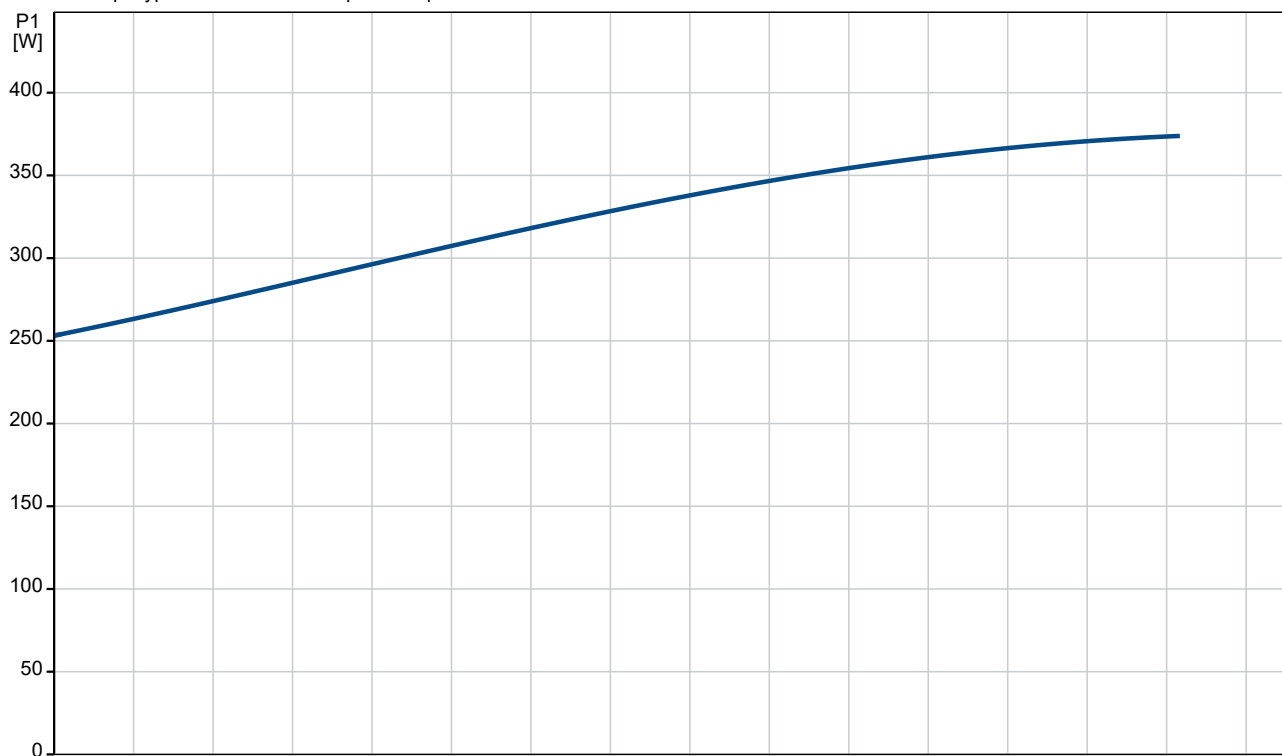


Описание	Стойност
Обща информация:	
Име на продукт:	Unilift CC7 - A1
Продукт No.:	96280968
EAN номер:	5700830761380
Технически:	
Номинален дебит:	1.4 l/s
Максимален номинален дебит:	2.78 l/s
Номинален напор:	3.95 m
Максимален напор:	7 m
Максимален размер на частиците:	10 mm
Одобрения:	CE, LGA, VDE, UKCA, SEP RO
Материали:	
Помпен корпус:	Полипропилен
Pump housing:	PP - GF15
Работно колело:	Композит
	PP 20 GF
Motor:	Stainless steel
	EN 1.4301
	AISI 304
Вал:	Stainless steel
	EN 1.4301
	AISI 304
Strainer:	Stainless steel
	EN 1.4301
	AISI 304
Инсталиране:	
Диапазон на околната температура:	0 .. 40 °C
Тип връзка:	R
Размер на връзката:	1 1/4 inch
Максимална дълбочина на монтаж:	7 m
Течност:	
Диапазон на температурата на течността:	0 .. 40 °C
Избрана температура на течността:	20 °C
Плътност:	998.2 kg/m³
Електрич. данни:	
Power input P1:	380 W
Номинална мощност - P2:	0.171 kW
Основна честота:	50 Hz
Номинално напрежение:	1 x 220-240 V
Номинален ток:	1.8 A
Номинална скорост на задвижващото устройство:	2850 rpm
Размер на кондензатора - работен:	8 µF/450 V
Степен на защитеност (IEC 34-5):	IP68
Изолационен клас (IEC 85):	F
Стандарт за Ех-защита:	ДА
Дължина на захранващия кабел:	10 m
Тип на кабелния куплунг:	SCHUKO
Контроли:	
Ключ за ниво:	A
Други:	
Нетно тегло:	5.26 kg
Брутно тегло:	6.02 kg
Обем за спедиране:	0.017 m³
Датски VVS номер:	391280371

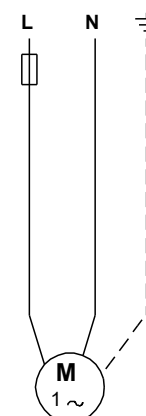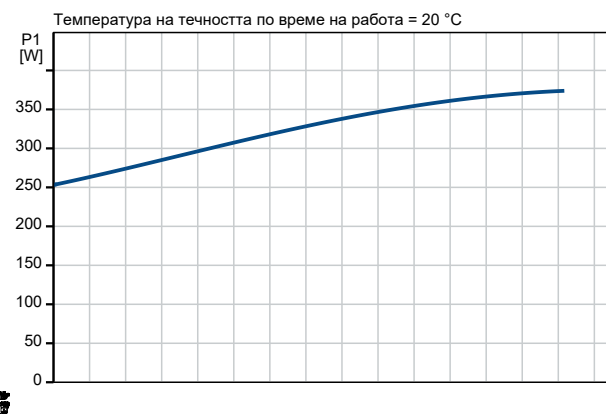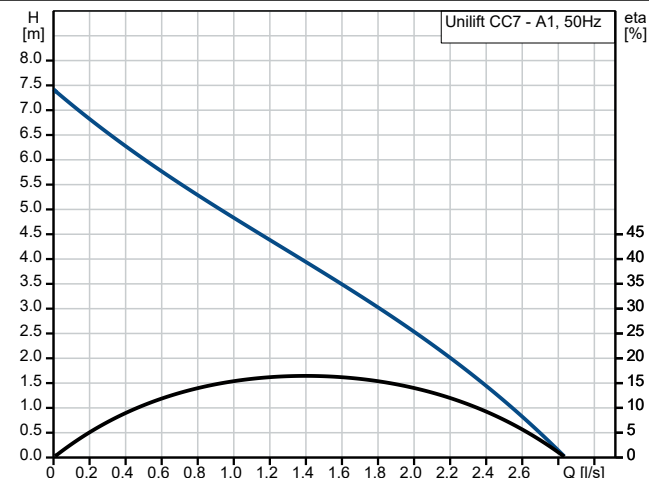

Описание	Стойност
Шведски RSK номер:	5885925
Норвежки NRF номер:	9045639
Страна на произход:	HU
Митнически тарифен номер:	84137021
Екологични одобрения:	WEEE

96280968 Unilift CC7 - A1 50 Hz

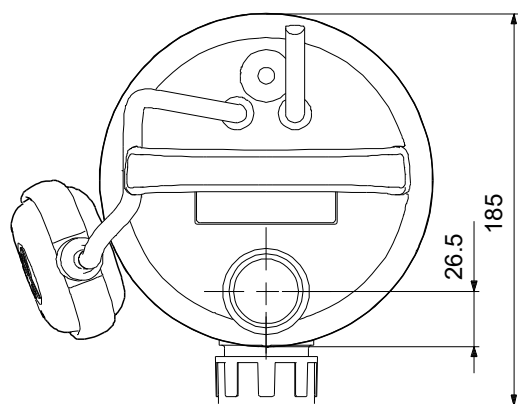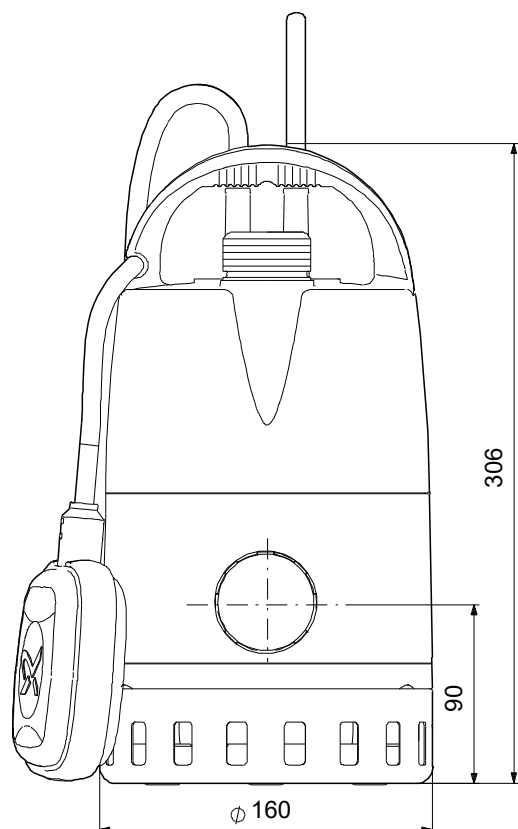

Забележка! Всички стойности са в [mm], освен ако е посочено друго.
Опровержение: Този опростен оразмерителен чертеж не показва всички детайли.