




| Кол. | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | <p><b>{{PRODNAME}}</b></p>  <p><b>Забележка!</b> Показаната снимка може да се различава от реалната.</p> <p>Продуктов номер: <a href="#">96510152</a></p> <p>3" многостъпална потопяема помпа, разработена за битово водоснабдяване, пренос на течности до резервоари, напояване и други приложения. Помпата притежава "плуващи" работни колела, всяко с отделен лагер от волфрамов карбид/керамика.</p> <p>Помпата предлага функции за плавен старт и защита от работа на сухо, повдигане, пренапрежение, поднапрежение, претоварване и прегряване.</p> <p>Двигателят е монофазен с ротор с постоянен магнит, обезпечаващ оптимална ефективност в широки граници на товара.</p> <p>Двигателят е оборудван със сваляем капак с куплунг.</p> <p>Течност:<br/>         Работен флуид: Вода<br/>         Диапазон на температурата на течността: 0 .. 35 °C<br/>         Избрана температура на течността: 20 °C<br/>         Плътност: 998.2 kg/m³</p> <p>Технически:<br/>         Скорост на помпата на която са базирани данните: 10700 rpm<br/>         Номинален дебит: 2 м³/ч<br/>         Номинален напор: 71 m<br/>         Approvals: CE,PCBC,RCM,EAC,CN Rohs Exempt,Morocco,UKCA,SEPRO<br/>         Толеранс на кривите: ISO9906:2012 3B</p> <p>Материали:<br/>         Помпа: Stainless steel<br/>         EN 1.4301<br/>         AISI 304<br/>         Работно колело: Композит<br/>         ZYTEL 70G30 HSLR PA6.6-GF30<br/>         Мотор: Неръждаема стомана<br/>         DIN W.-Nr. 1.4301<br/>         AISI 304</p> <p>Инсталиране:<br/>         Максимално работно налягане: 15 bar<br/>         Изход на помпата: RP1 1/4<br/>         Минимален диаметър на сондажа: 76 mm</p> |

| Кол. | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | <p> <b>Електрич. данни:</b><br/>           Тип мотор: MSE3<br/>           Входна мощност - P1: 1.55 kW<br/>           Номинална мощност на вала на двигателя - P2: 1.15 kW<br/>           Мощност (P2), изисквана от помпата: 0.91 kW<br/>           Основна честота: 50 Hz<br/>           Номинално напрежение: 1 x 200-240 V<br/>           Номинален ток: 8.4 A<br/>           Фактор на мощността (Cos phi): 1.00<br/>           Номинална скорост: 10700 rpm<br/>           Стартов метод: директно<br/>           Степен на защитеност (IEC 34-5): IP68<br/>           Изолационен клас (IEC 85): F<br/>           Дължина на кабела: 1.5 m<br/>           Мотор номер: 96160855         </p> <p> <b>Други:</b><br/>           Нетно тегло: 5.02 kg<br/>           Брутно тегло: 5.74 kg<br/>           Обем за спедиране: 0.0094 m³<br/>           Датски VVS номер: 388442470<br/>           Шведски RSK номер: 5853371<br/>           Финландски LVI номер: 4762531<br/>           Норвежки NRF номер: 9041352<br/>           Страна на произход: MX<br/>           Митнически тарифен номер: 84137029         </p> |

| Описание                                         | Стойност                                            |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Обща информация:</b>                          |                                                     |
| Име на продукт:                                  | SQE 2-70                                            |
| Продукт No.:                                     | 96510152                                            |
| EAN номер:                                       | 5700396502502                                       |
| <b>Технически:</b>                               |                                                     |
| Скорост на помпата на която са базирани данните: | 10700 rpm                                           |
| Номинален дебит:                                 | 2 м³/ч                                              |
| Номинален напор:                                 | 71 m                                                |
| Стъпала:                                         | 4                                                   |
| Approvals:                                       | CE,PCBC,RCM,EAC,CN Rohs Exempt,Morocco,UKCA,SEPRO   |
| Толеранс на кривите:                             | ISO9906:2012 3B                                     |
| Номер на помпата:                                | 96080394                                            |
| Модел:                                           | C                                                   |
| Вентил:                                          | помпа с вграден възвратен вентил                    |
| <b>Материали:</b>                                |                                                     |
| Помпа:                                           | Stainless steel<br>EN 1.4301<br>AISI 304            |
| Работно колело:                                  | Композит<br>ZYTEL 70G30 HSLR<br>PA6.6-GF30          |
| Мотор:                                           | Неръждаема стомана<br>DIN W.-Nr. 1.4301<br>AISI 304 |
| <b>Инсталиране:</b>                              |                                                     |
| Максимално работно налягане:                     | 15 bar                                              |
| Изход на помпата:                                | RP1 1/4                                             |
| Минимален диаметър на сондажа:                   | 76 mm                                               |
| <b>Течност:</b>                                  |                                                     |
| Работен флуид:                                   | Вода                                                |
| Диапазон на температурата на течността:          | 0 .. 35 °C                                          |
| Избрана температура на течността:                | 20 °C                                               |
| Плътност:                                        | 998.2 kg/m³                                         |
| <b>Електрич. данни:</b>                          |                                                     |
| Тип мотор:                                       | MSE3                                                |
| Входна мощност - P1:                             | 1.55 kW                                             |
| Номинална мощност на вала на двигателя - P2:     | 1.15 kW                                             |
| Мощност (P2), изисквана от помпата:              | 0.91 kW                                             |
| Основна честота:                                 | 50 Hz                                               |
| Номинално напрежение:                            | 1 x 200-240 V                                       |
| Номинален ток:                                   | 8.4 A                                               |
| Фактор на мощността (Cos phi):                   | 1.00                                                |
| Номинална скорост:                               | 10700 rpm                                           |
| Стартов метод:                                   | директно                                            |
| Степен на защитеност (IEC 34-5):                 | IP68                                                |
| Изолационен клас (IEC 85):                       | F                                                   |
| Вградена моторна защита:                         | Y                                                   |
| Термична защита:                                 | вътрешна                                            |

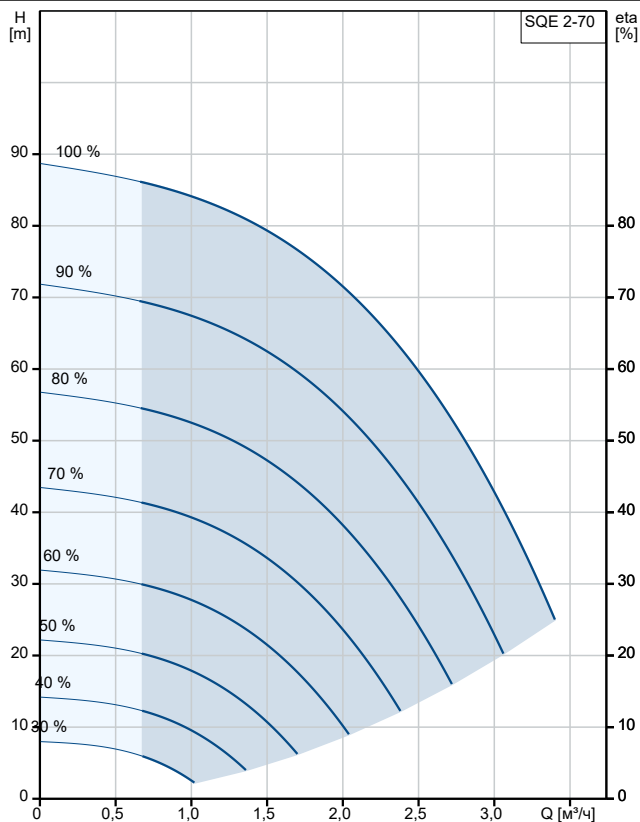


Изпомпвана течност = Вода  
 Температура на течността по време на работа = 20 °C  
 Плътност = 998.2 kg/m³




| Описание                  | Стойност                               |
|---------------------------|----------------------------------------|
| Дължина на кабела:        | 1.5 m                                  |
| Мотор номер:              | 96160855                               |
| <b>Контроли:</b>          |                                        |
| CU 300/CU 301:            | възможна е комуникация с CU 300/CU 301 |
| <b>Други:</b>             |                                        |
| Нетно тегло:              | 5.02 kg                                |
| Брутно тегло:             | 5.74 kg                                |
| Обем за спедиране:        | 0.0094 m³                              |
| Район за продажба:        | EU/S-AMREG/APREG                       |
| Датски VVS номер:         | 388442470                              |
| Шведски RSK номер:        | 5853371                                |
| Финландски LVI номер:     | 4762531                                |
| Норвежки NRF номер:       | 9041352                                |
| Страна на произход:       | MX                                     |
| Митнически тарифен номер: | 84137029                               |

**96510152 SQE 2-70 50 Hz**

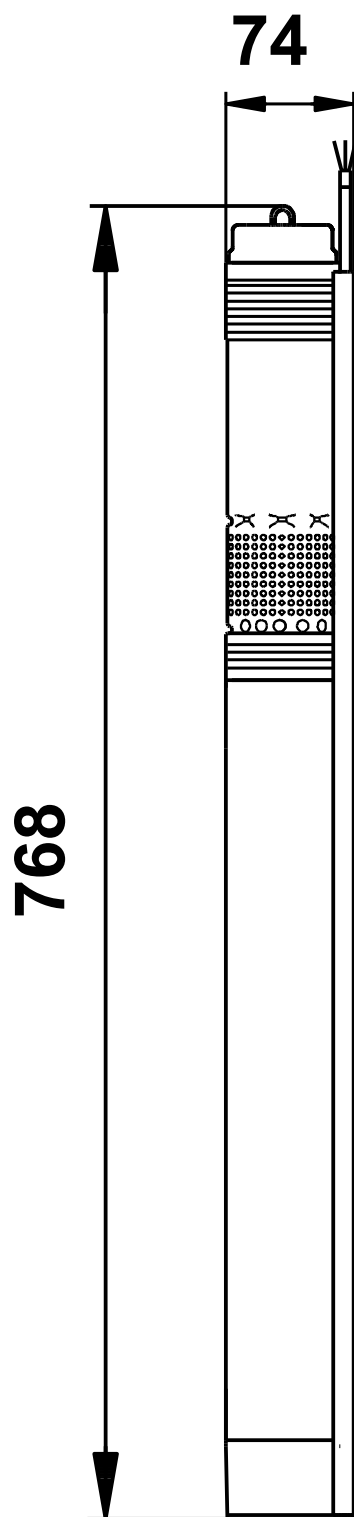

Забележка! Всички стойности са в [mm], освен ако е посочено друго.  
Опровержение: Този опростен оразмерителен чертеж не показва всички детайли.

**96510152 SQE 2-70 50 Hz**

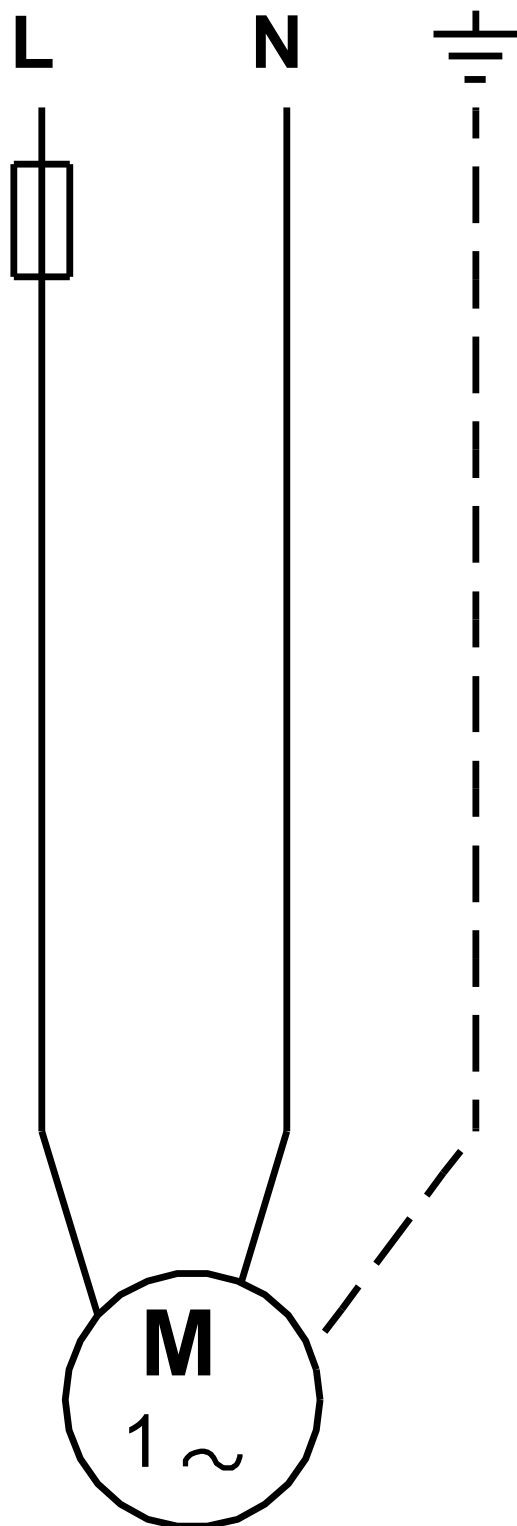

Забележка! Всички размери са в [mm], освен ако не е означено друго.