Име на фирмата:	ПОМПЕН ОФИС ЕООД
Създадено от:	Pump Office LTD
Телефон:	0888881859
Email:	sales@pumpoffice.com
Дата:	15.06.2026 г.

Кол.	Описание
1	**{{PRODNAME}}**



Забележка! Показаната снимка може да се различава от реалната.

Продуктов номер: 96510200

3" многостъпална потопяема помпа, разработена за битово водоснабдяване, пренос на течности до резервоари, напояване и други приложения. Помпата притежава "плуващи" работни колела, всяко с отделен лагер от волфрамов карбид/керамика.

Помпата предлага функции за плавен старт и защита от работа на сухо, повдигане, пренапрежение, поднапрежение, претоварване и прегряване.

Двигателят е монофазен с ротор с постоянен магнит, обезпечаващ оптимална ефективност в широки граници на товара.
Двигателят е оборудван със сваляем капак с куплунг.

Течност:

Работен флуид:	Вода
Диапазон на температурата на течността:	0 .. 35 °C
Избрана температура на течността:	20 °C
Плътност:	998.2 kg/m³

Технически:

Скорост на помпата на която са базирани данните:	10700 rpm
Номинален дебит:	2 м³/ч
Номинален напор:	71 m
Approvals:	CE,PCBC,RCM,EAC,CN Rohs Exempt,Morocco,UKCA,SEPRO
Толеранс на кривите:	ISO9906:2012 3B

Материали:

Помпа:	Stainless steel
	EN 1.4301
	AISI 304
Работно колело:	Композит
	ZYTEL 70G30 HSLR PA6.6-GF30
Мотор:	Неръждаема стомана
	DIN W.-Nr. 1.4301
	AISI 304

Инсталиране:

Максимално работно налягане:	15 bar
Изход на помпата:	RP1 1/4
Минимален диаметър на сондажа:	76 mm

Име на фирмата: ПОМПЕН ОФИС ЕООД
Създадено от: Pump Office LTD
Телефон: 0888881859
Email: sales@pumpoffice.com
Дата: 15.06.2026 г.

Кол.	Описание
1	Електрич. данни: Тип мотор: MS3 Входна мощност - P1: 1.55 kW Номинална мощност на вала на двигателя - P2: 1.15 kW Мощност (P2), изисквана от помпата: 0.91 kW Основна честота: 50 Hz Номинално напрежение: 1 x 200-240 V Номинален ток: 8.4 A Фактор на мощността (Cos phi): 1.00 Номинална скорост: 10700 rpm Стартов метод: директно Степен на зашитеност (IEC 34-5): IP68 Изолационен клас (IEC 85): F Дължина на кабела: 1.5 m Мотор номер: 96160851 Други: Нетно тегло: 4.74 kg Брутно тегло: 6.65 kg Обем за спедиране: 0.0094 m³ Датски VVS номер: 388432470 Страна на произход: MX Митнически тарифен номер: 84137029

POMPITE.bg
ПОМПИ ХИДРОФОРИ АРМАТУРА АВТОМАТИКА

Име на фирмата:	ПОМПЕН ОФИС ЕООД
Създадено от:	Pump Office LTD
Телефон:	0888881859
Email:	sales@pumpoffice.com
Дата:	15.06.2026 г.

96510200 SQ 2-70 50 Hz

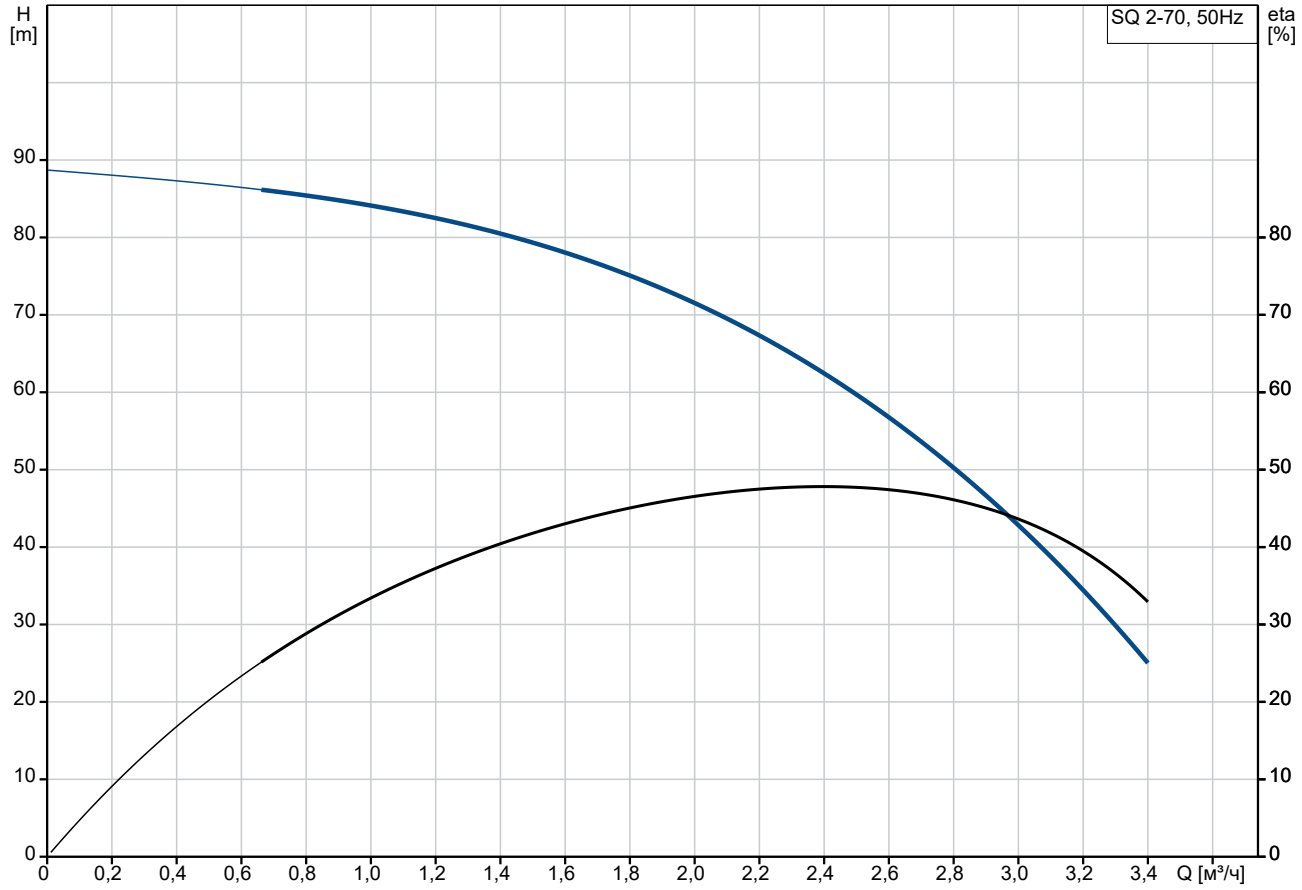

Изпомпвана течност = Вода
Температура на течността по време на работа = 20 °C
Плътност = 998.2 kg/m³

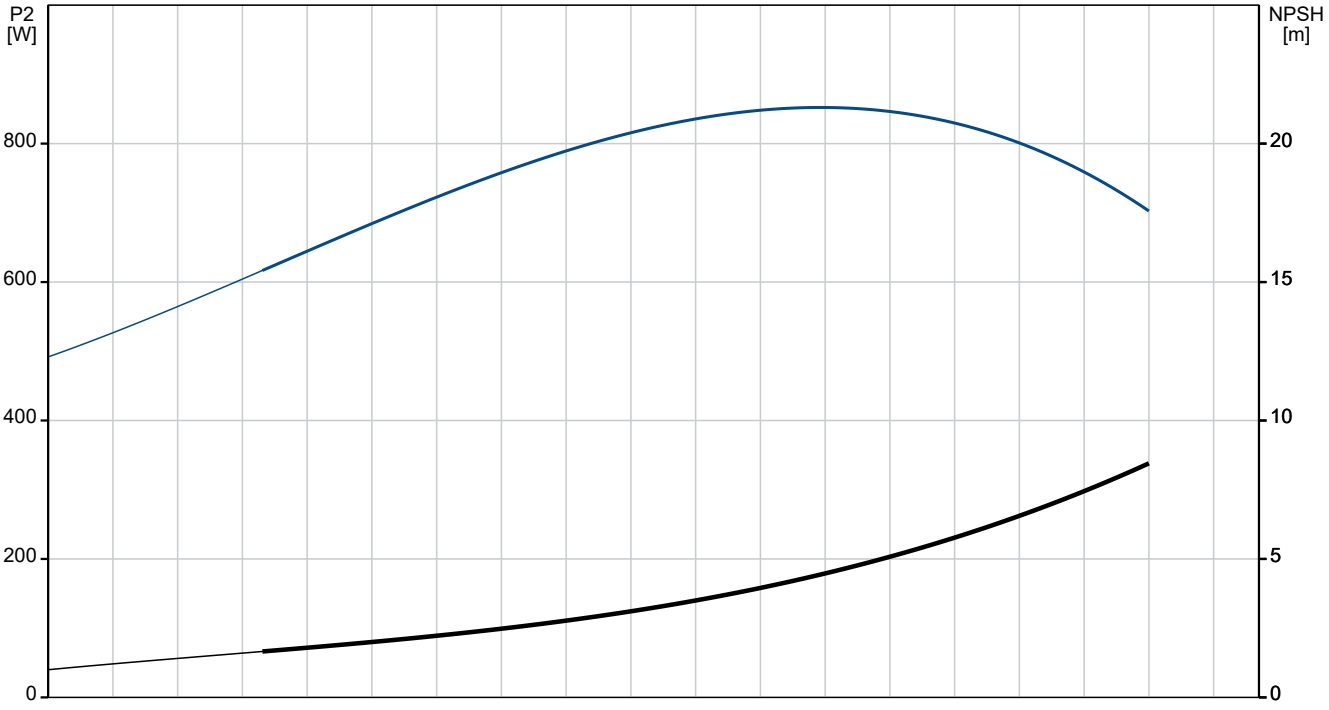

POMPITE.bg
ПОМПИ ХИДРОФОРИ АРМАТУРА АВТОМАТИКА

Име на фирмата: ПОМПЕН ОФИС ЕООД
Създадено от: Pump Office LTD
Телефон: 0888881859
Email: sales@pumpoffice.com

Дата: 15.06.2026 г.

Описание	Стойност
Обща информация:	
Име на продукт:	SQ 2-70
Продукт No.:	96510200
EAN номер:	5700396504223
Технически:	
Скорост на помпата на която са базирани данните:	10700 rpm
Номинален дебит:	2 м³/ч
Номинален напор:	71 m
Стъпала:	4
Approvals:	CE,PCBC,RCM,EAC,CN Rohs Exempt,Morocco,UKCA,SEPRO
Толеранс на кривите:	ISO9906:2012 3B
Номер на помпата:	96080394
Модел:	C
Вентил:	помпа с вграден възвратен вентил
Материали:	
Помпа:	Stainless steel
	EN 1.4301
	AISI 304
Работно колело:	Композит
	ZYTEL 70G30 HSLR PA6.6-GF30
Мотор:	Неръждаема стомана
	DIN W.-Nr. 1.4301
	AISI 304
Инсталиране:	
Максимално работно налягане:	15 bar
Изход на помпата:	RP1 1/4
Минимален диаметър на сондажа:	76 mm
Течност:	
Работен флуид:	Вода
Диапазон на температурата на течността:	0 .. 35 °C
Избрана температура на течността:	20 °C
Плътност:	998.2 kg/m³
Електрич. данни:	
Тип мотор:	MS3
Входна мощност - P1:	1.55 kW
Номинална мощност на вала на двигателя - P2:	1.15 kW
Мощност (P2), изисквана от помпата:	0.91 kW
Основна честота:	50 Hz
Номинално напрежение:	1 x 200-240 V
Номинален ток:	8.4 A
Фактор на мощността (Cos phi):	1.00
Номинална скорост:	10700 rpm
Стартов метод:	директно
Степен на зашитеност (IEC 34-5):	IP68
Изолационен клас (IEC 85):	F
Вградена моторна защита:	Y
Термична защита:	вътрешна

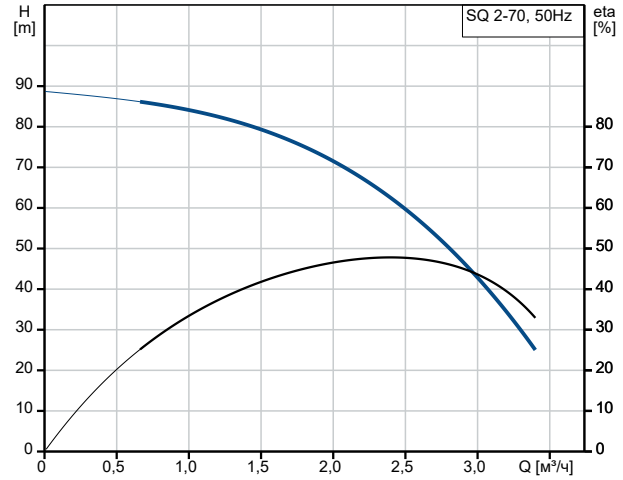

Изпомпвана течност = Вода
Температура на течността по време на работа = 20 °C
Плътност = 998.2 kg/m³

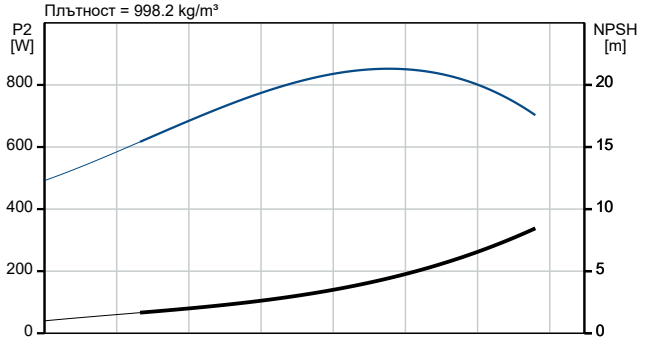



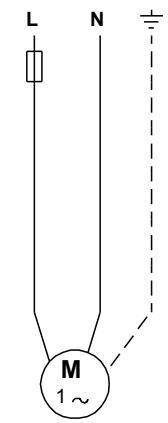

Име на фирмата: ПОМПЕН ОФИС ЕООД
Създадено от: Pump Office LTD
Телефон: 0888881859
Email: sales@pumpoffice.com
Дата: 15.06.2026 г.

Описание	Стойност
Дължина на кабела:	1.5 m
Мотор номер:	96160851
Контроли:	
CU 300/CU 301:	не е възможна комуникация
Други:	
Нетно тегло:	4.74 kg
Брутно тегло:	6.65 kg
Обем за спедиране:	0.0094 m³
Район за продажба:	EU/S-AMREG/APREG
Датски VVS номер:	388432470
Страна на произход:	MX
Митнически тарифен номер:	84137029

Име на фирмата: ПОМПЕН ОФИС ЕООД
Създадено от: Pump Office LTD
Телефон: 0888881859
Email: sales@pumpoffice.com
Дата: 15.06.2026 г.

96510200 SQ 2-70 50 Hz

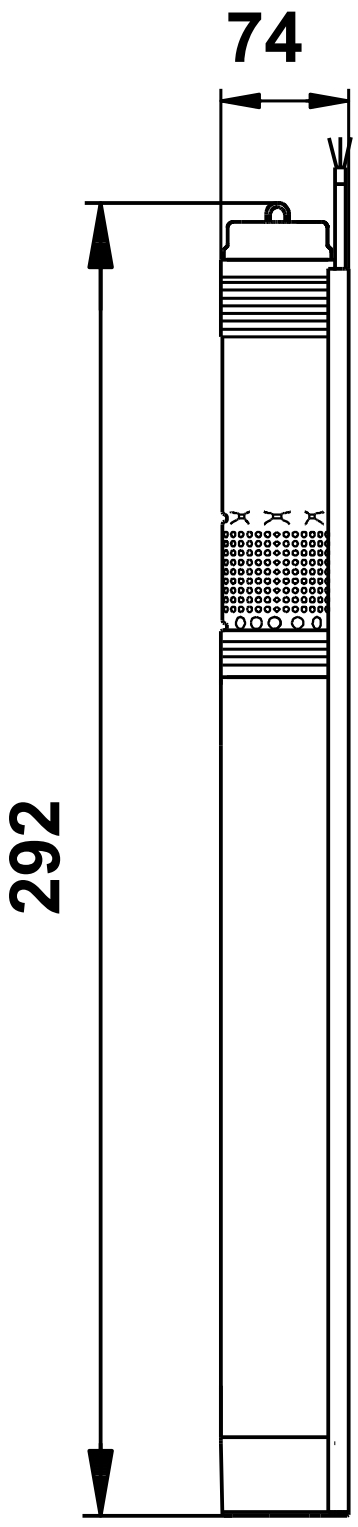

Забележка! Всички стойности са в [mm], освен ако е посочено друго.
Опровержение: Този опростен оразмерителен чертеж не показва всички детайли.

Име на фирмата: ПОМПЕН ОФИС ЕООД
Създадено от: Pump Office LTD
Телефон: 0888881859
Email: sales@pumpoffice.com
Дата: 15.06.2026 г.

96510200 SQ 2-70 50 Hz

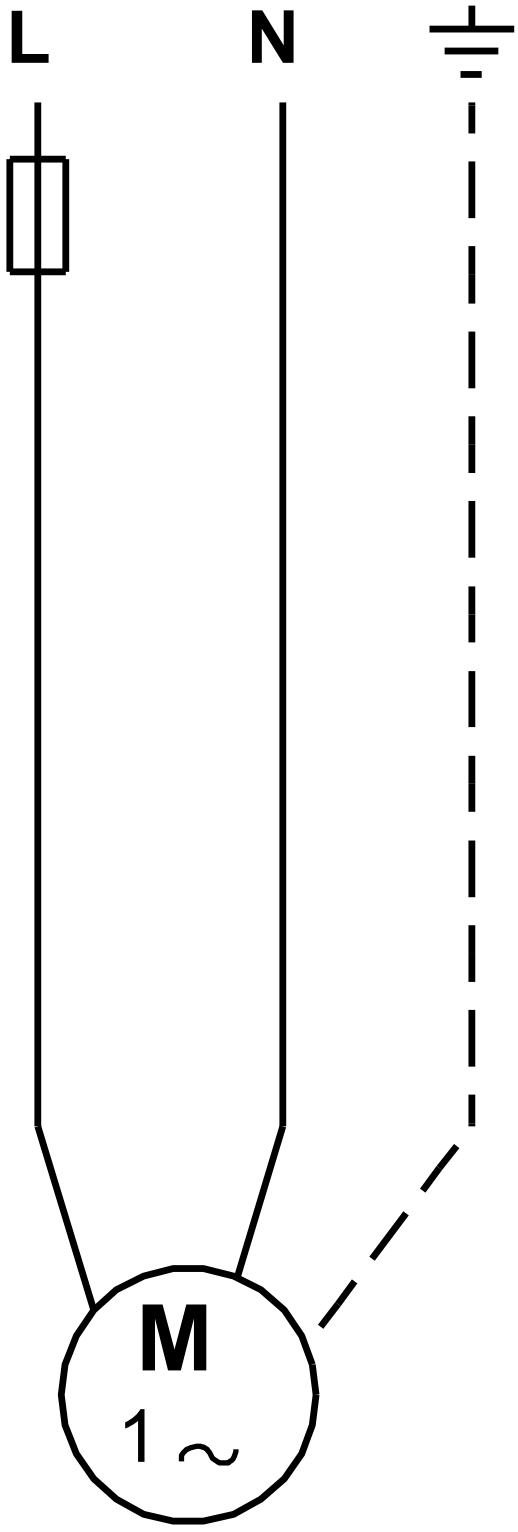

Забележка! Всички размери са в [mm], освен ако не е означено друго.