

Кол.	Описание
------	----------

1	SOLOLIFT2 WC-3
---	-----------------------



Забележка! Показаната снимка може да се различава от реалната.

Продуктов номер: 97775315

SOLOLIFT2 WC-3 е малка компактна автоматична подемна станция, подходяща за изпомпване на отпадъчни води от места в частни жилища, когато отпадъчните води не могат да се отведат директно в канализацията гравитачно чрез естествен наклон.

SOLOLIFT2 WC-3 е подходящ за изпомпване на отпадъчни води от тоалетни, които съдържат тоалетна хартия и фекалии, с допълнителни връзки на капака и отстрани на казанчето, примерно към умивалник, душ или биде.

Изпомпването на течности, съдържащи други материали, може да предизвика повреди и да ограничи обхвата на нашата гаранция.

SOLOLIFT2 WC-3 обикновено се използва за отводняване на:

- тоалетни, умивалници, душеве и бидета в сутерени под нивото на канализацията, във връзка с реновация или модернизация на съществуващи сгради, когато мястото е отдалечено от главната канализационна тръба, така че не може да се осигури естествена денивелация.

Изключително ниски нива на включване за най-малки конструктивни височини, предимно в случаи на свързване на душеве.

Компактната подемна станция е оборудвана с

- Кабел със или без щепсел (вижте техническите данни)
- Възможност за хоризонтално или вертикално свързване на конектора за изходния маркуч с няколко адаптера за тръби с Ø22-40mm
- Вграден възвратен клапан
- Сух моторен блок с голям капацитет, включващ термична защита, ключ за ниво и контролер
- Маркуч за свързване на тоалетна DN100
- Гъвкави връзки за вход (с регулиране по височина) на тръби Ø36 или 40
- Гнездо (слот) за платка за аларма със зумер (аксесоар)
- Ръчна функция против задръстване и отделна връзка за дрениране при поддръжка
- Вентилационен клапан със защита от преливане
- Фиксиращи скоби против повдигане

Конструкция съобразно EN12050-3 и инспекция на производството от външен институт, с уникални характеристики, фокусирани върху бърз монтаж, дълготрайна експлоатация и лесно почистване.

Забележка: Адаптерът на изхода може да се монтира вертикално или хоризонтално. Вертикалният монтаж увеличава дебита (вижте брошурата с технически данни и кривите)

Течност:

Диапазон на температурата на течността: 0 .. 50 °C





Избрана температура на течността: 20 °C

Кол.	Описание
1	Плътност: 998.2 kg/m³ Технически: Скорост на помпата, на която се базират данните за помпата: 2800 rpm Номинален дебит: 1.37 l/s Максимален номинален дебит: 2.48 l/s Номинален напор: 6.21 m Тип работно колело: VORTEX with GRINDER Максимален размер на частиците: 25 mm Одобрения: CE,SEPRO,CHROHS,MORO,AAA Толеранс на кривите: ISO9906:2012 3B Материали: Помпен корпус: Композит Работно колело: Polymer - PPE Резервоар: PLASTIC PP Инсталиране: Диапазон на околната температура: 0 .. 40 °C Тип входна връзка: Smooth pipe Тип изходна връзка: Smooth pipe Размер на входната връзка: 32/36/40, 36/40/50, DN 100 1/-1.25. -/1.25/1.5. 4 inch Размер на изходната връзка: 22/25/28/32/36/40 0.5/0.75/-/1.25 inch Номинални налягания за тръбните връзки: PN 1,5 Брой на водачите: 3X0,75MM2 Електрич. данни: Power input P1: 620 W Номинална мощност - P2: 0.42 kW Основна честота: 50 Hz Номинално напрежение: 1 x 220-240 V Номинален ток: 3 A Cos phi - коефициент на мощност: 0.92 Брой на полюсите: 2 Степен на защитеност (IEC 34-5): IP44 Изолационен клас (IEC 85): F Тип кабел: H05VV-F-3G Дължина на захранващия кабел: 1.2 m Захранващ кабел: SCHUKO Резервоар: Номинален обем на резервоара: 9 l Други: Нетно тегло: 7.28 kg

Кол.	Описание
1	Брутно тегло: 9.27 kg Обем за спедиране: 0.052 m³ Датски VVS номер: 614363632 Шведски RSK номер: 5886546 Финландски LVI номер: 4965313 Норвежки NRF номер: 9045715 Страна на произход: RS Митнически тарифен номер: 84137021 Екологични одобрения: WEEE




Име на фирмата: ПОМПЕН ОФИС ЕООД
Създадено от: Pump Office LTD
Телефон: 0888881859
Email: sales@pumpoffice.com
Дата: 26.06.2026 г.

Описание	Стойност
Обща информация:	
Име на продукт:	SOLOLIFT2 WC-3
Продукт No.:	97775315
EAN номер:	5710624187241
Технически:	
Скорост на помпата, на която се базират данните за помпата:	2800 rpm
Номинален дебит:	1.37 l/s
Максимален номинален дебит:	2.48 l/s
Номинален напор:	6.21 m
Максимален напор:	8.5 m
Тип работно колело:	VORTEX with GRINDER
Максимален размер на частиците:	25 mm
Одобрения:	CE,SEPRO,CHROHS,MOR O,AAA
Толеранс на кривите:	ISO9906:2012 3B
Материали:	
Помпен корпус:	Композит
Работно колело:	Polymer - PPE
Резервоар:	PLASTIC
	PP
Инсталиране:	
Диапазон на околната температура:	0 .. 40 °C
Тип входна връзка:	Smooth pipe
Тип изходна връзка:	Smooth pipe
Размер на входната връзка:	32/36/40, 36/40/50, DN 100
	1/-1.25. -/1.25/1.5. 4 inch
Размер на изходната връзка:	22/25/28/32/36/40
	0.5/0.75/-/1.25 inch
Номинални налягания за тръбните връзки:	PN 1,5
Брой на водачите:	3X0,75MM2
Течност:	
Диапазон на температурата на течността:	0 .. 50 °C
Избрана температура на течността:	20 °C
Плътност:	998.2 kg/m³
Електрич. данни:	
Power input P1:	620 W
Номинална мощност - P2:	0.42 kW
Основна честота:	50 Hz
Номинално напрежение:	1 x 220-240 V
Номинален ток:	3 A
Cos phi - коефициент на мощност:	0.92
Брой на полюсите:	2
Степен на зашитеност (IEC 34-5):	IP44
Изоляционен клас (IEC 85):	F
Термична защита:	THERMIK S06-150-05
Тип кабел:	H05VV-F-3G
Дължина на захранващия кабел:	1.2 m
Захранващ кабел:	SCHUKO
Резервоар:	
Номинален обем на резервоара:	9 l
Други:	
Нетно тегло:	7.28 kg
Брутно тегло:	9.27 kg

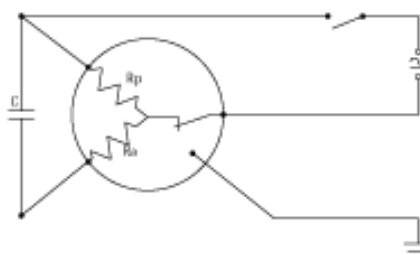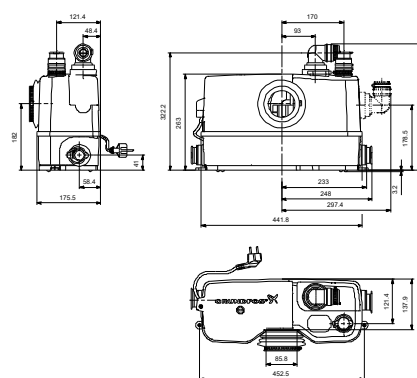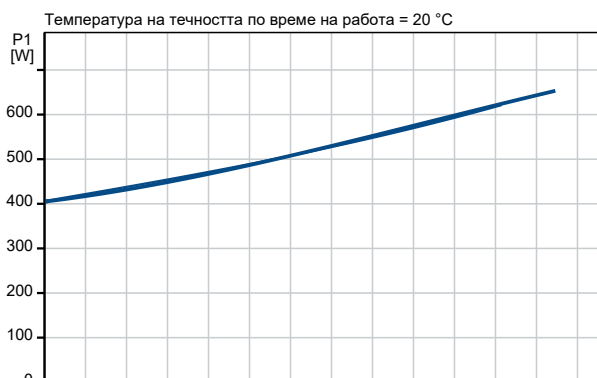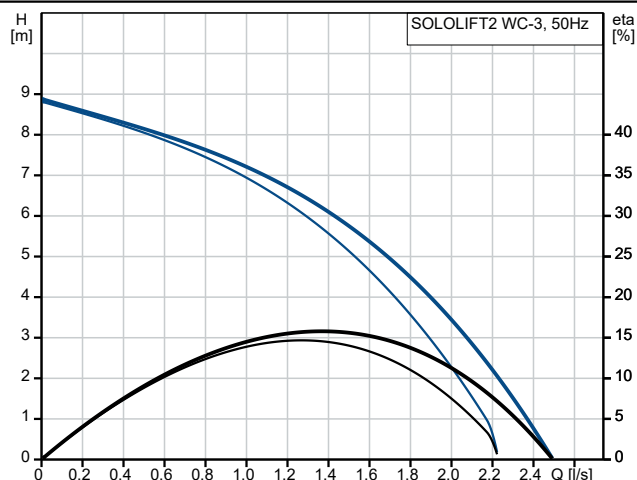


Описание	Стойност
Обем за спедиране:	0.052 m ³
Датски VVS номер:	614363632
Шведски RSK номер:	5886546
Финландски LVI номер:	4965313
Норвежки NRF номер:	9045715
Страна на произход:	RS
Митнически тарифен номер:	84137021
Екологични одобрения:	WEEE

97775315 SOLOLIFT2 WC-3 50 Hz

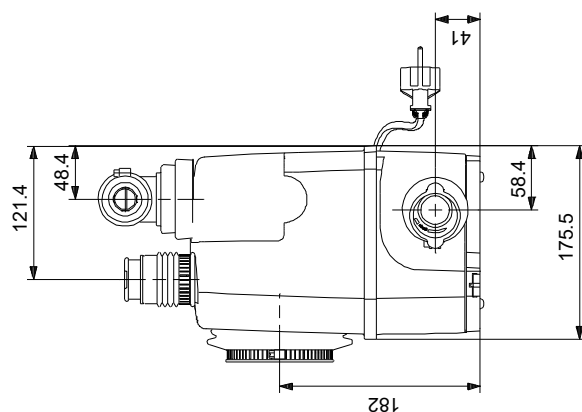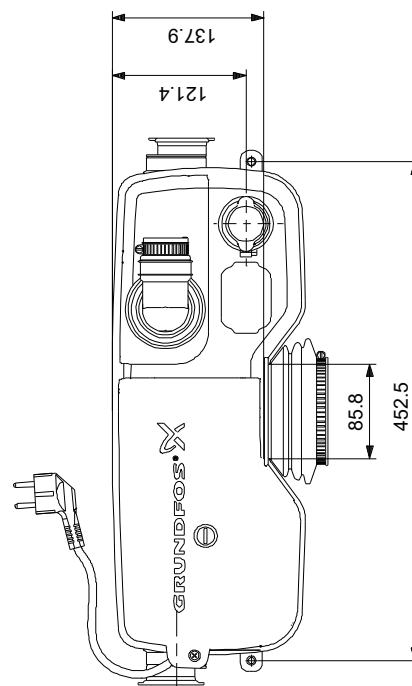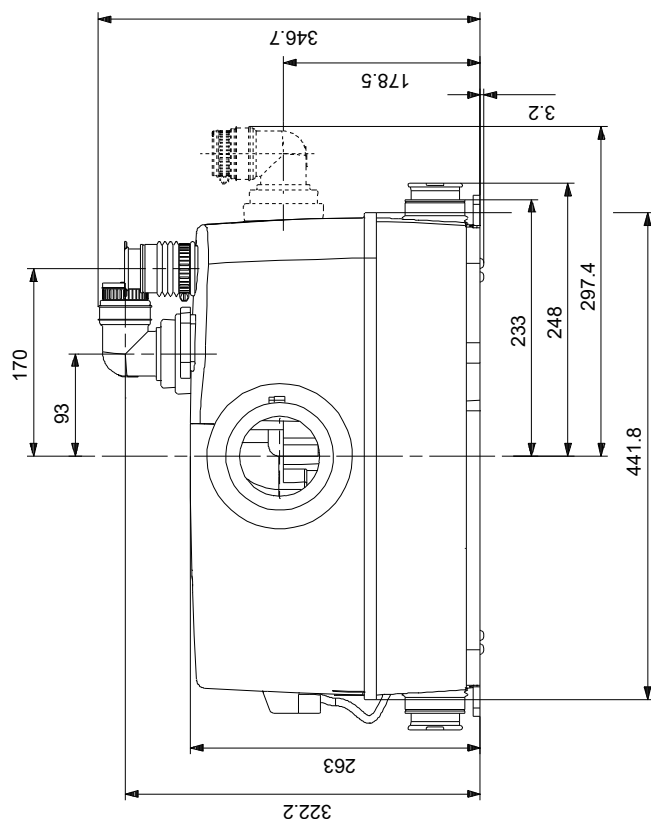

Забележка! Всички стойности са в [mm], освен ако е посочено друго.
Опровержение: Този опростен оразмерителен чертеж не показва всички детайли.

97775315 SOLOLIFT2 WC-3 50 Hz

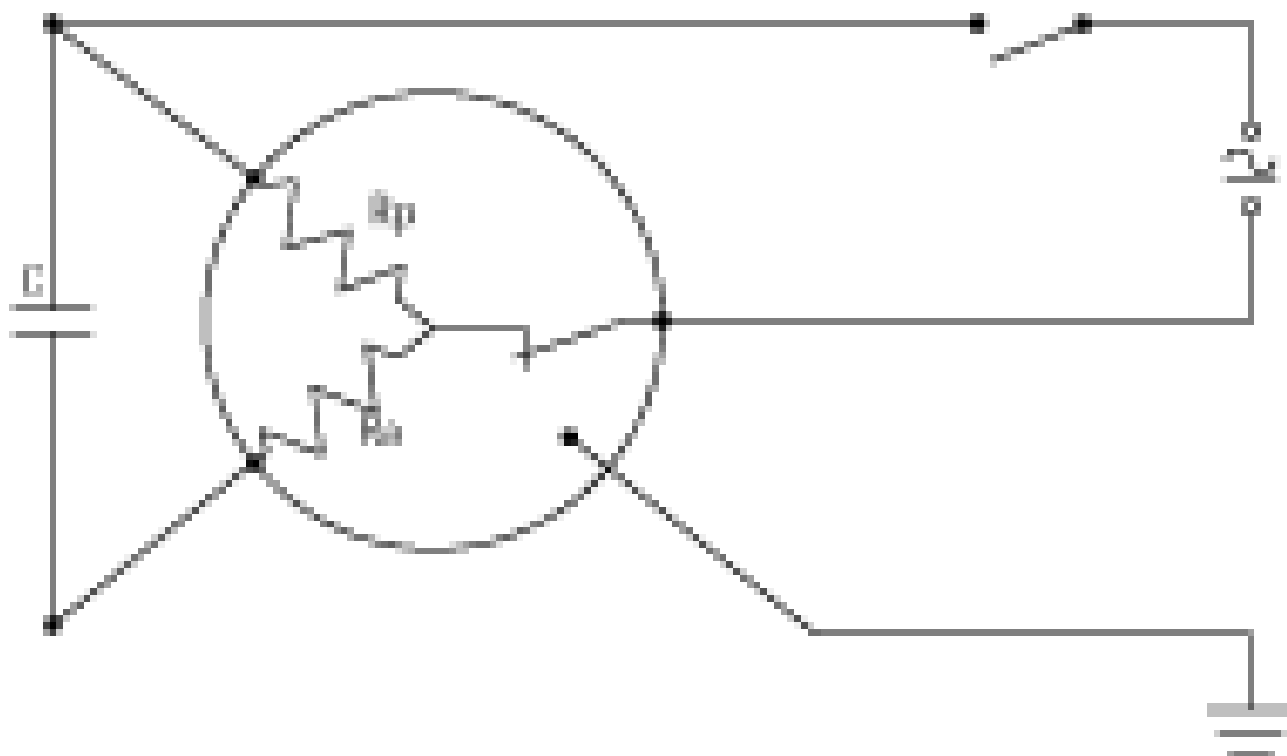

Забележка! Всички размери са в [mm], освен ако не е означено друго.