

Кол.	Описание
------	----------

1	SOLOLIFT2 CWC-3
---	------------------------



Забележка! Показаната снимка може да се различава от реалната.

Продуктов номер: [97775316](#)

SOLOLIFT2 CWC-3 е компактна автоматична подемна станция, подходяща за изпомпване на отпадни води от частни домове, където отпадните води не могат да бъдат отведени директно към канализационната система по гравитачен път.

SOLOLIFT2 CWC-3 обикновено се използва за:

- тоалетни със стенен монтаж, душ кабин и умивалници в сутерени под нивото на канализационната система във връзка с реновирането и модернизирането на съществуващи сгради, чието местоположение е далеч от главната канализационна тръба и не може да се постигне отвеждане по гравитачен път.

Изключително ниски нива на превключване за най-ниските конструкции, особено в случаите на свързване на вана или душ кабина.

SOLOLIFT2 CWC-3 е подходяща за монтаж в кухи пространства зад стенно монтирана тоалетна.

Подемната станция е подходяща само за изпомпване на отпадни води от душ кабин и умивалници, както и канални води от тоалетни, съдържащи тоалетна хартия и фекалии.

Изпомпването на течности, съдържащи други материали, може да причини повреди и да ограничи обхвата на нашата гаранция.

Компактната подемна станция е оборудвана с

- Кабел с или без щепсел (вижте техническите данни)
- Възможност за хоризонтално или вертикално закрепване на конектора за маркуч с няколко адаптера за тръби с диаметър Ø22-40mm
- вграден възвратен вентил
- Сух високопроизводителен двигател, вкл. термична защита, превключвател за ниво и контролер
- DN100 шланг за връзка към тоалетна
- Гъвкави конектори за вход (настройване на височина) за тръби Ø36 или 40
- Слот за аларма със звънец (аксесоар)
- Ръчна функция против задръстване и отделна връзка за източване с цел обслужване
- Обезвъздушавач вентил със защита от преливане
- Подемни фиксиращи скоби

Конструкция съгласно EN12050-3 и инспекция от външен институт с уникални функции, фокусирани върху бързо инсталиране, дълготрайна работа и лесно обслужване за почистване.

Течност:

Диапазон на температурата на течността: 0 .. 50 °C

Избрана температура на течността: 20 °C

Плътност: 998.2 kg/m³

Технически:

Скорост на помпата, на която се базират данните за помпата: 2800 rpm

Номинален дебит: 1.32 l/s

Максимален номинален дебит: 2.28 l/s





Номинален напор: 5.88 m

Тип работно колело: VORTEX with GRINDER

Кол.	Описание
1	Максимален размер на частиците: 25 mm Одобрения: CE,SEPRO,CHROHS,MORO,AAA Тolerанс на кривите: ISO9906:2012 3B Материали: Помпен корпус: Композит Работно колело: Polymer - PPE Резервоар: PLASTIC PP Инсталиране: Диапазон на околната температура: 0 .. 40 °C Тип входна връзка: Smooth pipe Тип изходна връзка: Smooth pipe Размер на входната връзка: 32/36/40, 36/40/50, DN 100 1/-1.25. -/1.25/1.5. 4 inch Размер на изходната връзка: 22/25/28/32/36/40 0.5/0.75/-/1.25 inch Номинални налягания за тръбните връзки: PN 1,5 Брой на водачите: 3X0,75MM2 Електрич. данни: Power input P1: 620 W Номинална мощност - P2: 0.42 kW Основна честота: 50 Hz Номинално напрежение: 1 x 220-240 V Номинален ток: 3 A Cos phi - коефициент на мощност: 0.92 Брой на полюсите: 2 Степен на защитеност (IEC 34-5): IP44 Изолационен клас (IEC 85): F Тип кабел: H05VV-F-3G Дължина на захранващия кабел: 1.2 m Захранващ кабел: SCHUKO Резервоар: Номинален обем на резервоара: 9 l Други: Нетно тегло: 7.18 kg Брутно тегло: 9.69 kg Обем за спедиране: 0.045 m³ Датски VVS номер: 614364632 Шведски RSK номер: 5885483 Финландски LVI номер: 4965314 Норвежки NRF номер: 9045712 Страна на произход: RS Митнически тарифен номер: 84137021




Кол.	Описание
1	Екологични одобрения: WEEE

Описание	Стойност
Обща информация:	
Име на продукт:	SOLOLIFT2 CWC-3
Продукт No.:	97775316
EAN номер:	5710624187258
Технически:	
Скорост на помпата, на която се базират данните за помпата:	2800 rpm
Номинален дебит:	1.32 l/s
Максимален номинален дебит:	2.28 l/s
Номинален напор:	5.88 m
Максимален напор:	8.5 m
Тип работно колело:	VORTEX with GRINDER
Максимален размер на частиците:	25 mm
Одобрения:	CE, SEPRO, CHROHS, MORO, AAA
Толеранс на кривите:	ISO9906:2012 3B
Материали:	
Помпен корпус:	Композит
Работно колело:	Polymer - PPE
Резервоар:	PLASTIC
	PP
Инсталиране:	
Диапазон на околната температура:	0 .. 40 °C
Тип входна връзка:	Smooth pipe
Тип изходна връзка:	Smooth pipe
Размер на входната връзка:	32/36/40, 36/40/50, DN 100
	1/-1.25. -/1.25/1.5. 4 inch
Размер на изходната връзка:	22/25/28/32/36/40
	0.5/0.75/-1/-1.25 inch
Номинални налягания за тръбните връзки:	PN 1,5
Брой на водачите:	3X0,75MM2
Течност:	
Диапазон на температурата на течността:	0 .. 50 °C
Избрана температура на течността:	20 °C
Плътност:	998.2 kg/m³
Електрич. данни:	
Power input P1:	620 W
Номинална мощност - P2:	0.42 kW
Основна честота:	50 Hz
Номинално напрежение:	1 x 220-240 V
Номинален ток:	3 A
cos phi - коефициент на мощност:	0.92
Брой на полюсите:	2
Степен на защитеност (IEC 34-5):	IP44
Изоляционен клас (IEC 85):	F
Термична защита:	THERMIK S06-150-05
Тип кабел:	H05VV-F-3G
Дължина на захранващия кабел:	1.2 m
Захранващ кабел:	SCHUKO
Резервоар:	
Номинален обем на резервоара:	9 l
Други:	
Нетно тегло:	7.18 kg
Брутно тегло:	9.69 kg

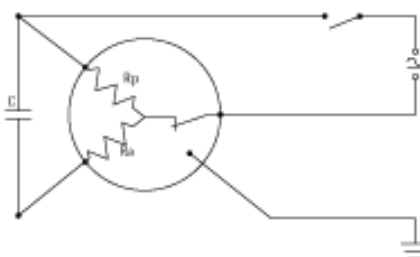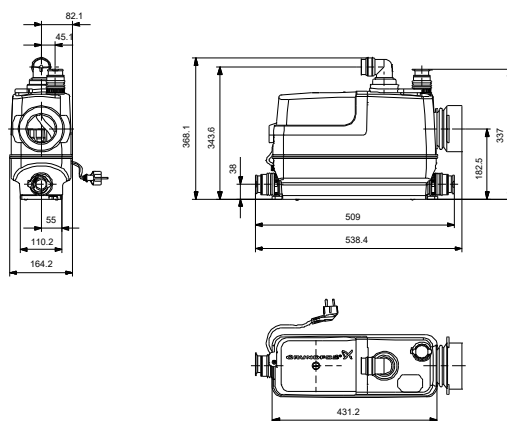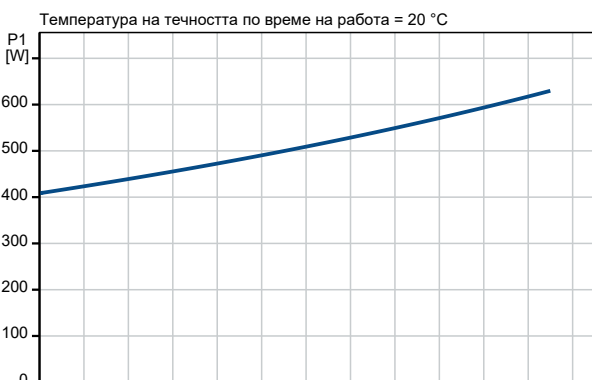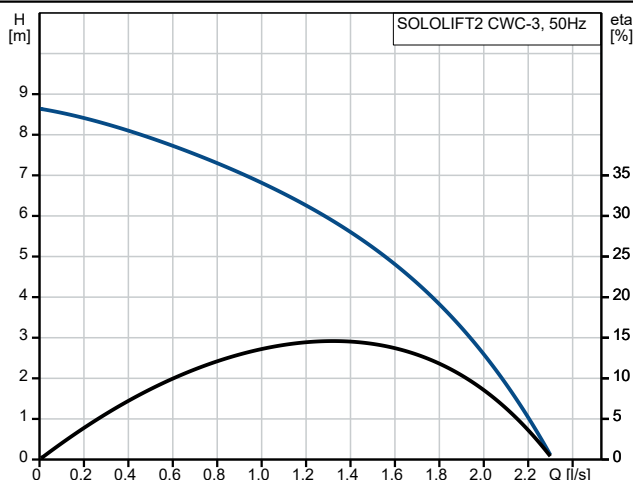


Описание	Стойност
Обем за спедиране:	0.045 m ³
Датски VVS номер:	614364632
Шведски RSK номер:	5885483
Финландски LVI номер:	4965314
Норвежки NRF номер:	9045712
Страна на произход:	RS
Митнически тарифен номер:	84137021
Екологични одобрения:	WEEE

97775316 SOLOLIFT2 CWC-3 50 Hz

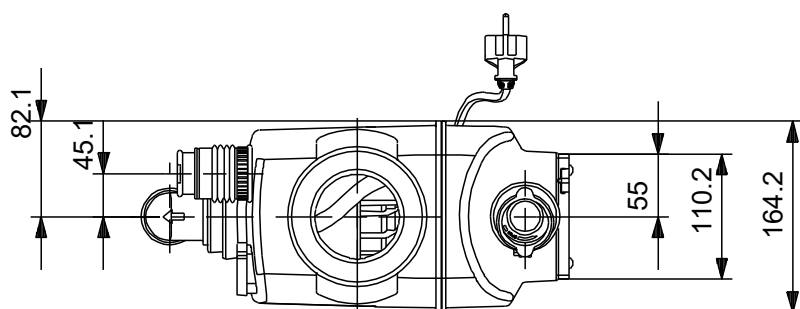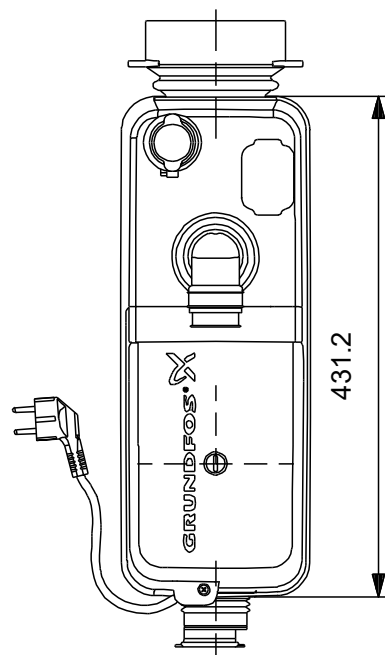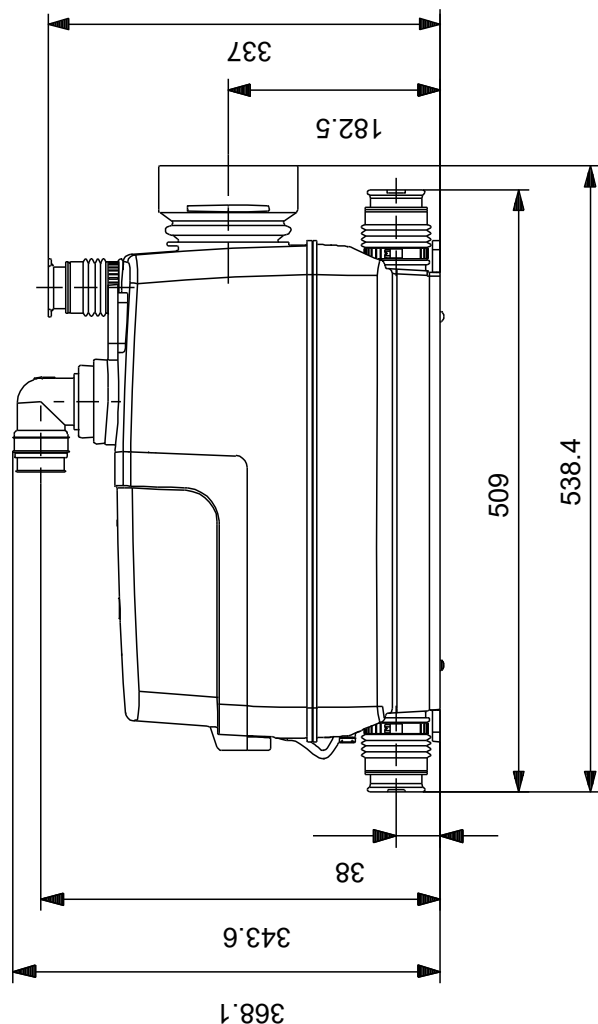

Забележка! Всички стойности са в [mm], освен ако е посочено друго.
Опровержение: Този опростен оразмерителен чертеж не показва всички детайли.

97775316 SOLOLIFT2 CWC-3 50 Hz

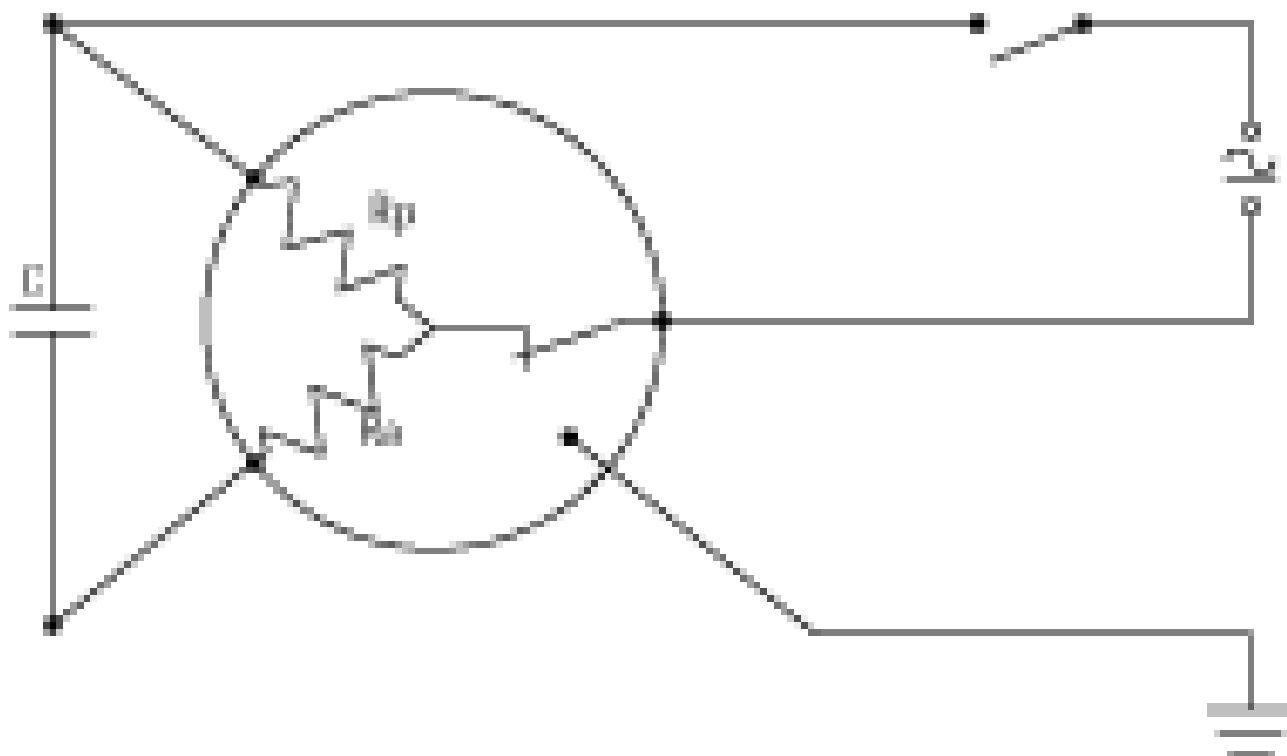

Забележка! Всички размери са в [mm], освен ако не е означено друго.