





Кол.	Описание
1	SOLOLIFT2 C-3  Забележка! Показаната снимка може да се различава от реалната. Продуктов номер: 97775317 SOLOLIFT2 C-3 е малка компактна автоматична подемна станция, подходяща за изпомпване на сиви отпадъчни води (без фекалии) от места в частни жилища, когато отпадъчните води не могат да се отведат директно в канализацията гравитачно чрез естествен наклон. SOLOLIFT2 C-3 обикновено се използва за: • душ кабини, умивалници, вани перални машини (макс. 90°C) и съдомиялни в сутерени под нивото на канализацията или във връзка с реновация или модернизация на съществуващи сгради, когато мястото е отдалечено от главната канализационна тръба, така че не може да се осигури естествена денивелация. SOLOLIFT2 C-3 е подходящ за монтаж под умивалници или, особено, при ограничени пространства в стенни конструкции и вградени шкафови. Изключително ниски нива на включване за най-малки конструктивни височини, предимно в случаи на свързване на душовете. Компактната подемна станция е оборудвана с - Кабел със или без щепсел (вижте техническите данни) - Възможност за хоризонтално или вертикално свързване на конектора за изходния маркуч с няколко адаптера за тръби с Ø22-40mm - Вграден възвратен клапан - Сух моторен блок с голям капацитет, включващ термична защита, ключ за ниво и контролер - Гъвкави връзки за вход (с регулиране по височина) на тръби Ø36 или 40 - Ръчна функция против задръстване и отделна връзка за дрениране при поддръжка - Вентилационен клапан със защита от преливане - Фиксиращи скоби против повдигане Конструкция съобразно EN12050-2 и инспекция на производството от външен институт, с уникални характеристики, фокусирани върху бърз монтаж, дълготрайна експлоатация и лесно почистване. Забележка: Адаптерът на изхода може да се монтира вертикално или хоризонтално. Вертикалният монтаж увеличава дебита (вижте брошурата с технически данни и кривите) Течност: Диапазон на температурата на течността: 0 .. 75 °C Избрана температура на течността: 20 °C Плътност: 998.2 kg/m³ Технически: Скорост на помпата, на която се базират данните за помпата: 2800 rpm Номинален дебит: 1.7 l/s Максимален номинален дебит: 3.4 l/s Номинален напор: 5.95 m

Кол.	Описание
1	Тип работно колело: VORTEX Максимален размер на частиците: 10 mm Одобрения: CE,SEPRO,CHROHS,MORO,AAA Толеранс на кривите: ISO9906:2012 3B Материали: Помпен корпус: Композит Работно колело: Polymer - PA Резервоар: PLASTIC PP Инсталиране: Диапазон на околната температура: 0 .. 40 °C Тип входна връзка: Smooth pipe Тип изходна връзка: Smooth pipe Размер на входната връзка: 32/36/40, 36/40/50 1/-/1.25. -/1.25/1.5 inch Размер на изходната връзка: 22/25/28/32/36/40 0.5/0.75/-/1.25 inch Номинални налягания за тръбните връзки: PN 1,5 Брой на водачите: 3X0,75MM2 Електрич. данни: Power input P1: 640 W Номинална мощност - P2: 0.42 kW Основна честота: 50 Hz Номинално напрежение: 1 x 220-240 V Номинален ток: 3.1 A cos phi - коефициент на мощност: 0.9 Брой на полюсите: 2 Степен на защитеност (IEC 34-5): IP44 Изолационен клас (IEC 85): F Тип кабел: H05VV-F-3G Дължина на захранващия кабел: 1.2 m Захранващ кабел: SCHUKO Резервоар: Номинален обем на резервоара: 6 l Други: Нетно тегло: 6.81 kg Брутно тегло: 9.3 kg Обем за спедиране: 0.036 m³ Датски VVS номер: 614365632 Шведски RSK номер: 5886547 Финландски LVI номер: 4965315 Норвежки NRF номер: 9045711 Страна на произход: RS

Кол.	Описание
------	----------


1	Митнически тарифен номер: 84137021 Екологични одобрения: WEEE
---	--

Описание	Стойност
Обща информация:	
Име на продукт:	SOLOLIFT2 C-3
Продукт No.:	97775317
EAN номер:	5710624187265
Технически:	
Скорост на помпата, на която се базират данните за помпата:	2800 rpm
Номинален дебит:	1.7 l/s
Максимален номинален дебит:	3.4 l/s
Номинален напор:	5.95 m
Максимален напор:	8.5 m
Тип работно колело:	VORTEX
Максимален размер на частиците:	10 mm
Одобрения:	CE,SEPRO,CHROHS,MOR O,AAA
Толеранс на кривите:	ISO9906:2012 3B
Материали:	
Помпен корпус:	Композит
Работно колело:	Polymer - PA
Резервоар:	PLASTIC
	PP
Инсталиране:	
Диапазон на околната температура:	0 .. 40 °C
Тип входна връзка:	Smooth pipe
Тип изходна връзка:	Smooth pipe
Размер на входната връзка:	32/36/40, 36/40/50
	1/-1.25. -1.25/1.5 inch
Размер на изходната връзка:	22/25/28/32/36/40
	0.5/0.75/-1.25 inch
Номинални налягания за тръбните връзки:	PN 1,5
Брой на водачите:	3X0,75MM2
Течност:	
Диапазон на температурата на течността:	0 .. 75 °C
Избрана температура на течността:	20 °C
Плътност:	998.2 kg/m³
Електрич. данни:	
Power input P1:	640 W
Номинална мощност - P2:	0.42 kW
Основна честота:	50 Hz
Номинално напрежение:	1 x 220-240 V
Номинален ток:	3.1 A
Cos phi - коефициент на мощност:	0.9
Брой на полюсите:	2
Степен на защитеност (IEC 34-5):	IP44
Изоляционен клас (IEC 85):	F
Термична защита:	THERMIK S06-140-05
Тип кабел:	H05VV-F-3G
Дължина на захранващия кабел:	1.2 m
Захранващ кабел:	SCHUKO
Резервоар:	
Номинален обем на резервоара:	6 l
Други:	
Нетно тегло:	6.81 kg
Брутно тегло:	9.3 kg

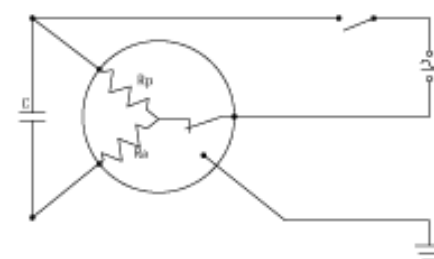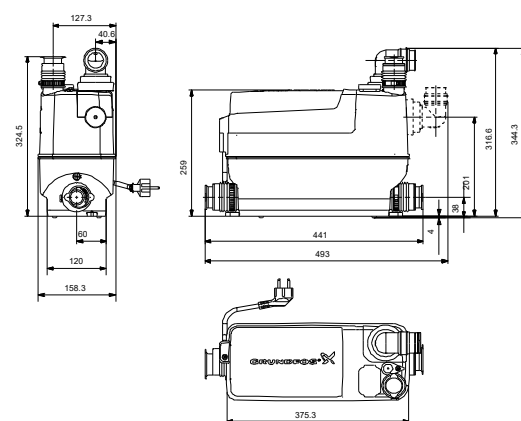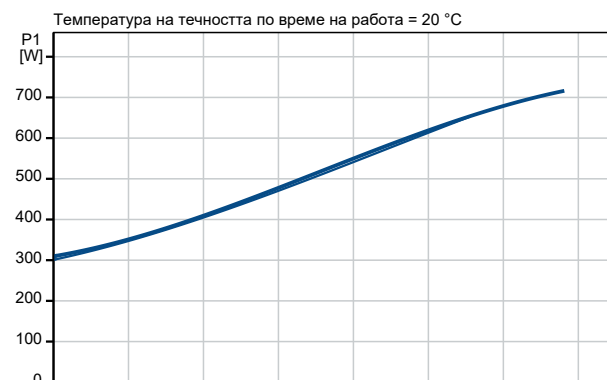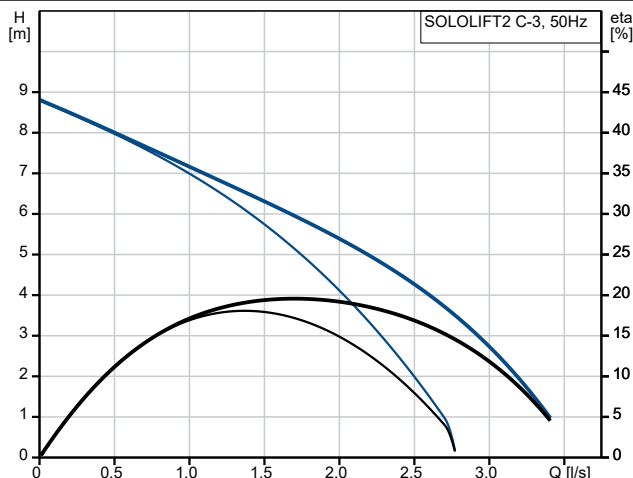


Описание	Стойност
Обем за спедиране:	0.036 m ³
Датски VVS номер:	614365632
Шведски RSK номер:	5886547
Финландски LVI номер:	4965315
Норвежки NRF номер:	9045711
Страна на произход:	RS
Митнически тарифен номер:	84137021
Екологични одобрения:	WEEE

97775317 SOLOLIFT2 C-3 50 Hz

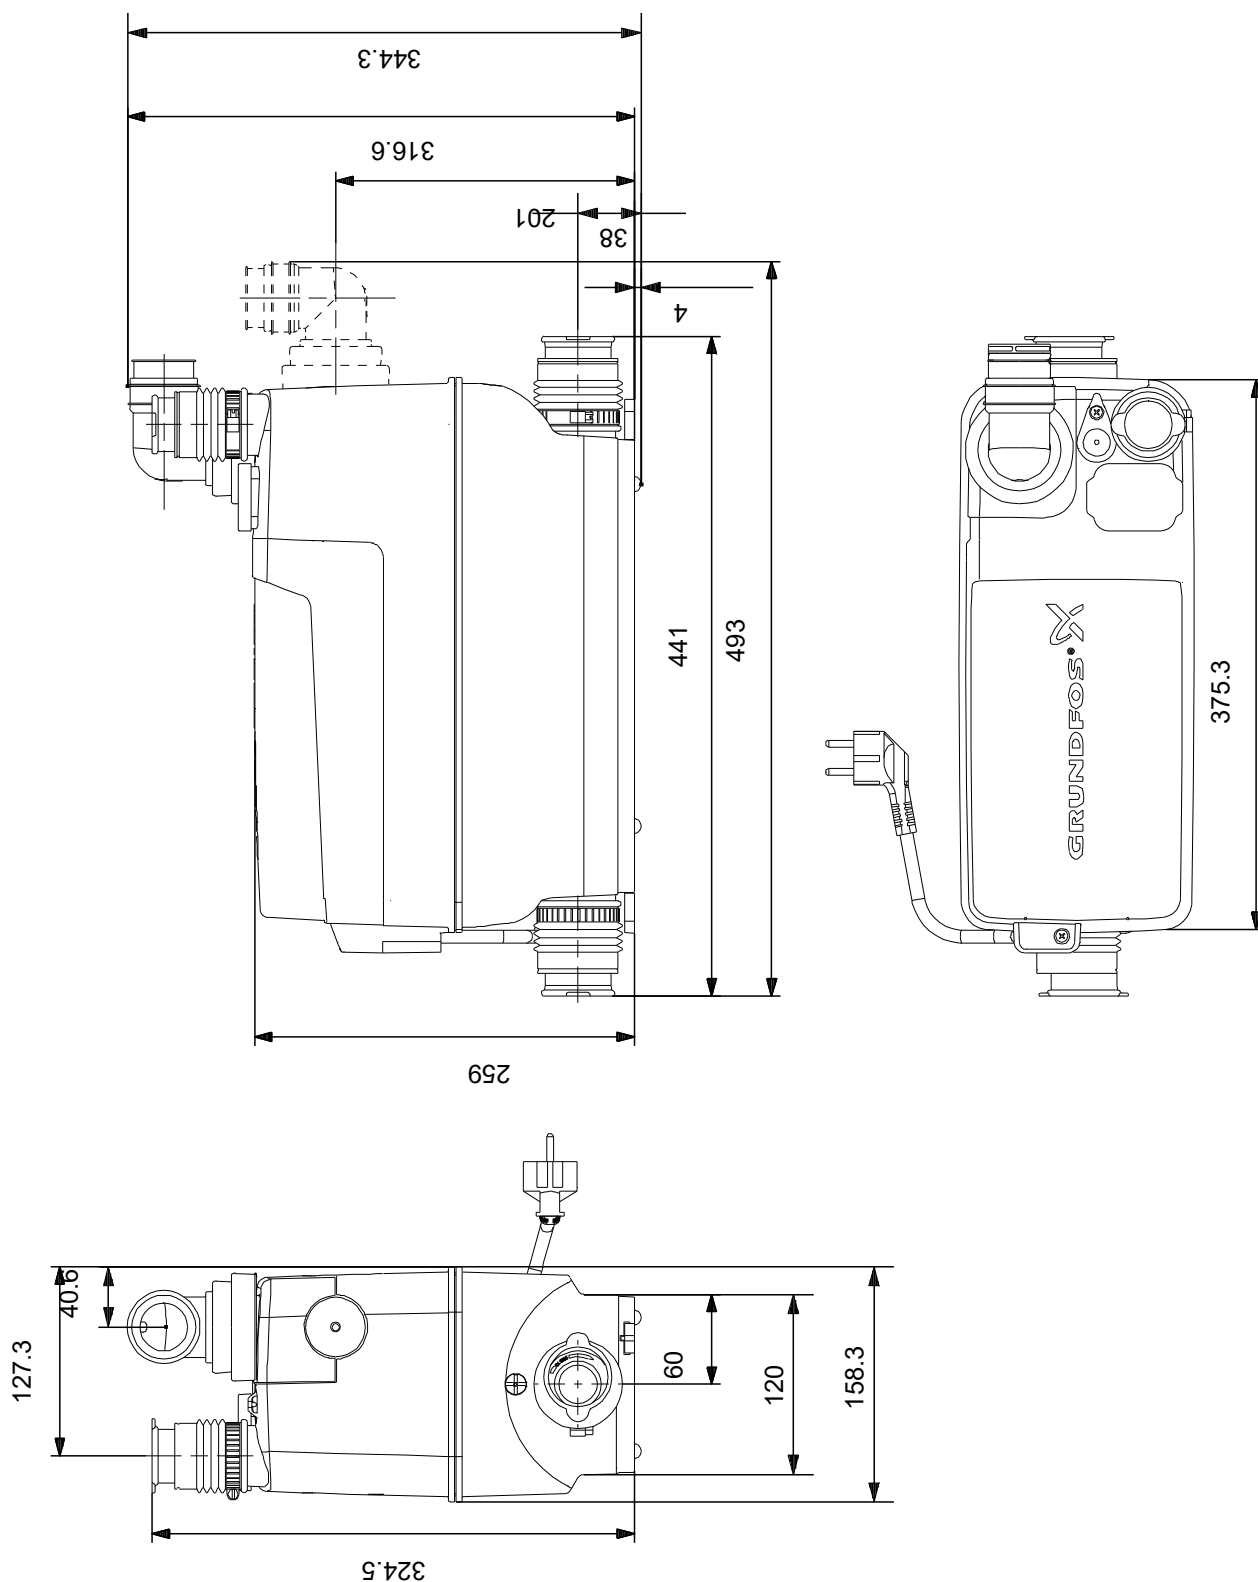

Забележка! Всички стойности са в [mm], освен ако е посочено друго.
Опровержение: Този опростен оразмерителен чертеж не показва всички детайли.

97775317 SOLOLIFT2 C-3 50 Hz

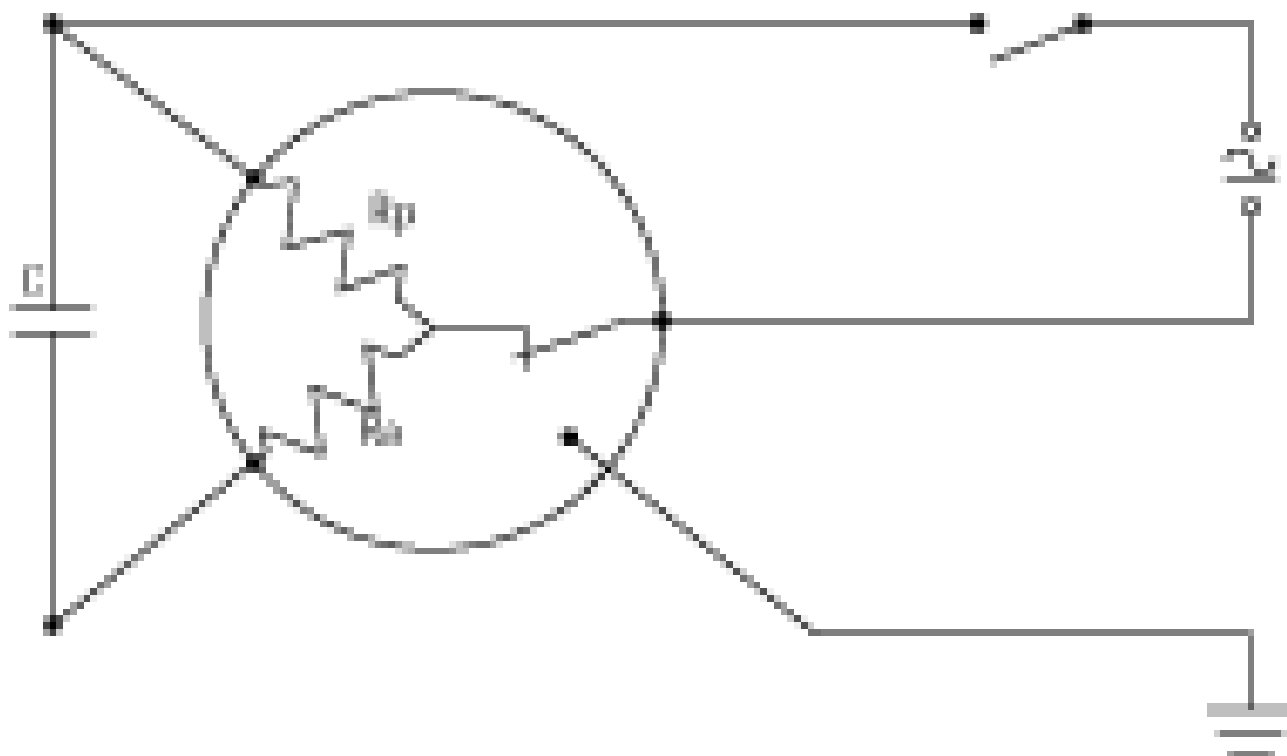

Забележка! Всички размери са в [mm], освен ако не е означено друго.