POMPITE.bg
ПОМПИ ХИДРОФОРИ АРМАТУРА АВТОМАТИКА

Име на фирмата:	ПОМПЕН ОФИС ЕООД
Създадено от:	Pump Office LTD
Телефон:	0888881859
Email:	sales@pumpoffice.com
Дата:	26.06.2026 г.

Кол.	Описание
1	**JP 3-42**



Забележка! Показаната снимка може да се различава от реалната.

Продуктов номер: 99458766

Grundfos JP 3-42 е самозасмукваща едностъпална центробежна джет помпа с аксиален вход и радиален изход за лесно пригаждане към локална тръбопроводна система. JP помпата е идеална за пренос на вода от кладенци или наземни резервоари в голямо разнообразие от инсталации и се характеризира с отлични свойства на самозасмукване.

JP помпата е създадена за дълготрайна и безпроблемна работа.
Цялата конструкция е здрава и с отлична устойчивост срещу корозия, която се гарантира от помпен корпус от неръждаема стомана, работно колело от композитен материал и нанесена чрез електрофореза боя.

JP е малка и компактна, има дръжка за повдигане, което я прави удобна и лесна за носене.
Тя е с вграден ежектор с направляващи канали.
Това осигурява оптимално самозасмукване с височина до 8 метра.
Самозасмукващата помпа гарантира също стабилна работа, тъй като тя може да изпомпва течност, която е под нивото на нейния вход, и може да работи със смес от въздух и вода, докато достигне състояние на пълен залив.

JP помпата има вградена термична защита, която веднага я изключва в случай на прегряване. Моторът е с въздушно охлаждане и е с преоразмерени херметизирани сачмени лагери, гресирани завинаги, което гарантира тиха работа и минимална поддръжка.

Контроли:
Тип на конектора: Type E/F (CEE7/7)

Течност:
Работен флуид: Вода
Диапазон на температурата на течността: 0 .. 40 °C
Избрана температура на течността: 20 °C
Плътност: 998.2 kg/m³

Технически:
Номинален дебит: 3 м³/ч
Номинален напор: 36.5 m
Първично уплътнение на вала: BBVP
Код за уплътнението на вала: BBVP
Одобрения: CE,EAC
Толеранс на кривите: ISO9906:2012 3B


Име на фирмата: ПОМПЕН ОФИС ЕООД
Създадено от: Pump Office LTD
Телефон: 0888881859
Email: sales@pumpoffice.com
Дата: 26.06.2026 г.

Кол.	Описание
1	Материали: Легенда за типа, код за материалите: S Помпен корпус: Неръждаема стомана EN 1.4301 AISI 304 Работно колело: Композит PPO-20GF Инсталиране: Диапазон на околната температура: 0 .. 40 °C Максимално работно налягане: 6 bar Максимално допустимо входно налягане: 1 bar Стандарт за тръбните връзки: ISO 228-1 Помпен вход: G1 Изход на помпата: G1 Номинални налягания за тръбните връзки: PN 6 Електрич. данни: Power input P1: 700 W Номинална мощност - P2: 0.55 kW Основна честота: 50 Hz Номинално напрежение: 1 x 220-240 V Номинален ток: 3.2 A Стартов ток: 13.2 A Номинална скорост на задвижващото устройство: 2850 rpm Размер на кондензатора - работен: 14 µF/450 V Степен на зашитеност (IEC 34-5): IP44 Изолационен клас (IEC 85): F Дължина на кабела: 1.5 m Захранващ кабел: Щепсел "шуко" Други: Нетно тегло: 9 kg Брутно тегло: 11 kg Обем за спедиране: 0.026 m³ Финландски LVI номер: 4732535 Страна на произход: HU Митнически тарифен номер: 84137051 Екологични одобрения: WEEE


POMPITE.bg
ПОМПИ ХИДРОФОРИ АРМАТУРА АВТОМАТИКА


Име на фирмата: ПОМПЕН ОФИС ЕООД
Създадено от: Pump Office LTD
Телефон: 0888881859
Email: sales@pumpoffice.com
Дата: 26.06.2026 г.

Описание	Стойност
Обща информация:	
Име на продукт:	JP 3-42
Продукт No.:	99458766
EAN номер:	5713829460089
Технически:	
Номинален дебит:	3 м³/ч
Номинален напор:	36.5 m
Максимален напор:	42 m
Първично уплътнение на вала:	BBVP
Код за уплътнението на вала:	BBVP
Одобрения:	CE,EAC
Толеранс на кривите:	ISO9906:2012 3B
Модел:	A
Материали:	
Легенда за типа, код за материалите:	S
Помпен корпус:	Неръждаема стомана
	EN 1.4301
	AISI 304
Работно колело:	Композит
	PPO-20GF
Код на материала:	S
Инсталиране:	
Диапазон на околната температура:	0 .. 40 °C
Максимално работно налягане:	6 bar
Максимално допустимо входно налягане:	1 bar
Стандарт за тръбните връзки:	ISO 228-1
Помпен вход:	G1
Изход на помпата:	G1
Номинални налягания за тръбните връзки:	PN 6
Течност:	
Работен флуид:	Вода
Диапазон на температурата на течността:	0 .. 40 °C
Избрана температура на течността:	20 °C
Плътност:	998.2 kg/m³
Електрич. данни:	
Power input P1:	700 W
Номинална мощност - P2:	0.55 kW
Основна честота:	50 Hz
Номинално напрежение:	1 x 220-240 V
Номинален ток:	3.2 A
Стартов ток:	13.2 A
Номинална скорост на задвижващото устройство:	2850 rpm
Размер на кондензатора - работен:	14 µF/450 V
Степен на зашитеност (IEC 34-5):	IP44
Изолационен клас (IEC 85):	F
Дължина на кабела:	1.5 m
Захранващ кабел:	Щепсел "шуко"
Кабел:	Y
Контроли:	
Presscontrol:	без контрол на наляг.
Ключ:	компл.без превкл.Вкл/Изкл
Тип на конектора:	Type E/F (CEE7/7)
Други:	

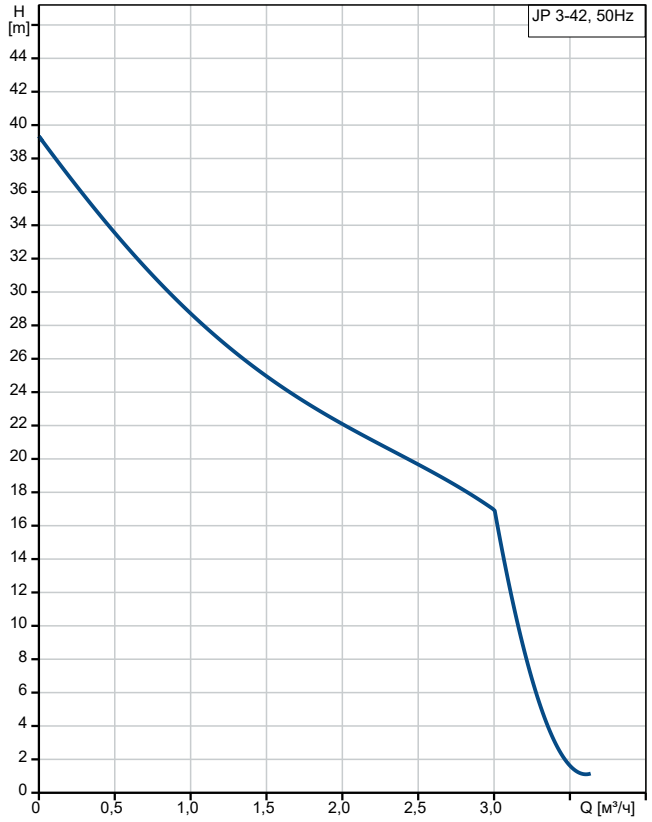

Изпомпвана течност = Вода
Температура на течността по време на работа = 20 °C
Плътност = 998.2 kg/m³

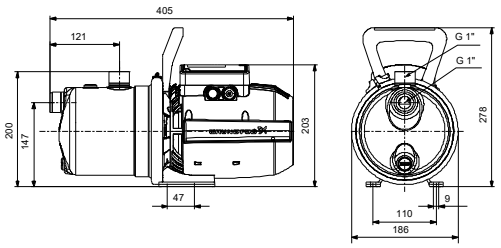

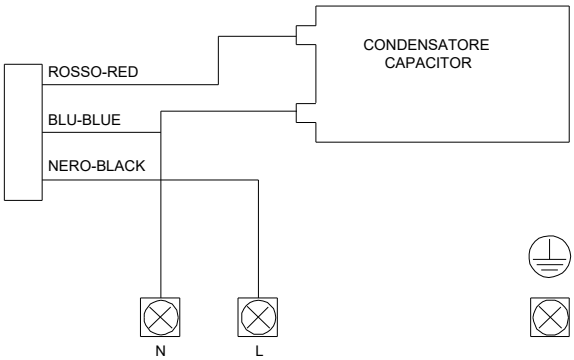



Име на фирмата: ПОМПЕН ОФИС ЕООД
Създадено от: Pump Office LTD
Телефон: 0888881859
Email: sales@pumpoffice.com
Дата: 26.06.2026 г.

Описание	Стойност
Нетно тегло:	9 kg
Брутно тегло:	11 kg
Обем за спедиране:	0.026 m³
Финландски LVI номер:	4732535
Страна на произход:	HU
Митнически тарифен номер:	84137051
Екологични одобрения:	WEEE

Име на фирмата: ПОМПЕН ОФИС ЕООД
Създадено от: Pump Office LTD
Телефон: 0888881859
Email: sales@pumpoffice.com
Дата: 26.06.2026 г.

99458766 JP 3-42 50 Hz

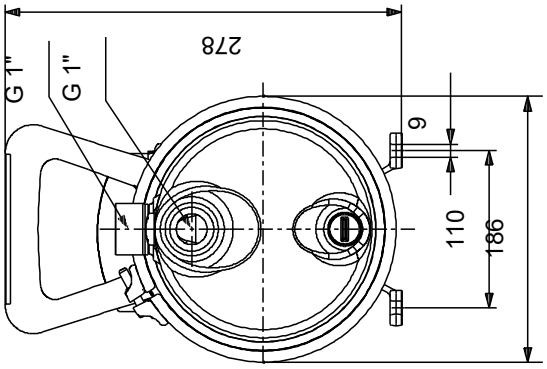


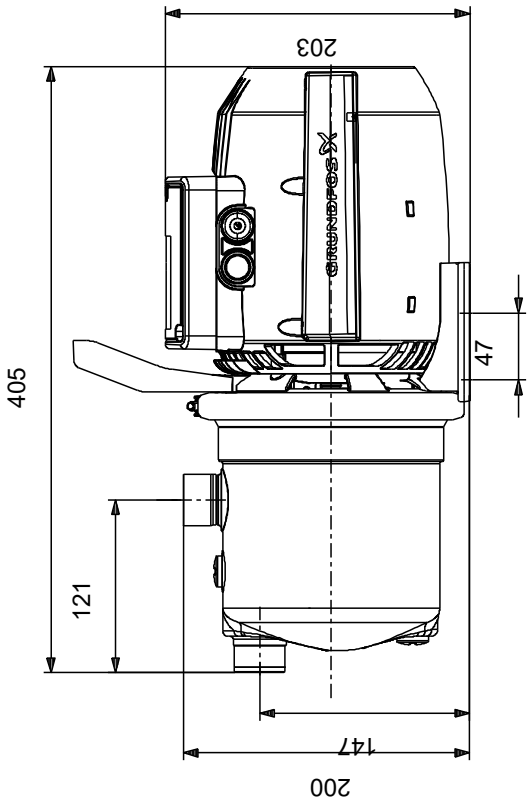

Забележка! Всички стойности са в [mm], освен ако е посочено друго.
Опровержение: Този опростен оразмерителен чертеж не показва всички детайли.

Име на фирмата: ПОМПЕН ОФИС ЕООД
Създадено от: Pump Office LTD
Телефон: 0888881859
Email: sales@pumpoffice.com
Дата: 26.06.2026 г.

99458766 JP 3-42 50 Hz

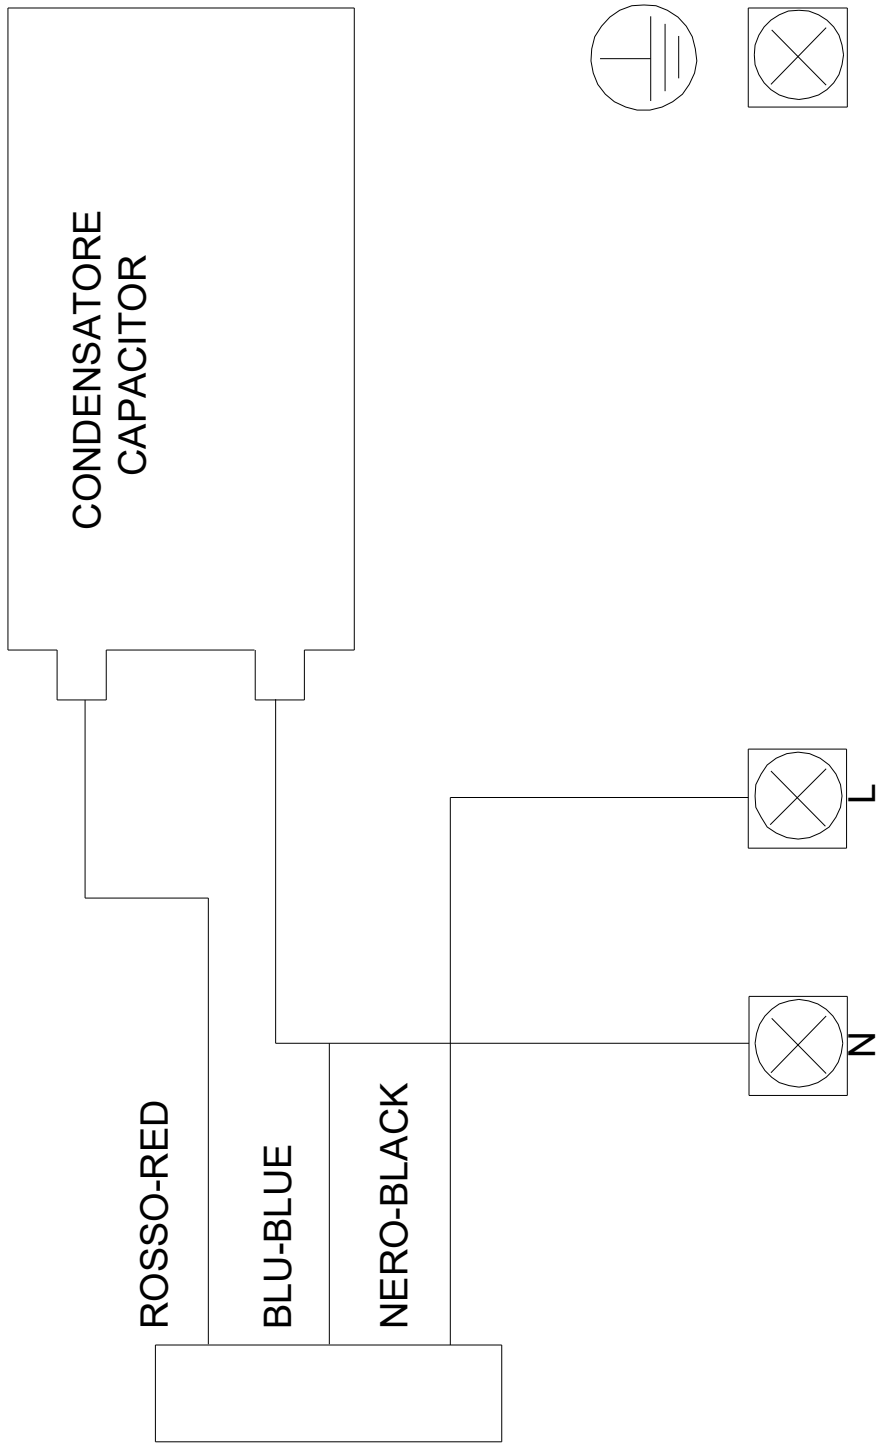

Забележка! Всички размери са в [mm], освен ако не е означено друго.