

Кол.	Описание
------	----------

1	JP 5-48  Забележка! Показаната снимка може да се различава от реалната. Продуктов номер: 99458769 Grundfos JP 5-48 е самозасмукваща едностъпална центробежна джет помпа с аксиален вход и радиален изход за лесно пригаждане към локална тръбопроводна система. JP помпата е идеална за пренос на вода от кладенци или наземни резервоари в голямо разнообразие от инсталации и се характеризира с отлични свойства на самозасмукване. JP помпата е създадена за дълготрайна и безпроблемна работа. Цялата конструкция е здрава и с отлична устойчивост срещу корозия, която се гарантира от помпен корпус от неръждаема стомана, работно колело от композитен материал и нанесена чрез електрофореза боя. JP е малка и компактна, има дръжка за повдигане, което я прави удобна и лесна за носене. Тя е с вграден ежектор с направляващи канали. Това осигурява оптимално самозасмукване с височина до 8 метра. Самозасмукващата помпа гарантира също стабилна работа, тъй като тя може да изпомпва течност, която е под нивото на нейния вход, и може да работи със смес от въздух и вода, докато достигне състояние на пълен залив. JP помпата има вградена термична защита, която веднага я изключва в случай на прегряване. Моторът е с въздушно охлаждане и е с преоразмерени херметизирани сачмени лагери, гресираны завинаги, което гарантира тиха работа и минимална поддръжка. Контроли: Тип на конектора: Type E/F (CEE7/7) Течност: Работен флуид: Вода Диапазон на температурата на течността: 0 .. 40 °C Избрана температура на течността: 20 °C Плътност: 998.2 kg/m³ Технически: Номинален дебит: 5 м³/ч Номинален напор: 45.6 m Първично уплътнение на вала: BBVP Код за уплътнението на вала: BBVP Одобрения: CE,EAC Толеранс на кривите: ISO9906:2012 3B
---	---



Забележка! Показаната снимка може да се различава от реалната.

Продуктов номер: 99458769

Grundfos JP 5-48 е самозасмукваща едностъпална центробежна джет помпа с аксиален вход и радиален изход за лесно пригаждане към локална тръбопроводна система. JP помпата е идеална за пренос на вода от кладенци или наземни резервоари в голямо разнообразие от инсталации и се характеризира с отлични свойства на самозасмукване.

JP помпата е създадена за дълготрайна и безпроблемна работа.

Цялата конструкция е здрава и с отлична устойчивост срещу корозия, която се гарантира от помпен корпус от неръждаема стомана, работно колело от композитен материал и нанесена чрез електрофореза боя.

JP е малка и компактна, има дръжка за повдигане, което я прави удобна и лесна за носене.

Тя е с вграден ежектор с направляващи канали.

Това осигурява оптимално самозасмукване с височина до 8 метра.

Самозасмукващата помпа гарантира също стабилна работа, тъй като тя може да изпомпва течност, която е под нивото на нейния вход, и може да работи със смес от въздух и вода, докато достигне състояние на пълен залив.

JP помпата има вградена термична защита, която веднага я изключва в случай на прегряване. Моторът е с въздушно охлаждане и е с преоразмерени херметизирани сачмени лагери, гресираны завинаги, което гарантира тиха работа и минимална поддръжка.

Контроли:

Тип на конектора: Type E/F (CEE7/7)

Течност:

Работен флуид: Вода

Диапазон на температурата на течността: 0 .. 40 °C

Избрана температура на течността: 20 °C

Плътност: 998.2 kg/m³

Технически:

Номинален дебит: 5 м³/ч

Номинален напор: 45.6 m

Първично уплътнение на вала: BBVP




Код за уплътнението на вала: BBVP

Одобрения: CE,EAC

Толеранс на кривите: ISO9906:2012 3B


Кол.	Описание
1	Материали: Легенда за типа, код за материалите: S Помпен корпус: Неръждаема стомана EN 1.4301 AISI 304 Работно колело: Композит PPO-20GF Инсталиране: Диапазон на околната температура: 0 .. 40 °C Максимално работно налягане: 6 bar Максимално допустимо входно налягане: 1 bar Стандарт за тръбните връзки: ISO 228-1 Помпен вход: G1 Изход на помпата: G1 Номинални налягания за тръбните връзки: PN 6 Електрич. данни: Power input P1: 1390 W Номинална мощност - P2: 1 kW Основна честота: 50 Hz Номинално напрежение: 1 x 220-240 V Номинален ток: 6.1 A Стартов ток: 28.4 A Номинална скорост на задвижващото устройство: 2870 rpm Размер на кондензатора - работен: 35 µF/450 V Степен на защитеност (IEC 34-5): IP44 Изолационен клас (IEC 85): F Дължина на кабела: 1.5 m Захранващ кабел: Щепсел "шуко" Други: Нетно тегло: 13 kg Брутно тегло: 15 kg Обем за спедиране: 0.026 m³ Датски VVS номер: 385534050 Шведски RSK номер: 5928696 Финландски LVI номер: 4732538 Норвежки NRF номер: 9040047 Страна на произход: HU Митнически тарифен номер: 84137051 Екологични одобрения: WEEE

Описание	Стойност
Обща информация:	
Име на продукт:	JP 5-48
Продукт No.:	99458769
EAN номер:	5713829460119
Технически:	
Номинален дебит:	5 м³/ч
Номинален напор:	45.6 m
Максимален напор:	48 m
Първично уплътнение на вала:	BBVP
Код за уплътнението на вала:	BBVP
Одобрения:	CE,EAC
Толеранс на кривите:	ISO9906:2012 3B
Модел:	A
Материали:	
Легенда за типа, код за материалите:	S
Помпен корпус:	Неръждаема стомана EN 1.4301 AISI 304
Работно колело:	Композит PPO-20GF
Код на материала:	S
Инсталиране:	
Диапазон на околната температура:	0 .. 40 °C
Максимално работно налягане:	6 bar
Максимално допустимо входно налягане:	1 bar
Стандарт за тръбните връзки:	ISO 228-1
Помпен вход:	G1
Изход на помпата:	G1
Номинални налягания за тръбните връзки:	PN 6
Течност:	
Работен флуид:	Вода
Диапазон на температурата на течността:	0 .. 40 °C
Избрана температура на течността:	20 °C
Плътност:	998.2 kg/m³
Електрич. данни:	
Power input P1:	1390 W
Номинална мощност - P2:	1 kW
Основна честота:	50 Hz
Номинално напрежение:	1 x 220-240 V
Номинален ток:	6.1 A
Стартов ток:	28.4 A
Номинална скорост на задвижващото устройство:	2870 rpm
Размер на кондензатора - работен:	35 µF/450 V
Степен на защитеност (IEC 34-5):	IP44
Изоляционен клас (IEC 85):	F
Дължина на кабела:	1.5 m
Захранващ кабел:	Щепсел "шуко"
Кабел:	Y
Контроли:	
Presscontrol:	без контрол на наляг.
Ключ:	компл. без превкл. Вкл/Изкл
Тип на конектора:	Type E/F (CEE7/7)
Други:	

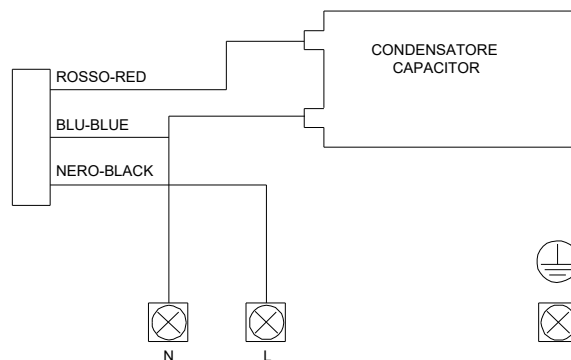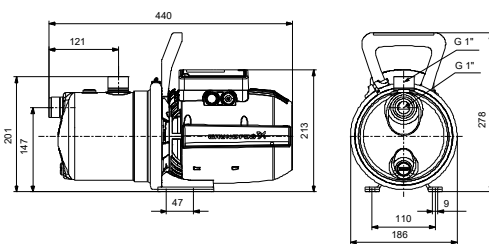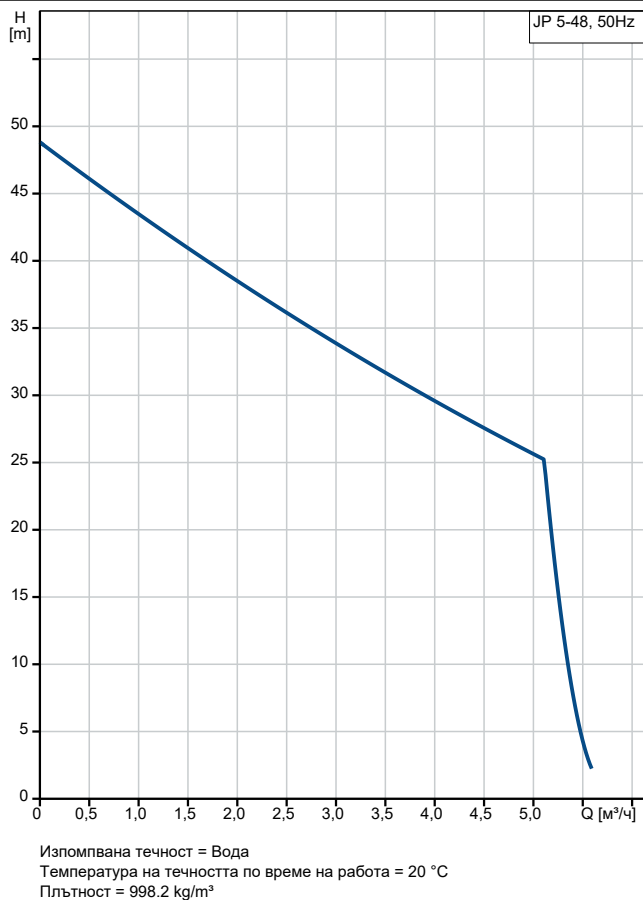


Описание	Стойност
Нетно тегло:	13 kg
Брутно тегло:	15 kg
Обем за спедиране:	0.026 m³
Датски VVS номер:	385534050
Шведски RSK номер:	5928696
Финландски LVI номер:	4732538
Норвежки NRF номер:	9040047
Страна на произход:	HU
Митнически тарифен номер:	84137051
Екологични одобрения:	WEEE

99458769 JP 5-48 50 Hz

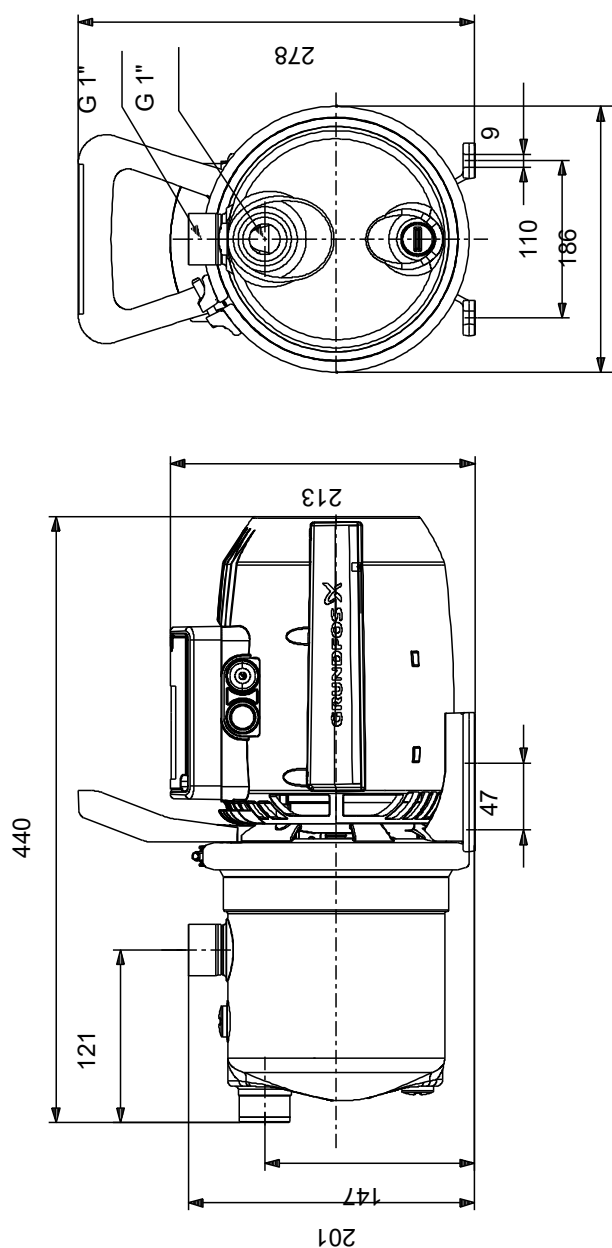

Забележка! Всички стойности са в [mm], освен ако е посочено друго.
Опровержение: Този опростен оразмерителен чертеж не показва всички детайли.

99458769 JP 5-48 50 Hz

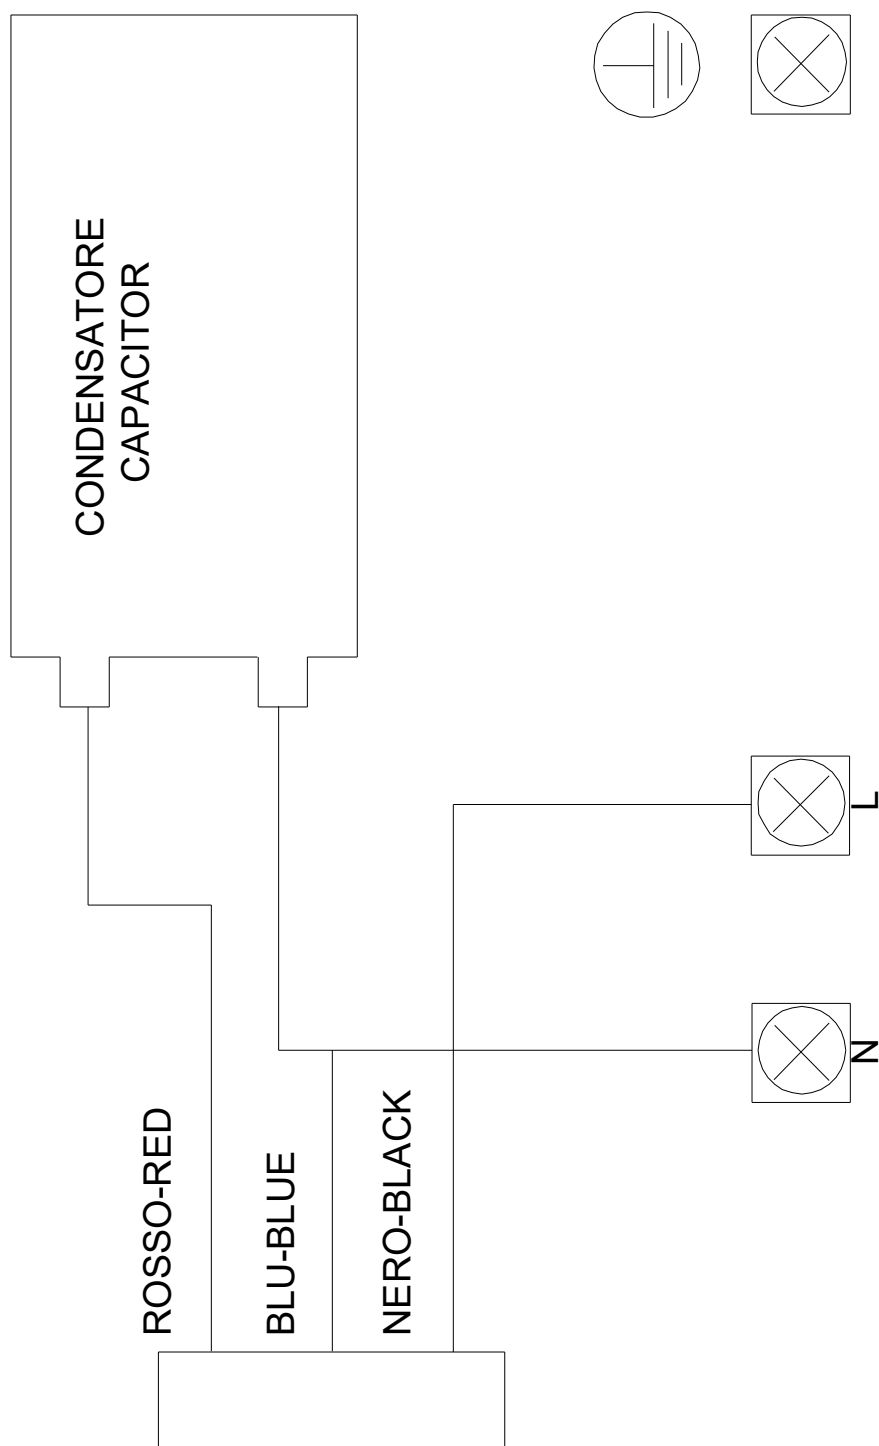

Забележка! Всички размери са в [mm], освен ако не е означено друго.