Име на фирмата:	ПОМПЕН ОФИС ЕООД
Създадено от:	Pump Office LTD
Телефон:	0888881859
Email:	sales@pumpoffice.com
Дата:	9.07.2026 г.

Кол.	Описание
1	**SP 32-8**

Забележка! Показаната снимка може да се различава от реалната.

Продуктов номер: 93101102

Потопяема сондажна помпа, подходяща за изпомпване на чиста вода. Може да бъде инсталирана вертикално или хоризонтално. Всички стоманени компоненти са изработени от неръждаема стомана EN 1.4301 (AISI 304), с което се осигурява висока устойчивост на корозия. Тази помпа притежава одобрение за питейна вода.

Допълнителни данни за продукта

Помпата е подходяща за подобни на следните приложения:

- снабдяване с необработена вода
- напояване
- понижаване на нивото на подпочвени води
- повишаване на налягането
- фонтани.

Помпа

Всички повърхности на помпата, които влизат в контакт с работната течност, са изработени от неръждаема стомана, поради което са устойчиви на корозия и износване.

Долната схема на корозията показва възможностите на помпата и двигателя по отношение на температурата в градуси по Целзий (ос y) и концентрацията на хлориди в ppm (ос x).

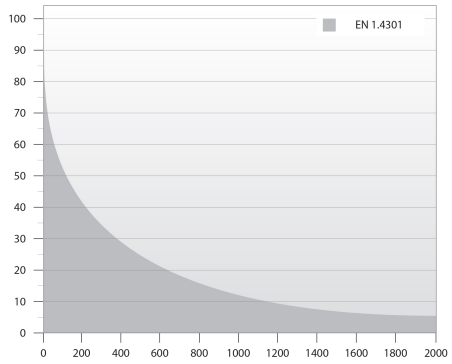

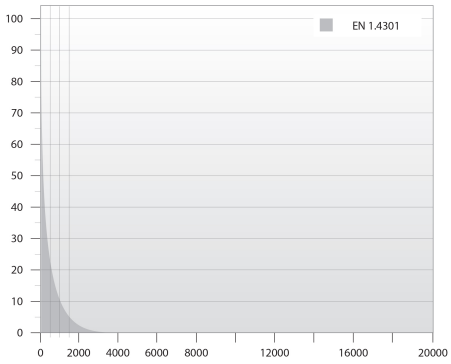

Смукателното съединение е монтирано с филтърна решетка, за да се спират големите частици към помпата. Смукателното съединение е конструирано да отговаря на стандартите на NEMA за монтажни/габаритни размери на двигатели.

Двигател

Статорът е херметично капсулован в неръждаема стомана, а намотките са запечатани в полимерна смес. Това придава голяма механична здравина, оптимално охлаждане и понижава опасността от късо съединение в намотките.

Течност:

Работен флуид: Вода

Име на фирмата:	ПОМПЕН ОФИС ЕООД
Създадено от:	Pump Office LTD
Телефон:	0888881859
Email:	sales@pumpoffice.com
Дата:	9.07.2026 г.

Кол.	Описание
1	Диапазон на температурата на течността: -15 .. 40 °C
	Избрана температура на течността: 20 °C
	Плътност: 998.2 kg/m³
	Технически:
	Скорост на помпата, при която са базирани нейните данни: 2900 rpm
	Номинален дебит: 32 м³/ч
	Номинален напор: 58 m
	Одобрения: CE,EAC,UKCA,SEPRO,MOROCCO
	Одобрения за двигател: CE,EAC,C_UL_US_NSF372MOROCCO,UKCA,SEPRO
	Одобрения за питейна вода: ACS,DM174
	Толеранс на кривите: ISO9906:2012 3B
	Motor version: T40
	Възвратен клапан: ДА
	Материали:
	Помпа: Stainless steel
	EN 1.4301
	AISI 304
	Работно колело: Неръждаема стомана
	EN 1.4301
	AISI 304
	Motor: Stainless steel
	EN 1.4301
	Уплътнение на вала: HM/Ceramics
	Инсталиране:
	Максимално налягане на околната среда: 60 bar
	Максимално работно налягане: 60 bar
	Максимално допустимо изходно налягане: 9.4 bar
	Тип връзка: Rp
	Размер на връзката: 3 inch
	Motor diameter: 4 inch
	Минимален диаметър на сондажния отвор: 140 mm
	Електрич. данни:
	Motor type: MS4000
	Дизайн на фланеца на двигателя: Grundfos
	Номинална мощност - P2: 7.5 kW
	Мощност (P2), изисквана от помпата: 7.5 kW
	Основна честота: 50 Hz
	Номинално напрежение: 3 x 380-400-415 V
	Номинален ток: 18.4-19.3-19.6 A
	Стартов ток: 470-480-490 %
	Cos phi - фактор на мощността: 0.83-0.77-0.72
	Номинална скорост: 2830-2850-2860 rpm
	Метод на пуск: Direct-on-line (DOL)
	Степен на зашитеност (IEC 34-5): IP68

Име на фирмата: ПОМПЕН ОФИС ЕООД
Създадено от: Pump Office LTD
Телефон: 0888881859
Email: sales@pumpoffice.com
Дата: 9.07.2026 г.

Кол.	Описание
1	Изолационен клас (IEC 85): F Стандарт за Ex-защита: НЯМА Термична защита: External Вграден температурен трансмитер: Yes Дължина на кабела: 1.7 m Тип кабел: FLAT Мотор номер: 7C193512 Windings: Enameled Други: Минимален индекс на ефективност, MEI =: 0.70 Нетно тегло: 50.7 kg Брутно тегло: 80.5 kg Обем за спедиране: 0.232 m³ Страна на произход: DK Митнически тарифен номер: 84137029 Екологични одобрения: WEEE

Име на фирмата: ПОМПЕН ОФИС ЕООД
Създадено от: Pump Office LTD
Телефон: 0888881859
Email: sales@pumpoffice.com
Дата: 9.07.2026 г.

Описание	Стойност
Обща информация:	
Име на продукт:	SP 32-8
Продукт No.:	93101102
EAN номер:	5715467793819
Технически:	
Скорост на помпата, при която са базирани нейните данни:	2900 rpm
Номинален дебит:	32 м³/ч
Номинален напор:	58 m
Стъпала:	8
Брой работни колела с намален диаметър (подрязани):	NONE
Одобрения:	CE,EAC,UKCA,SEPRO,MOROCCO
Одобрения за двигател:	CE,EAC,C_UL_US_NSF372MOROCCO,UKCA,SEPRO
Одобрения за питейна вода:	ACS,DM174
Толеранс на кривите:	ISO9906:2012 3B
Модел:	B
Тип на помпата:	SP32
Motor version:	T40
Възвратен клапан:	ДА
Материали:	
Помпа:	Stainless steel
	EN 1.4301
	AISI 304
Работно колело:	Неръждаема стомана
	EN 1.4301
	AISI 304
Motor:	Stainless steel
	EN 1.4301
Уплътнение на вала:	HM/Ceramics
Инсталиране:	
Максимално налягане на околната среда:	60 bar
Максимално работно налягане:	60 bar
Максимално допустимо изходно налягане:	9.4 bar
Тип връзка:	Rp
Размер на връзката:	3 inch
Motor diameter:	4 inch
Минимален диаметър на сондажния отвор:	140 mm
Течност:	
Работен флуид:	Вода
Диапазон на температурата на течността:	-15 .. 40 °C
Избрана температура на течността:	20 °C
Плътност:	998.2 kg/m³
Електрич. данни:	
Motor type:	MS4000
Дизайн на фланеца на двигателя:	Grundfos
Номинална мощност - P2:	7.5 kW
Мощност (P2), изисквана от помпата:	7.5 kW

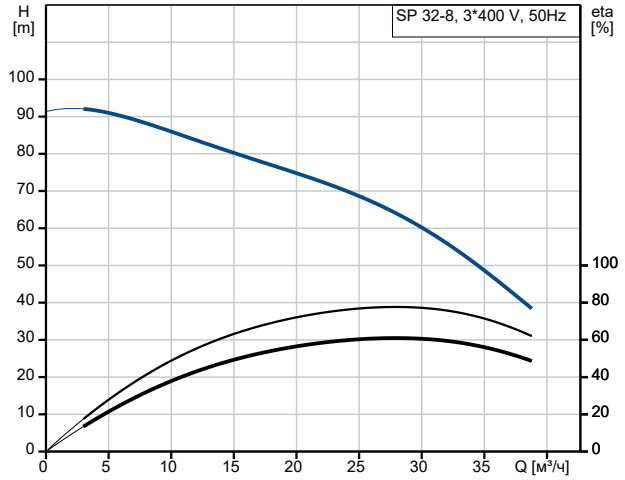

Изпомпвана течност = Вода
Температура на течността по време на работа = 20 °C
Плътност = 998.2 kg/m³

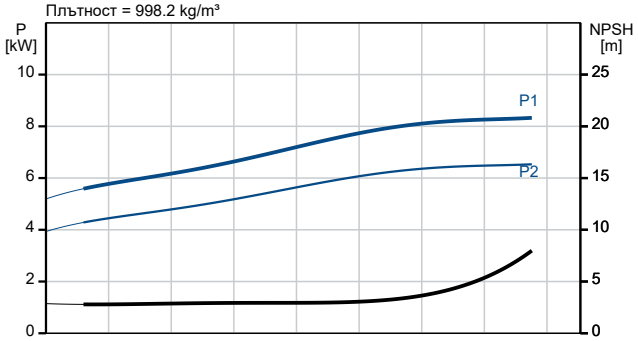

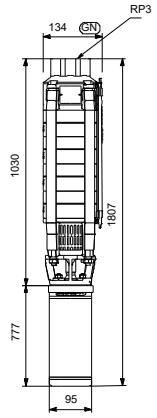



Име на фирмата: ПОМПЕН ОФИС ЕООД
Създадено от: Pump Office LTD
Телефон: 0888881859
Email: sales@pumpoffice.com
Дата: 9.07.2026 г.

Описание	Стойност
Основна честота:	50 Hz
Номинално напрежение:	3 x 380-400-415 V
Номинален ток:	18.4-19.3-19.6 A
Стартов ток:	470-480-490 %
Cos phi - фактор на мощността:	0.83-0.77-0.72
Номинална скорост:	2830-2850-2860 rpm
Метод на пуск:	Direct-on-line (DOL)
Степен на зашитеност (IEC 34-5):	IP68
Изолационен клас (IEC 85):	F
Стандарт за Ex-защита:	НЯМА
Термична защита:	External
Вграден температурен трансмитер:	Yes
Дължина на кабела:	1.7 m
Тип кабел:	FLAT
Мотор номер:	7C193512
Cable number:	99412615
Windings:	Enameled
Други:	
Минимален индекс на ефективност, MEI =:	0.70
Нетно тегло:	50.7 kg
Брутно тегло:	80.5 kg
Обем за спедиране:	0.232 m³
Страна на произход:	DK
Митнически тарифен номер:	84137029
Екологични одобрения:	WEEE

Име на фирмата: ПОМПЕН ОФИС ЕООД
Създадено от: Pump Office LTD
Телефон: 0888881859
Email: sales@pumpoffice.com
Дата: 9.07.2026 г.

93101102 SP 32-8 50 Hz

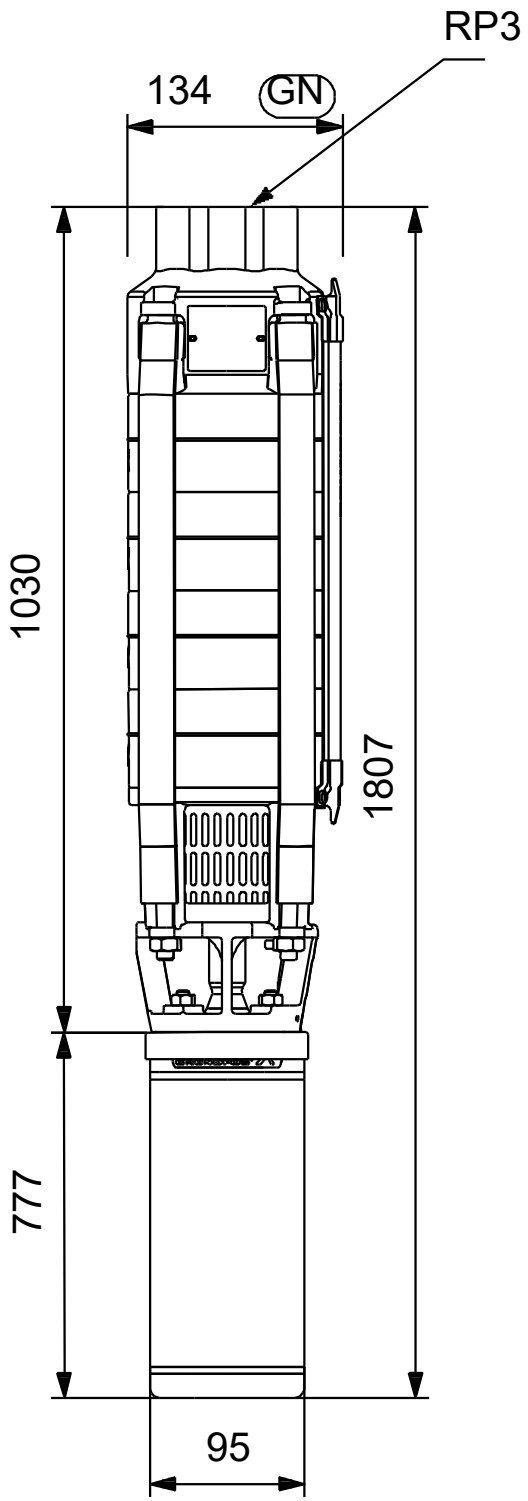

Забележка! Всички стойности са в [mm], освен ако е посочено друго.
Опровержение: Този опростен оразмерителен чертеж не показва всички детайли.