




Кол.	Описание
1	NS 30-18 CVBP  Забележка! Показаната снимка може да се различава от реалната. Продуктов номер: 98904982 Едностъпалната хоризонтална центробежна помпа NS на Grundfos се характеризира с чугунен корпус и композитни или чугунени работни колела за продължителна и надеждна работа. NS на Grundfos са несамозасмукващи помпи, подходящи за множество приложения в частни жилища и леката промишленост. Помпата е с изцяло затворен, охлаждан с вентилатор асинхронен мотор. Роторът е монтиран на преоразмерени и гресирани за целия експлоатационен период сачмени лагери, осигуряващи тиха работа и дълъг живот. Монофазните помпи имат вградена защита срещу претоварване и кондензатор, който е постоянно включен във веригата. Течност: Работен флуид: Вода Диапазон на температурата на течността: -10 .. 50 °C Избрана температура на течността: 20 °C Плътност: 998.2 kg/m³ Технически: Първично уплътнение на вала: CVBP Одобрения: CE,C-TICK,WEEE Толеранс на характеристиката: ISO9906:2012 3B Материали: Помпен корпус: Чугун Работно колело: Чугун Инсталиране: Диапазон на околната температура: 0 .. 40 °C Максимално работно налягане: 6 bar Максимално допустимо входно налягане: 4 bar Тип входна връзка: Rp Тип изходна връзка: Rp Размер на входната връзка: 2 Размер на изходната връзка: 2 Електрич. данни: Входна мощност - P1: 1.85 kW

Кол.	Описание
1	Номинална мощност - P2: 1.85 kW Основна честота: 50 Hz Номинално напрежение: 1 x 220-240 V Номинален ток: 9.5 A Размер на кондензатора - работен: 20 µF/450 V Степен на защитеност (IEC 34-5): IP44 Изолационен клас (IEC 85): F Други: Нетно тегло: 23 kg Брутно тегло: 24 kg Обем за спедиране: 0.035 m³


Описание	Стойност
Обща информация:	
Име на продукт:	NS 30-18 CVBP
Продукт No.:	98904982
EAN номер:	5712603323145
Технически:	
Максимален напор:	18.4 m
Първично уплътнение на вала:	CVBP
Одобрения:	CE,C-TICK,WEEE
Толеранс на характеристиката:	ISO9906:2012 3B
Материали:	
Помпен корпус:	Чугун
Работно колело:	Чугун
Инсталиране:	
Диапазон на околната температура:	0 .. 40 °C
Максимално работно налягане:	6 bar
Максимално допустимо входно налягане:	4 bar
Тип входна връзка:	Rp
Тип изходна връзка:	Rp
Размер на входната връзка:	2
Размер на изходната връзка:	2
Течност:	
Работен флуид:	Вода
Диапазон на температурата на течността:	-10 .. 50 °C
Избрана температура на течността:	20 °C
Плътност:	998.2 kg/m³
Електрич. данни:	
Входна мощност - P1:	1.85 kW
Номинална мощност - P2:	1.85 kW
Основна честота:	50 Hz
Номинално напрежение:	1 x 220-240 V
Номинален ток:	9.5 A
Размер на кондензатора - работен:	20 µF/450 V
Степен на защитеност (IEC 34-5):	IP44
Изоляционен клас (IEC 85):	F
Кабел:	N
Контроли:	
Ключ:	компл.без превкл.Вкл/Изкл
Други:	
Нетно тегло:	23 kg
Брутно тегло:	24 kg
Обем за спедиране:	0.035 m³

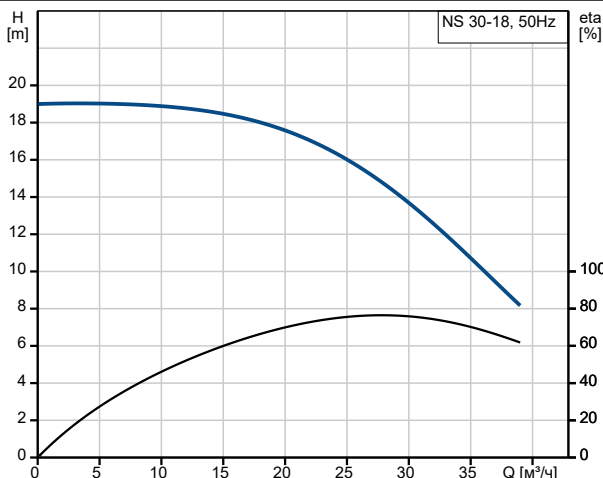


Изпомпвана течност = Вода
 Температура на течността по време на работа = 20 °C
 Плътност = 998.2 kg/m³

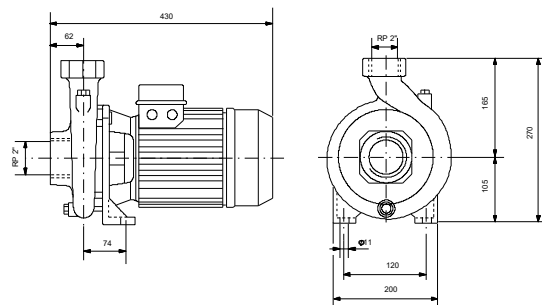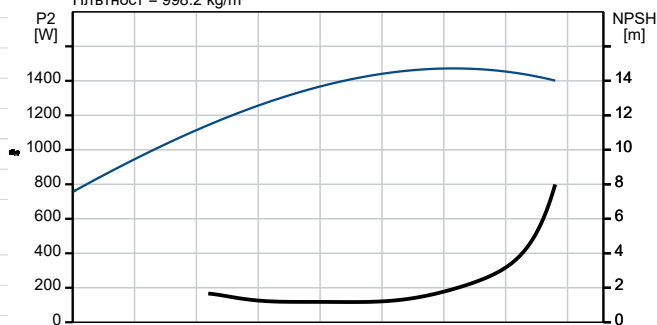

ELECTRICAL CONNECTIONS

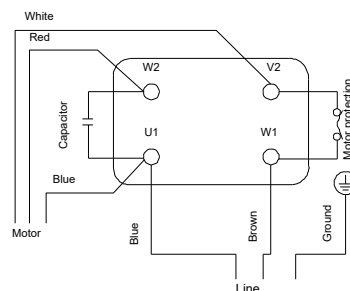

98904982 NS 30-18 CVBP 50 Hz

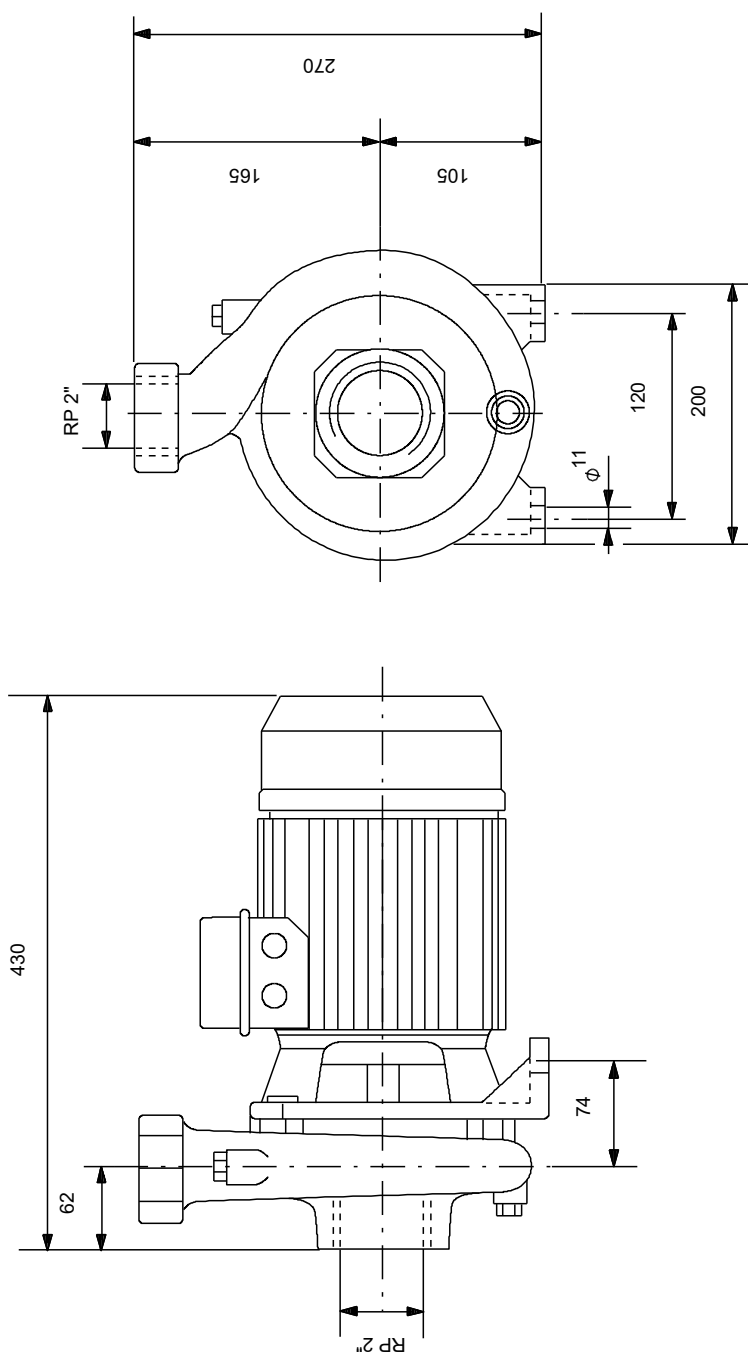

Забележка! Всички стойности са в [mm], освен ако е посочено друго.
Опровержение: Този опростен оразмерителен чертеж не показва всички детайли.