

| Кол. | Описание |
|------|----------|
|------|----------|

|   |                      |
|---|----------------------|
| 1 | <b>NS 30-30 CVBP</b> |
|---|----------------------|



**Забележка!** Показаната снимка може да се различава от реалната.

Продуктов номер: [98907044](#)

Едностъпалната хоризонтална центробежна помпа NS на Grundfos се характеризира с чугунен корпус и композитни или чугунени работни колела за продължителна и надеждна работа. NS на Grundfos са несамозасмукващи помпи, подходящи за множество приложения в частни жилища и леката промишленост.

Помпата е с изцяло затворен, охлаждан с вентилатор асинхронен мотор. Роторът е монтиран на преоразмерени и гресиран за целия експлоатационен период сачмени лагери, осигуряващи тиха работа и дълъг живот.

Трифазните помпи се нуждаят от допълнителна моторна защита.

Течност:

Работен флуид: Вода

Диапазон на температурата на течността: -15 .. 110 °C

Избрана температура на течността: 20 °C

Плътност: 998.2 kg/m³

Технически:

Първично уплътнение на вала: CVBP

Одобрения: CE,C-TICK,WEEE

Толеранс на характеристиката: ISO9906:2012 3B

Материали:

Помпен корпус: Чугун

Работно колело: Чугун

Инсталиране:

Диапазон на околната температура: 0 .. 40 °C

Максимално работно налягане: 6 bar

Максимално допустимо входно налягане: 3 bar

Тип входна връзка: Rp

Тип изходна връзка: Rp

Размер на входната връзка: 2 1/2

Размер на изходната връзка: 2


Електрич. данни:

Входна мощност - P1: 3.7 kW





Номинална мощност - P2: 2.98 kW

| Кол. | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | <div>Основна честота: 50 Hz</div> <div>Номинално напрежение: 3 x 380-415 V</div> <div>Номинален ток: 11.4-6.6 A</div> <div>Степен на защитеност (IEC 34-5): IP44</div> <div>Изолационен клас (IEC 85): F</div> <div>Други:</div> <div>Нетно тегло: 37 kg</div> <div>Брутно тегло: 38 kg</div> <div>Обем за спедиране: 0.045 m³</div> |


| Описание                                | Стойност                    |
|-----------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Обща информация:</b>                 |                             |
| Име на продукт:                         | NS 30-30 CVBP               |
| Продукт No.:                            | 98907044                    |
| EAN номер:                              | 5712603358376               |
| <b>Технически:</b>                      |                             |
| Максимален напор:                       | 32 m                        |
| Първично уплътнение на вала:            | CVBP                        |
| Одобрения:                              | CE, C-TICK, WEEE            |
| Толеранс на характеристиката:           | ISO9906:2012 3B             |
| <b>Материали:</b>                       |                             |
| Помпен корпус:                          | Чугун                       |
| Работно колело:                         | Чугун                       |
| <b>Инсталиране:</b>                     |                             |
| Диапазон на околната температура:       | 0 .. 40 °C                  |
| Максимално работно налягане:            | 6 bar                       |
| Максимално допустимо входно налягане:   | 3 bar                       |
| Тип входна връзка:                      | Rp                          |
| Тип изходна връзка:                     | Rp                          |
| Размер на входната връзка:              | 2 1/2                       |
| Размер на изходната връзка:             | 2                           |
| <b>Течност:</b>                         |                             |
| Работен флуид:                          | Вода                        |
| Диапазон на температурата на течността: | -15 .. 110 °C               |
| Избрана температура на течността:       | 20 °C                       |
| Плътност:                               | 998.2 kg/m³                 |
| <b>Електрич. данни:</b>                 |                             |
| Входна мощност - P1:                    | 3.7 kW                      |
| Номинална мощност - P2:                 | 2.98 kW                     |
| Основна честота:                        | 50 Hz                       |
| Номинално напрежение:                   | 3 x 380-415 V               |
| Номинален ток:                          | 11.4-6.6 A                  |
| Степен на защитеност (IEC 34-5):        | IP44                        |
| Изоляционен клас (IEC 85):              | F                           |
| Кабел:                                  | N                           |
| <b>Контроли:</b>                        |                             |
| Ключ:                                   | компл. без превкл. Вкл/Изкл |
| <b>Други:</b>                           |                             |
| Нетно тегло:                            | 37 kg                       |
| Брутно тегло:                           | 38 kg                       |
| Обем за спедиране:                      | 0.045 m³                    |

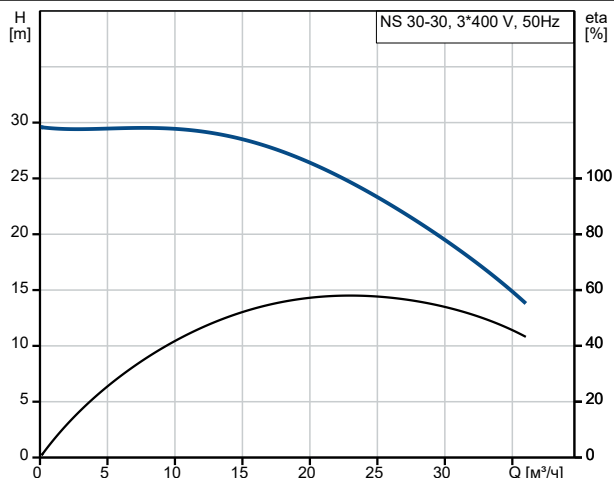

Изпомпвана течност = Вода  
 Температура на течността по време на работа = 20 °C  
 Плътност = 998.2 kg/m³

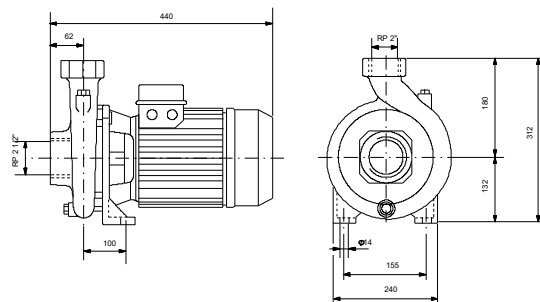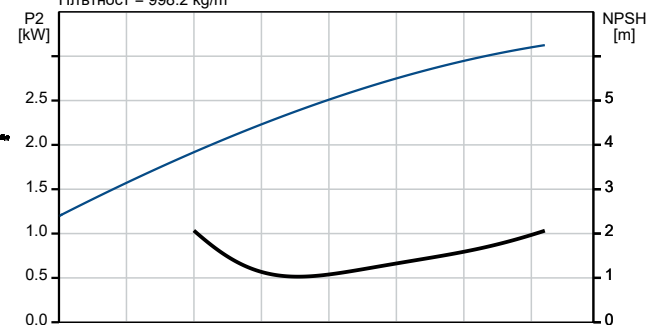

## 98907044 NS 30-30 CVBP 50 Hz

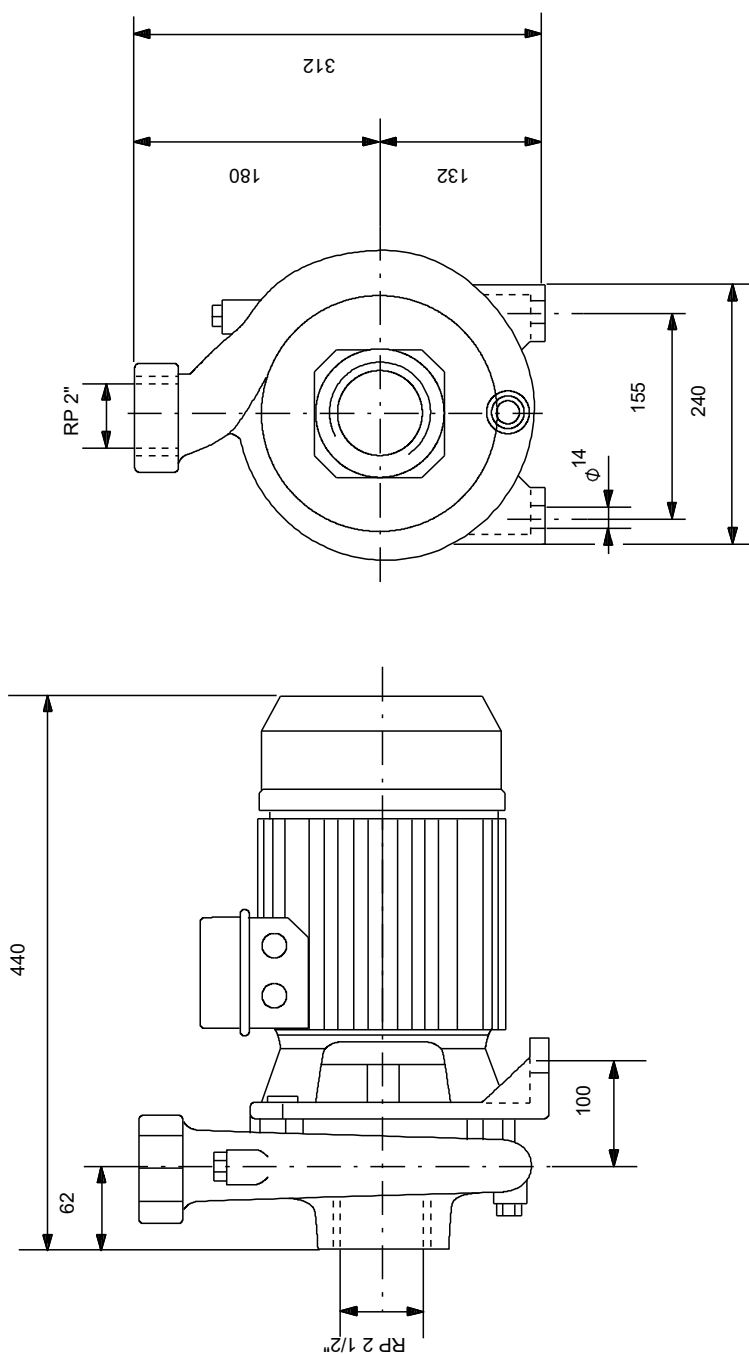

Забележка! Всички стойности са в [mm], освен ако е посочено друго.  
Опровержение: Този опростен оразмерителен чертеж не показва всички детайли.