



Подобно на фигурата

HiPeri 1-5

Блок помпа, Странична канална помпа

Каталожен номер: [4186198](#)

Таблица с параметри

Хидравлични характеристики

Максимално работно налягане P_N	7 bar
Нагнетател	Rp 1
Мин. температура на флуида T_{min}	5 °C
Макс. температура на флуида T_{max}	60 °C
Температура на околната среда мин. T_{min}	5 °C
Макс. температура на околната среда T_{max}	40 °C

Данни на мотора

Захранване от мрежата	1~230 V, 50 Hz
Допуск напрежение	±10 %
Мощност на вала $P_2(Q=max.)$ на избраното работно колело * брой помпи	550 W
Номинална мощност на мотора P_2	0,55 kW

Данни на мотора

Номинален ток I_N	3,7 A
Номинални обороти n	2900 1/min
Клас на изолация	F
Степен на защита	X4


Материали

Корпус на помпата	Сив чугун
Работно колело	Месинг, CW617N
Вал	Неръждаема стомана
Уплътнение на вала	BVPFF
Материал уплътнение	NBR

Монтажни размери

Смукателната страна D_Ns	Rp 1
Нагнетателната страна D_Nd	Rp 1

Характеристики

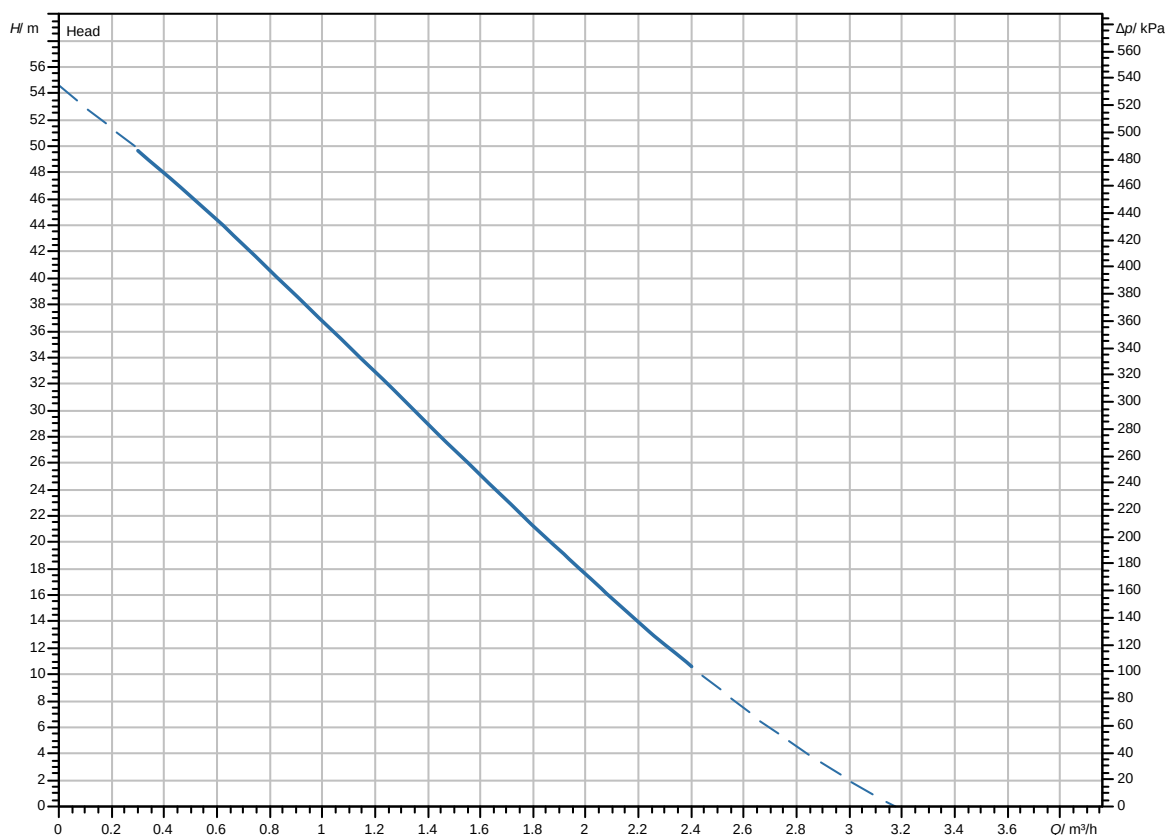

Флуид

Water 100 %

Температура на флуида T

20.00 °C

Текст

Нормално засмукващи вихрови помпи от сив чугун с месингови работни колела и нисък разход на енергия, оптимално оборудвани за приложения в жилищни къщи и сгради.

Напорната височина и характеристиките на изпомпване на тези две достъпни помпи са перфектно съгласувани с нуждите в битови условия.

Приложения

- Битово водоснабдяване
- Напояване
- използване на дъждовната вода

Работни данни

Продуктова информация

Максимално работно налягане P_N	7 bar
Мин. температура на флуида $T_{\min}$	5 °C
Макс. температура на флуида $T_{\max}$	60 °C
Температура на околната среда мин. $T_{\min}$	5 °C
Макс. температура на околната среда $T_{\max}$	40 °C

Данни на мотора

Захранване от мрежата	1~230 V, 50 Hz
Допуск напрежение	±10 %
Номинална мощност на мотора P_2	0,55 kW
Номинален ток I_N	3,7 A
Номинални обороти n	2900 1/min
Клас на изолация	F
Степен на защита	X4

Материали

Корпус на помпата	Сив чугун
Работно колело	Месинг, CW617N
Вал	Неръждаема стомана
Уплътнение на вала	BVPFF
Материал уплътнение	NBR

Монтажни размери

Смукателната страна DNs	Rp 1
Нагнетателната страна DNd	Rp 1

Информация за приемането на поръчки

Изделие	Wilo
Обозначение на продукта	HiPeri 1-5
Тегло нето прикл. m	6,4 kg
Каталожен номер	4186198