

HiPeri

Блок помпа, Странична канална помпа

- ✓ Лесно манипулиране благодарение на малкото тегло, перфектна за продължителен режим на работа
- ✓ Работно колело от месинг за работни флуиди до 60 °C и температура на околната среда до 40 °C
- ✓ Ефективна благодарение на ниската консумирана мощност при висок максимален напор и голям максимален дебит.
- ✓ Височина на засмукване до 7 m
- ✓ Възможност за разширяване с електронно управление на помпите Wilo-HiControl 1



Wilo-HiPeri

Избор на продукт

Обозначение на продукта

Каталожен номер

HiPeri 1-4

4186197

HiPeri 1-5

4186198

Информация

Препоръчителни сервизни услуги




Поддръжка



Пускане в експлоатация

Производствена гама

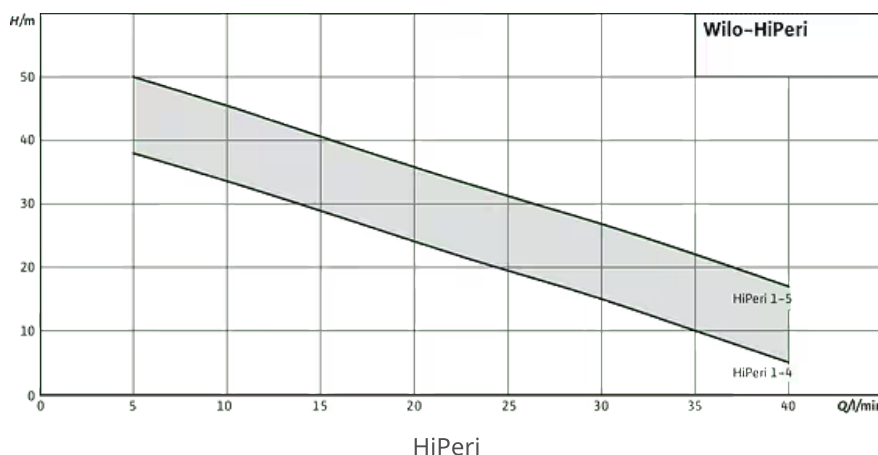

Конструкция

Нормално засмукваща вихрова помпа

Приложение

- Водоснабдяване/повишаване на налягането
- Използване на подпочвени води
- Дъждуване и оросяване
- Използване на дъждовната вода

Кодово означение на типовете

Пример	HiPeri 1-4
HiPeri	Вихрова помпа
1	Базово ниво
4	Макс. напор (40m)

Технически характеристики

- Макс. температура на флуида: 60 °C
- Температура на околната среда: 40 °C
- Макс. работно налягане: 6,5 bar
- Продължителен или прекъсващ работен режим
- Макс. пускове на час: 20
- Височина на засмукване: до 8 m
- Клас на изолация: 155 (F)
- Степен на защита: IPX4
- Ниво на шум: LpA < 70dBA

Материали

- Корпус на помпата от сив чугун EN-GJL 200
- Латерна/лагери на мотора от алуминий с месингови вложки
- Работно колело от месинг CW617N
- Вал от неръждаема стомана 1.4305
- Кръгли пръстени от нитрил (NBR)
- Механично уплътнение от графит/керамика/NBR

Комплект на доставката

- Помпа
- Инструкция за монтаж и експлоатация

Окомплектовка

- Wilo-Fluidcontrol FC
- Wilo-Fluidcontrol EK (с електрически кабел за свързване към мрежата и свързващ кабел между управлението на помпата и самата помпа)