



Initial JET 3-4

Многостъпална блок помпа

Каталожен номер: 4185607

Таблица с параметри

Хидравлични характеристики

Максимално работно налягане P_N	6 bar
Нагнетател	G 1
Мин. температура на флуида T_{min}	5 °C
Макс. температура на флуида T_{max}	35 °C
Температура на околната среда мин. T_{min}	0 °C
Макс. температура на околната среда T_{max}	40 °C

Данни на мотора

Захранване от мрежата	1~230 V, 50 Hz
Допуск напрежение	±10 %
Мощност на вала $P_2(Q=max.)$ на избраното работно колело * брой помпи	600 W
Номинална мощност на мотора P_2	0,6 kW

Данни на мотора

Номинален ток I_N	3,8 A
Номинални обороти n	2850 1/min
Клас на изолация	F
Степен на защита	IPX4


Материали

Корпус на помпата	Сив чугун
Работно колело	PPE/PS-GF20
Вал	Стомана
Уплътнение на вала	BQ1PFF
Материал уплътнение	NBR

Монтажни размери

Смукателната страна DNs	G 1
Нагнетателната страна DNd	G 1

Характеристики

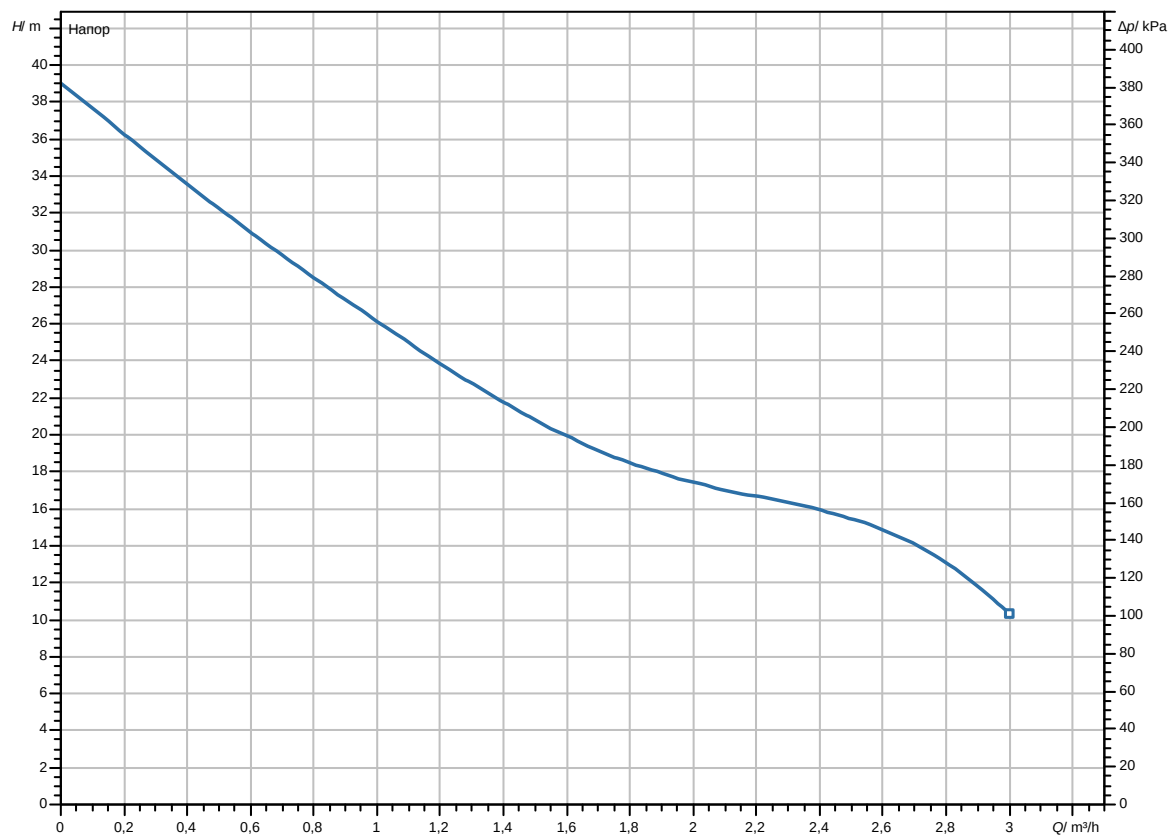

Флуид


Water 100 %

Температура на флуида T

20,00 °C

Размери и чертежи с размери

Wilo-INITIAL JET 3-4

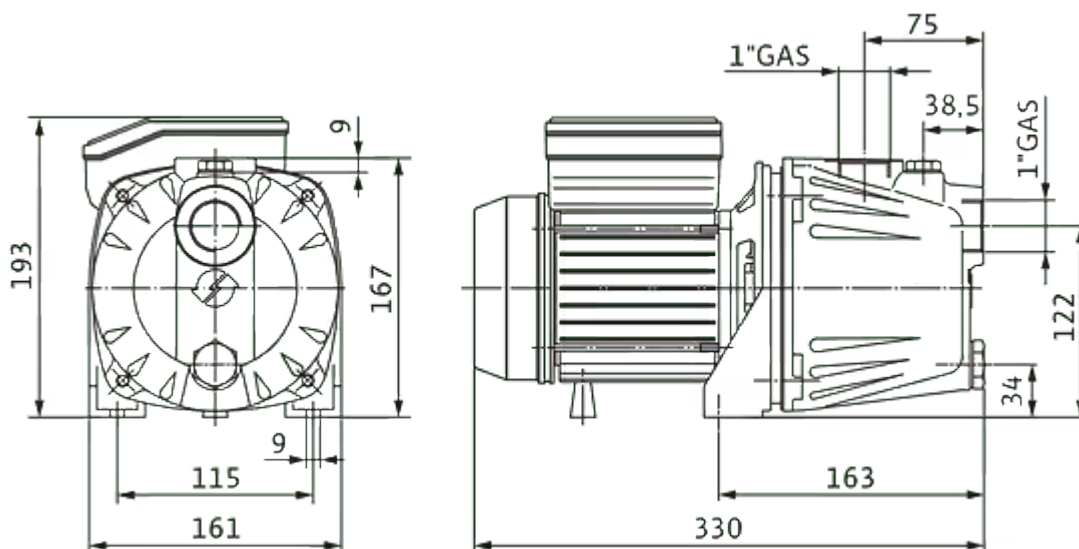

Текст

Самозасмукваща, едностъпална помпа Jet за приложение във водоснабдяването, дъждуването и използването на дъждовната вода.

Самозасмукваща до височина 8 m. Електрическо свързване чрез клемна кутия. Всички части, които влизат в контакт с флуида, са устойчиви на корозия.

Материали

Корпус на помпата	Сив чугун
Вал	Стомана
Уплътнение на вала	BQ1PFF
Материал уплътнение	NBR
Работно колело	PPE/PS-GF20

Работни данни

Мин. температура на флуида $T_{\min}$	5 °C
Макс. температура на флуида $T_{\max}$	35 °C
Максимално работно налягане p	6,0 bar
Нагнетател	G 1
Макс. температура на околната среда $T_{\max}$	40 °C

Данни на мотора

Захранване от мрежата	1~230 V, 50 Hz
Допуск напрежение	±10 %
Номинална мощност на мотора P_2	0,6 kW
Номинален ток I_N	3,8 A
Номинални обороти n	2850 1/min
Клас на изолация	F
Степен на защита	IPX4

Монтажни размери

Смукателната страна DNs	G 1
Нагнетателната страна DNd	G 1

Информация за приемането на поръчки

Тегло нето прибл. m	9,4 kg
Изделие	Wilo
Обозначение на продукта	Initial JET 3-4
Каталожен номер	4185607