



Подобна фигура

HiControl 1

Управление на помпите

Каталожен номер: [4190896](#)

Таблица с параметри

Технически характеристики

Захранване от мрежата	1~230 V, 50/60 Hz
Мин. номинален ток I	2 A
Макс. номинален ток на помпа I	10 A
Степен на защита	IP65
Връзка за вход	G 1
Връзка за изход	G 1

Материали

Материал на корпуса	PA6
---------------------	-----

Информация за приемането на поръчки


Тегло	1 kg
Изделие	Wilo
Обозначение на продукта	HiControl 1
Кат. №	4190896

Работни данни

Дебит макс. Q	8 m ³ /h
Мин. температура на съхранение	-10 °C
Макс. температура на съхранение	50 °C
Макс. температура на флуида	50 °C
Макс. температура на околната среда	50 °C

Размери и чертежи с размери

HiControl

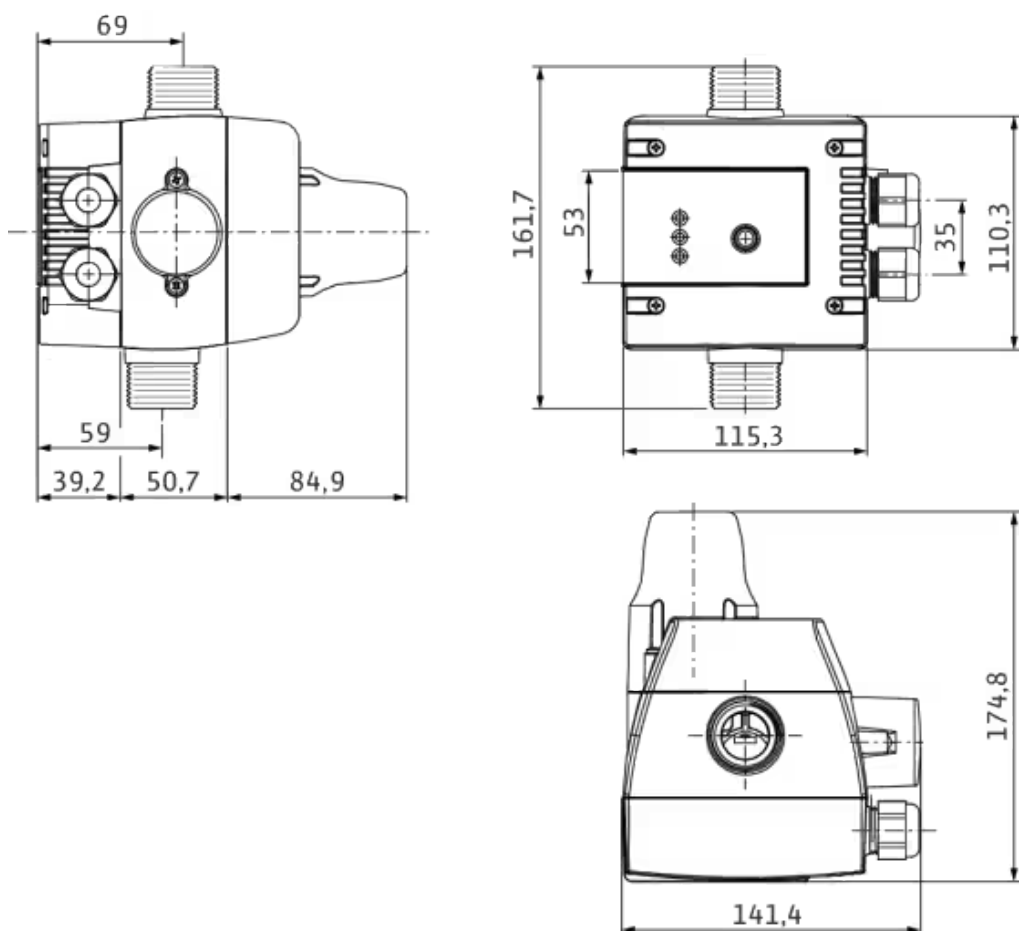

Информация за поръчки

Цени

Продуктова информация

Изделие	Wilo
Обозначение на продукта	HiControl 1
Каталожен номер	4190896
EAN номер	4048482439655

Продуктова информация

Цвят	черно/сиво
Минимално количество за поръчка	1
Наличност на пазара	2015-03-01
Предишен модел артикулен номер	4084039

Продуктова информация

Предишен модел обозначение	FluidControl FC
-------------------------------	-----------------

Опаковка

Вид опаковка	Картон
Характеристика на опаковката	Търговска опаковка
Брой на палет	1
Брой във всяка равнина	1

Размери и тегло

Дължина с опаковка	180 mm
Дължина <i>L</i>	175 mm
Височина с опаковка	175 mm
Височина <i>H</i>	162 mm
Ширина с опаковка	150 mm
Ширина <i>W</i>	142 mm
Тегло бруто припл. <i>m</i>	1,1 kg
Тегло нето припл. <i>m</i>	1 kg

Текст

Окомплектовка за електронно управление и регулиране на помпата. Серията Wilo-HiControl 1 се използва за сондажни помпи, за да се осигури автоматична експлоатация. Wilo-HiControl 1 предпазва помпата от експлоатация при нисък дебит. Благодарение на сензора за дебит и сензора за налягане Wilo-HiControl 1 автоматизира помпата между две стойности - налягането на включване и обемния поток при изключване. Ако налягането в мрежата е по-ниско от налягането на включване, Wilo-HiControl 1 стартира помпата. Помпата работи, докато дебитът падне под стойността на обема на дебита при изключване.

Малкият вътрешен резервоар предотвратява водния удар и цикличността.

Wilo-HiControl 1 може да се монтира на повърхностни помпи или да се свърже към потопяеми помпи за битово водоснабдяване.

Особености

- Лесен монтаж
- Подходящо за монтиране на много различни места благодарение на особено компактната си конструкция
- Висока експлоатационна надеждност благодарение на електронна сигнализация при повреда
- Защита на свързаните помпи посредством вградена защита от работа на сухо
- Лесно обслужване благодарение на прегледната индикация на работното състояние и манометъра
- Не е необходим допълнителен разширителен мембранен съд
- Перфектна корозионна защита благодарение на неръждаеми материали

Изпълнение Inline с вход и изход по вертикалната ос, както и включително резбови отвори, подходящи за директно свързване към корпуса на помпата, съответно за стенен монтаж посредством стенна конзола (допълнителна окомплектовка).

Забележка

HiControl 1 може да бъде монтиран само във вертикална позиция, с изход отгоре!

Комплект на доставката

- HiControl 1
- Кабелни връзки за бърз и безопасен монтаж на помпени агрегати с готово за включване изпълнение

Технически характеристики

Фаза	1
Изчислително напрежение U	220/230/240 V
Честота на ел.мрежа f	50 Hz 60 Hz
Мин. номинален ток I	2 A
Макс. номинален ток на помпа I	10 A
Степен на защита	IP65
Мин. температура на флуида	5 °C
Макс. температура на флуида	50 °C

Технически характеристики

Мин. температура на околната среда	5 °C
Макс. температура на околната среда	50 °C
Дебит макс. Q	8 m³/h
Връзка за вход	G 1
Връзка за изход	G 1
Материал на корпуса	PA6
Тегло	1 kg
Изделие	Wilo

Технически характеристики

Кат. №

4190896