



Подобно на фигурата

## Jet WJ 203 X (1~230 V)

Многостъпална блок помпа

Каталожен номер: [4262916](#)

### Таблица с параметри

#### Хидравлични характеристики

|                                                |        |
|------------------------------------------------|--------|
| Мин. температура на флуида $T_{\min}$          | 5 °C   |
| Макс. температура на флуида $T_{\max}$         | 35 °C  |
| Температура на околната среда мин. $T_{\min}$  | -15 °C |
| Макс. температура на околната среда $T_{\max}$ | 40 °C  |
| Максимално работно налягане $P_N$              | 6 bar  |
| Смукателната страна $D_Ns$                     | G 1    |
| Нагнетателната страна $D_Nd$                   | G 1    |

#### Данни на мотора

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Захранване от мрежата             | 1~230 V, 50 Hz |
| Допуск напрежение                 | ±6 %           |
| Номинална мощност на мотора $P_2$ | 0,75 kW        |


#### Данни на мотора

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Номинален ток $I_N$        | 4,9 A      |
| Номинални обороти $n$      | 2900 1/min |
| Клас на изолация           | B          |
| Степен на защита на мотора | IP44       |

#### Материали

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Корпус на помпата   | Неръждаема стомана 1.4301 |
| Вал                 | Неръждаема стомана        |
| Уплътнение на вала  | CVPFF                     |
| Материал уплътнение | NBR                       |
| Работно колело      | 1.4301                    |

## Характеристики

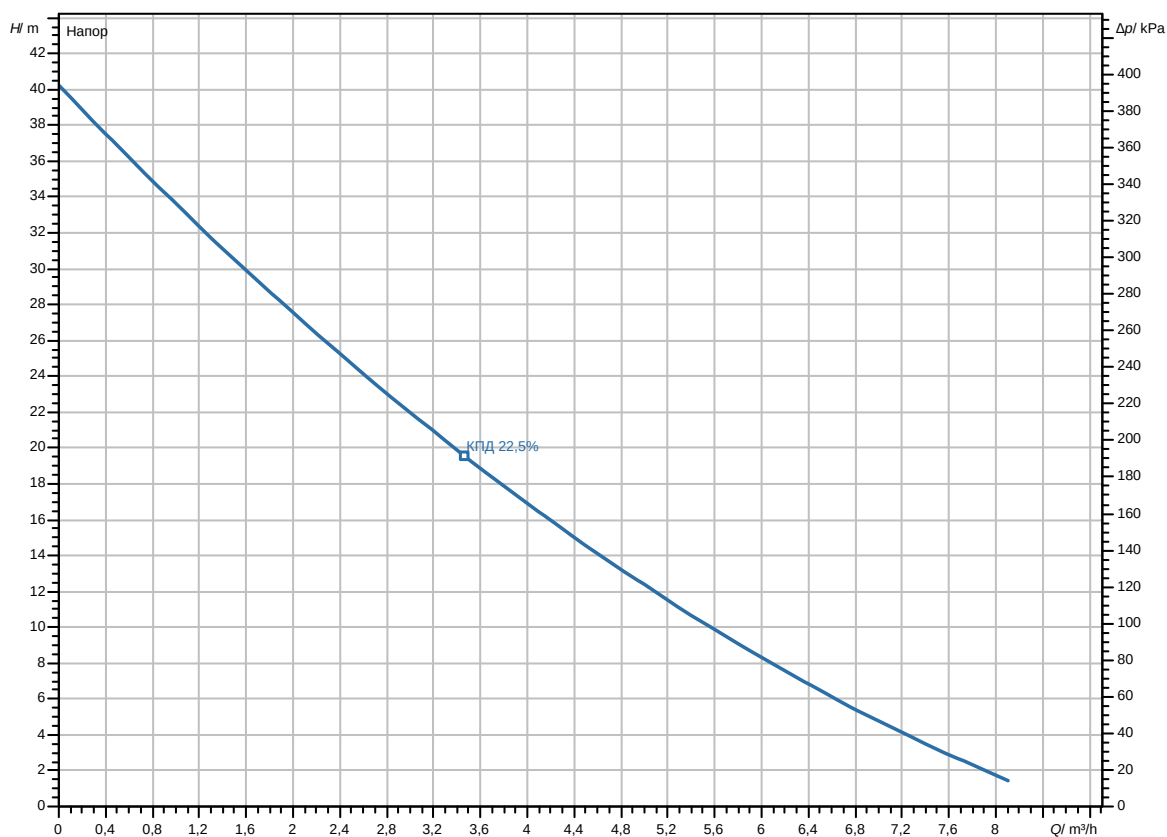

Флуид


Water 100 %

Температура на флуида T

20,00 °C

## Размери и чертежи с размери

### Jet WJ 203 X (1~230 V)

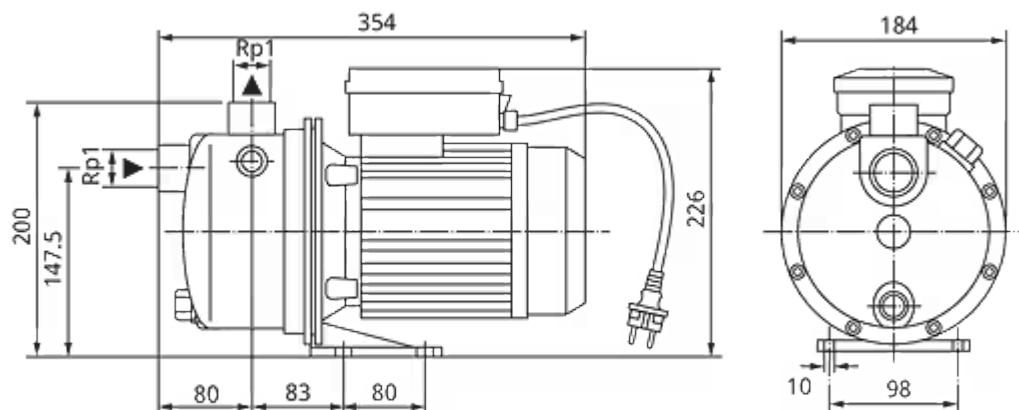

## Текст

- Самозасмукваща, едностъпална помпа Jet за приложение във водоснабдяването, дъждуването и използването на дъждовната вода.
- Самозасмукващо натоварване на помпата до 8 m благодарение на вградената система Venturi.
- Помпата е лесен за употреба благодарение на вградения превключвател за включване/изключване.
- Wilo-WJ за разлика от Wilo-WJ-X е оборудвана с интегрирана ръкохватка.
- В готовност за свързване благодарение на захранващия кабел (2 m) с издръжливия на сътресения щепсел Шуко.
- Свързване за трифазно изпълнение чрез клемната кутия.
- Всички части в допир с флуида са устойчиви на корозия.

## Материали

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Корпус на помпата   | Неръждаема стомана |
| Вал                 | Неръждаема стомана |
| Уплътнение на вала  | CVPFF              |
| Материал уплътнение | NBR                |
| Работно колело      | Неръждаема стомана |

## Работни данни

|                                                |       |
|------------------------------------------------|-------|
| Мин. температура на флуида $T_{\min}$          | 5 °C  |
| Макс. температура на флуида $T_{\max}$         | 35 °C |
| Максимално работно налягане $PN$               | 6 bar |
| Нагнетател                                     | G 1   |
| Макс. температура на околната среда $T_{\max}$ | 40 °C |

## Данни на мотора

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Захранване от мрежата | 1~230 V, 50 Hz |
| Допуск напрежение     | ±6 %           |

## Данни на мотора

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Номинална мощност на мотора $P_2$ | 0,75 kW    |
| Номинален ток $I_N$               | 4,9 A      |
| Номинални обороти $n$             | 2900 1/min |
| Клас на изолация                  | B          |
| Степен на защита                  | IP44       |

## Монтажни размери

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Смукателната страна $DN_s$   | G 1 |
| Нагнетателната страна $DN_d$ | G 1 |

## Информация за приемането на поръчки

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Тегло нето при бл. $m$  | 10,3 kg                 |
| Изделие                 | Wilo                    |
| Обозначение на продукта | Jet WJ 203 X (1~230 V)  |
| Каталожен номер         | <a href="#">4262916</a> |