



Подобно на фигурата

Jet WJ 204 X (1~230 V)

Многостъпална блок помпа

Каталожен номер: [4262917](#)

Таблица с параметри

Хидравлични характеристики

Мин. температура на флуида $T_{\min}$	5 °C
Макс. температура на флуида $T_{\max}$	35 °C
Температура на околната среда мин. $T_{\min}$	-15 °C
Макс. температура на околната среда $T_{\max}$	40 °C
Максимално работно налягане P_N	6 bar
Смукателната страна D_Ns	G 1
Нагнетателната страна D_Nd	G 1

Данни на мотора

Захранване от мрежата	1~230 V, 50 Hz
Допуск напрежение	±6 %
Номинална мощност на мотора P_2	1 kW


Данни на мотора

Номинален ток I_N	5,3 A
Номинални обороти n	2900 1/min
Клас на изолация	B
Степен на защита на мотора	IP44

Материали

Корпус на помпата	Неръждаема стомана 1.4301
Вал	Неръждаема стомана
Уплътнение на вала	CVPFF
Материал уплътнение	NBR
Работно колело	1.4301

Характеристики

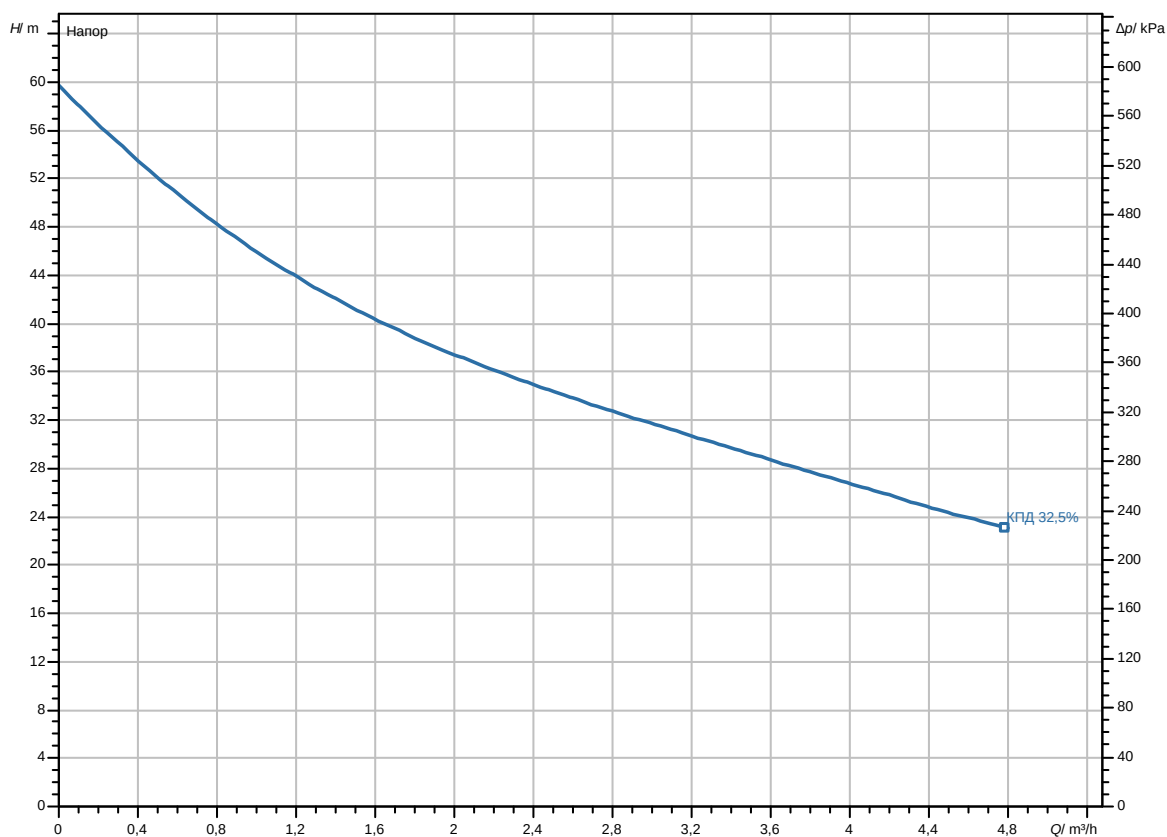

Флуид


Water 100 %

Температура на флуида T

20,00 °C

Размери и чертежи с размери

Jet WJ 204 X (1~230 V)

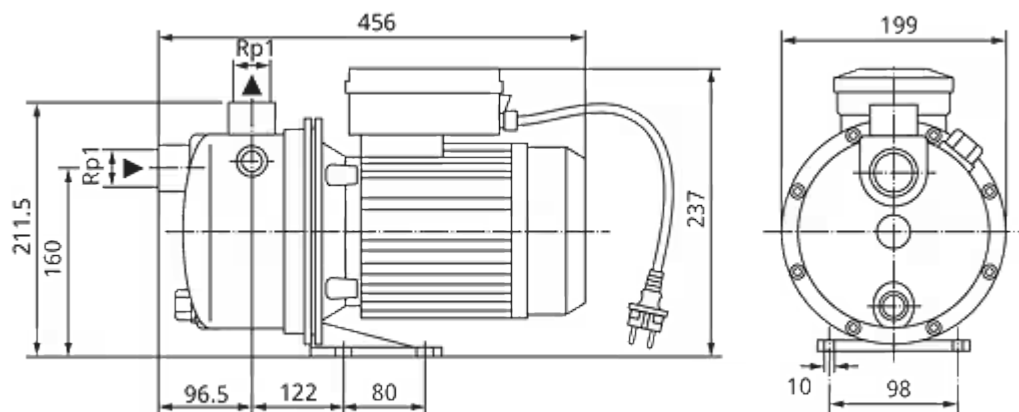

Текст

- Самозасмукваща, едностъпална помпа Jet за приложение във водоснабдяването, дъждуването и използването на дъждовната вода.
- Самозасмукващо натоварване на помпата до 8 m благодарение на вградената система Venturi.
- Помпата е лесен за употреба благодарение на вградения превключвател за включване/изключване.
- Wilo-WJ за разлика от Wilo-WJ-X е оборудвана с интегрирана ръкохватка.
- В готовност за свързване благодарение на захранващия кабел (2 m) с издръжливия на сътресения щепсел Шуко.
- Свързване за трифазно изпълнение чрез клемната кутия.
- Всички части в допир с флуида са устойчиви на корозия.

Материали

Корпус на помпата	Неръждаема стомана
Вал	Неръждаема стомана
Уплътнение на вала	CVPFF
Материал уплътнение	NBR
Работно колело	Неръждаема стомана

Работни данни

Мин. температура на флуида $T_{\min}$	5 °C
Макс. температура на флуида $T_{\max}$	35 °C
Максимално работно налягане PN	6 bar
Нагнетател	G 1
Макс. температура на околната среда $T_{\max}$	40 °C

Данни на мотора

Захранване от мрежата	1~230 V, 50 Hz
Допуск напрежение	±6 %

Данни на мотора

Номинална мощност на мотора P_2	1 kW
Номинален ток I_N	5,3 A
Номинални обороти n	2900 1/min
Клас на изолация	B
Степен на защита	IP44

Монтажни размери

Смукателната страна DN_s	G 1
Нагнетателната страна DN_d	G 1

Информация за приемането на поръчки

Тегло нето при бл. m	12,8 kg
Изделие	Wilo
Обозначение на продукта	Jet WJ 204 X (1~230 V)
Каталожен номер	4262917