



Подобно на фигурата

Jet HWJ-203-EM/2-2 (1~230 V)

Система

Каталожен номер: 4265551

Таблица с параметри

Хидравлични характеристики

Максимално работно налягане P_N	6 bar
Нагнетател	Rp 1
Мин. температура на флуида T_{min}	5 °C
Макс. температура на флуида T_{max}	35 °C
Температура на околната среда мин. T_{min}	3 °C
Макс. температура на околната среда T_{max}	40 °C
Брутен обем на мембранен разширителен съд V	20 l

Данни на мотора

Захранване от мрежата	1~230 V, 50 Hz
Номинална мощност на мотора P_2	0,75 kW
Номинален ток I_N	4,9 A

Данни на мотора

Номинални обороти n	2900 1/min
Коефициент на мощността $\cos \varphi_{100}$	0,98
Клас на изолация	B

Материали

Корпус на помпата	Неръждаема стомана
Работно колело	Неръждаема стомана
Вал	Неръждаема стомана
Уплътнение на вала	CVPFF
Материал уплътнение	NBR


Монтажни размери

Максимално работно налягане P_N	6 bar
-----------------------------------	-------

Смукателната страна D_Ns	Rp 1
----------------------------	------

Нагнетателната страна D_Nd	Rp 1
------------------------------	------

Характеристики

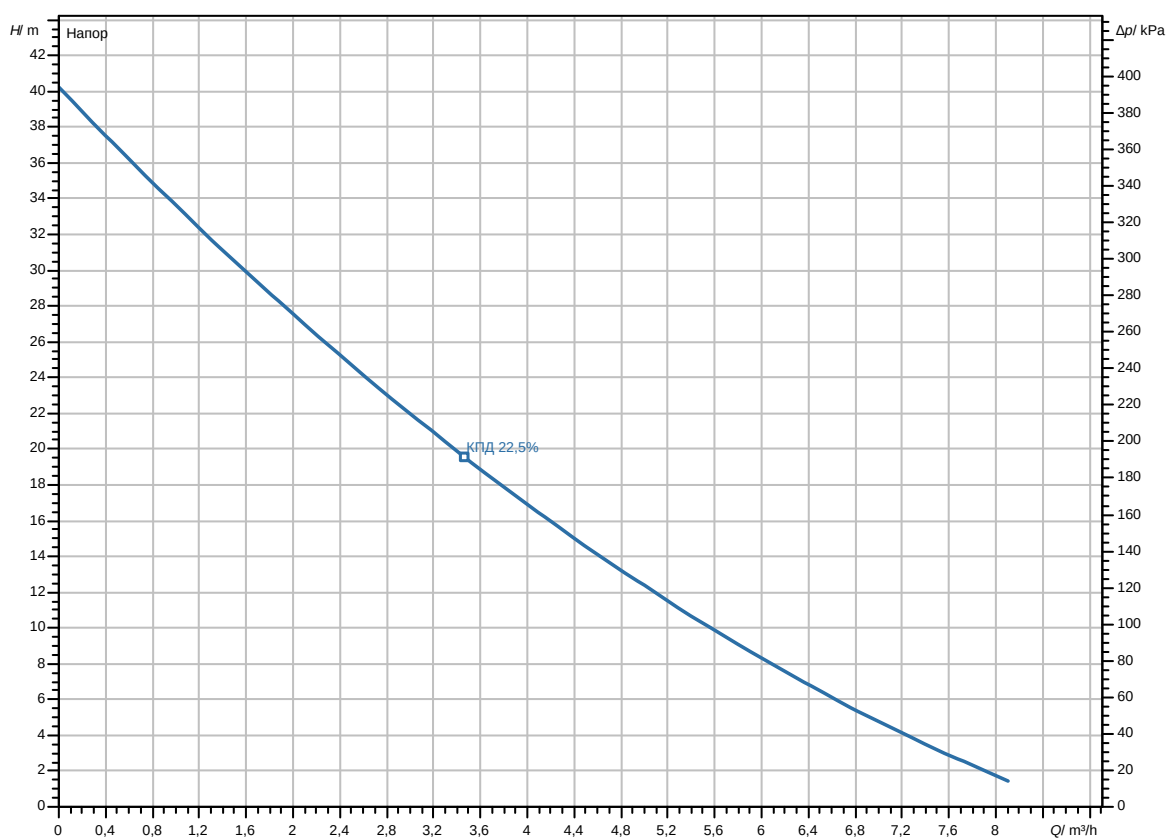

Флуид


Water 100 %

Температура на флуида T

20,00 °C

Размери и чертежи с размери

Jet HWJ 20 L 203 (1~230 V)

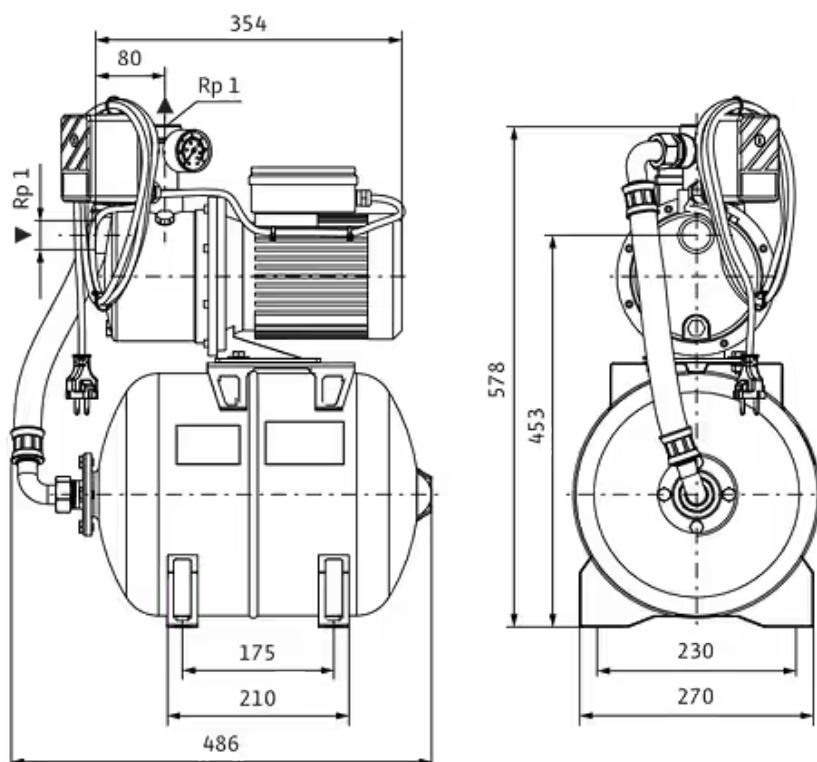

Текст

Компактна система с центробежна помпа с хоризонтален смукател и вертикален нагнетател, състояща се от:

Самозасмукваща, едностъпална джет помпа с непрекъснат вал мотор-помпа и независимо от посоката на въртене механично уплътнение. Монофазен или трифазен мотор с директно фланцово присъединяване, с вградено термореле за моторна защита и кондензатор при монофазното изпълнение.

Управление на помпата посредством команден блок с разширителен мембранен съд, реле за налягане и манометър (0 – 6 bar).

Разширителният мембранен съд има здрава, сменяема мембрана, изработена от EPDM, която се характеризира с много високо качество.

Всички части в допир с флуида са устойчиви на корозия.

Помпената система е заводски сглобена и окабелена с 2 m кабел и щепсел. Изключително подходяща за използване в сферата на градинарството или любителските занимания. При трифазното изпълнение свързването става чрез клемна кутия.

Материали

Корпус на помпата	Неръждаема стомана
Работно колело	Неръждаема стомана
Вал	Неръждаема стомана
Уплътнение на вала	CVPPF
Материал уплътнение	NBR

Работни данни

Мин. температура на флуида $T_{\min}$	5 °C
Макс. температура на флуида $T_{\max}$	35 °C
Брутен обем на мембранен разширителен съд V	20 l
Максимално работно налягане P_N	6 bar
Нагнетател	Rp 1
Макс. температура на околната среда $T_{\max}$	40 °C

Данни на мотора

Електромагнитна съвместимост	EN 61000-6-1, -2, -3, -4
------------------------------	--------------------------

Данни на мотора

Номинален ток I_N	4,9 A
Коефициент на мощността $\cos \varphi_{100}$	0,98
Номинални обороти n	2900 1/min
Захранване от мрежата	1~230 V, 50 Hz
Клас на изолация	B
Номинална мощност на мотора P_2	0,75 kW

Монтажни размери

Смукателната страна DNs	Rp 1
Нагнетателната страна DNd	Rp 1

Информация за приемането на поръчки

Тегло нето прибл. m	15,9 kg
Изделие	Wilo
Обозначение на продукта	Jet HWJ-203-EM/2-2 (1~230 V)
Каталожен номер	4265551