



Jet FWJ 203-EM/3-2

Система

Каталожен номер: 4265610

Подобно на фигурата

Таблица с параметри

Хидравлични характеристики

Максимално работно налягане P_N	6 bar
Нагнетател	G 1
Мин. температура на флуида T_{min}	5 °C
Макс. температура на флуида T_{max}	35 °C
Температура на околната среда мин. T_{min}	3 °C
Макс. температура на околната среда T_{max}	40 °C

Данни на мотора

Захранване от мрежата	1~230 V, 50 Hz
Допуск напрежение	±6 %
Мощност на вала $P_2(Q=max.)$ на избраното работно колело * брой помпи	750 W
Номинална мощност на мотора P_2	0,75 kW
Номинален ток I_N	4,9 A

Данни на мотора

Номинални обороти n	2900 1/min
Коефициент на мощността $\cos \varphi_{100}$	0,98
Клас на изолация	B
Степен на защита	IP44


Материали

Корпус на помпата	Неръждаема стомана
Работно колело	Неръждаема стомана
Вал	Неръждаема стомана
Уплътнение на вала	CVPFF
Материал уплътнение	NBR

Монтажни размери

Смукателната страна DNs	G 1
Нагнетателната страна DNd	G 1

Характеристики

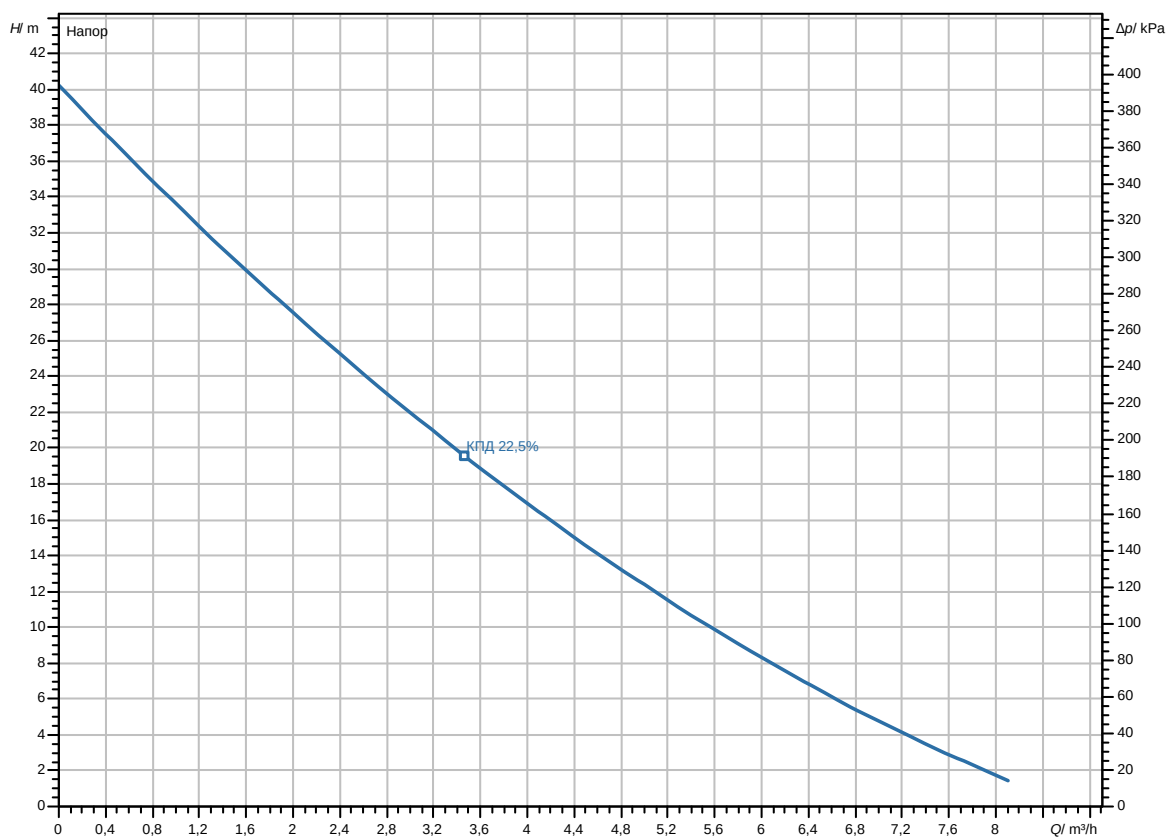

Флуид


Water 100 %

Температура на флуида T

20,00 °C

Размери и чертежи с размери

Jet FWJ 203

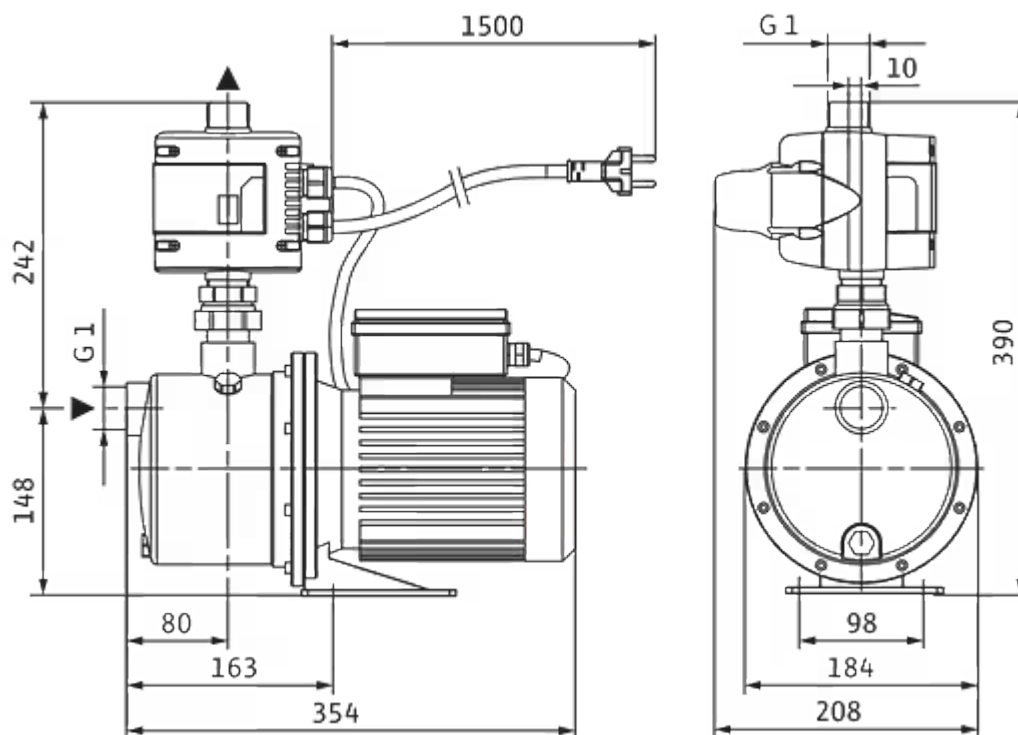

Текст

Компактна система с центробежна помпа с хоризонтален смукател и вертикален нагнетател, състояща се от: самозасмукваща, едностъпална джет помпа, включително дръжка. Монофазен мотор с директно фланцово присъединяване, с вградено термореле за моторна защита и кондензатор.

Управление на помпата посредством електронно реле за потока и налягането на флуида, с вградена защита от работа на сухо и възвратен клапан.

Всички части в допир с флуида са устойчиви на корозия. Помпената система е предварително сглобена в завода и е окабелена с 2 m кабел и щепсел, затова е изключително подходяща за мобилно приложение в сферата на градинарството или любителските занимания

Работни данни

Продуктова информация

Максимално работно налягане P_N	6 bar
Мин. температура на флуида $T_{\min}$	5 °C
Макс. температура на флуида $T_{\max}$	35 °C
Макс. температура на околната среда $T_{\max}$	40 °C

Данни на мотора

Захранване от мрежата	1~230 V, 50 Hz
Допуск напрежение	±6 %
Коефициент на мощността $\cos \varphi_{100}$	0,98
Номинална мощност на мотора P_2	0,75 kW
Номинален ток I_N	4,9 A
Номинални обороти n	2900 1/min
Клас на изолация	B
Степен на защита	IP44

Материали

Корпус на помпата	Неръждаема стомана
Работно колело	Неръждаема стомана
Вал	Неръждаема стомана
Уплътнение на вала	CVPFF
Материал уплътнение	NBR

Монтажни размери

Смукателната страна DNs	G 1
Нагнетателната страна DNd	G 1

Информация за приемането на поръчки

Изделие	Wilo
Обозначение на продукта	Jet FWJ 203-EM/3-2
Тегло нето прикл. m	12,1 kg
Каталожен номер	4265610