

Drain TS/TSW 32

Потопяема помпа

- ✓ Удобен за потребителя – ниско тегло, готово за включване изпълнение (Plug&Pump)
- ✓ Идеален за мобилни приложения – здрав, удароустойчив корпус от неръждаема стомана
- ✓ Експлоатация – капсулован от неръждаема стомана мотор с двуконтурно охлаждане, механично уплътнение и уплътнителна камера



Wilo-Drain TSW 32

Избор на продукт

Обозначение на продукта	Нагнетател	Свободен сферичен проход на хидравликата	Номинална мощност на мотора P_2	Дължина захранващ кабел L	Захранване от мрежата	Каталожен номер
Drain TS 32/9-A	Rp 1¼	10 mm	0,3 kW	10 m	1~230 V, 50 Hz	6043943
Drain TS 32/12-A	Rp 1¼	10 mm	0,6 kW	10 m	1~230 V, 50 Hz	6043945
Drain TSW 32/8-A	Rp 1¼	10 mm	0,3 kW	10 m	1~230 V, 50 Hz	6045167
Drain TSW 32/11-A	Rp 1¼	10 mm	0,6 kW	10 m	1~230 V, 50 Hz	6045166

Информация

Препоръчителни сервизни услуги




Пускане в експлоатация



Поддръжка

Производствена гама

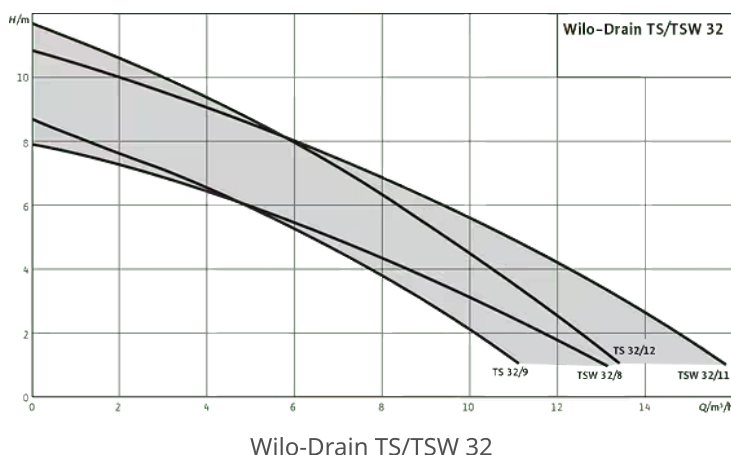

Конструкция

Потопяема помпа за стационарен и мобилен мокър монтаж. Помпа с монтиран поплавъчен превключвател за напълно автоматична експлоатация.

Течности

За използване в домакинството за изпомпване на:

- Отпадъчни води без фекалии
- Отпадни води (с малки количества плясък и чакъл)

Окомплектовка/функция

- Автоматична термична защита на мотора
- Вграден кондензатор
- Вграден поплавъчен превключвател

Кодово означение на типовете

При- мер:	Drain TSW 32/8-A/B 10M KA
TS	Серия Изпълнение:
W	• TS = без функция Twister • TSW = с функция Twister
32	Номинален диаметър на изходния отвор
8	Макс. напорна височина в m
A	Изпълнение с поплавъчен превключвател и щепсел
B	Номер на ревизия
10M	Дължина захранващ кабел
KA	

Технически характеристики

- Захранване от мрежата: 1~230 V, 50 Hz
- Режим на работа Потопена: S1
- Режим на работа Непотопена: S3 25%
- Степен на защита: IP68
- Клас на изолация: F
- Температура на флуида: 3 ... 35 °C (37 ... 95 °F)
- Температура на флуида, краткосрочно за 3 мин.: 90 °C (194 °F)

Материали

- Корпус на помпата: 1.4301 (AISI 304)
- Работно колело: PCL
- Смукателен филтър: Неръждаема стомана
- Корпус на мотора: 1.4301 (AISI 304)
- Уплътнение:
 - От страна на помпата: C/SiC (BQ1PFF)
 - От страна на мотора: NBR
 - Статичен: NBR
- Край на вала: 1.4301 (AISI 304)

Конструкция

Drain TS

Помпа за отводняване с отворено многоканално работно колело и вертикално резбово присъединяване. Помпа и смукателен филтър от неръждаема стомана, работно колело от композитен материал. 1~ (мантелно охлаждане) с вграден работен кондензатор и самостоятелно включваща се термична защита на мотора. Корпус на мотора от неръждаема стомана. Пълна с масло уплътнителна камера с двойно уплътнение: от страната на мотора е монтирано уплътнение на вала, от страната на помпата механично уплътнение. Захранващ кабел с поплавъчен превключвател и прикачен щепсел (CEE 7/7).

Drain TSW

Помпа за отводняване с интегриран турболатор (функция „Twister“) отворено многоканално работно колело и вертикално резбово присъединяване. Помпа и смукателен филтър от неръждаема стомана, работно колело от композитен материал. 1~ (мантелно охлаждане) с вграден работен кондензатор и самостоятелно включваща се термична защита на мотора. Корпус на мотора от неръждаема стомана. Пълна с масло уплътнителна камера с двойно уплътнение: от страната на мотора е монтирано уплътнение на вала, от страната на помпата механично уплътнение. Захранващ кабел с поплавъчен превключвател и прикачен щепсел (CEE 7/7). Функцията Twister осигурява постоянно завихряне в смукателната зона на помпата. Завихрянето предотвратява потъване и утаяване на утайките. Така се постига чист помпен резервоар и се намаляват възможностите за образуване на миризми.

Комплект на доставката

- Помпа
- Възвратен клапан, предварително сглобен
- Съединител за маркуч, приложен
- Инструкция за монтаж и експлоатация