

DrainLift MINI3

Система за повишаване на налягането

Спестяваща място, готова за използване система за повишаване на налягането за отделно отвеждане отпадъчни води от тоалетна, душ, съдомиялна, перална и кухни в приземни етажи.



Система за повишаване на налягането Wilo-DrainLift MINI3-XS/WC за фекални отпадъчни води

- ✓ Готова за включване система за повишаване на налягането в компактна конструкция - подходяща за всякакъв вид монтаж до стена
- ✓ Дискретно интегриране в съвременната жилищни среди благодарение на естетичния дизайн на корпуса
- ✓ С връзка за тоалетна: Висока експлоатационна безопасност посредством незапушваща се помпа с въртящ се нож
- ✓ Различни опции за свързване за по-голяма гъвкавост на монтажа, особено при подмяна на по-стари модели със съществуващи тръбопроводи
- ✓ Интегрирано управление на нивото с дълбоко засмукване
- ✓ Безшумен режим за намаляване на звуковите емисии при трудни условия на тръбопровода
- ✓ Много тиха експлоатация за дискретно дренажно отводняване

Избор на продукт

Обозначение на продукта	Режим на работа на всяка помпа	Щепсел	Захранване от мрежата	Каталожен номер
DrainLift MINI3-XS-EF	S3-15%	CEE7/7 (Шуко)	1~230 V, 50 Hz	6095127
DrainLift MINI3-XS/WC-EF	S3-15%	CEE7/7 (Шуко)	1~230 V, 50 Hz	6095128
DrainLift MINI3-XXS-EF	S3-15%	CEE7/7 (Шуко)	1~230 V, 50 Hz	6095126

Информация

Спестяваща място, готова за използване система за повишаване на налягането за отделно отвеждане отпадъчни води от тоалетна, душ, съдомиялна, перална и кухни в приземни етажи.

Битовите отпадъчни води се изхвърлят надеждно със системата за повишаване на налягането от серия Wilo-DrainLift MINI3. Те са идеални, когато не е възможно отводняване чрез естествен наклон. В зависимост от размера могат лесно да се свържат до три входа за отпадъчни води от мивка, душ, вана, пералня или дори съдомиялна машина. Компактната конструкция позволява интегриране във всеки монтаж до стена. В допълнение системата за повишаване на налягането осигурява тихо и дискретно отводняване. Като изпълнение за тоалетна, повдигащата система разполага с помпа за отводняване с въртящ се нож за надеждно и безопасно отводняване.



Система за повишаване на налягането Wilo-DrainLift MINI3-XS/WC за фекални отпадъчни води

- 1 Вертикален изходен отвор DN 32/40
- 2 Хоризонтален вход DN 40/50
- 3 Хоризонтална тоалетна връзка DN 100
- 4 Допълнителен вертикален вход DN 40
- 5 Надежден режещ механизъм
- 6 Вградено обезвъздушаване с филтър с активен въглен
- 7 Мощностна помпа с режещ механизъм с поплавък, корпус на помпата от рециклирана пластмаса Noryl



Компактна система за повишаване на налягането Wilo-DrainLift MINI3-XXS за нефекални отпадъчни води


- 1 Хоризонтален изходен отвор DN 32/40
- 2 Хоризонтален вход DN 40/50
- 3 Допълнителен вертикален вход DN 40
- 4 Готова за приложение и компактна конструкция (широчина 159 mm)
- 5 Вградено обезвъздушаване с филтър с активен въглен
- 6 Помпи с интегриран поплавък. Корпус на помпата, изработен от рециклиран Noryl



Система за повишаване на налягането Wilo-DrainLift MINI3-XS за нефекални отпадъчни води

- 1 Вертикален изходен отвор DN 32/40
- 2 Хоризонтален вход DN 40/50
- 3 Допълнителен вертикален вход DN 40
- 4 Готова за приложение и компактна конструкция (389 x 167 x 266 mm)
- 5 Вградено обезвъздушаване с филтър с активен въглен
- 6 Помпи с интегриран поплавък. Корпус на помпата, изработен от рециклиран Noryl

Производствена гама

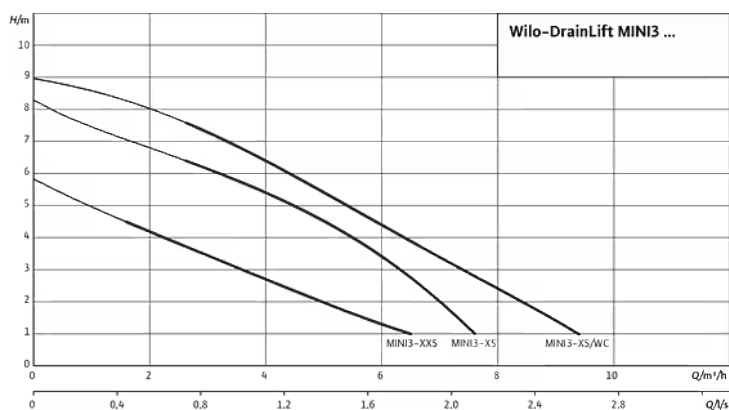

DrainLift MINI3

Конструкция

Компактна и готова за присъединяване система за повишаване на налягането за дренажно отводняване на мивки, душове, вани и тоалетни.

Приложение

DrainLift MINI3-XXS

- Мивки
- Душ

DrainLift MINI3-XS

- Мивки
- Душ
- Вана
- Съдомиялна
- Миялна машина

DrainLift MINI3-XS/WC

- Тоалетна
- Мивки
- Душ

Течности

DrainLift MINI3-XXS

За събиране и изпомпване в домакинството на:

- Отпадъчни води без фекалии

Изпомпване на отпадни според 12050

Помпената система за отпадни води отговаря на изискванията на EN 12050-2.

DrainLift MINI3-XS

За събиране и изпомпване в домакинството на:

- Отпадъчни води без фекалии

Изпомпване на отпадни според 12050

Помпената система за отпадни води отговаря на изискванията на EN 12050-2.

DrainLift MINI3-XS/WC

За събиране и изпомпване в домакинството на:

- Отпадни води с фекалии

Изпомпване на отпадни според 12050

Помпената система за отпадни води отговаря на изискванията на EN 12050-3.

Окомплектовка/функция

- Готово за включване изпълнение
- Отчитане на нивото с вертикален поплавък
- Вертикален изходен отвор
- Макс. три входа
- Изпълнение „WC“ с връзка към тоалетна
- Вентилация с филтър с активен въглен
- Режим на работа „Silent mode“ (само DrainLift MINI3-XS)
- Дълбоко засмукване

Кодово означение на типовете

Пример:	Wilo-DrainLift MINI3-XS/WC-EF
MINI3	Помпена минисистема
	Размер
XS	• XXS = Компактна помпена минисистема • XS = Помпена минисистема
	Изпълнение с присъединявания
ТОА-ЛЕТНА	• Без = без връзка към тоалетна • WC = с връзка към тоалетна
	Изпълнение с щепсел
	• EF = CEE 7/7 (щепсел Шуко) за контакти тип E и F
EF	• I = щепсел тип I (Китай) за контакти тип I (Китай) • IA = щепсел тип I (IEC) за контакти от тип I (IEC) • G = щепсел тип G за контакти тип G

Технически характеристики

- Захранване от мрежата: 1~230 V, 50 Hz
- Режим на работа: S3 15%
- Температура на работния флуид: 3 ... 40 °C (37 ... 104 °F), макс. 75 °C (167 °F) за 5 мин.
- Максимална температура на околната среда: 3 ... 40 °C (37 ... 104 °F)
- Степен на защита: IP68 (3 mWs/48 h)

Конструкция

Wilo-DrainLift MINI3-XXS

Компактна, готова за присъединяване и напълно потопена система за повишаване на налягането с потопяема помпа. Нивото се отчита с помощта на вертикален поплавъчен превключвател. Вентилацията е вградена в капака и оборудвана с филтър с активен въглен.

Налични са до четири връзки:

- 1 бр. вход 40 mm (DN 40), без възвратен клапан, изпълнен нагоре, затворен фабрично.
- 2 бр. входове 40/50 mm (DN 40/50), с възвратен клапан, проектирани хоризонтално отляво и отдясно, отворени фабрично.
- 1 бр. изходен отвор 32 mm (DN 32), с възвратен клапан, изпълнен хоризонтално надясно, отворен фабрично.

Wilo-DrainLift MINI3-XS

Компактна, готова за присъединяване и напълно потопена система за повишаване на налягането с потопяема помпа. Нивото се отчита с помощта на вертикален поплавъчен превключвател. Вентилацията е вградена в капака и оборудвана с филтър с активен въглен.

Налични са до четири връзки:

- 1 бр. вход 40 mm (DN 40), без възвратен клапан, изпълнен нагоре, затворен фабрично.
- 2 бр. входове 40/50 mm (DN 40/50), с възвратен клапан, проектирани хоризонтално отляво и отдясно, отворени фабрично.
- 1 бр. изходен отвор 32/40 mm (DN 32/40), с възвратен клапан, изпълнен нагоре, фабрично отворен.

Wilo-DrainLift MINI3-XS/WC

Компактна, готова за присъединяване и напълно потопена система за повишаване на налягането с потопяема помпа. Потопяемата помпа е оборудвана с въртящ се нож. Ножът надеждно раздробява фекалиите в отпадъчните води. Нивото се отчита с помощта на вертикален поплавъчен превключвател. Вентилацията е вградена в капака и оборудвана с филтър с активен въглен.

Налични са до пет връзки:

- 1 бр. вход 40 mm (DN 40), без възвратен клапан, изпълнен нагоре, затворен фабрично.
- 2 бр. входове 40/50 mm (DN 40/50), с възвратен клапан, проектирани хоризонтално отляво и отдясно, отворени фабрично.
- 1 бр. тоалетна връзка 110 mm (DN 110), проектирана отпред, отворена фабрично. – Ако е необходимо, тоалетната връзка може да се направи хоризонтално вдясно. Свързаният отвор е затворен фабрично.
- 1 бр. изходен отвор 32/40 mm (DN 32/40), с възвратен клапан, изпълнен нагоре, фабрично отворен.

Комплект на доставката**Изходен отвор**

- DrainLift MINI3-XXS:
 - 1 бр. маншет за тръба HT DN 32 (32 mm)
 - 2 бр. скоби за маркуч 32-50 mm
- DrainLift MINI3-XS:
 - 1 бр. маншет за тръба HT DN 32/40 (32/40 mm)
 - 2 бр. скоби за маркуч 32-50 mm

Връзка за тоалетна (само изпълнение WC)

- 1 бр. маншет за тръба HT DN 110 (110 mm)
- 1 бр. затягащ пръстен
- 1 бр. скоба за маркуч 110-130 mm

Входен отвор

- 2 бр. фитинги на захранващи тръби DN 50 (50 mm)
- 2 бр. маншети за тръба HT DN 40/50 (40/50 mm)
- 2 бр. възвратен клапан
- 2 бр. тръбни скоби 50-70 mm
- 2 бр. скоби за маркуч 32-50 mm
- 2 бр. тапи
- 6 бр. уплътнителни пръстени

Обща информация

- Закрепване към под (защита срещу изплуване): 2 бр. монтажни скоби с винтове и дюбели
- Инструкция за монтаж и експлоатация