

Initial Drain

Потопяема помпа

- ✓ Лесен монтаж в тесни шахти благодарение на компактната конструкция и ниското тегло
- ✓ Надеждна експлоатация благодарение на самовключваща се защита на мотора
- ✓ Лесна работа благодарение на прикрепения поплавъчен превключвател



Wilo-Initial Drain

Избор на продукт

Обозначение на продукта	Нагнетател	Свободен сферичен проход на хидравликата	Номинална мощност на мотора P_2	Дължина захранващ кабел L	Захранване от мрежата	Каталожен номер
Initial DRAIN 10-7/522/AB-10M	G 1½	5 mm	0,37 kW	10 m	1~220 V, 50 Hz	4262297
Initial DRAIN 10-7/522/AI-10M	G 1½	5 mm	0,37 kW	10 m	1~220 V, 50 Hz	4188511
Initial DRAIN 10-7/523/AEF-10M	G 1½	5 mm	0,37 kW	10 m	1~230 V, 50 Hz	4168021
Initial DRAIN 10-7/523/AM-10M	G 1½	5 mm	0,37 kW	10 m	1~230 V, 50 Hz	4263607
Initial DRAIN 13-9/522/AB-10M	G 1½	5 mm	0,5 kW	10 m	1~220 V, 50 Hz	4262299
Initial DRAIN 13-9/523/AEF-10M	G 1½	5 mm	0,5 kW	10 m	1~230 V, 50 Hz	4186548


Информация

Препоръчителни сервизни услуги



Пускане в експлоатация

Производствена гама

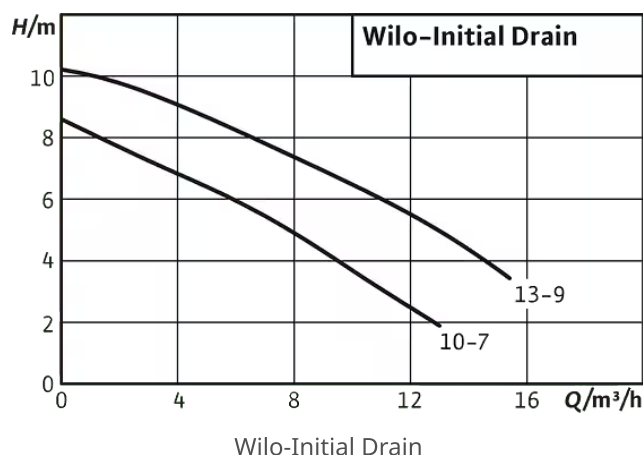

Конструкция

Потопяема помпа за стационарен и мобилен мокър монтаж в режим на периодична работа.

Течности

За пренасяне на следните флуиди в частни домакинства:

- Отпадни води (с малки количества пясък и чакъл)

Окомплектовка/функция

- Интегриран работен кондензатор
- Самопревключваща се термична защита на мотора
- Поплавъчен превключвател
- Щепсел Шуко

Кодово означение на типовете

Пример:	Wilo-Initial DRAIN 10-7/523/AEF-10M
Initial DRAIN	Потопяема помпа за отпадни води
10	Макс. дебит (m³/h)
7	Макс. напорна височина в m
5	Честота на ел. мрежа:
	5 = 50 Hz 6 = 60 Hz
23	Код за изчислително напрежение:
	22 = 1~220 V 23 = 1~230 V
A	Захранващ кабел с поплавок и щепсел
	Тип щепсел
	... -EF = CEE 7/7 (щепсел Шуко)
EF	- B = тип B - I = тип I - M = тип M
10M	Дължина захранващ кабел

Технически характеристики

- Захранване от мрежата: 1~230 V, 50 Hz; 1~220 V, 50 Hz; 1~220 V, 60 Hz
- Режим на работа Потопена: S1
- Режим на работа Непотопена: S3 25%
- Степен на защита: IP68
- Клас на изолация: F (155 °C/311 °F)
- Температура на флуида: 3 ... 35 °C (37 ... 95 °F)

Материали

- Корпус на хидравликата: PP
- Работно колело: PA6-GF30
- Корпус на мотора: 1.0038 (стомана)
- Уплътнение:
 - Хидравлика/мотор: NBR
 - Статичен: NBR
- Край на вала: 1.4005 (AISI 416)

Конструкция

Потопяема помпа с работно колело със свободен проход и вертикален изходен отвор с резбово присъединяване (външна резба). Корпусът на помпата и работното колело са изработени от композитен материал. Монофазен променливотоков двигател с повърхностно охлаждане (вграден работен кондензатор) със самовключващ се термична защита на мотора и радиално уплътнение на вала. Корпусът на мотора е от стомана. Захранващ кабел с поплавъчен превключвател и щепсел Шуко.

Комплект на доставката

- Помпа
- Коляно с фланец с резба (предварително монтиран)
- Накрайник за маркуч
- Инструкция за монтаж и експлоатация