

Initial Jet

Многостъпална блок помпа

- ✓ Удобна за потребителя, благодарение на малкото тегло и компактните размери
- ✓ Много надеждно обезпечаване на захранването благодарение на добрата хидравлична мощност, самозасмукваща до 8 m, дори при много малък дебит
- ✓ Стабилна конструкция за дълговечна експлоатация



Wilo-Initial Jet


Избор на продукт

Обозначение на продукта

Каталожен номер

Initial JET 3-4	4185607
Initial JET 4-4	4168023
Initial JET 9-4	4186041

Производствена гама

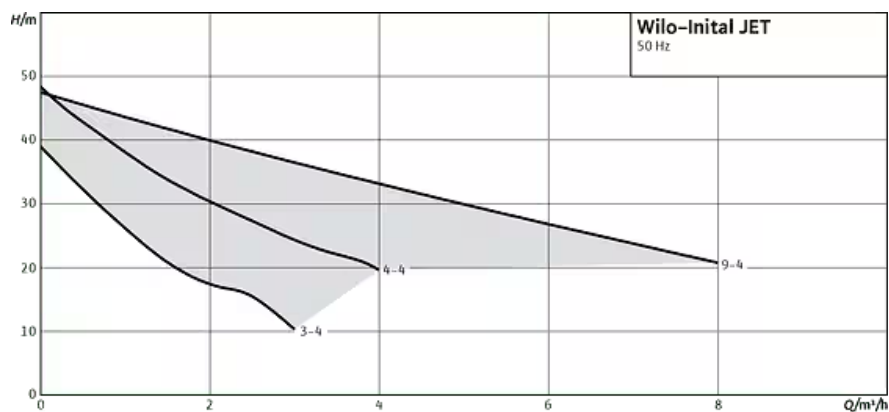

Wilo-Initial Jet

Конструкция

Самозасмукващи многостъпални центробежни помпи

Приложение

- Водочерпене от кладенци
- Вломпване, изпомпване, препомпване, напояване и дъждуване
- Като аварийна помпа при наводнения

Окомплектовка/функция

- Еднофазен мотор
- Термичен защитен прекъсвач на мотора

Кодово означение на типовете

Пример: **Initial Jet 3-4/220-50**

Initial	Група продукти
JET	Обозначение на серията
3	Номинален дебит Q в m ³ /h
4	Налягане на помпата в bar
220	Мрежово напрежение във V
50	Честота на ел. мрежата в Hz

Технически характеристики

- Захранване от мрежата 1~220 V, 50 Hz, 1~230 V, 50 Hz
- Входно налягане макс. 2 bar
- Температура на флуида макс. +5°C до +35°C
- Работно налягане макс. 6 bar
- Макс. височина на засмукване: 8 m
- Степен на защита IP44
- Свързване от смукателната и от напорната страна G1/G1; (Jet 9-4: G1¼/G1)

Материали

- Корпус на помпата: Сив чугун EN-GJL 200
- Работно колело: Неръждаема стомана 1.4301 (AISI 304); с изключение на Jet 3-4: Noryl
- Вал: Неръждаема стомана AISI 304
- Механично уплътнение: Керамика/въглерод/NBR
- Дифузьор/инжектор: Noryl
- Уплътнения: NBR

Комплект на доставката

- Помпа
- Инструкция за монтаж и експлоатация

Окомплектовка

- Автоматичен контрол на налягането: Уреди Fluidcontrol
- Маркуч за смукателя/нагнетателя 1" (изпълнение с 1,5 до 15 m)
- приеман клапан