

Jet FWJ

Система

- ✓ Идеална за употреба навън (хоби, градина) благодарение на конструкцията с дълъг жизнен цикъл, винаги добра функционалност благодарение на неръждаемите материали
- ✓ Фабрично изцяло монтирана система, лесен монтаж и поддръжка посредством система Plug&Pump и въртящ се на 360° дисплей, благодарение на което може да се разчита от всички страни
- ✓ Електронно управление на помпата
- ✓ Висока експлоатационна безопасност благодарение на защитата от работа на сухо




Wilo-Jet FWJ

Избор на продукт

Обозначение на продукта	Захранване от мрежата	Номинална мощност на мотора P_2	Тегло бруто прикл. m	Каталожен номер
Jet FWJ 202-EM/3-2	1~230 V, 50 Hz	0,55 kW	14,4 kg	4265609
Jet FWJ 203-EM/3-2	1~230 V, 50 Hz	0,75 kW	14,8 kg	4265610
Jet FWJ 204-EM/3-2	1~230 V, 50 Hz	1 kW	16,1 kg	4265611

Производствена гама

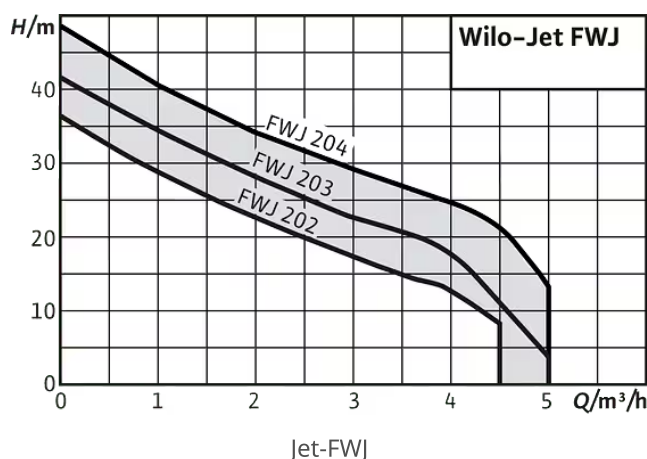

Конструкция

Самозасмукващи водоснабдителни системи

Приложение

За изпомпване на вода и дъждовна вода от кладенци и резервоари за:

- Дъждуване
- Напояване и оросяване

Окомплектовка/функция

- Мотор с директно фланцово присъединяване
- Захранващ кабел с щепсел
- Термичен защитен прекъсвач на мотора
- Автоматично управление на помпите
- Защита от работа на сухо

Кодово означение на типовете

При- мер:	FWJ-203-EM/3-2
FWJ	Домашна помпена станция с WJ помпа и FluidControl
2	Номинален дебит Q в m ³ /h при отпимален к.п.д.
03	Изпълнение 3 с по-високо налягане от версия 2; няма връзка с броя на работните колела
ЕМ	Монофазен 230 V
/3	Индекс на техническото развитие
-2	С мотор IE2

Технически характеристики

За Wilo-Jet FWJ:

- Захранване от мрежата: 1~230 V, 50 Hz
- Допустимо входно налягане: макс. 1 bar
- Налягане на включване: 1,5 bar
- Дебит при изключване: 95 l/h
- Допустима температура на флуида: +5 °C до +35 °C (+55 °C за 10 мин.)
- Допустимо работно налягане: макс. 6 bar
- Степен на защита: IP44
- свързване от страна на нагнетателя: R1
- свързване от страна на засмукването: G1

Материали

- Корпус на помпата от неръждаема стомана 1.4301
- Работно колело: неръждаема стомана 1.4301
- Вал от неръждаема стомана 1.4005
- Механично уплътнение от графит/керамика
- Степенни камери: Noryl
- Корпус на релето за налягане: Nylon PA6
- Дифузор/инжектор: Noryl
- Уплътнение: NBR

Комплект на доставката

- Помпа Wilo-Jet WJ
- Управление на помпите Wilo-HiControl 1
- Инструкция за монтаж и експлоатация на помпа Wilo-Jet WJ
- Инструкция за монтаж и експлоатация на табло за управление Wilo-HiControl 1
- Опционално се предлага дръжка за пренасяне

Окомплектовка

- Комплект смукателен маркуч 1
- Спирателен кран Rp1
- Приеман клапан R1^{1/4}
- Възвратен клапан R1