

# Jet HWJ

## Система

- ✓ Подходящи за използване навън (хоби, градина)
- ✓ Неръждаемата стомана, от която е изработена помпата, я прави устойчива на корозия, независимо от времето на престой
- ✓ Намалена честота на включване и предотвратяване на хидравличните удари благодарение на разширителния мембранен съд с вместимост 20/50 l
- ✓ Заводски изцяло окомплектована и лесна за монтаж




Wilo-Jet HWJ

## Избор на продукт

| Обозначение на продукта         | Захранване от мрежата | Брутен обем на мембранен разширителен съд V | Номинална мощност на мотора P <sub>2</sub> | Тегло бруто прил. m | Каталожен номер |
|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|-----------------|
| Jet HWJ 204-EM-50/2-2 (1~230 V) | 1~230 V, 50 Hz        | 50 l                                        | 1 kW                                       | 21,6 kg             | 4265555         |
| Jet HWJ-202-EM-50/2-2 (1~230 V) | 1~230 V, 50 Hz        | 50 l                                        | 0,55 kW                                    | 18,3 kg             | 4265553         |
| Jet HWJ-202-EM/2-2 (1~230 V)    | 1~230 V, 50 Hz        | 20 l                                        | 0,55 kW                                    | 16,4 kg             | 4265550         |
| Jet HWJ-203-EM-50/2-2 (1~230 V) | 1~230 V, 50 Hz        | 50 l                                        | 0,75 kW                                    | 18,8 kg             | 4265554         |
| Jet HWJ-203-EM/2-2 (1~230 V)    | 1~230 V, 50 Hz        | 20 l                                        | 0,75 kW                                    | 16,9 kg             | 4265551         |
| Jet HWJ-204-EM/2-2 (1~230 V)    | 1~230 V, 50 Hz        | 20 l                                        | 1 kW                                       | 19,8 kg             | 4265552         |

## Производствена гама

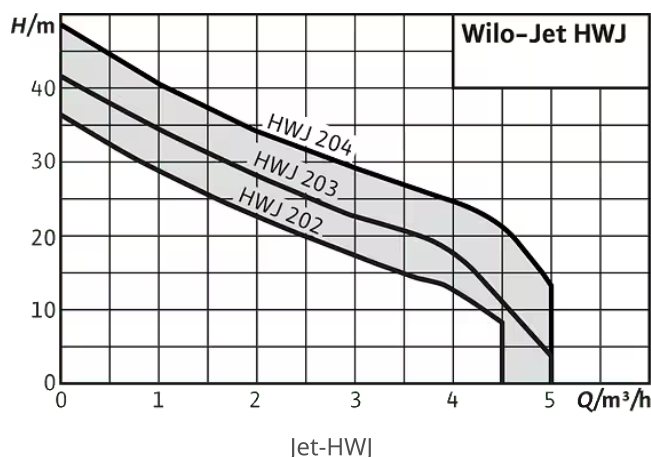

## Конструкция

Самозасмукваща водоснабдителна система

## Приложение

- Водоснабдяване
- Дъждуване
- Напояване и оросяване
- Водочерпене от кладенци и дълбоки резервоари

## Окомплектовка/функция

- мотор с директно фланцово присъединяване
- Пресостат
- разширителен мембранен съд (мембраната може да се сменя)
- Захранващ кабел с щепсел
- термичен защитен прекъсвач на мотора

## Кодово означение на типовете

|                     |                                                                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| При-<br>мер:        | HWJ-203-EM-50/2-2                                                                             |
| HWJ                 | Домашна помпена станция с WJ<br>помпа и разширителен мембранен<br>съд                         |
| 2                   | Номинален дебит Q в m³/h при опти-<br>мален к.п.д.                                            |
| 03                  | Изпълнение 3 с по-високо налягане от<br>версия 2; няма връзка с броя на ра-<br>ботните колела |
| EM                  | Монофазен 230 V                                                                               |
| [Интер-<br>вал], 50 | Със стандартен разширителен мемб-<br>ранен съд, с 50-литров мембранен<br>разширителен съд     |
| /2                  | Индекс на техническото развитие                                                               |
| -2                  | С мотор IE2                                                                                   |

## Технически характеристики

- Захранване от мрежата 1~230 V, 50 Hz
- Височина на засмукване макс. 8 m
- Входно налягане макс. 1 bar
- Налягане на включване 1,5 bar
- Налягане на изключване регулируемо
- Температура на флуида +5 °C до +35 °C
- Работно налягане макс. 6 bar
- Степен на защита IP44
- Присъединителен размер на нагнетателя Rp 1
- Присъединителен размер на смукателя G 1

## Материали

- Корпус на помпата от неръждаема стомана 1.4301
- Работно колело: неръждаема стомана 1.4301
- Вал от неръждаема стомана 1.4005
- Механично уплътнение от графит/керамика
- Степенни камери: Noryl
- Дифузор/инжектор: Noryl
- Уплътнение: NBR

## Комплект на доставката

- Помпа
- Пресостат
- Манометър
- Разширителен мембранен съд (20/50 l)
- Мека връзка от страна на нагнетателя със стоманен мантел и резба
- Инструкция за монтаж и експлоатация

## Окомплектовка

- Комплект смукателен маркуч
- Поплавъчен превключвател