

Jet WJ

Многостъпална блок помпа

- ✓ Удобна за потребителя, благодарение на малкото тегло и компактните размери, както и практичната дръжка за носене
- ✓ Много надеждно обезпечаване на захранването благодарение на добрата хидравлична мощност, самозасмукваща до 8 m, дори при много малък дебит
- ✓ Стабилна и здрава конструкция от неръждаема стомана за дълъг експлоатационен живот, работно колело, вал и корпус от AISI 304
- ✓ Трифазен електромотор IE3-IEC ($\geq 0,75$ kW)



Wilo-Jet WJ


Избор на продукт

Обозначение на продукта

Каталожен номер

Jet WJ 202 (1~230 V)	4262912
Jet WJ 202 X (1~230 V)	4262915
Jet WJ 203 (1~230 V)	4262913
Jet WJ 203 X (1~230 V)	4262916
Jet WJ 203 X (3~230/400 V)	4212734
Jet WJ 204 (1~230 V)	4262914
Jet WJ 204 X (1~230 V)	4262917
Jet WJ 204 X (3~230/400 V)	4212735

Производствена гама

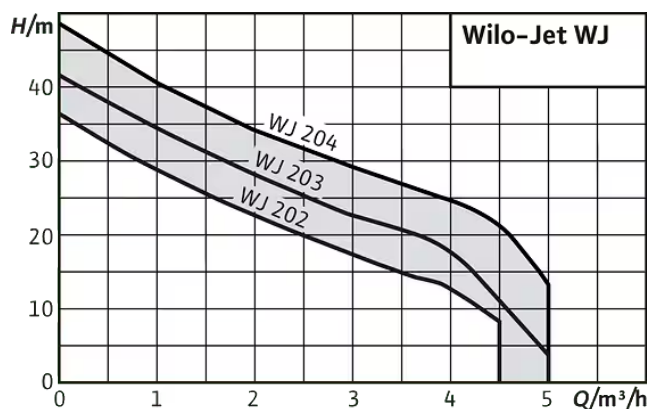

Конструкция

Самозасмукващи центробежни помпи

Приложение

- Водочерпене от кладенци и цистерни
- Впомпване, изпомпване, препомпване, напояване и дъждуване
- Като аварийна помпа при наводнения

Окомплектовка/функция

- В зависимост от изпълнението с или без дръжка
- За монофазен мотор (1~ 230 V):
 - Захранващ кабел с щепсел
 - Ключ за вкл./изкл.
 - Термичен защитен прекъсвач на мотора

Кодово означение на типовете

При- мер:	WJ-203-X-EM
WJ	Wilo помпи Jet
2	Номинален дебит Q в m ³ /h при отпимален к.п.д.
03	Индекс за помпено налягане Изпълнение 03 е с по-високо налягане отколкото изпълнение 02 (Това не е указание за броя на работните колела!)
X	Изпълнение без дръжка
[Интервал]	Мобилно изпълнение с дръжка
EM	Променлив ток, 1~230 V, 50 Hz
DM	Трифазен ток, 3~230/400 V, 50 Hz

Технически характеристики

- Захранване от мрежата 1~230 V, 50 Hz, респ. 3~400 V, 50 Hz
- Входно налягане макс. 2 bar
- Температура на флуида макс. +5°C до +35°C
- Работно налягане макс. 6 bar
- Степен на защита IP44
- Присъединителен размер на смукателя и на нагнетателя G 1

Материали

- Корпус на помпата от неръждаема стомана 1.4301
- Работно колело: неръждаема стомана 1.4301
- Вал от неръждаема стомана 1.4005
- Механично уплътнение: керамика/въглерод
- Дифузор/инжектор: Noryl
- Уплътнения: NBR

Комплект на доставката

- В зависимост от изпълнението помпата е със или без дръжка
- Инструкция за монтаж и експлоатация

Окомплектовка

- Автоматичен контрол на налягането: Fluidcontrol
- Маркуч за смукателя/нагнетателя 1" (изпълнение с 1,5 до 15 m)
- приеман клапан