

Star-Z NOVA

Помпа с мокър ротор-циркулационна помпа

Каталожен номер: 4132760

Таблица с параметри

Хидравлични характеристики

Максимално работно налягане *PN*	10 bar
Напор макс. H_{Qmin}	1,0 m
Дебит макс. Q_{max}	0,4 m^3/h
Мин. температура на флуида T_{min}	2 °C
Макс. температура на флуида T_{max}	95 °C
Температура на околната среда мин. T_{min}	2 °C
Макс. температура на околната среда T_{max}	40 °C
Макс. допустима обща твърдост в циркулационни системи за питейна вода	3,57 mmol/l (20 °dH)

Данни на мотора

Захранване от мрежата	1~230 V, 50 Hz

Данни на мотора

Номинална мощност P_2	5 W
Номинален ток I_N	0,05 A
Обороти макс. n_{max}	3000 1/min
Консумирана мощност (мин) $P_{1\ min}$	3 W
Консумирана мощност $P_{1\ max}$	5 W
Емисия на електромагнитни смущения	EN 61000-6-3
Устойчивост на смущения	EN 61000-6-2
Степен на защита на мотора	IP42
Клас на изолация	F
Кабелно съединение с резба	1 x PG11
Защита на мотора	не

Запазено право на изменения


Материали

Корпус на помпата	Месинг, CW617N
Работно колело	PPE/PS-GF30
Вал	Керамика
Материал лагер	Графит, импрегниран с изкуствена смола

Монтажни размери

Обща дължина *L0*	84 mm

Характеристики

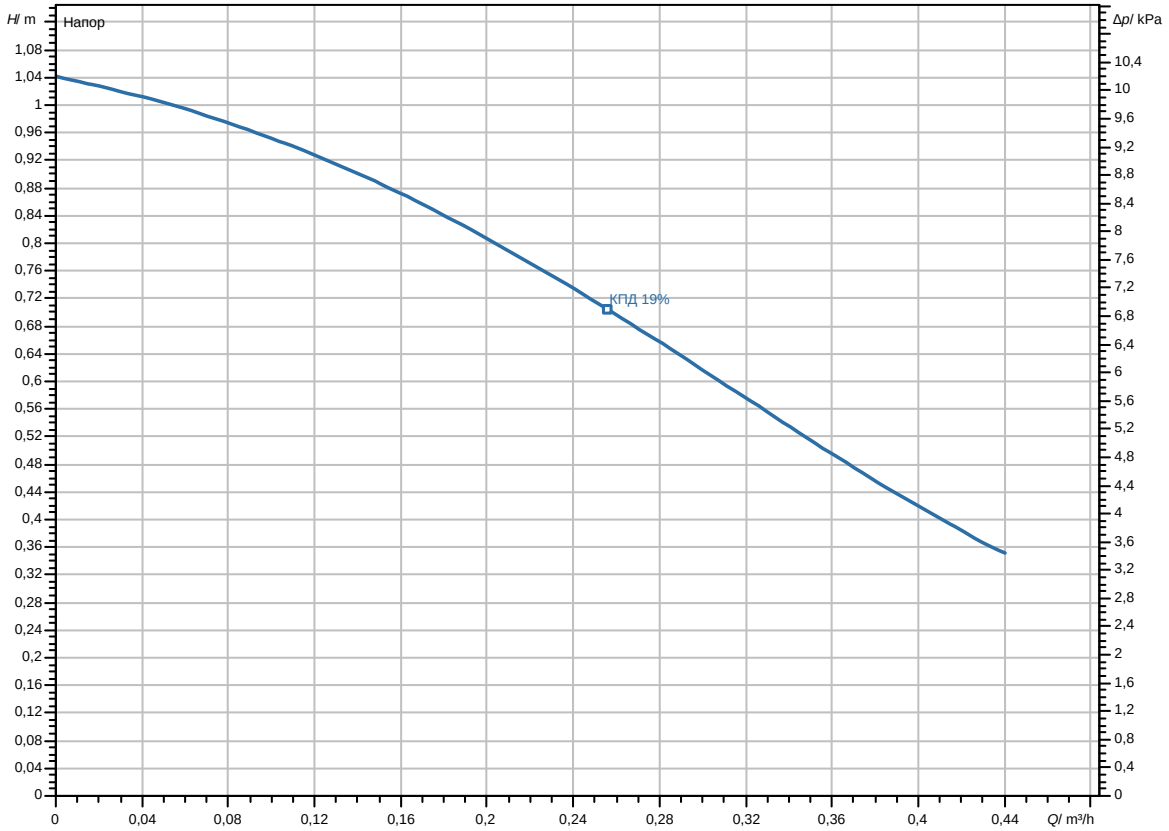


Флуид	Water 100 %
Температура на флуида *T*	20,00 °C

Запазено право на изменения

Размери и чертежи с размери

Star Z-NOVA

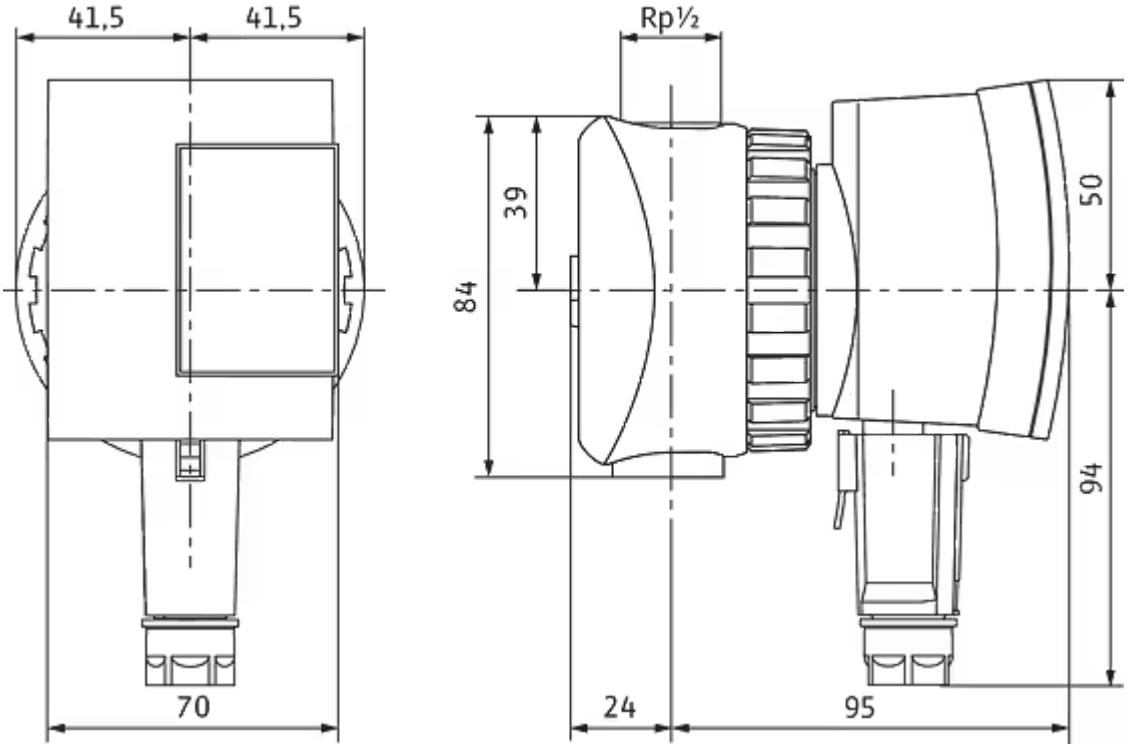

Информация за поръчки

Цени

Продуктова информация

Изделие	Wilo
Обозначение на продукта	Star-Z NOVA
Каталожен номер	4132760
EAN номер	4048482094151
Цвят	Зелен

Продуктова информация

Минимално количество за поръчка	1
Наличност на пазара	2010-03-01

Запазено право на изменения

Опаковка

Вид опаковка	Картон
Характеристика на опаковката	Търговска опаковка
Брой на палет	320
Брой във всяка равнина	40

Размери и тегло

Дължина с опаковка	134 mm

Размери и тегло

Дължина *L*	119 mm
Височина с опаковка	117 mm
Височина *H*	83 mm
Ширина с опаковка	158 mm
Ширина *W*	84 mm
Тегло бруто прибл. *m*	0,9 kg
Тегло нето прибл. *m*	0,8 kg

Текст

Тази циркулационна помпа е подходяща само за питейна вода.

Циркулационна помпа за санитарна вода Wilo-Star-Z NOVA (изпълнение с мокър ротор) за еднофамилни къщи.

Помпа за тръбен монтаж, устойчив на блокиране синхронен мотор с висок стартов въртящ момент.

Корпус на помпата от месинг, работно колело от Noryl, керамичен вал.

Консумирана мощност от 3 - 5 W.

Серийно производство с топлоизолационна обвивка, резба на корпуса Rp ½.

Работни данни

Макс. температура на флуида T_{max}	95 °C
Мин. температура на флуида T_{min}	2 °C
Температура на околната среда мин. T_{min}	2 °C

Работни данни

Макс. температура на околната среда T_{max}	40 °C
Температурен диапазон при макс. температура на околната среда +40 °C *T*	+2...+65 °C

Работни данни

Максимално работно налягане *PN*	10 bar
Макс. допустима обща твърдост в циркулационни системи за питейна вода	3,57 mmol/l (20 °dH)

Данни на мотора

Емисия на електромагнитни смущения	EN 61000-6-3
Устойчивост на смущения	EN 61000-6-2
Захранване от мрежата	1~230 V, 50 Hz
Консумирана мощност $P_{1\ max}$	5 W
Обороти макс. n_{max}	3000 1/min
Номинален ток I_N	0,05 A
Степен на защита на мотора	IP42
Кабелно съединение с резба	1 x PG11

Материали

Корпус на помпата	Месинг, CW617N
Работно колело	PPE/PS-GF30
Вал	Керамика
Материал лагер	Графит, импрегниран с изкуствена смола

Монтажни размери

Тръбно присъединяване	Rp ½
Обща дължина *L0*	84 mm

Информация за приемането на поръчки

Изделие	Wilo
Обозначение на продукта	Star-Z NOVA
Тегло нето прибл. *m*	0,8 kg
Каталожен номер	4132760