

Star-Z NOVA T

Помпа с мокър ротор-циркулационна помпа

Каталожен номер: 4222650

Таблица с параметри

Хидравлични характеристики

Максимално работно налягане *PN*	10 bar
Напор макс. H_{Qmin}	1,0 m
Дебит макс. Q_{max}	0,4 m^3/h
Мин. температура на флуида T_{min}	2 °C
Макс. температура на флуида T_{max}	95 °C
Температура на околната среда мин. T_{min}	2 °C
Макс. температура на околната среда T_{max}	40 °C
Макс. допустима обща твърдост в циркулационни системи за питейна вода	3,57 mmol/l (20 °dH)

Данни на мотора

Захранване от мрежата	1~230 V, 50 Hz

Данни на мотора

Номинална мощност P_2	6 W
Номинален ток I_N	0,05 A
Обороти макс. n_{max}	3000 1/min
Консумирана мощност (мин) $P_{1\ min}$	5 W
Консумирана мощност $P_{1\ max}$	7 W
Емисия на електромагнитни смущения	EN 61000-6-3
Устойчивост на смущения	EN 61000-6-2
Степен на защита на мотора	IP42
Клас на изолация	F
Кабелно съединение с резба	1 x PG11
Защита на мотора	не

Запазено право на изменения


Материали

Корпус на помпата	Месинг, CW617N
Работно колело	PPE/PS-GF30
Вал	Керамика
Материал лагер	Графит, импрегниран с изкуствена смола

Монтажни размери

Обща дължина *L0*	138 mm

Характеристики

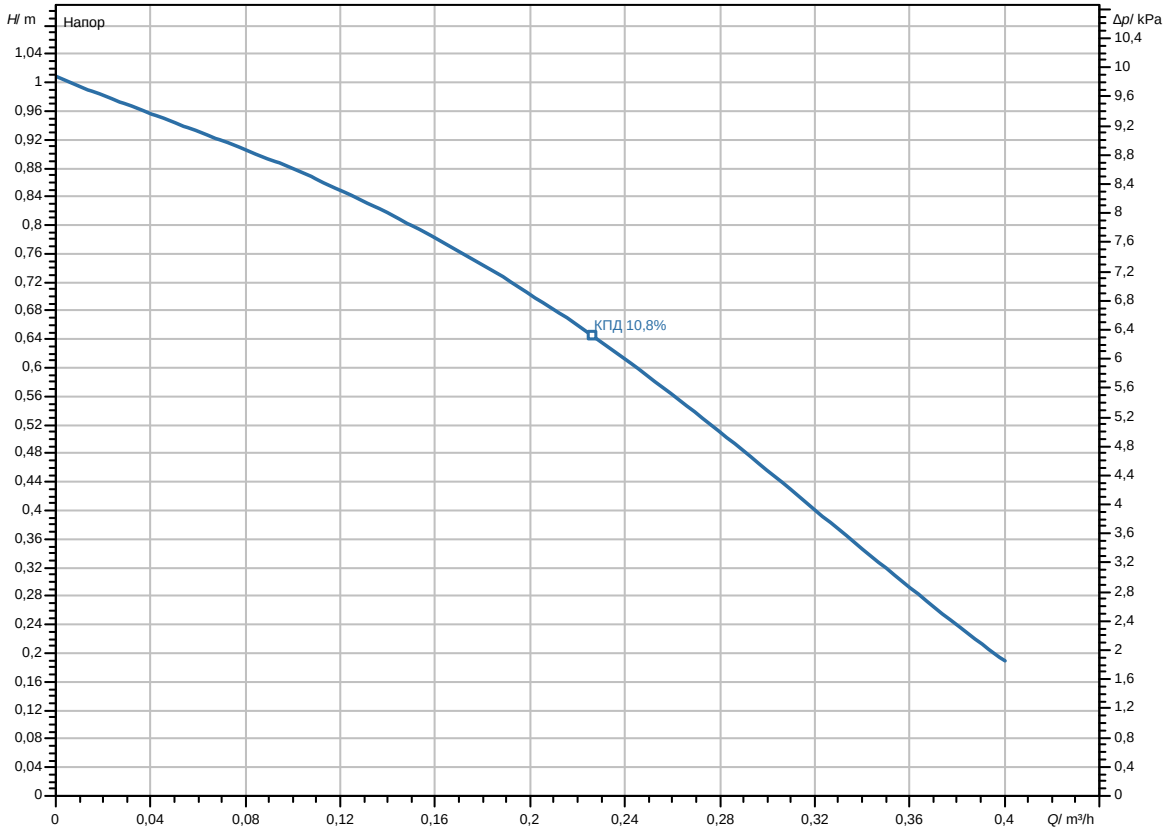


Флуид	Water 100 %
Температура на флуида *T*	20,00 °C

Запазено право на изменения

Размери и чертежи с размери

Wilo-Star-Z NOVA

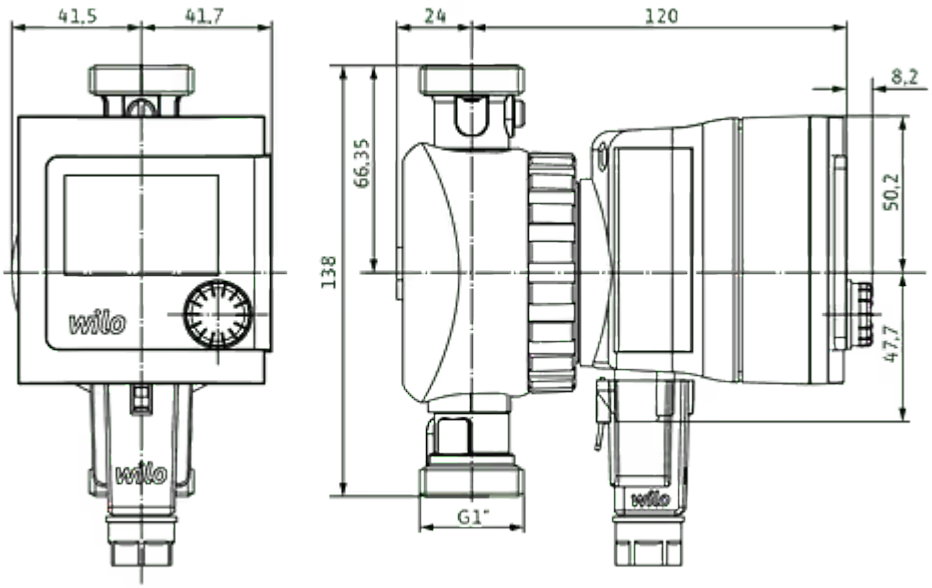

Информация за поръчки

Цени

Продуктова информация

Изделие	Wilo
Обозначение на продукта	Star-Z NOVA T
Каталожен номер	4222650
EAN номер	4048482853406
Цвят	Зелен
Минимално количество за поръчка	1

Продуктова информация

Наличност на пазара	2018-09-01
Предишен модел артикулен номер	4110919
Предишен модел обозначение	Star-Z 15 TT

Запазено право на изменения

Опаковка

Вид опаковка	Картон
Характеристика на опаковката	Търговска опаковка
Брой на палет	270
Брой във всяка равнина	30

Размери и тегло

Дължина с опаковка	170 mm

Размери и тегло

Дължина *L*	152 mm
Височина с опаковка	103 mm
Височина *H*	83 mm
Ширина с опаковка	158 mm
Ширина *W*	138 mm
Тегло бруто прибл. *m*	1,6 kg
Тегло нето прибл. *m*	1,2 kg

Текст

Тази циркулационна помпа е подходяща само за питейна вода.

Циркулационна помпа за санитарна вода-Wilo-Star-Z NOVA T (изпълнение помпа с мокър ротор) за еднофамилна къща.

Помпа за тръбен монтаж, устойчив на блокиране синхронен мотор с висок стартов въртящ момент.

Корпус на помпата от месинг, работно колело от Noryl, керамичен вал.

Консумирана мощност от 6 W.

Серийно производство с топлоизолационна обвивка, резба на корпуса Rp ½.

Помпа изцяло със сферичен спорателен кран и възвратен клапан с резба G1, интегриран таймер, контрол на температурата и процедура за разпознаване и подкрепа на термична дезинфекция от страна на котела.

Работни данни

Макс. температура на флуида T_{max}	95 °C

Мин. температура на флуида T_{min}	2 °C
Температура на околната среда мин. T_{min}	2 °C

Макс. температура на околната среда T_{max}	40 °C
Температурен диапазон при макс. температура на околната среда +40 °C *T*	+2...+65 °C
Максимално работно налягане *PN*	10 bar
Макс. допустима обща твърдост в циркулационни системи за питейна вода	3,57 mmol/l (20 °dH)

Данни на мотора

Емисия на електромагнитни смущения	EN 61000-6-3
Устойчивост на смущения	EN 61000-6-2
Захранване от мрежата	1~230 V, 50 Hz
Консумирана мощност $P_{1\ max}$	7 W
Обороти макс. n_{max}	3000 1/min
Номинален ток I_N	0,05 A
Степен на защита на мотора	IP42
Кабелно съединение с резба	1 x PG11

Материали

Корпус на помпата	Месинг, CW617N
Работно колело	PPE/PS-GF30
Вал	Керамика
Материал лагер	Графит, импрегниран с изкуствена смола

Монтажни размери

Тръбно присъединяване	G 1
Свързване на помпа (алтернативно обозначение)	RP 1/2 DN 15
Обща дължина *L0*	138 mm

Информация за приемането на поръчки

Изделие	Wilo
Обозначение на продукта	Star-Z NOVA T
Тегло нето прибл. *m*	1,2 kg
Каталожен номер	4222650