Star-Z NOVA

Помпа с мокър ротор-циркулационна помпа

- Висока хигиенна безопасност благодарение на доказана техника
- Подобрена енергийна ефективност чрез съгласувана моторна технология с консумация на енергия само 3-6 вата и серийна топлоизолационна обвивка
- Бърз, лесен монтаж и подмяна на типовете помпи с гъвкав сервизен мотор и Wilo-Connector
- Версия „T“ предлага най-високите безопасност и хигиена, благодарение на вграден таймер, термостат и автоматично разпознаване на термична дезинфекция, както и комфорт на използване чрез технологията на зеленото копче и интуитивно управление от потребителя благодарение на LC дисплей



Wilo-Star-Z NOVA T

Избор на продукт

Обозначение на продукта	Тръбно присъединяване	Свързване на помпа (алтернативно обозначение)	Обща дължина *L0*	Максимално работно налягане *PN*	Захранване от мрежата	Тегло бруто прибл. *m*	Брой на палет	Каталожен номер
Star-Z NOVA	Rp ½		84 mm	10 bar	1~230 V, 50 Hz	0,9 kg	320	4132760
Star-Z NOVA A	G 1	RP 1/2, DN 15	138 mm	10 bar	1~230 V, 50 Hz	1,1 kg	320	4132761
Star-Z NOVA T	G 1	RP 1/2, DN 15	138 mm	10 bar	1~230 V, 50 Hz	1,6 kg	270	4222650

Запазено право на изменения


Информация

Препоръчителни сервизни услуги

Оптимизация на инсталации

Energy Solutions

Производствена гама

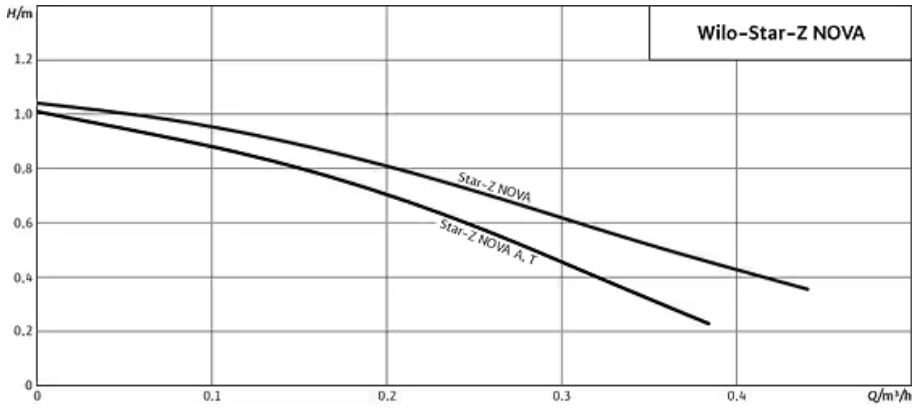

Wilo-Star-Z NOVA (ROW)

Конструкция

Циркулационна помпа с мокър ротор с резбово присъединяване и устойчив на блокиране синхронен мотор.

Приложение

Циркулационни системи за питейна вода в сградната техника и индустрията.

Окомплектовка/функция

- Бърза електрическа връзка с Wilo-Connector
- Интегриран сферичен затварящ вентил към смукателната страна (Star-Z NOVA A, T)
- Интегриран възвратен клапан от напорната страна (Star-Z NOVA A, T)
- Устойчив на блокиране двигател
- Серийна топлоизолация
- Функции на Star-Z NOVA T:
  - Технология на зеленото копче
  - Течнокристален дисплей за извеждане на данни за помпата и кодове за грешки
  - Функция „таймер" за програмиране на 3 времена на включване, респ. изключване
  - Контрол на температурата за поддържане на постоянна температура на обратния поток в циркулационната система за питейна вода
  - Рутинна термична дезинфекция (идентифициране и подпомагане на термичната дезинфекция на бойлера за санитарна вода)

Кодово означение на типовете

Пример:	**Wilo-Star-Z NOVA**
Star-Z	Циркулационна помпа с мокър ротор за питейна вода
NOVA	Обозначение на модела
A	Със сферичен затварящ вентил и възвратен клапан
T	със сферичен затварящ вентил и възвратен клапан, таймер, термостат и разпознаване на термична дезинфекция

Технически характеристики

- Температура на работния флуид: Питейна вода макс. +95°C
- Захранване от мрежата 1~230 V, 50 Hz
- Степен на защита IP 42
- Номинален диаметър Rp ½
- макс. работно налягане 10 bar

Материали

- Корпус на помпата: Месинг
- Работно колело: Пластмаса
- Вал: Керамика
- Лагери: Графит, импрегниран с изкуствена смола

Комплект на доставката

- Помпа
- Топлоизолация
- Wilo-Connector
- Уплътнения (само Star-Z NOVA A, T)
- Инструкция за монтаж и експлоатация

Опции

- Star-Z-NOVA A със сферичен затварящ вентил и възвратен клапан
- Star-Z-NOVA T със сферичен затварящ вентил, възвратен клапан, таймер, термостат и разпознаване на термична дезинфекция

Окомплектовка

- Резбови съединения
- Уравнители
- Wilo-Connector с 2 m захранващ кабел и щепсел Шуко
- Ъглов щепсел с 2 m захранващ кабел