POMPITE.bg
ПОМПИ ХИДРОФОРИ АРМАТУРА АВТОМАТИКА

Име на фирмата:	ПОМПЕН ОФИС ЕООД
Създадено от:	Pump Office LTD
Телефон:	0888881859
Email:	sales@pumpoffice.com
Дата:	1.09.2026 г.

Кол.	Описание
1	**ALPHA1 GO 15-40 130**



Забележка! Показаната снимка може да се различава от реалната.

Продуктов номер: 93074188

ALPHA1 GO е високоефективна циркулационна помпа, снабдена с електронно комутиран двигател и предназначена за циркулация на течности в отоплителни и климатични системи.

ALPHA1 GO е оборудван с интелигентно управление и предлага три режима на управление: постоянно налягане, пропорционално налягане и постоянна крива. Всеки режим има три регулируеми настройки на скоростта.

Подмяната на по-стари вградени и самостоятелни циркулационни помпи, включително възпроизвеждането на техните криви, се извършва лесно с помощта на приложението Grundfos GO и работния панел на помпата.

Куплунгът за монтаж без инструменти позволява бързо и лесно електрическо свързване.

Възможността за автоматично обезвъздушаване и защитата от работа на сухо, гарантират тиха работа и надеждност на помпата.

Продуктът се отличава със стабилно стартиране, което намалява риска от блокиране от замърсявания, магнетит и натрупване на варовик. В малко вероятния случай на блокиране на помпата, двигателят непрекъснато се опитва да стартира с най-високия възможен въртящ момент, което гарантира стартиране при трудни условия.

Керамичните вал и лагери се износват минимално, което води до по-дълъг живот и намалява вероятността от шум в системата поради увеличената хлабина на лагерите заради износване.

Откриването на неизправности става бързо и лесно чрез използване на кодовете за грешки на работния панел на помпата.

Контроли:
Frequency converter: Вграден

Течност:
Работен флуид: Вода
Диапазон на температурата на течността: 2 .. 110 °C
Избрана температура на течността: 20 °C
Плътност: 998.2 kg/m³

Технически:
Актуален калкулиран поток: 1.648 м³/ч

POMPITE.bg
ПОМПИ ХИДРОФОРИ АРМАТУРА АВТОМАТИКА


Име на фирмата:	ПОМПЕН ОФИС ЕООД
Създадено от:	Pump Office LTD
Телефон:	0888881859
Email:	sales@pumpoffice.com
Дата:	1.09.2026 г.

Кол.	Описание
1	Резултатен напор на помпата: 1.882 m Ориентация на главата на помпата: 9H Температурен клас на флуида: 110 Одобрения: CE,VDE,EAC,SEPRO,AAA,RCM Материали: Помпен корпус: Чугун EN 1561 EN-GJL-150 ASTM A48-150B Работно колело: Композит PES+30% GF Инсталиране: Диапазон на околната температура: 0 .. 55 °C Максимално работно налягане: 10 bar Стандарт за тръбните връзки: ISO 228-1 Тип връзка: G Размер на връзката: 1 inch Номинални налягания за тръбните връзки: PN 10 Разстояние между входния и изходния фланец: 130 mm Електрич. данни: P1 min.: 4 W P1 максимум: 27 W Основна честота: 50 / 60 Hz Номинално напрежение: 1 x 220-240 V Минимална консумация на ток: 0.06 A Максимална консумация на ток: 0.3 A Степен на зашитеност (IEC 34-5): IP44 Изолационен клас (IEC 85): F Термична защита: Electronic Други: Енергия (EEI): 0.20 Нетно тегло: 1.66 kg Брутно тегло: 1.85 kg Обем за спедиране: 0.004 m³ Норвежки NRF номер: 1392466 Страна на произход: RS Митнически тарифен номер: 84139100

POMPITE.bg
ПОМПИ ХИДРОФОРИ АРМАТУРА АВТОМАТИКА


Име на фирмата:	ПОМПЕН ОФИС ЕООД
Създадено от:	Pump Office LTD
Телефон:	0888881859
Email:	sales@pumpoffice.com
Дата:	1.09.2026 г.

93074188 ALPHA1 GO 15-40 130

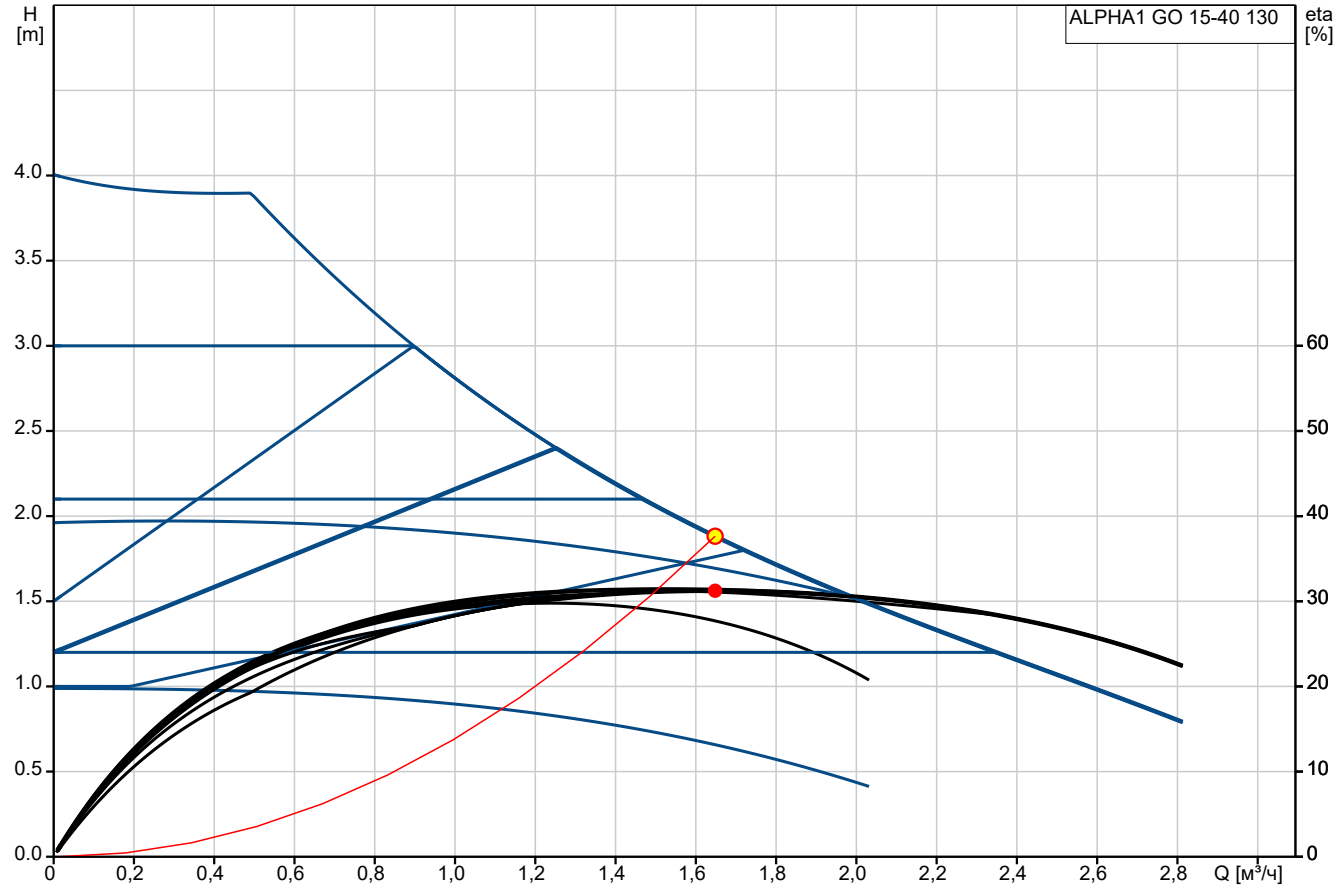

Q = 1.648 м³/ч
Изпомпвана течност = Вода
Плътност = 998.2 kg/m³

H = 1.882 m
Температура на течността по време на работа = 20 °C
КПД помпа+двигат.+чест.конв. = 31.2 %

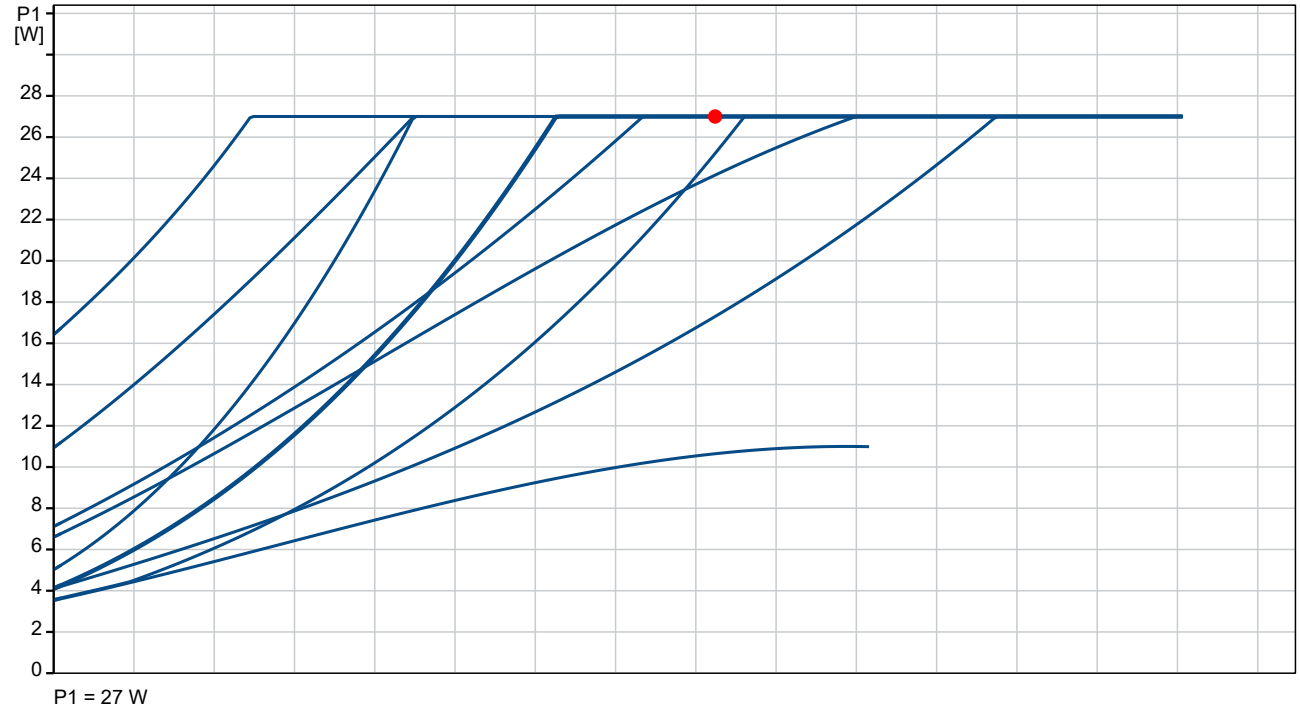


P1 = 27 W

POMPITE.bg
ПОМПИ ХИДРОФОРИ АРМАТУРА АВТОМАТИКА


Име на фирмата: ПОМПЕН ОФИС ЕООД
Създадено от: Pump Office LTD
Телефон: 0888881859
Email: sales@pumpoffice.com

Дата: 1.09.2026 г.


Описание	Стойност
Обща информация:	
Име на продукт:	ALPHA1 GO 15-40 130
Продукт No.:	93074188
EAN номер:	5715467404159
Технически:	
Актуален калкулиран поток:	1.648 м³/ч
Резултатен напор на помпата:	1.882 m
Максимален напор:	40 dm
Ориентация на главата на помпата:	9H
Температурен клас на флуида:	110
Одобрения:	CE,VDE,EAC,SEPRO,AAA, RCM
Модел:	A
Материали:	
Помпен корпус:	Чугун
	EN 1561 EN-GJL-150
	ASTM A48-150B
Работно колело:	Композит
	PES+30% GF
Инсталиране:	
Диапазон на околната температура:	0 .. 55 °C
Максимално работно налягане:	10 bar
Стандарт за тръбните връзки:	ISO 228-1
Тип връзка:	G
Размер на връзката:	1 inch
Номинални налягания за тръбните връзки:	PN 10
Разстояние между входния и изходния фланец:	130 mm
Течност:	
Работен флуид:	Вода
Диапазон на температурата на течността:	2 .. 110 °C
Избрана температура на течността:	20 °C
Плътност:	998.2 kg/m³
Електрич. данни:	
P1 min.:	4 W
P1 максимум:	27 W
Основна честота:	50 / 60 Hz
Номинално напрежение:	1 x 220-240 V
Минимална консумация на ток:	0.06 A
Максимална консумация на ток:	0.3 A
Степен на зашитеност (IEC 34-5):	IP44
Изолационен клас (IEC 85):	F
Термична защита:	Electronic
Контроли:	
Честотен преобразувател:	Вграден
Други:	
Енергия (EEI):	0.20
Нетно тегло:	1.66 kg
Брутно тегло:	1.85 kg
Обем за спедиране:	0.004 m³
Норвежки NRF номер:	1392466
Страна на произход:	RS
Митнически тарифен номер:	84139100

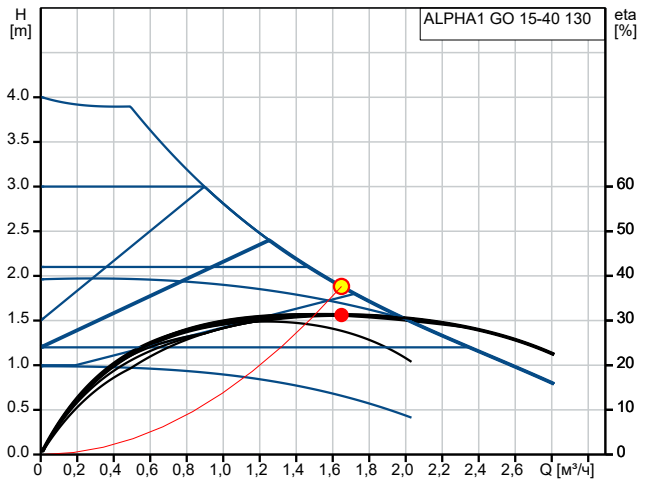


Q = 1.648 м³/ч H = 1.882 m
Изпомпвана течност = Вода Плътност = 998.2 kg/m³
Температура на течността по време на работа = 20 °C
КПД помпа+двигат.+чест.конв. = 31.2 %

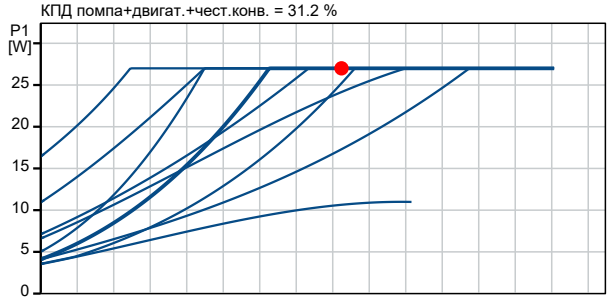


P1 = 27 W

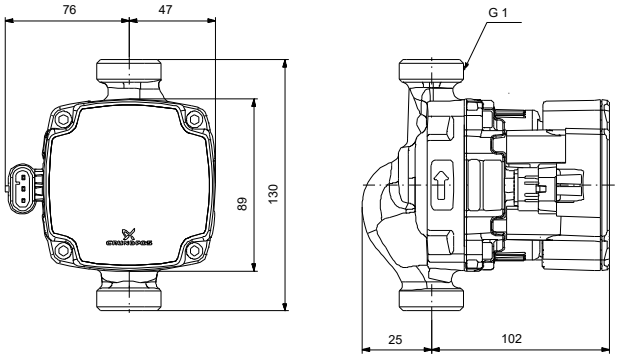


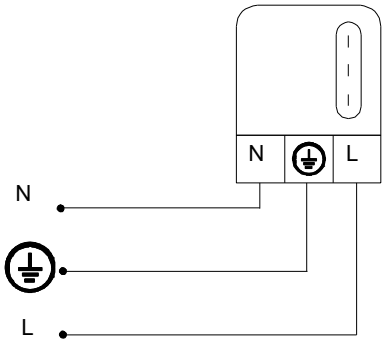

Име на фирмата: ПОМПЕН ОФИС ЕООД
Създадено от: Pump Office LTD
Телефон: 0888881859
Email: sales@pumpoffice.com
Дата: 1.09.2026 г.

93074188 ALPHA1 GO 15-40 130

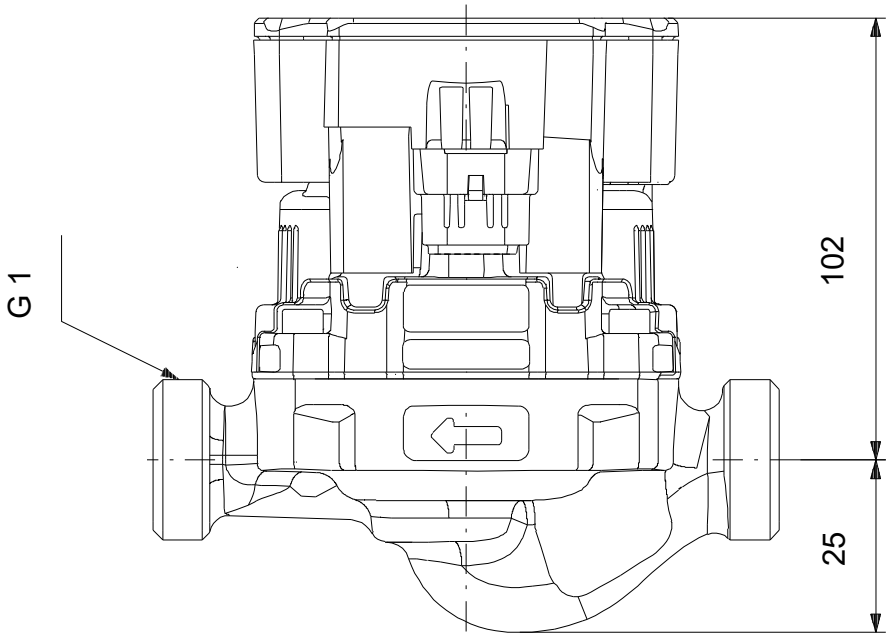

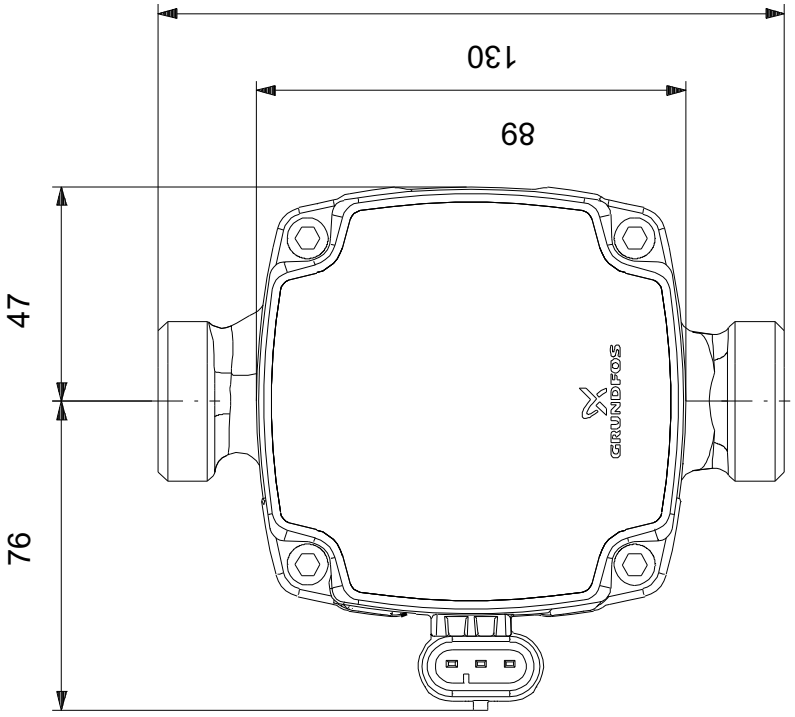

Забележка! Всички стойности са в [mm], освен ако е посочено друго.
Опровержение: Този опростен оразмерителен чертеж не показва всички детайли.