Име на фирмата:	ПОМПЕН ОФИС ЕООД
Създадено от:	Pump Office LTD
Телефон:	0888881859
Email:	sales@pumpoffice.com
Дата:	2.09.2026 г.

Кол.	Описание
1	**UPS2 25-80 180**



Забележка! Показаната снимка може да се различава от реалната.

Продуктов номер: 98707853

Високоефективна циркулационна помпа с двигател с постоянни магнити (технология ECM), съвместима с изискванията на ErP директивата No 641/2009 с използване на контрол на работната скорост, предназначена за циркулация чиста вода в отоплителни системи според VDI 2035.

Функции и ползи: UPS2 25-80 180

Високоефективна циркулационна помпа с двигател с постоянни магнити (технология ECM), съвместима с изискванията на ErP директивата No 641/2009

с използване на контрол на работната скорост. Подходяща за циркулация на чиста вода в отоплителни системи съгласно VDI 2035.

Характеристики и ползи:

• В съответствие с изискванията на ErP директивата след 2015 г.
• 1 помпа заменя 3 варианта.
• На разположение е като помпена глава без корпус на помпата. Монтира се към всички 4-m, 5-m и 6-m помпени корпуси на серия 100.
• За монтаж в ограничени пространства, напр. в котелни приложения.
• Висока енергийна ефективност с добър индекс за енергийна ефективност (EEI), по-нисък от 0,23.
• Отговаря на немските стандарти за енергийна ефективност на сгради и сградни системи – Energieeinsparverordnung – EnEV §14(3).
• Един бутон за лесен избор измежду три криви за пропорционално налягане или три фиксирани скорости .

• Без корозия благодарение на галванизираното покритие на корпуса на помпата.
• Намалени разходи за монтаж – без нужда от външна защита на електродвигателя.

Контроли:
Позиция на клемната кутия: 9H

Течност:
Работен флуид: Вода
Диапазон на температурата на течността: 2 .. 95 °C
Избрана температура на течността: 20 °C
Плътност: 998.2 kg/m³


Технически:
Номинален дебит: 3.84 м³/ч
Номинален напор: 6.86 m

Кол.	Описание
1	Температурен клас на флуида: 95 Одобрения: CE,WEEE Материали: Помпен корпус: Чугун EN 1561 EN-GJL-150 ASTM A48-25B Работно колело: Композит PES 30% GF + PESU-GF20% Инсталиране: Диапазон на околната температура: 0 .. 40 °C Максимално работно налягане: 10 bar Стандарт за тръбните връзки: EN 1092-2 Тип връзка: G Размер на връзката: 1 1/2 inch Номинални налягания за тръбните връзки: PN 10 Разстояние между входния и изходния фланец: 180 mm Позиция на клемната кутия: 9H Електрич. данни: Power input P1: 140 W Основна честота: 50 / 60 Hz Номинално напрежение: 1 x 230 V Максимална консумация на ток: 1.1 A Минимална токова консумация: 0.1 A Степен на зашитеност (IEC 34-5): IPX2D Изолационен клас (IEC 85): F Вградена моторна защита: НЯМА


POMPITE.bg
ПОМПИ ХИДРОФОРИ АРМАТУРА АВТОМАТИКА

Име на фирмата:	ПОМПЕН ОФИС ЕООД
Създадено от:	Pump Office LTD
Телефон:	0888881859
Email:	sales@pumpoffice.com
Дата:	2.09.2026 г.

98707853 UPS2 25-80 180

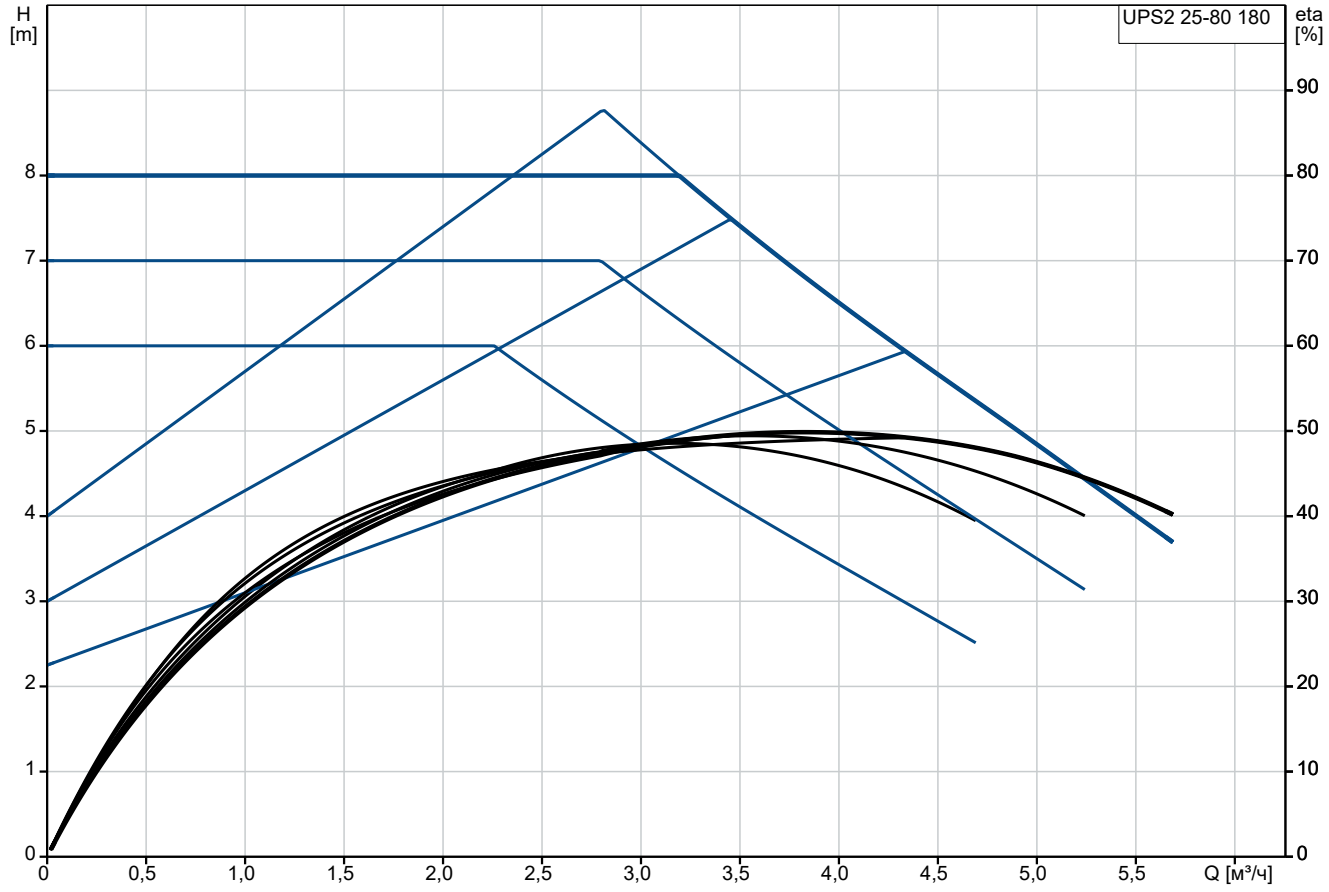

Изпомпвана течност = Вода
Температура на течността по време на работа = 20 °C
Плътност = 998.2 kg/m³

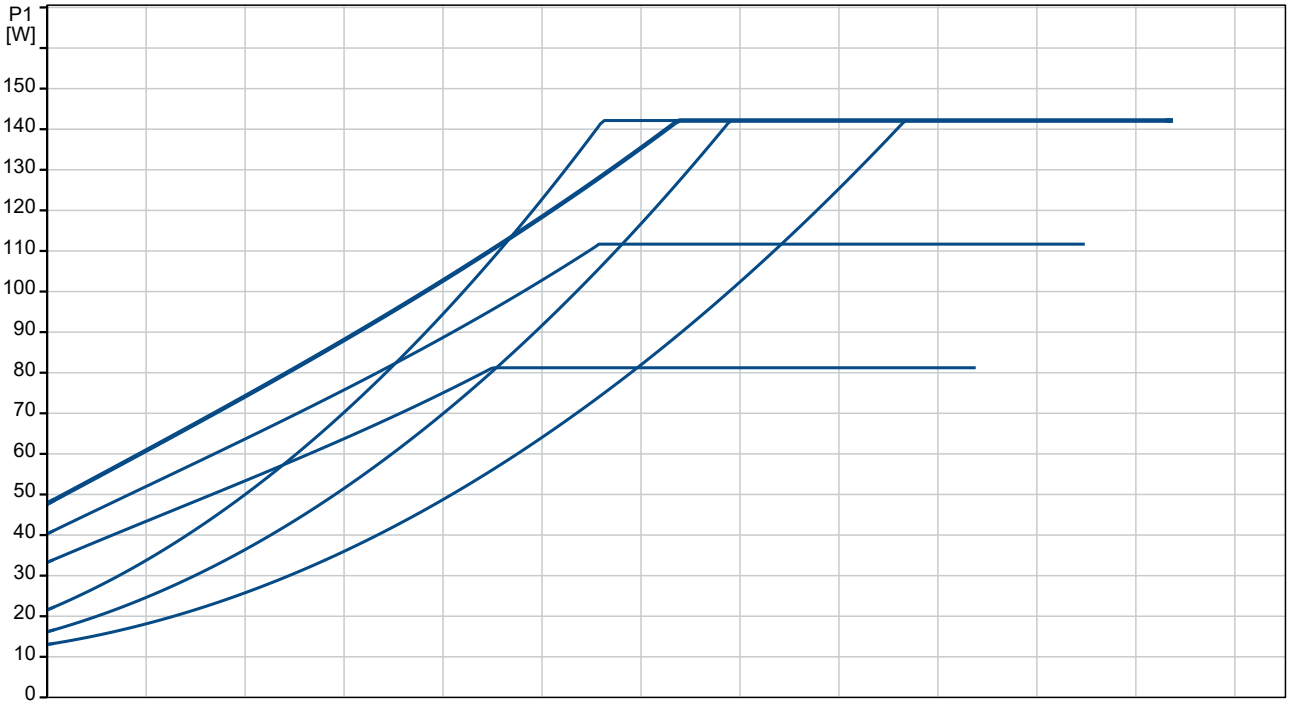


POMPITE.bg
ПОМПИ ХИДРОФОРИ АРМАТУРА АВТОМАТИКА


Име на фирмата: ПОМПЕН ОФИС ЕООД
Създадено от: Pump Office LTD
Телефон: 0888881859
Email: sales@pumpoffice.com


Дата: 2.09.2026 г.


Описание	Стойност
Обща информация:	
Име на продукт:	UPS2 25-80 180
Продукт No.:	98707853
EAN номер:	5712600251908
Технически:	
Номинален дебит:	3.84 м³/ч
Номинален напор:	6.86 m
Максимален напор:	80 dm
Температурен клас на флуида:	95
Одобрения:	CE,WEEE
Материали:	
Помпен корпус:	Чугун
	EN 1561 EN-GJL-150
	ASTM A48-25B
Работно колело:	Композит
	PES 30% GF + PESU-GF20%
Инсталиране:	
Диапазон на околната температура:	0 .. 40 °C
Максимално работно налягане:	10 bar
Стандарт за тръбните връзки:	EN 1092-2
Тип връзка:	G
Размер на връзката:	1 1/2 inch
Номинални налягания за тръбните връзки:	PN 10
Разстояние между входния и изходния фланец:	180 mm
Позиция на клемната кутия:	9H
Течност:	
Работен флуид:	Вода
Диапазон на температурата на течността:	2 .. 95 °C
Избрана температура на течността:	20 °C
Плътност:	998.2 kg/m³
Електрич. данни:	
Power input P1:	140 W
Основна честота:	50 / 60 Hz
Номинално напрежение:	1 x 230 V
Максимална консумация на ток:	1.1 A
Минимална токова консумация:	0.1 A
Степен на зашитеност (IEC 34-5):	IPX2D
Изолационен клас (IEC 85):	F
Вградена моторна защита:	НЯМА
Термична защита:	ELEC
Контроли:	
Позиция на клемната кутия:	9H
Други:	
Енергия (EEI):	0.23
Нетно тегло:	2.6 kg
Брутно тегло:	2.6 kg
Обем за спедиране:	0.004 m³
Финландски LVI номер:	4615175
Страна на произход:	RS
Митнически тарифен номер:	84137030

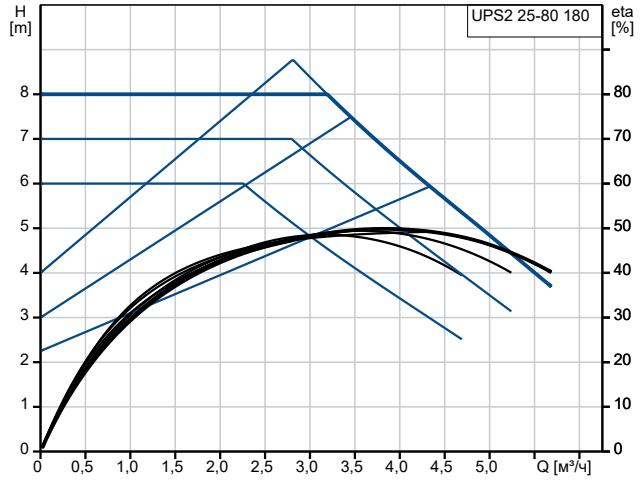

Изпомпвана течност = Вода
Температура на течността по време на работа = 20 °C
Плътност = 998.2 kg/m³

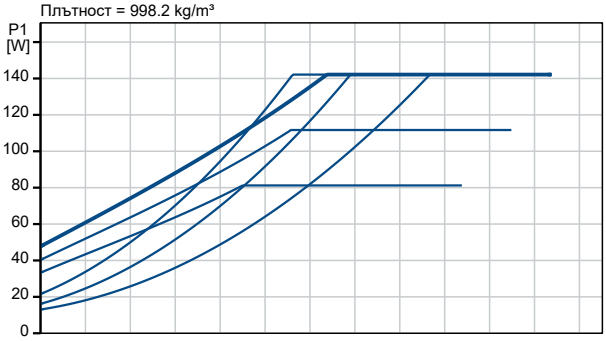


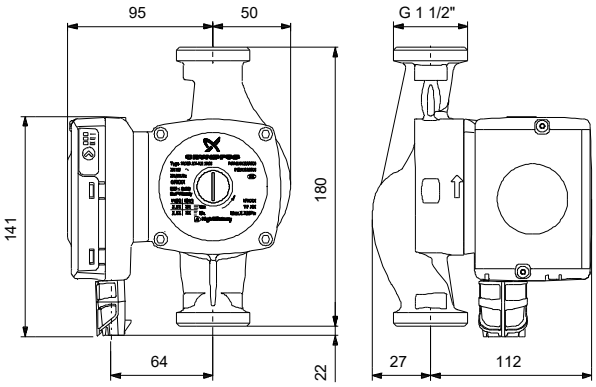


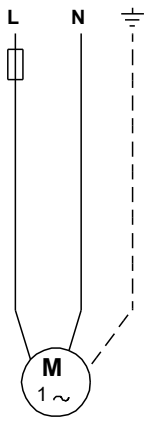

Име на фирмата: ПОМПЕН ОФИС ЕООД
Създадено от: Pump Office LTD
Телефон: 0888881859
Email: sales@pumpoffice.com
Дата: 2.09.2026 г.

98707853 UPS2 25-80 180

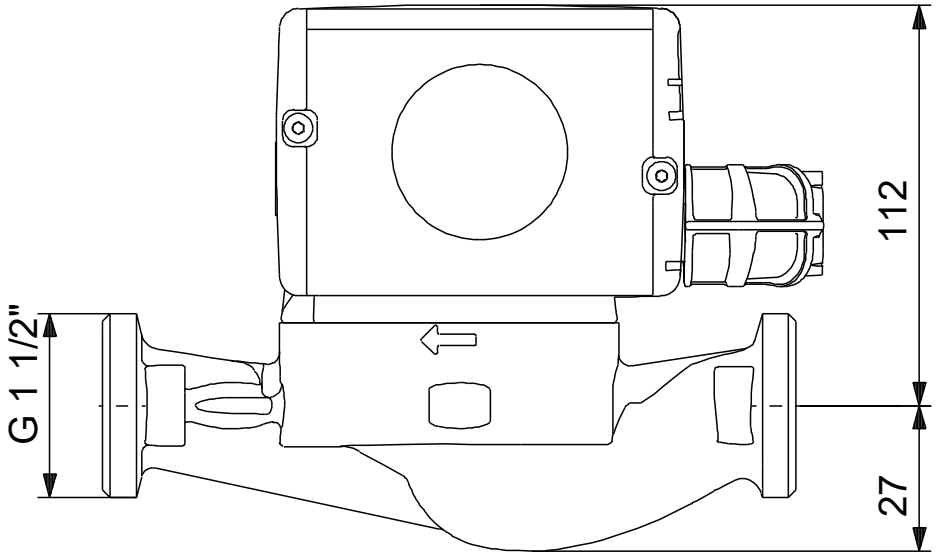

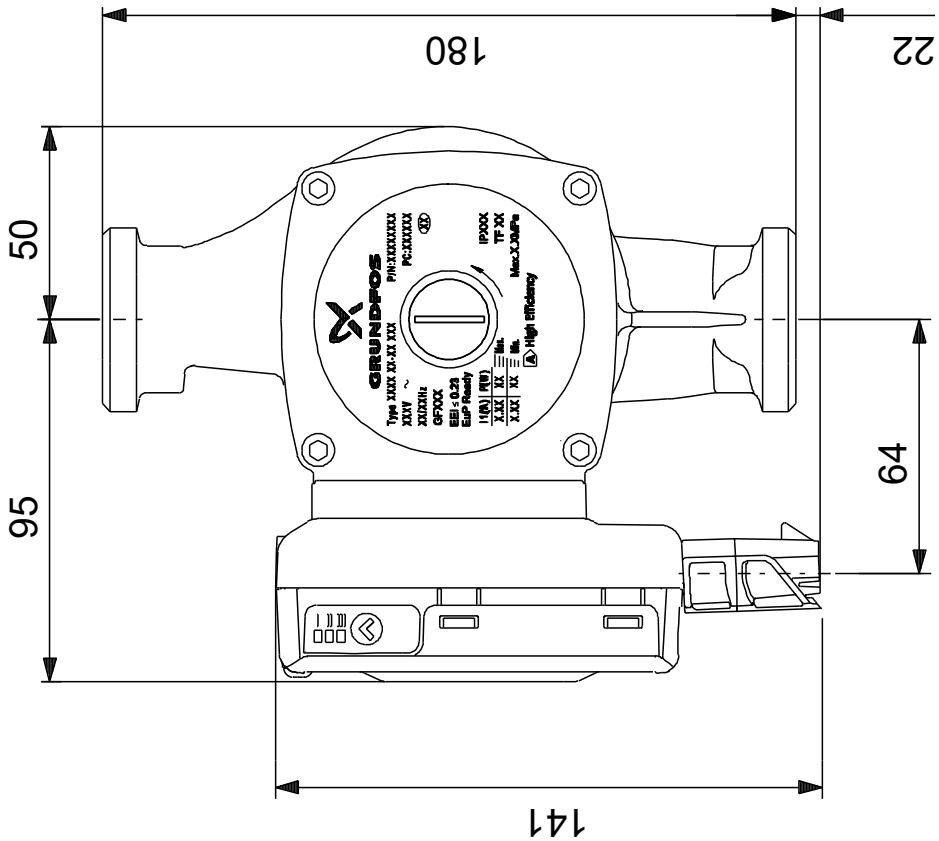

Забележка! Всички стойности са в [mm], освен ако е посочено друго.
Опровержение: Този опростен оразмерителен чертеж не показва всички детайли.