

Кол.	Описание
------	----------

1	SP 14-8
---	---------



Забележка! Показаната снимка може да се различава от реалната.

Продуктов номер: 98699355

Потопяема сондажна помпа, подходяща за изпомпване на чиста вода. Може да бъде инсталирана вертикално или хоризонтално. Всички стоманени компоненти са изработени от неръждаема стомана EN 1.4301 (AISI 304), с което се осигурява висока устойчивост на корозия. Тази помпа притежава одобрение за питейна вода.

Помпата е оборудвана с двигател 2.2 kW MS402 с прахозащитен щит, маншетно уплътнение, с петови лагери на водно смазване и обемно компенсираща мембрана. Двигателят е капсулован потопяем, предлагащ добра механична устойчивост и висок к.п.д. Подходяща за температури до 40°C.

Двигателят не е оборудван с температурен сензор. Ако е желателно следене на температурата, може да бъде монтиран сензор Pt1000.

Двигателят е за директно стартиране (DOL).

Допълнителни данни за продукта

Помпата е подходяща за подобни на следните приложения:

- снабдяване с необработена вода
- напояване
- понижаване на нивото на подпочвени води
- повишаване на налягането
- фонтани.

Помпата Grundfos SP е спечелила признание за високата си ефективност и вече отговаря на изискванията на Показателя за минимална ефективност, затова Grundfos е сред най-добрите в този клас потопяеми помпи.




Помпа

Всички повърхности на помпата, които влизат в контакт с работната течност, са изработени от неръждаема стомана, поради което са устойчиви на корозия и износване.

Долната схема на корозията показва възможностите на помпата и двигателя по отношение на температурата в градуси по Целзий (ос у) и концентрацията на хлориди в ppm (ос х).

Кол. Описание

1

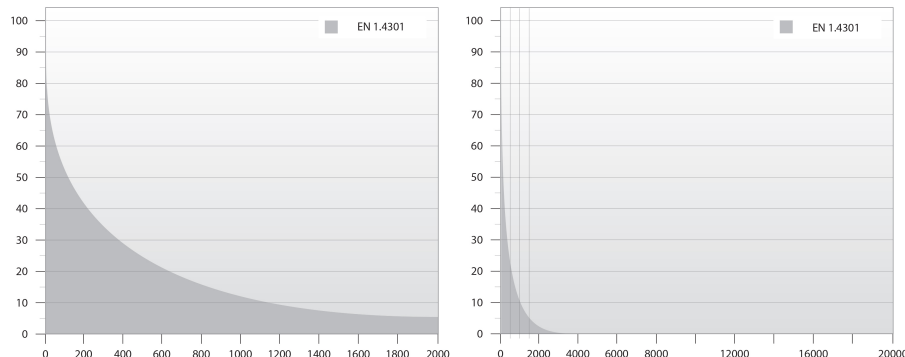

Еластичните детайли на помпата предлагат добра износоустойчивост и дълъг експлоатационен период. Лагерите са изработени от LSR (течна силиконова гума), уплътнителните пръстени

- от TPU (термопластичен полиуретан), а възвратният вентил
- от NBR (нитрилбутадиенова гума).

Специалният еластичен материал на лагерите предлага повишена устойчивост на пясък и други абразивни частици (от 50 до 150 mg/l).

Ако помпата се използва за изпомпване на вода с високо съдържание на хидрокарбонати или разтворители, Grundfos предлага гумени детайли от FKM (флуоровъглерод), които са масло- и топлоустойчиви до 90°C.

Помпата е оборудвана с осмогълни лагери с пясъкоструйно оформени канали, с което се понижава износването.

Тъй като износването на помпата все пак е неизбежно, конструкцията ѝ позволява лесна замяна на всички вътрешни износващи се детайли (лагери, работно колело, триещи пръстени и уплътнителни пръстени), за да се поддържат висока производителност и дълъг експлоатационен живот.

Смукателното съединение е монтирано с филтърна решетка, за да се спират големите частици към помпата. Смукателното съединение е конструирано да отговаря на стандартите на NEMA за монтажни/габаритни размери на двигатели.

Двигател

Статорът е херметично капсулован в неръждаема стомана, а намотките са запечатани в полимерна смес. Това придава голяма механична здравина, оптимално охлаждане и понижава опасността от късо съединение в намотките.

Уплътнението на вала е от маншетен тип, характеризира се с нисък коефициент на триене с вала на ротора. Еластичният материал NBR предлага добра износоустойчивост, добра еластичност и устойчивост на частици. Гумените материали имат одобрение за използване за питейна вода.

Двигателят може да бъде оборудван с Pt100 или Pt1000 сензор, който заедно с блока за управление да гарантира, че няма да бъде надвишена максималната работна температура.

Течност:

Работен флуид: Вода

Диапазон на температурата на течността: -15 .. 40 °C

Макс. температура на течността при 0,15 m/sec: 40 °C

Избрана температура на течността: 20 °C

Плътност: 998.2 kg/m³

Технически:

Скорост на помпата, при която са базирани нейните данни: 2900 rpm

Номинален дебит: 14 m³/ч

Номинален напор: 34.1 m

Уплътнение на вала на мотора: LIPSEAL

Одобрения: CE,EAC,UKCA,SEPRO,MOROCCO



Име на фирмата: ПОМПЕН ОФИС ЕООД
Създадено от: Pump Office LTD
Телефон: 0888881859
Email: sales@pumpoffice.com
Дата: 29.06.2026 г.


Кол.	Описание
1	Одобрения за питейна вода: ACS,DM174 Толеранс на кривите: ISO9906:2012 3B Версия на мотора: T40 Възвратен клапан: ДА Материали: Помпа: Stainless steel EN 1.4301 AISI 304 Работно колело: Неръждаема стомана EN 1.4301 AISI 304 Мотор: Неръждаема стомана DIN W.-Nr. 1.4301 Инсталиране: Максимално налягане на околната среда: 15 bar Максимално работно налягане: 15 bar Максимално допустимо изходно налягане: 5 bar Тип връзка: Rp Размер на връзката: 2 inch Motor diameter: 4 inch Минимален диаметър на сондажния отвор: 105 mm Електрич. данни: Тип мотор: MS402 Дизайн на фланеца на двигателя: NEMA Номинална мощност на вала на двигателя - P2: 2.2 kW Мощност (P2), изисквана от помпата: 2.2 kW Основна честота: 50 Hz Номинално напрежение: 3 x 380-400-415 V Номинален ток: 5.50-5.50-5.70 A Стартов ток: 440-460-470 % Косинус фи - фактор на мощността: 0.85-0.82-0.77 Номинална скорост: 2850-2860-2870 rpm Стартов метод: директно Степен на защитеност (IEC 34-5): IP68 Изолационен клас (IEC 85): B Вграден температурен трансмитер: не Дължина на кабела: 1.7 m Тип кабел: FLAT Мотор номер: 79192007 Намотки: Enamelled Други: Минимален индекс на ефективност, MEI =: 0.50 Нетно тегло: 22.7 kg Брутно тегло: 24.4 kg






Име на фирмата: ПОМПЕН ОФИС ЕООД
Създадено от: Pump Office LTD
Телефон: 0888881859
Email: sales@pumpoffice.com
Дата: 29.06.2026 г.

Кол.	Описание
1	Обем за спедиране: 0.021 m³ Датски VVS номер: 388482008 Финландски LVI номер: 4762707 Страна на произход: DK Митнически тарифен номер: 84137029 Екологични одобрения: WEEE

Описание	Стойност
Обща информация:	
Име на продукт:	SP 14-8
Продукт No.:	98699355
EAN номер:	5712600111936
Технически:	
Скорост на помпата, при която са базирани нейните данни:	2900 rpm
Номинален дебит:	14 m³/ч
Номинален напор:	34.1 m
Стъпала:	8
Брой работни колеса с намален диаметър (подрязани):	NONE
Уплътнение на вала на мотора:	LIPSEAL
Одобрения:	CE, EAC, UKCA, SEPRO, MORCCO
Одобрения за питейна вода:	ACS, DM174
Толеранс на кривите:	ISO9906:2012 3B
Модел:	A
Версия на мотора:	T40
Възвратен клапан:	ДА
Материали:	
Помпа:	Stainless steel EN 1.4301 AISI 304
Работно колело:	Неръждаема стомана EN 1.4301 AISI 304
Мотор:	Неръждаема стомана DIN W.-Nr. 1.4301
Инсталиране:	
Максимално налягане на околната среда:	15 bar
Максимално работно налягане:	15 bar
Максимално допустимо изходно налягане:	5 bar
Тип връзка:	Rp
Размер на връзката:	2 inch
Motor diameter:	4 inch
Минимален диаметър на сондажния отвор:	105 mm
Течност:	
Работен флуид:	Вода
Диапазон на температурата на течността:	-15 .. 40 °C
Макс. температура на течността при 0,15 m/sec:	40 °C
Избрана температура на течността:	20 °C
Плътност:	998.2 kg/m³
Електрич. данни:	
Тип мотор:	MS402
Дизайн на фланеца на двигателя:	NEMA
Номинална мощност на вала на двигателя - P2:	2.2 kW
Мощност (P2), изисквана от помпата:	2.2 kW
Основна честота:	50 Hz
Номинално напрежение:	3 x 380-400-415 V
Номинален ток:	5.50-5.50-5.70 A

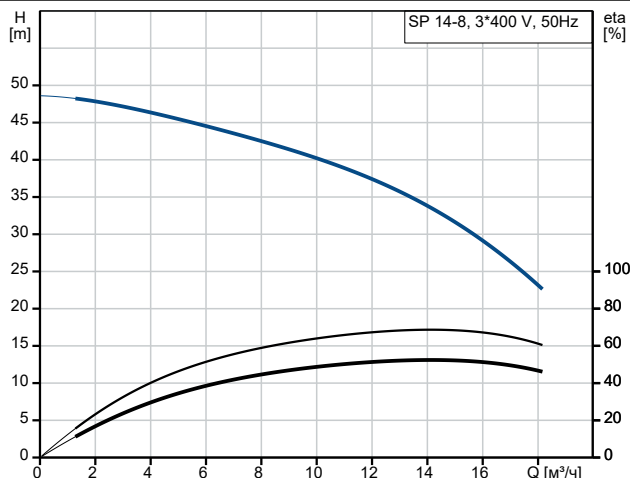

Изпомпвана течност = Вода
Температура на течността по време на работа = 20 °C
Плътност = 998.2 kg/m³

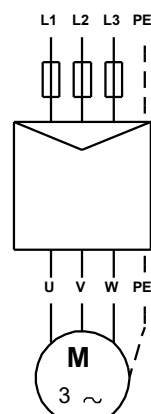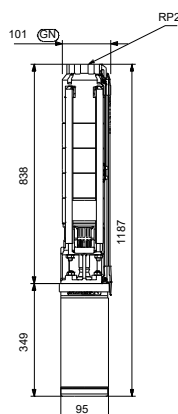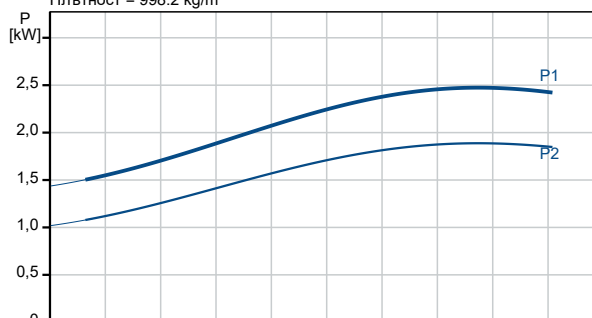




Име на фирмата: ПОМПЕН ОФИС ЕООД
Създадено от: Pump Office LTD
Телефон: 0888881859
Email: sales@pumpoffice.com
Дата: 29.06.2026 г.


Описание	Стойност
Стартов ток:	440-460-470 %
Косинус фи - фактор на мощността:	0.85-0.82-0.77
Номинална скорост:	2850-2860-2870 rpm
Стартов метод:	директно
Степен на защитеност (IEC 34-5):	IP68
Изолационен клас (IEC 85):	B
Вградена моторна защита:	НЯМА
Термична защита:	външна
Вграден температурен трансмитер:	не
Дължина на кабела:	1.7 m
Тип кабел:	FLAT
Мотор номер:	79192007
Cable number:	795712
Намотки:	Enamelled
Други:	
Минимален индекс на ефективност, MEI =:	0.50
Нетно тегло:	22.7 kg
Брутно тегло:	24.4 kg
Обем за спедиране:	0.021 m³
Датски VVS номер:	388482008
Финландски LVI номер:	4762707
Страна на произход:	DK
Митнически тарифен номер:	84137029
Екологични одобрения:	WEEE

98699355 SP 14-8 50 Hz

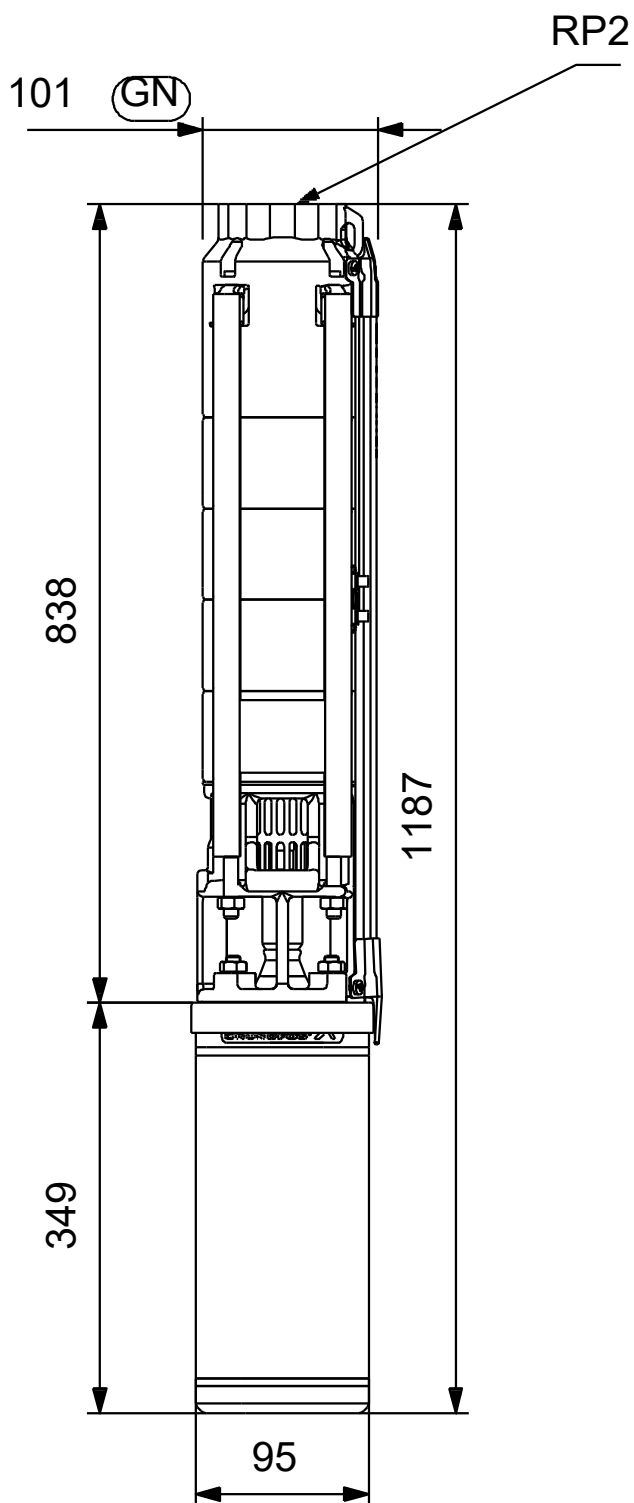

Забележка! Всички стойности са в [mm], освен ако е посочено друго.
Опровержение: Този опростен оразмерителен чертеж не показва всички детайли.

98699355 SP 14-8 50 Hz

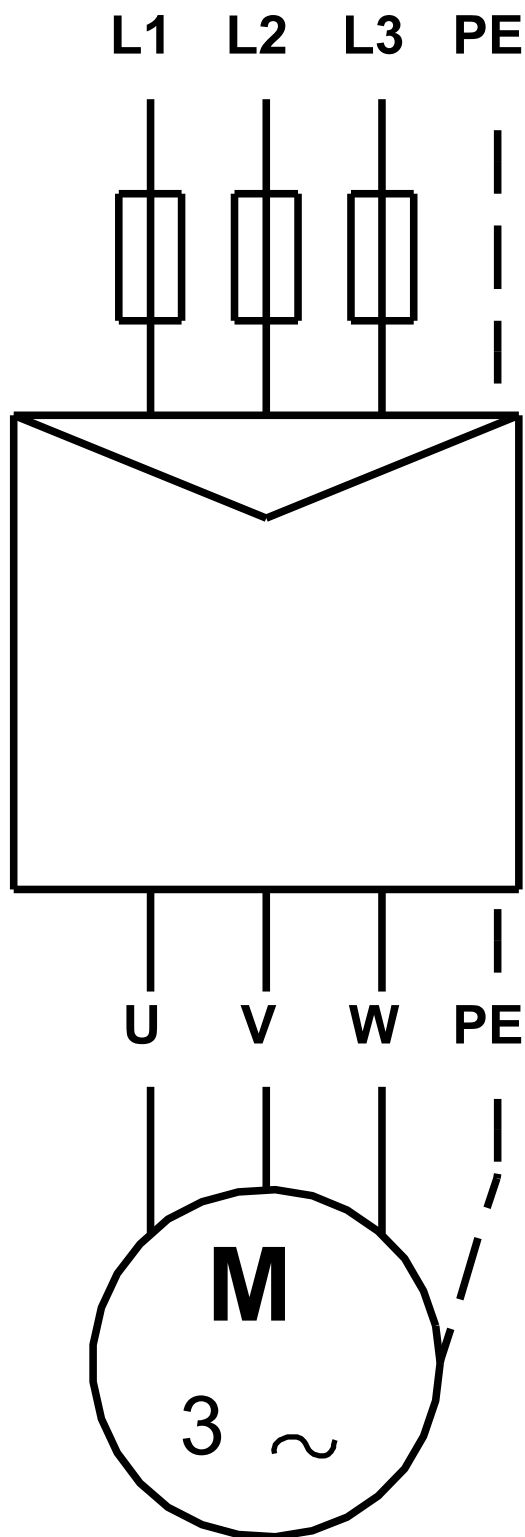

Забележка! Всички размери са в [mm], освен ако не е означено друго.